




Make It Yours.

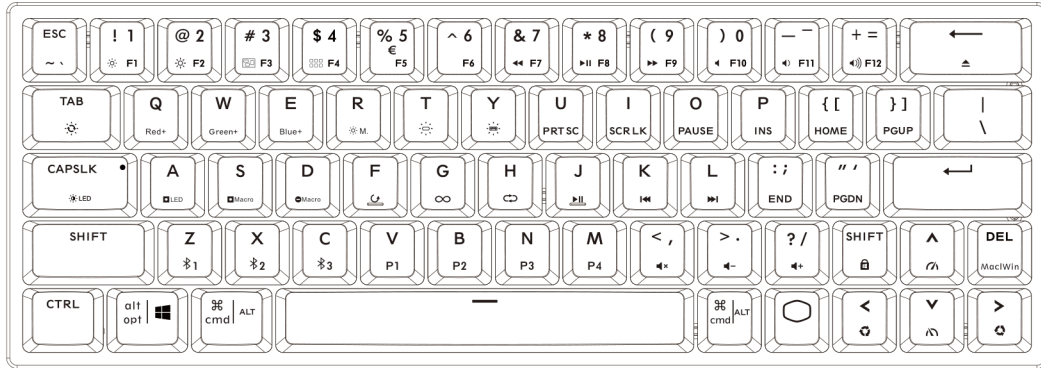

SK600 SERIES BLUETOOTH MODELS

BLUETOOTH SETUP

Please charge your new keyboard for at least 5 hours before using for the first time.

BLUETOOTH MODE

A. USING BLUETOOTH - AN OVERVIEW

Turning On Bluetooth
For the First Time



1. Flip the physical switch on the left side of the body. This will switch it to wireless mode.
2. Press and hold FN+Z/X/C for 5 seconds to enter pairing mode. The indicator will flash a blue light when in this mode.
3. Enter Pincode that showed on the device you are pairing to keyboard.
4. If successfully paired, the indicator light will turn white for 3 seconds and then turn off. If unsuccessful, the keyboard will enter standby mode after 90 seconds.

Turning On Bluetooth
After the First Time



1. When wireless mode is activated, the keyboard will connect to the previous synced wireless device (Z/X/C) automatically within seconds.
2. If the keyboard cannot find the previously connected device within 5 seconds, it will attempt to pair with the remaining 2 devices in sequence.
3. If all paired devices (Z/X/C) are not found, the keyboard will enter standby mode.
4. To connect to a specific paired device, press FN+ Z/X/C after activating wireless mode to connect to the corresponding device. Keyboard will link to the device if successful and enter standby mode after 90 secs if device is not found or fails to connect.

B. MANUALLY PAIRING DEVICES TO THE KEYBOARD



1. Flip the physical switch on the left side of the keyboard body. This will switch it to wireless mode.
2. Press and hold FN+Z/X/C for 5 seconds to enter pairing mode. The indicator will flash a blue light when in this mode. Ensure that the device you are pairing to the keyboard has also entered pairing or discovery mode.
3. Enter Pincode that showed on the device you are pairing to keyboard.
4. If successfully paired, the indicator light will turn white for 3 seconds and then turn off. If unsuccessful, the keyboard will enter standby mode after 90 seconds.

C. SWITCH PAIRED DEVICES



1. Press FN+Z/X/C to switch to the corresponding paired device.

D. SWITCHING TO WIRED MODE WHEN PAIRED TO A DEVICE

If wireless mode switch is **ON**

If wireless mode switch is **OFF**

WIRED MODE

The keyboard will switch to wired mode automatically as wireless mode is switched OFF and it is connected to a PC or laptop

The keyboard will switch to wired mode automatically as it is connected to a PC or laptop

CHARGING

E. CHARGING THE KEYBOARD

If wireless mode switch is **ON**

If wireless mode switch is **OFF**

The keyboard will remain connected to the wireless device and begin charging when it is plugged into a PC, laptop, or power source. The indicator light will be RED when charging and change to GREEN when battery is full.

The keyboard will begin charging when it is plugged into a PC, laptop, or power source. The indicator light will be RED when charging and change to GREEN when battery is full.

F. INDICATOR LIGHTING RULE

Low battery scenario



In the BT mode, linking to device

In Charging mode

INDICATOR ON CAPSLK

1. When battery is below 30%, a RED light will flash once every 20 seconds.
2. When battery is below 15%, a RED light will flash twice every 10 seconds and maintain normal keyboard function.
3. When battery is below 5%, the keyboard will go into deep sleep mode.

Indicator will flash a BLUE light once/second

Indicator will show RED light when in charging mode and change to GREEN when battery is full

In wireless mode,
checking pairing status



INDICATOR ON Z/X/C

Pressing FN will show the pairing status of each location (Z, X or C) with WHITE light.

INDICATING KEYBOARD OS STATUS

When holding FN, DEL will light blue for Windows and white for macOS to indicate the keyboard OS status.

Bitte laden Sie Ihre neue Tastatur vor der ersten Benutzung mindestens 5 Stunden auf.

BLUETOOTH MODUS

A. BLUETOOTH VERWENDEN – ÜBERSICHT

Bluetooth zum ersten Mal einschalten



Bluetooth nach dem ersten Mal einschalten



- Legen Sie den Schalter an der linken Seite des SK621-Gehäuses um. Dadurch wechselt das Gerät in den Drahtlosmodus.
- Halten Sie zum Aufrufen des Kopplungsmodus Fn + Y/X/C 5 Sekunden lang gedrückt. In diesem Modus blinkt die Anzeige blau.
- Geben Sie den an dem Gerät, das Sie mit SK621 koppeln möchten, angezeigten PIN-Code ein.
- Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Lichtanzeige 3 Sekunden lang durchgehend weiß und schaltet sich dann aus. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Tastatur nach 90 Sekunden in den Standby-Modus.

- Wenn der Drahtlosmodus aktiviert ist, verbindet sich SK621 automatisch innerhalb von Sekunden mit dem zuvor synchronisierten Drahtlosgerät (Y/X/C).
- Sollte die Tastatur das zuvor verbundene Gerät nicht innerhalb von 5 Sekunden finden, versucht sie, eine Kopplung anhand der restlichen 2 Einstellungen nacheinander durchzuführen.

3. Falls keine gekoppelten (Y/X/C) gefunden werden, ruft die Tastatur den Bereitschaftsmodus auf.

4. Drücken Sie nach Aktivierung der Drahtlosmodus zur Verbindung mit einem spezifischen gekoppelten Gerät Fn + Y/X/C, um eine Verbindung zu dem entsprechenden Gerät herzustellen. SK621 verbindet sich bei Erfolg mit dem Gerät und ruft nach 90 Sekunden den Bereitschaftsmodus auf, falls das Gerät nicht gefunden wird oder keine Verbindung herstellen kann.

B. GERÄTE MANUELL MIT SK621 KOPPELN



- Legen Sie den Schalter an der linken Seite des SK621-Gehäuses um. Dadurch wechselt das Gerät in den Drahtlosmodus.
- Halten Sie zum Aufrufen des Kopplungsmodus Fn + Y/X/C 5 Sekunden lang gedrückt. In diesem Modus blinkt die Anzeige blau. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Sie mit SK621 koppeln, ebenfalls den Kopplungs- oder Erkennungsmodus aufgerufen hat.
- Geben Sie den an dem Gerät, das Sie mit SK621 koppeln möchten, angezeigten PIN-Code ein.
- Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Lichtanzeige 3 Sekunden lang durchgehend weiß und schaltet sich dann aus. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Tastatur nach 90 Sekunden in den Standby-Modus.

C. GEKOPPELTE GERÄTE WECHSELN



- Drücken Sie zum Umschalten zum entsprechenden gekoppelten Gerät Fn + Y/X/C.

DRAHTGEBUNDENER MODUS

D. BEIM KOPPELN MIT EINEM GERÄT ZUM DRAHTGEBUNDENEN MODUS WECHSELN

Falls Drahtlosmodus-Schalter auf Ein gesetzt ist

Falls Drahtlosmodus-Schalter auf Aus gesetzt ist

SK621 wechselt automatisch zum drahtgebundenen Modus und verbindet sich mit einem PC oder Laptop, wenn der Drahtlosmodus ausgeschaltet wird

SK621 wechselt automatisch in den drahtgebundenen Modus, wenn er eine Verbindung zu einem PC oder Laptop herstellt

AUFLADUNG

E. SK621 AUFLADEN

Falls Drahtlosmodus-Schalter auf Ein gesetzt ist

Falls Drahtlosmodus-Schalter auf Aus gesetzt ist

SK621 bleibt mit dem Drahtlosgerät verbunden und beginnt die Aufladung, wenn er man einem PC, Laptop oder einer Stromquelle eingesteckt ist. Die Anzeige leuchtet beim Aufladen ROTE und wird bei vollem Akku GRÜN.

SK621 beginnt mit der Aufladung, wenn er an einem PC, Laptop oder einer Stromquelle eingesteckt ist. Die Anzeige leuchtet beim Aufladen ROTE und wird bei vollem Akku GRÜN.

F. ANZEIGELEUCHTREGEL

Schwacher-Akku-Szenario



Im BT-Modus blinkt die Geräteverbindungsanzeige

Im Lademodus

Im Drahtlosmodus Kopplungsstatus prüfen



ANZEIGE AM CAPSLK

- Ist der Ladestand des Akkus auf unter 30 % abgesunken, blinkt eine ROTE Lichtanzeige einmal alle 20 Sekunden.
- Liegt der Ladestand des Akkus bereits unter 15 %, blinkt eine ROTE Lichtanzeige zweimal alle 10 Sekunden und die Tastatur funktioniert weiterhin normal.
- Wenn die Akkukapazität weniger als 5 % beträgt, ruft SK621 den Tiefschlafmodus auf.

einmal/Sekunde BLAU

Anzeige wird im Lademodus ROTE und wechselt bei vollem Akku zu GRÜN

ANZEIGE AN Y/X/C

Durch Drücken von Fn erscheint der Kopplungsstatus jedes Ortes (Y, X oder C) WEISS.

ANZEIGE DES OS-STATUS DER TASTATUR

Wird FN gedrückt gehalten, leuchtet ENTF hellblau unter Windows und weiß unter macOS und zeigt damit den OS-Status der Tastatur an.

Caricare la nuova tastiera per almeno 5 ore prima di utilizzarla per la prima volta.

MODALITÀ BLUETOOTH

A. USO DEL BLUETOOTH - PANORAMICA

Prima attivazione del Bluetooth



Dopo la prima attivazione del Bluetooth



B. ASSOCIAZIONE MANUALE DI DISPOSITIVI ALL'SK621



C. COMMUTAZIONE DEI DISPOSITIVI ASSOCIATI



1. Capovolgere l'interruttore fisico sul lato sinistro del corpo SK621. In tal modo si passa in modalità wireless.
2. Tenere premuto FN+Z/X/C per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione. In questa modalità, l'indicatore lampeggia in blu.
3. Immettere il codice PIN mostrato sul dispositivo che si sta associando a SK621.
4. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador irá acender em Branco estático durante 3 segundos, apando em seguida. Se o emparelhamento não for efetuado com êxito, o teclado entrará em modo de suspensão passados 90 segundos.

1. Quando è attivata la modalità wireless, l'SK621 si connette automaticamente al precedente dispositivo wireless sincronizzato (Z/X/C) entro sec.
2. Se o teclado não conseguir encontrar o dispositivo previamente ligado dentro de 5 segundos, tentará emparelhar com as 2 definições restantes em sequência.
3. Se non si trovano tutti i dispositivi associati (Z/X/C), la tastiera entra in modalità standby.
4. Per connettersi ad un dispositivo associato specifico, premere FN+ Z/X/C dopo aver attivato la modalità wireless per connettersi al dispositivo corrispondente. L'SK621 si connette al dispositivo in caso di associazione corretta ed entra in modalità standby dopo 90 secondi se il dispositivo non viene trovato o non riesce a connettersi.

1. Capovolgere l'interruttore fisico sul lato sinistro del corpo SK621. In tal modo si passa in modalità wireless.
2. Tenere premuto FN+Z/X/C per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione. In questa modalità, l'indicatore lampeggia in blu. Assicurarsi che anche il dispositivo che si associa all'SK621 sia entrato in modalità di associazione o individuazione.
3. Immettere il codice PIN mostrato sul dispositivo che si sta associando a SK621.
4. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador irá acender em Branco estático durante 3 segundos, apando em seguida. Se o emparelhamento não for efetuado com êxito, o teclado entrará em modo de suspensão passados 90 segundos.

1. Premere FN+Z/X/C per passare al corrispondente dispositivo associato.

D. COMMUTAZIONE ALLA MODALITÀ CABLATA DURANTE L'ASSOCIAZIONE DI UN DISPOSITIVO

Se l'interruttore della modalità wireless è su ON

Se l'interruttore della modalità wireless è su OFF

E. CARICA DELL'SK621

Se l'interruttore della modalità wireless è su ON

Se l'interruttore della modalità wireless è su OFF

F. REGOLA DI ILLUMINAZIONE DELL'INDICATORE

Scenario batteria scarica



In modalità BT, connessione al dispositivo

In modalità di carica

In modalità wireless, controllo dello stato di associazione



MODALITÀ CABLATA

L'SK621 passa automaticamente alla modalità cablata quando la modalità wireless è su OFF ed è stata effettuata la connessione ad un PC o laptop

L'SK621 passa automaticamente alla modalità cablata quando è connesso ad un PC o laptop

CARICA

L'SK621 rimane connesso al dispositivo wireless e inizia a caricarsi quando è collegato a un PC, un laptop o una fonte di alimentazione. L'indicatore diventa ROSSA durante la carica e diventa VERDE quando la batteria è completamente carica.

L'SK621 inizia a caricarsi quando è collegato a un PC, un laptop o una fonte di alimentazione. L'indicatore diventa ROSSA durante la carica e diventa VERDE quando la batteria è completamente carica.

INDICATORE SU CAPSLK

1. Quando o nível da bateria for inferior a 30%, uma luz VERMELHA piscará a cada 20 segundos.
2. Quando o nível da bateria for inferior a 15%, uma luz VERMELHA piscará duas vezes a cada 10 segundos e a função normal do teclado será mantida.
3. Quando la batteria è inferiore a 5%, l'SK621 entra in modalità di sospensione profonda.

L'indicatore lampeggia in BLU una volta al secondo

L'indicatore diventa ROSSA in modalità di carica e diventa VERDE quando la batteria è completamente carica.

INDICATORE SU Z/X/C

Premendo FN viene visualizzato lo stato di associazione di ogni posizione (Z, X o C) con spia BIANCA.

INDICAZIONE DELLO STATO DEL SISTEMA OPERATIVO DELLA TASTIERA

Pressionando a tecla FN, a tecla DEL irá acender em azul para Windows e branco para macOS para indicar o estado do SO do teclado.

Cargue su nuevo teclado durante al menos 5 horas antes de utilizarlo por primera vez.

MODO BLUETOOTH

A. USAR BLUETOOTH - RESEÑA

Activar Bluetooth por primera vez



Activar Bluetooth después de la primera vez



1. Activar el interruptor en el lado izquierdo del cuerpo del SK621. Esto lo cambiará al modo inalámbrico.
2. Mantenga presionado FN+Z/X/C durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. El indicador parpadeará en azul mientras está en este modo.
3. Especifique el código PIN que se muestra en el dispositivo que está asociando con SK621.
4. Si se asoció correctamente, el indicador se iluminará en blanco permanentemente durante 3 segundos y luego se apagará. Si no se realiza correctamente, el teclado entrará en modo de espera después de 90 segundos.

1. Al activar el modo inalámbrico, el SK621 conectará al dispositivo previamente sincronizado (Z/X/C) de forma automática dentro de segundos.
2. Si el teclado no puede encontrar el dispositivo conectado anteriormente en un plazo de 5 segundos, intentará asociarse con las 2 configuraciones restantes en secuencia.
3. Si no se encuentra ninguno de los dispositivos emparejados (Z/X/C), el teclado entrará en modo de espera.
4. Para conectar a un dispositivo emparejado específico, presione FN+ Z/X/C tras activar el modo inalámbrico para conectar al correspondiente dispositivo. Si tiene éxito, el SK621 conectará al dispositivo y entrará en modo de espera tras 90 segundos si no encuentra el dispositivo o si no conecta con éxito.

B. EMPAREJAR DISPOSITIVOS MANUALMENTE AL SK621



1. Activar el interruptor en el lado izquierdo del cuerpo del SK621. Esto lo cambiará al modo inalámbrico.
2. Mantenga presionado FN+Z/X/C durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. El indicador parpadeará en azul mientras está en este modo. Asegúrese de que el dispositivo que empareja al SK621 también ha entrado en modo de emparejamiento o detección.
3. Especifique el código PIN que se muestra en el dispositivo que está asociando con SK621.
4. Si se asoció correctamente, el indicador se iluminará en blanco permanentemente durante 3 segundos y luego se apagará. Si no se realiza correctamente, el teclado entrará en modo de espera después de 90 segundos.

C. CAMBIAR DISPOSITIVOS EMPAREJADOS



1. Presione FN+Z/X/C para cambiar al correspondiente dispositivo emparejado.

MODO CABLEADO

D. CAMBIAR A MODO CABLEADO CUANDO EMPAREJADO CON UN DISPOSITIVO

Si el interruptor del modo inalámbrico está en posición **ON (activado)**

Si el interruptor del modo inalámbrico está en posición **OFF (desactivado)**

El SK621 cambiará al modo cableado de forma automática cuando el modo inalámbrico está **DESACTIVADO** y está conectado a un PC o portátil.

El SK621 cambiará al modo cableado de forma automática cuando está conectado a un PC o un portátil.

CARGAR

E. CARGAR EL SK621

Si el interruptor del modo inalámbrico está en posición **ON (activado)**

Si el interruptor de modo inalámbrico está en posición **OFF (desactivado)**

El SK621 permanecerá conectado al dispositivo inalámbrico y empezará a cargar cuando está enchufado a un PC, portátil o fuente de alimentación. La luz del indicador se iluminará en **ROJA** cuando está cargando y cambiará a **VERDE** cuando la batería está completamente cargada.

El SK621 empezará a cargar cuando está enchufado a un PC, portátil o fuente de alimentación. La luz del indicador se iluminará en **ROJA** cuando está cargando y cambiará a **VERDE** cuando la batería está completamente cargada.

F. PAUTAS DE LUCES DEL INDICADOR

Situación de baja carga de batería



En modo BT, conectar al dispositivo

En modo de carga

INDICADOR EN CAPSLK

1. Cuando la batería tiene una carga inferior al 30 %, una luz **ROJA** parpadeará una vez cada 20 segundos.
2. Cuando la batería tiene una carga inferior al 15 %, una luz **ROJA** parpadeará dos veces cada 10 segundos y mantendrá la función normal del teclado.
3. Cuando la batería tiene menos de 5% de carga, el SK621 entrará en modo de suspensión profunda.

El indicador parpadeará en **AZUL** una vez por segundo.

El indicador se iluminará en **ROJA** cuando está en modo de carga y cambiará a **VERDE** cuando la batería está completamente cargada.

INDICADOR EN Z/X/C

Al presionar FN, se mostrará el estado de emparejamiento para cada ubicación (Z, X o C), iluminándose en **BLANCO**.

INDICACIÓN DEL ESTADO DEL OS DEL TECLADO

Cuando mantenga presionada la tecla FN, la tecla SUPR se iluminará en azul para Windows y en blanco para macOS para indicar el estado del SO del teclado.



Carregue o seu novo teclado durante, pelo menos, 5 horas antes de utilizá-lo pela primeira vez.

MODO BLUETOOTH

A. UTILIZAR O BLUETOOTH - VISÃO GERAL

Ligar o Bluetooth pela primeira vez



Ligar o Bluetooth após a primeira vez



- Desloque o interruptor físico no lado esquerdo do corpo do SK621. O modo sem fios é ativado.
- Mantenha pressionada FN+Z/X/C durante 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O indicador pisca uma luz azul neste modo.
- Introduza o código Pin exibido no dispositivo que está a emparelhar com o SK621.
- Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador irá acender em Branco estático durante 3 segundos, apando em seguida. Se o emparelhamento não for efetuado com êxito, o teclado entrará em modo de suspensão passados 90 segundos.

- Quando o modo sem fios estiver ativado, o SK621 liga-se ao dispositivo sem fios sincronizado previamente (Z/X/C) automaticamente no espaço de segundos.
- Se o teclado não conseguir encontrar o dispositivo previamente ligado dentro de 5 segundos, tentará emparelhar com as 2 definições restantes em sequência.
- Se nenhum dos dispositivos emparelhados (Z/X/C) for encontrado, o teclado entrará no modo de espera.
- Para ligar-se a um dispositivo emparelhado específico, pressione FN+Z/X/C após ativar o modo sem fios para ligar-se ao dispositivo correspondente. O SK621 associa-se ao dispositivo se for bem-sucedido e entra no modo de espera após 90 segundos se o dispositivo não for encontrado ou não conseguir ligar-se.

B. EMPARELHAMENTO MANUAL DE DISPOSITIVOS AO SK621



- Desloque o interruptor físico no lado esquerdo do corpo do SK621. O modo sem fios é ativado.
- Mantenha pressionada FN+Z/X/C durante 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O indicador pisca uma luz azul neste modo. Certifique-se de que o dispositivo que está a emparelhar com o SK621 também está no modo de emparelhamento ou deteção.
- Introduza o código Pin exibido no dispositivo que está a emparelhar com o SK621.
- Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador irá acender em Branco estático durante 3 segundos, apando em seguida. Se o emparelhamento não for efetuado com êxito, o teclado entrará em modo de suspensão passados 90 segundos.

C. ALTERNAR DISPOSITIVOS EMPARELHADOS



- Pressione FN+Z/X/C para alternar para o dispositivo emparelhado correspondente.

D. ALTERNAR PARA O MODO COM FIOS QUANDO EMPARELHADO COM UM DISPOSITIVO

Se o interruptor do modo sem fios estiver **LIGADO**

Se o interruptor do modo sem fios estiver **DESLIGADO**

E. CARREGAR O SK621

Se o interruptor do modo sem fios estiver **LIGADO**

Se o interruptor do modo sem fios estiver **DESLIGADO**

F. REGRA DA ILUMINAÇÃO INDICADORA

Cenário de bateria fraca



No modo BT, associar ao dispositivo

No modo de carregamento

No modo sem fios, verificar o estado de emparelhamento



MODO COM FIOS

O SK621 alterna automaticamente para o modo com fios quando o modo sem fios estiver desligado e estiver ligado a um PC ou portátil

O SK621 alterna automaticamente para o modo com fios quando estiver ligado a um PC ou portátil

CARREGAMENTO

O SK621 permanece ligado ao dispositivo sem fios e começa a carregar quando estiver ligado a um PC, portátil ou fonte de alimentação. A luz indicadora permanece VERMELHA ao carregar e alterna para VERDE quando a bateria estiver totalmente carregada.

O SK621 começa a carregar quando estiver ligado a um PC, portátil ou fonte de alimentação. A luz indicadora permanece VERMELHA ao carregar e alterna para VERDE quando a bateria estiver totalmente carregada.

INDICADOR NO CAPSLK

- Quando o nível da bateria for inferior a 30%, uma luz VERMELHA piscará a cada 20 segundos.
- Quando o nível da bateria for inferior a 15%, uma luz VERMELHA piscará duas vezes a cada 10 segundos e a função normal do teclado será mantida.
- Quando a bateria estiver abaixo de 5%, o SK621 entra no modo de suspensão.

O indicador pisca uma luz AZUL uma vez por segundo

O indicador mostra uma luz VERMELHA quando estiver no modo de carregamento e alterna para VERDE quando a bateria estiver totalmente carregada

INDICADOR EM Z/X/C

Pressionar FN exhibe o estado de emparelhamento de cada local (Z, X ou C) com uma luz BRANCA.

INDICAR O ESTADO DO SO DO TECLADO

Pressionando a tecla FN, a tecla DEL irá acender em azul para Windows e branco para macOS para indicar o estado do SO do teclado.

初次使用前，請為新鍵盤充電至少 5 小時。

藍牙模式

A. 使用藍牙 - 概覽

第一次開啟藍牙



在第一次之後開啟藍牙



1. 撥動 SK621 機身左側的實體開關。將鍵盤切換至無線模式。
2. 按住 FN+Z/X/C 5 秒以進入配對模式。在此模式下，指示燈會閃爍藍燈。
3. 輸入與 SK621 配對的裝置上顯示的 Pin 碼。
4. 如果配對成功，指示燈將靜態亮白燈 3 秒，然後熄滅。如果失敗，鍵盤將在 90 秒後進入待機模式。

1. 啟動無線模式時，SK621 會在 秒內自動連線至之前已配對的無線裝置 (Z/X/C)。
2. 如果鍵盤在 5 秒內找不到先前連線的裝置，將依序嘗試與其餘 2 個設定配對。
3. 如果所有配對裝置 (Z/X/C) 都找不到，則鍵盤會進入待機模式。
4. 若要連線至特定的配對裝置，請在啟動無線模式後按 FN+ Z/X/C 以連線至對應的裝置。如果成功，SK621 將連結至裝置；如果找不到裝置或連線失敗，則會在 90 秒後進入待機模式。

B. 手動將裝置與 SK621 配對



1. 撥動 SK621 機身左側的實體開關。將鍵盤它切換至無線模式。
2. 按住 FN+Z/X/C 5 秒以進入配對模式。在此模式下，指示燈會閃爍藍燈。此時請確定要與 SK621 配對的裝置也已進入配對或搜尋模式。
3. 輸入與 SK621 配對的裝置上顯示的 Pin 碼。
4. 如果配對成功，指示燈將靜態亮白燈 3 秒，然後熄滅。如果失敗，鍵盤將在 90 秒後進入待機模式。

C. 切換配對裝置



1. 按 FN+Z/X/C 以切換至對應的配對裝置。

D. 與裝置配對時切換至有線模式

若 SK621 機身左側的無線模式實體開關開啟時

若 SK621 機身左側的無線模式實體開關關閉時

E. 為 SK621 充電

若 SK621 機身左側的無線模式實體開關開啟時

若 SK621 機身左側的無線模式實體開關關閉時

F. 指示燈燈光規則

低電量情況



在藍牙模式下連結至裝置

在充電模式下

有線模式

當關閉 SK621 機身左側的無線模式實體開關並且連接至電腦或筆記型電腦時，SK621 會在自動切換至有線模式

SK621 會在連接至電腦或筆記型電腦時自動切換至有線模式

充電


SK621 會在插入電腦、筆記型電腦或電源時持續與無線裝置連線並開始充電。充電時，指示燈會亮紅燈，電池充飽時則變成綠燈。

SK621 會在插入電腦、筆記型電腦或電源時開始充電。充電時，指示燈會亮紅燈，電池充飽時則變成綠燈。

CAPSLK 指示燈

1. 電量低於 30% 時，將每 20 秒閃爍一次紅燈。
 2. 電量低於 15% 時，將每 10 秒閃爍兩次紅燈並維持正常鍵盤功能。
 3. 電量低於 5% 時，SK621 會進入深度休眠模式。指示燈會每秒閃爍一次藍燈
- 在充電模式下，指示燈會亮紅燈，電池充飽時則變成綠燈

在無線模式下檢查配對狀態



Z/X/C 指示燈

按 FN 會顯示各個位置 (Z-X 或 C) 的配對狀態並亮白燈。

指示鍵盤作業系統狀態

按住 FN 時，DEL 會亮藍燈 (Windows) 或白燈 (macOS) 以指示鍵盤作業系統狀態。

蓝牙模式

A. 使用蓝牙 - 概要

初次开启蓝牙



非初次开启蓝牙



B. 手动将设备与SK621配对



C. 切换配对设备



1. 拨动SK621机身左侧的实体开关。这会将它切换至无线模式
2. 按住 FN+Z/X/C 5秒以进入配对模式。在此模式下, 指示灯会闪烁蓝光。
3. 输入当前与 SK621 配对的设备对应显示的 Pincode。
4. 如果配对成功, 指示灯将静态亮白灯3秒, 然后熄灭。如果失败, 键盘将在90秒后进入待机模式。

1. 启动无线模式时, SK621会在秒内自动连接之前同步的无线设备(Z/X/C)
2. 如果键盘在5秒内找不到先前连线的装置, 将依序尝试与其余2个设定配对。
3. 如果所有的配对设备 (Z/X/C) 都无法找到, 则键盘会进入待机模式。
4. 若要连接至特定的配对设备, 请在启动无线模式后按 FN+ Z/X/C 以连接至对应的设备。如果成功, SK621将连接至设备; 如果找不到设备或连线失败, 则会在90秒后进入待机模式。

1. 拨动SK621机身左侧的实体开关, 这会将它切换至无线模式。
2. 按住 FN+Z/X/C 5秒以进入配对模式。在此模式下, 指示灯会闪烁蓝光。确定要与SK621配对的设备也已进入配对或探索模式。
3. 输入当前与 SK621 配对的设备对应显示的 Pincode。
4. 如果配对成功, 指示灯将静态亮白灯3秒, 然后熄灭。如果失败, 键盘将在90秒后进入待机模式。

1. 按 FN+Z/X/C 以切换至对应的配对设备。

D. 与设备配对时切换至有线模式

- 若无线模式开关开启
- 若无线模式开关关闭

E. 为SK621充电

- 若无线模式开关开启
- 若无线模式开关关闭

F. 指示灯灯光规则

低电量情况



在蓝牙模式下连接至设备
在充电模式下

在无线模式下检查配对状态



有线模式

- SK621会在无线模式关闭并且连接至PC或笔记本电脑时自动切换至有线模式
- SK621会在连接至PC或笔记本电脑时自动切换至有线模式

充电

- SK621会在插入PC、笔记本电脑或电源时保持与无线设备连接并开始充电。充电时, 指示灯会亮红灯, 电池充满电时则变为绿灯。
- SK621会在插入PC、笔记本电脑或电源时开始充电。充电时, 指示灯会亮红灯, 电池充满电时则变为绿灯。

大写锁定指示灯

1. 电量低于30%时, 将每20秒闪烁一次红灯。
 2. 电量低于15%时, 将每10秒闪烁两次红灯并维持正常键盘功能。
 3. 电量低于X%时, SK621会进入深度睡眠模式。指示灯会每秒钟闪烁一次蓝光
- 在充电模式下, 指示灯会亮红灯, 电池充满电时则变为绿灯。

Z/X/C 指示灯

按FN会显示各个位置 (Z、X或C) 的配对状态并亮白灯。

指示键盘操作系统状态

按住FN时, DEL会亮蓝光 (Windows) 或白灯 (macOS) 以指示键盘当前的系统状态。

初めてキーボードを使用するときは、使用前に少なくとも5時間は充電してください。

BLUETOOTH モード

A. BLUETOOTH を使用する - 概要

Bluetooth を初めて有効にする



2 回目以降、Bluetooth を有効にする



B. デバイスと SK621 を手動でペアリングする



C. ペアリングしているデバイスを切り替える



- SK621 本体の左側にあるスイッチを入れます。これで無線モードに切り替わります。
- FN + Z / X / C を5秒間押し続けるとペアリングモードになります。このモードのときはインジケータが青色に点滅します。
- SK621 とペアリングしているデバイスに表示されている Pincode を入力します。
- 正常にペアリングされると、インジケータは白色に3秒間点灯し、その後消灯します。ペアリングに失敗すると、キーボードは90秒後にスタンバイモードに移行します。

- 無線モードが有効になっているとき、SK621 は数秒以内に自動的に、前に同期していた無線デバイス (Z/X/C) と接続されます。
- キーボードが前に接続されたデバイスを5秒以内に検出できない場合、残りの2つの設定を使って順番にペアリングを試みます。
- ペアリングされているデバイス (Z/X/C) が何も見つからない場合、スタンバイモードに入ります。
- 特定のペアリングデバイスに接続するには、ワイヤレスモードを有効にした後、FN+Z/X/C を押し、対応するデバイスに接続します。接続に成功すると SK621 はデバイスとリンクします。デバイスが見つからないか、接続に失敗した場合、90秒後にスタンバイモードに入ります。

- SK621 本体の左側にあるスイッチを入れます。これでワイヤレスモードに切り替わります。
- FN+Z/X/C を5秒間押し続けるとペアリングモードに入ります。このモードでは、インジケータが青色に点滅します。SK621 とペアリングしているデバイスもペアリングまたは検出モードに入っていることを確認します。
- SK621 とペアリングしているデバイスに表示されている Pincode を入力します。
- 正常にペアリングされると、インジケータは白色に3秒間点灯し、その後消灯します。ペアリングに失敗すると、キーボードは90秒後にスタンバイモードに移行します。

- FN+Z/X/C を押し、対応しているデバイスに切り替えます。

- デバイスにペアリングしているとき、有線モードに切り替える

ワイヤレスモードスイッチがオンになっている場合

ワイヤレスモードスイッチがオフになっている場合

- SK621 を充電する

ワイヤレスモードスイッチがオンになっている場合

ワイヤレスモードスイッチがオフになっている場合

- インジケータのライティングルール

バッテリーの残量が少ない場合



BT モードで、デバイスにつなげます。

充電モード

ワイヤレスモードで、ペアリングの状態を確認します。



有線モード

ワイヤレスモードがオフに切り替えられ、PC やノートパソコンに接続されると、SK621 は有線モードに自動的に切り替わります。

PC やノートパソコンに接続されると、SK621 は有線モードに自動的に切り替わります。

充電

PC、ノートパソコン、電源に接続すると、SK621 は無線デバイスに接続されたまま、充電を開始します。充電中のインジケータは赤色に光り、完全に充電されると緑色に変わります。

PC、ノートパソコン、電源に接続すると、SK621 は充電を開始します。充電中のインジケータは赤色に光り、完全に充電されると緑色に変わります。

CAPSLK のインジケータ

- バッテリー残量が30%を下回ると、赤色ライトが20秒ごとに1回点滅します。
- バッテリー残量が15%を下回ると、赤色ライトが10秒ごとに2回点滅し、通常のキーボード機能を維持します。
- バッテリーの残量が5%を下回ると、SK621 はスリープモードに入ります。

インジケータは1秒に1回青色に点滅します。

充電モードのとき、インジケータは赤色に光り、完全に充電されると緑色に変わります。

Z/X/C のインジケータ

FN を押すと、各場所 (Z・X・C) のペアリング状態が白のライティングで表示されます。

キーボード OS の状態を示します

FN キーを押し続けると、DEL キーは、Windows の場合は青色に、macOS の場合は白色に点灯し、キーボード OS の状態を示します。

Перед первым использованием зарядите новую клавиатуру в течение не менее 5 часов.

РЕЖИМ BLUETOOTH

A. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH - КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Первое включение Bluetooth



Последующее включение Bluetooth



- Щелкните физический переключатель, расположенный с левой стороны корпуса SK621. Устройство будет переключено в беспроводной режим.
- Нажмите и удерживайте FN+Z/X/C в течение 5 секунд для входа в режим сопряжения. При переходе в этот режим индикатор мигает синим цветом.
- Введите PIN-код, отображающийся на устройстве, которое требуется связать с SK621.
- В случае успешного соединения индикатор светится белым цветом в течение 3 секунд, а затем гаснет. Если соединение не установлено, клавиатура переходит в режим ожидания через 90 секунд.

- После активации беспроводного режима SK621 автоматически устанавливает подключение к ранее синхронизированному беспроводному устройству (Z/X/C) в течение нескольких секунд.
- Если клавиатуре не удается найти ранее подключенное устройство в течение 5 секунд, она пытается установить соединение с оставшимися 2 настройками поочередно.
- Если все сопряженные устройства (Z/X/C) не обнаружены, клавиатура переходит в режим ожидания.
- Для подключения к определенному сопряженному устройству нажмите FN+ Z/X/C после активации беспроводного режима и установите подключение к соответствующему устройству. В случае успешного подключения SK621 устанавливает связь с устройством, а если устройство не обнаружено, или связь с ним установить не удалось, переходит в режим ожидания через 90 секунд.

B. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ К SK621 ВРУЧНУЮ



- Щелкните физический переключатель, расположенный с левой стороны корпуса SK621. Устройство будет переключено в беспроводной режим.
- Нажмите и удерживайте FN+Z/X/C в течение 5 секунд для входа в режим сопряжения. При переходе в этот режим индикатор мигает синим цветом. Убедитесь, что устройство, подключаемое к SK621, находится в режиме сопряжения или обнаружения.
- Введите PIN-код, отображающийся на устройстве, которое требуется связать с SK621.
- В случае успешного соединения индикатор светится белым цветом в течение 3 секунд, а затем гаснет. Если соединение не установлено, клавиатура переходит в режим ожидания через 90 секунд.

C. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СОПРЯЖЕННЫХ УСТРОЙСТВ



- Для переключения соответствующих сопряженных устройств нажмите FN+Z/X/C.

D. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПОСЛЕ СОПРЯЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ

Если беспроводной режим включен

Если беспроводной режим выключен

E. ЗАРЯДКА SK621

Если беспроводной режим включен

Если беспроводной режим выключен

F. РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ ИНДИКАТОРОВ


Сценарий низкого заряда батареи



В режиме BT, подключение к устройству

В режиме зарядки

В беспроводном режиме, проверка состояния сопряжения



ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

SK621 автоматически переключается на проводной режим в случае отключения беспроводного режима и подключения к ПК или ноутбуку

SK621 автоматически переключается на проводной режим в случае подключения к ПК или ноутбуку

ЗАРЯДКА

SK621 сохраняет подключение к беспроводному устройству и начинает зарядку в случае подключения к ПК, ноутбуку или источнику питания. В процессе зарядки индикатор светится Красным цветом, а после полной зарядки его цвет меняется на ЗЕЛЕНый.

SK621 начинает зарядку в случае подключения к ПК, ноутбуку или источнику питания. В процессе зарядки индикатор светится Красным цветом, а после полной зарядки его цвет меняется на ЗЕЛЕНый.

ИНДИКАТОР НА CAPSLK

- Если заряд батареи составляет менее 30%, красный индикатор мигает один раз через каждые 20 секунд.
- Если заряд батареи составляет менее 15%, красный индикатор мигает дважды через каждые 10 секунд, и сохраняется обычная работа клавиатуры.
- Если уровень заряда составляет менее 5%, SK621 переходит в режим глубокого сна.

Индикатор мигает СИНИМ цветом один раз в секунду

В процессе зарядки индикатор светится Красным цветом, а после полной зарядки его цвет меняется на ЗЕЛЕНый.

ИНДИКАТОР НА Z/X/C

При нажатии на кнопку FN отображается состояние сопряжения в каждой точке (Z, X или C) с БЕЛОЙ подсветкой.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОС КЛАВИАТУРЫ

Если удерживать кнопку FN, DEL светится синим цветом в ОС Windows и белым - в macOS, показывая состояние ОС клавиатуры.

Veillez recharger votre nouveau clavier pendant au moins 5 heures avant de l'utiliser pour la première fois.

MODE BLUETOOTH

A. UTILISATION DE BLUETOOTH - UNE VUE D'ENSEMBLE

Activation de Bluetooth pour la première fois



Activation de Bluetooth après la première fois



1. Basculez l'interrupteur physique sur le côté gauche du corps du SK621. Ceci bascule en mode sans fil.
2. Maintenez enfoncés FN+W/X/C pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appairage. Le voyant clignote en bleu une fois dans ce mode.
3. Enter Pincode that showed on the device you are pairing to SK621.
4. En cas d'appairage réussi, le voyant s'allume de façon fixe en blanc pendant 3 secondes, puis s'éteint. En cas d'échec, le clavier entre en mode veille après 90 secondes.

1. Lorsque le mode sans fil est activé, le SK621 se connecte automatiquement au périphérique sans fil précédemment synchronisé (W/X/C) dans les secondes.
2. Si le clavier ne parvient pas à trouver le périphérique précédemment connecté dans les 5 secondes, il essaye de s'appairer avec les 2 paramètres restants, dans l'ordre.
3. Si aucun périphérique appairé (W/X/C) n'est trouvé, le clavier entre en mode veille.
4. Pour vous connecter à un périphérique appairé spécifique, appuyez sur FN+W/X/C après avoir activé le mode sans fil afin de vous connecter au périphérique correspondant. Le SK621 établit une liaison avec le périphérique en cas de succès et passe en mode veille après 90 secondes si le périphérique n'est pas trouvé ou si la connexion échoue.

B. APPAIRAGE MANUEL DES PÉRIPHÉRIQUES AVEC LE SK621



1. Basculez l'interrupteur physique sur le côté gauche du corps du SK621. Ceci bascule en mode sans fil.
2. Maintenez enfoncés FN+W/X/C pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appairage. Le voyant clignote en bleu une fois dans ce mode. Assurez-vous que le périphérique que vous appairez au SK621 est également entré en mode d'appairage ou de découverte.
3. Entrez le code Pin affiché sur l'appareil que vous appairez au SK621.
4. En cas d'appairage réussi, le voyant s'allume de façon fixe en blanc pendant 3 secondes, puis s'éteint. En cas d'échec, le clavier entre en mode veille après 90 secondes.

C. CHANGER D'APPAREIL APPAIRÉ



1. Appuyez sur FN+W/X/C pour basculer vers le périphérique appairé correspondant.

D. BASCULER EN MODE FILAIRE UNE FOIS APPAIRÉ À UN PÉRIPHÉRIQUE

Si commutateur du mode sans fil est sur **ON**

Si commutateur du mode sans fil est sur **OFF**

MODE FILAIRE

Le SK621 va basculer automatiquement en mode filaire lorsque le mode sans fil est sur OFF et qu'il est connecté à un PC ou un ordinateur portable

Le SK621 va basculer automatiquement en mode filaire tant qu'il est connecté à un PC ou un ordinateur portable

RECHARGE

E. RECHARGE DU SK621

Si commutateur du mode sans fil est sur **ON**

Si commutateur du mode sans fil est sur **OFF**

Le SK621 reste connecté au périphérique sans fil et commence à se recharger lorsqu'il est branché sur un PC, un ordinateur portable ou une source d'alimentation. Le voyant lumineux est ROUGE lors de la recharge et passe au VERT lorsque la batterie est pleine.

Le SK621 commence à se recharger lorsqu'il est branché sur un PC, un ordinateur portable ou une source d'alimentation. Le voyant lumineux est ROUGE lors de la recharge et passe au VERT lorsque la batterie est pleine.

F. RÈGLE DU VOYANT LUMINEUX

Scénario de batterie faible



EN mode BT, liaison au périphérique

En mode Recharge

VOYANT SUR CAPSLK

1. Lorsque la batterie est en-dessous de 30%, un voyant rouge clignote une fois toutes les 20 secondes.
2. Lorsque la batterie est en-dessous de 15%, un voyant ROUGE clignote deux fois toutes les 10 secondes, et le fonctionnement normal du clavier est maintenu.
3. Lorsque la batterie est en dessous de 5%, le SK621 passe en mode de veille prolongée.

Le voyant clignote en BLEU une fois par seconde

Le voyant s'allume en ROUGE en mode de recharge et passe au VERT lorsque la batterie est pleine

En mode sans fil, vérification de l'état d'appairage



VOYANT SUR W/X/C

Le fait d'appuyer sur FN affiche l'état d'appairage de chaque emplacement (W, X ou C) avec un éclairage BLANC.

INDICATION DE L'ÉTAT DU SYSTÈME D'EXPLOITATION DU CLAVIER

En maintenant enfoncée la touche FN, SUPPR s'allume en bleu pour Windows et en blanc pour macOS afin d'indiquer l'état du système d'exploitation.

Isi daya keyboard baru Anda sekurang-kurangnya 5 jam untuk sebelum digunakan untuk pertama kalinya.

MODE BLUETOOTH

A. MENGGUNAKAN BLUETOOTH - SEBUAH IKHTISAR

Menghidupkan Bluetooth untuk Pertama Kalinya



Menghidupkan Bluetooth Sesudah yang Pertama Kali



B. MEMASANGKAN PERANGKAT SECARA MANUAL KE SK621



C. GANTI PERANGKAT YANG DIPASANGKAN



1. Balik sakelar fisik pada sisi kiri bodi SK621. Sakelar ini akan mengganti ke mode nirkabel.
2. Tekan lalu tahan FN+Z/X/C selama 5 detik untuk masuk ke mode perpasangan. Lampu indikator akan menderipkan nyala biru saat berada pada mode ini.
3. Masukkan Kode pin yang ditampilkan pada perangkat yang Anda pasang ke SK621.
4. Jika berhasil dipasangkan, indikator akan menyala Putih secara statistik selama 3 detik, lalu mati. Jika tidak berhasil, keyboard akan memasuki mode siaga setelah 90 detik.

1. Ketika mode nirkabel diaktifkan, SK621 akan secara otomatis menyambung ke perangkat nirkabel (Z/X/C) yang sudah disinkronkan dalam waktu detik.
2. Jika tidak dapat menemukan perangkat tersambung sebelumnya dalam waktu 5 detik, keyboard akan mencoba memasangkan dengan 2 pengaturan tersisa secara berurutan.
3. Jika semua perangkat yang dipasangkan (Z/X/C) tidak ditemukan, keyboard akan memasuki mode siaga.
4. Untuk menyambung ke perangkat yang sudah dipasangkan secara spesifik, tekan FN+ Z/X/C sesudah mengaktifkan mode nirkabel untuk menyambungkan ke perangkat yang sesuai. SK621 akan menautkan ke perangkat jika berhasil dan memasuki mode siaga sesudah 90 detik jika perangkat tidak ditemukan atau tidak bisa menyambung.

1. Balik sakelar fisik pada sisi kiri bodi SK621. Sakelar ini akan mengganti ke mode nirkabel.
2. Tekan lalu tahan FN+Z/X/C selama 5 detik untuk masuk ke mode perpasangan. Lampu indikator akan menderipkan nyala biru saat berada pada mode ini. Pastikan bahwa perangkat yang Anda pasang dengan SK621 juga telah memasuki mode perpasangan atau pencarian.
3. Masukkan Kode pin yang ditampilkan pada perangkat yang Anda pasang ke SK621.
4. Jika berhasil dipasangkan, indikator akan menyala Putih secara statistik selama 3 detik, lalu mati. Jika tidak berhasil, keyboard akan memasuki mode siaga setelah 90 detik.

1. Tekan FN+Z/X/C untuk mengganti perangkat yang dipasangkan yang sesuai.

D. BERGANTI KE MODE KABEL KETIKA DIPASANGKAN DENGAN SEBUAH PERANGKAT

Jika sakelar mode nirkabel **ON**

Jika sakelar mode nirkabel **OFF**

E. MENGISI DAYA SK621

Jika sakelar mode nirkabel **ON**

Jika sakelar mode nirkabel **OFF**

F. ATURAN PENYALAAAN INDIKATOR

Skenario baterai rendah



Pada mode BT, menautkan ke perangkat

Pada mode pengisian daya

Pada mode nirkabel, memeriksa status perpasangan



MODE BERKABEL

SK621 akan secara otomatis berganti ke mode kabel ketika mode nirkabel dibuat OFF (nonaktif) dan tersambung ke PC atau laptop

SK621 akan secara otomatis berganti ke mode kabel ketika mode ketika tersambung ke PC atau laptop

MENGISI DAYA

SK621 akan tetap terhubung ke perangkat nirkabel dan mulai mengisi daya ketika dicolokkan ke PC, laptop, atau sumber daya. Lampu indikator akan menyala MERAH ketika mengisi daya dan berubah HIJAU ketika baterai penuh.

SK621 akan mulai mengisi daya ketika dicolokkan ke PC, laptop, atau sumber daya. Lampu indikator akan menyala MERAH ketika mengisi daya dan berubah HIJAU ketika baterai penuh.

INDIKATOR DI CAPSLK

1. Bila baterai di bawah 30%, lampu MERAH akan berkedip sekali setiap 20 detik.
2. Bila baterai di bawah 15%, lampu MERAH akan berkedip dua kali setiap 10 detik dan menjaga fungsi keyboard normal.
3. Ketika baterai di bawah 5%, SK621 akan memasuki mode tidur nyenyak.

Indikator akan berkedip BIRU sekali/dua kali

Indikator akan menampilkan lampu warna MERAH ketika pada mode pengisian daya dan berganti HIJAU ketika baterai penuh.

INDIKATOR PADA Z/X/C

Menekan FN akan menampilkan status perpasangan setiap lokasi (Z, X atau C) dengan lampu PUTIH.

MENANDAKAN STATUS OS KEYBOARD

Saat memegang FN, DEL akan menyala biru untuk Windows dan putih untuk macOS untuk menandakan status OS keyboard.


BLUETOOTH MODE

A. BLUETOOTH KULLANIMI - GENEL BAKIŞ


Bluetooth'u ilk kez açma




Bluetooth modunu ilk seferden sonra tekrar aktifleştirmek



B. SK621 İLE CİHAZLARIN MANUEL OLARAK EŞLEŞTİRİLMESİ



C. EŞLEŞTİRİLMİŞ CİHAZLARI DEĞİŞTİRME



- SK621 gövdesinin sol tarafında ki anahtarı çevirerek kablosuz modu aktif edin.
- Eşleştirme moduna geçmek için FN+Z/X/C tuşlarına 5 saniye basılı tutun. Bu modda gösterge ışığı mavi yanacaktır.
- SK621 ile eşleştirdiğiniz cihazda gösterilen Pin kodunu girin.
- Başarılı bir şekilde eşleştirdiğinde, gösterge 3 saniye boyunca sabit beyaz renkte yanar ve sonra söner. Başarısız olursa klavye 90 saniye sonra bekleme moduna girer.

- Kablosuz mod aktifleştirildiğinde, SK621 önceden eşleşmiş olduğu kablosuz cihazlara (Z/X/C) saniye içinde otomatik olarak bağlanacaktır.
- Klavye önceden bağlanmış cihazı 5 saniye içinde bulamazsa, kalan 2 ayarlı sıra ile eşleşmeye çalışır.
- Eşleştirilmiş tüm cihazlar bulunamaz ise (Z/X/C), klavye bekleme moduna girer.
- Eşleştirilmiş belirli bir cihaza bağlanmak için, kablosuz modu aktifleştirdikten sonra FN + Z / X / C tuşlarına basın. SK621 başarılı olursa cihaza bağlanır veya başarısız olup bağlanamaz ise 90 saniye sonra bekleme moduna girer.

- SK621 gövdesinde sol tarafta bulunan anahtarı çevirerek kablosuz modu aktif edin.
- Eşleştirme moduna geçmek için FN+Z/X/C tuşlarına 5 saniye basılı tutun. Bu modda gösterge ışığı mavi yanacaktır. SK621 ile eşleştirmeye çalıştığınız cihazın da eşleşme veya keşif modunda olduğundan emin olun.
- SK621 ile eşleştirdiğiniz cihazda gösterilen Pin kodunu girin.
- Başarılı bir şekilde eşleştirdiğinde, gösterge 3 saniye boyunca sabit beyaz renkte yanar ve sonra söner. Başarısız olursa klavye 90 saniye sonra bekleme moduna girer.

FN + Z/X/C tuşlarına basarak bağlı olduğunuz 3 cihaz arasında geçiş yapabilirsiniz.

D. BİR CİHAZ İLE EŞLEŞTİĞİNDE KABLOSUZ MODA GEÇME

Kablosuz mod açık olduğunda

Kablosuz mod kapalı olduğunda

E. SK621 ŞARJ ETME

Kablosuz mod açık olduğunda

Kablosuz mod kapalı olduğunda

F. GÖSTERGE AYDINLATMA BİLGİLERİ

Düşük batarya seviyesi



BT modunda cihaza bağlantı

Şarj Modunda

Kablosuz modda, ayrıştırma durumunu kontrol etme



KABLOLU MOD

Kablosuz mod kapalı konuma getirildiğinde veya bir PC veya dizüstü bilgisayara kablo ile bağlandığında otomatik olarak kablosuz moda geçer.

PC veya dizüstü bilgisayara kablo ile bağlandığında otomatik olarak kablosuz moda geçer.

ŞARJ ETME

SK621 kablosuz cihaza bağlı kaldığında ve bir PC, dizüstü veya güç kaynağına takıldığında şarj olmaya başlayacaktır. Şarj ederken gösterge KIRMIZI, pil dolduğunda ise YEŞİL yanacaktır.

SK621 PC, dizüstü veya güç kaynağına takıldığında şarj olmaya başlayacaktır. Şarj ederken gösterge KIRMIZI, pil dolduğunda ise YEŞİL yanacaktır.

CAPSLK GÖSTERGESİ

- Pil %30'un altında olduğunda, KIRMIZI ışık her 20 saniyede bir kez yanıp söner.
- Pil %15'in altında olduğunda, KIRMIZI ışık her 10 saniyede iki kez yanıp söner ve normal klavye işlevini sürdürür.
- Pilin %5'den aşağı düşerse, SK621 uyku moduna geçer.

Gösterge ışığı saniyede 1 MAVİ yanıp söner.

Gösterge şarj modundayken KIRMIZI ışık yanar ve pil dolduğunda yeşil yanacaktır.

Z / X / C ÜZERİNDE Kİ GÖSTERGE

FN tuşuna bastığınızda, BEYAZ ışık hangi profilde olduğunuzu gösterir. (Z, X veya C)

KLAVYE İŞLETİM SİSTEMİNİ DURUMUNU GÖSTERME

FN tuşu basılıyken, klavye işletim sisteminin durumunu göstermek için DEL tuşu Windowsta mavi macOS'de beyaz renkte yanar.

يرجى شحن لوحة المفاتيح الجديدة لمدة 5 ساعات على الأقل قبل استخدامها لأول مرة


وضع اتصال BLUETOOTH

ا. استخدام BLUETOOTH - نظرة عامة

تشغيل تقنية Bluetooth لأول مرة



تشغيل تقنية Bluetooth بعد أول مرة



ب. اقرن الأجهزة يدويا مع لوحة مفاتيح SK621



ج. تبديل الأجهزة المقترنة



1. اعمس المفتاح المادي على الجانب الأيسر من لوحة مفاتيح SK621 وذلك من شأنه ان يقوم بالتبديل إلى الوضع اللاسلكي.
2. اضغط مع الاستمرار على FN+Z/X/C لمدة 5 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتان، وسيومض المؤشر باللون الأزرق عندما يكون هذا الوضع مفعلاً.
3. أدخل الرمز السري الذي يظهر على الجهاز الذي تقوم بإقرانه مع SK621
4. إن تم الإقران بنجاح يضيئ المؤشر بالأبيض الثابت لمدة 3 ثواني ثم يطفى. فإن لم يتم الإقران تختل لوحة المفاتيح وضع الاستعداد بعد 90 ثانية.

1. مفاتيح SK621 بالاتصال بالجهاز اللاسلكي المتزامن السابق(Z/X/C)تلقائياً خلال ٣ ثواني عند تفعيل الوضع اللاسلكي، ستقوم لوحة

2. إن تعذر على لوحة المفاتيح العثور على الجهاز المتصل مسبقاً خلال 5 ثواني تحوّل الإقران مع الإعدادين المتبقين بالترتيب.

3. إذا تعذر العثور على كافة الأجهزة المقترنة (Z/X/C) ، فستدخل لوحة المفاتيح في وضع الاستعداد.

4. للاتصال بجهاز مقترن محدد اضغط على FN+ Z/X/C بعد تفعيل الوضع اللاسلكي للاتصال بالجهاز المقابل، وحينئذ ستقوم لوحة مفاتيح SK621 إما بالاتصال بالجهاز أو الدخول في وضع الاستعداد بعد 90 ثانية إذا تعذر العثور على الجهاز أو فشل الاتصال.

1. اعمس المفتاح المادي على الجانب الأيسر من لوحة مفاتيح SK621 ، وذلك من شأنه ان يقوم بالتبديل إلى الوضع اللاسلكي.

2. اضغط مع الاستمرار على FN + Z/X/C لمدة 5 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتان، وسيومض المؤشر باللون الأزرق عندما يكون هذا الوضع مفعلاً. تأكد من أن الجهاز الذي تقوم بإقرانه مع لوحة مفاتيح SK621 قد دخل أيضاً في وضع الاقتان أو الاكتشاف.

3. أدخل الرمز السري الذي يظهر على الجهاز الذي تقوم بإقرانه مع SK621

4. إن تم الإقران بنجاح يضيئ المؤشر بالأبيض الثابت لمدة 3 ثواني ثم يطفى. فإن لم يتم الإقران تختل لوحة المفاتيح وضع الاستعداد بعد 90 ثانية.

1. اضغط على FN + Z/X/C لتبديل إلى الجهاز المقترن المقابل.

ب. التبديل إلى الوضع اللاسلكي عند اقرانها بجهاز آخر

إذا كان مفتاح الوضع اللاسلكي مضبوط على وضع التشغيل

إذا كان مفتاح الوضع اللاسلكي مضبوط على وضع إيقاف التشغيل

د. شحن لوحة مفاتيح SK621

إذا كان مفتاح الوضع اللاسلكي مضبوط على وضع التشغيل

إذا كان مفتاح الوضع اللاسلكي مضبوط على وضع إيقاف التشغيل

قواعد إضاءة المؤشر

مستوى البطارية منخفض



الاتصال بالجهاز في وضع BT

في وضع الشحن

التحقق من حالة الاقتران عندما تكون لوحة المفاتيح في الوضع اللاسلكي



الوضع اللاسلكي

ستتول لوحة مفاتيح SK621 إلى الوضع اللاسلكي تلقائياً عندما يكون الوضع اللاسلكي في وضع إيقاف التشغيل، وعندما تكون متصلة بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول

ستتول لوحة مفاتيح SK621 إلى الوضع اللاسلكي تلقائياً عند توصيلها بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول

الشحن

ستظل لوحة مفاتيح SK621 متصلة بالجهاز اللاسلكي، وستبدأ في الشحن عندما يتم توصيلها بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول أو مصدر طاقة. سيضيء المؤشر باللون الأحمر عندما تكون اللوحة قيد الشحن، وسيغير إلى اللون الأخضر عندما اكتمال الشحن.

لوحة مفاتيح SK621 في الشحن عند توصيلها بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول أو مصدر سيضيء المؤشر باللون الأحمر عندما تكون اللوحة قيد الشحن، وسيغير إلى اللون الأخضر عندما ستبدأ اكتمال الشحن. طاقة.

المؤشر الموجود على كابس لوك

1. عندما يقل شحن البطارية عن 30% يومض مؤشر LED مرة كل 20 ثانية.

2. عندما يقل شحن البطارية عن 15% يومض مؤشر LED مرتين كل 10 ثواني وتؤدي اللوحة وظلقتها كالمعتاد.

3. عندما يكون مستوى الشحن في البطارية أقل من 15%، ستخل لوحة مفاتيح SK621 في وضع السكون العميق.

سيضيء المؤشر باللون الأزرق مرة واحدة/ثانية

المؤشر باللون الأحمر عندما تكون لوحة المفاتيح في وضع الشحن، ويغير إلى اللون الأخضر عند اكتمال الشحن سيضيء.

المؤشر الموجود على Z/X/C

عند الضغط على FN ستظهر حالة اقتران كل موضع (C و X و Z) مع اربعام وميض باللون الأبيض.

الدلالة على حالة نظام تشغيل لوحة المفاتيح

عند إمساك FN مطولا يضيئ DEL بالأزرق على نظام Windows وبالأبيض على macOS للدلالة على حالة نظام تشغيل لوحة المفاتيح.

