


ENERGY STAR RATED DEHUMIDIFIER

DryTank Pro Series (With Pump)

DryTank Pro Series (Without Pump)

Thank you for purchasing our quality appliance. If you have any questions regarding the use of this product, please contact us via email: service@vellgoo.com.

www.vellgoo.com

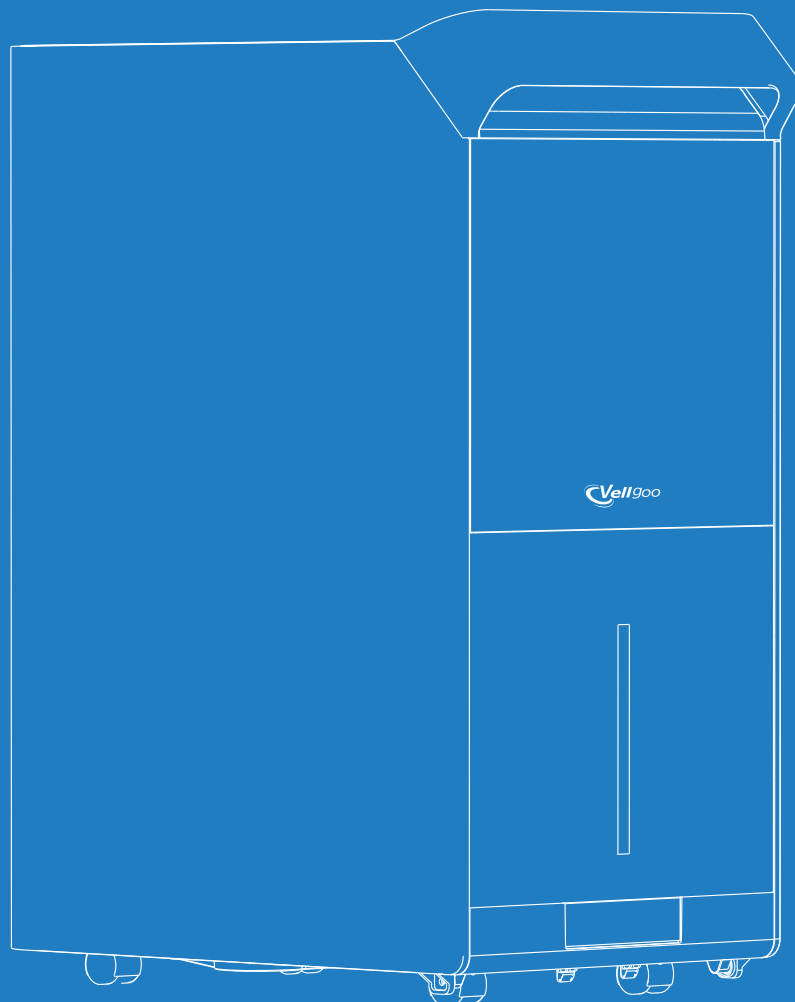



**PLEASE DO NOT RETURN THIS
ITEM TO PLACE OF PURCHASE**

If you are missing parts, have ANY issues when operating this product, need replacement, return or need assistance, please contact:

Email: service@vellgoo.com



Facebook messenger

24/7 LIVE CHAT SUPPORT

We promise to respond within 12 hours

CONTENTS/CONTENUS

English

PREFACE	01
SAFETY INFORMATION	02
PARTS DESCRIPTION	04
OPERATION	05
CARE & MAINTENANCE	09
REMOVING THE COLLECTED WATER (cont.)	10
TROUBLESHOOTING	11
WARRANTY INFORMATION	12

PRÉFACE

PRÉFACE	13
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ	14
DESCRIPTION DES PIÈCES	16
FONCTIONNEMENT	17
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	21
VIDAGE DE L'EAU COLLECTÉE (SUITE)	22
DÉPANNAGE	23
INFORMATIONS SUR LA GARANTIE	24

The information in this manual and the specifications of this product may change without prior notice.

PREFACE

FOR CUSTOMERS

Thank you for purchasing the DryTank Pro Dehumidifier! Please read the user manual thoroughly before using the product. If you have any questions, feel free to contact us at service@vellgoo.com. Enjoy your new ENERGY STAR certified dehumidifier!

Find Us Online

Search for **@Vellgoo • #Vellgootech** on social media for tips, special deals, giveaways, inspiration, and more.

BEFORE FIRST USE

To prevent any internal damage, it is very important to keep refrigeration units (Figure 1.0) **UPRIGHT** throughout their journey. Please leave it standing upright and outside the box for **24 HOURS** – before plugging it in.




Figure 1.0

IMPORTANT NOTICE FOR FIRST USE PLEASE NOTE:

This dehumidifier defaults to **CONTINUOUS MODE** at low speed, disabling the **LEFT/RIGHT** buttons.

To regain use of the buttons, please press either the humidity setting  button or the Mode Switch  button to exit the **CONTINUOUS MODE**.

In the event this product malfunctions or the customer believes it is defective, the customer should contact Customer Service and retain the defective product pending further instructions. Defective product should be clearly marked or stored where it can not be used again by mistake. Failure to retain the product may impede our ability to correct any legitimate problem and may limit the extent to which we may provide recourse.

PACKAGE CONTENTES

1x DryTank Pro dehumidifier

1x User Manual

1x Drain Hose


1x Pump drain hose (1pc, water pump model)

1x Power Cord Storage Bracket (1pc, remove it from the bucket)

SAFETY INFORMATION



When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following :



Do not cover the air inlet and outlet while in operation.



Do not use the dehumidifier near flammables and combustibles.

GENERAL SAFETY

- Do not alter or modify the appliance's characteristics in any way. Should repairs be necessary, contact Vellgoo's Service Center. Self-servicing or unauthorized servicing can be dangerous.
- The appliance must be installed in accordance with the relevant national legislation.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a person responsible for their safety; children and pets should also be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Children and pets should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Clean the filter regularly based on your usage to avoid dust building up internally, causing overheating and malfunction.
- It is not recommended to operate or store the appliance under direct sunlight. Otherwise, the machine may overheat and shut down or malfunction.
- Do not leave the appliance running or plugged in over a long period of time unattended. Leaving unattended electrical appliances running is unsafe.
- Only operate the appliance within the specified operating temperature range (41°F ~ 95°F) / (5°C ~ 35°C).
- Do not run the power cord under carpeting or cover it with rugs or runners. Arrange the cord away from areas where it may become a trip hazard. Always clean the filter and cover the dehumidifier with a dust sheet when storing the dehumidifier.

LOCATION SAFETY

- The appliance must always be placed in an upright position on an even level surface to avoid any damage during use, transportation, and when put into storage.
- To avoid poor heat dissipation of the machine due to being too close to the wall, it is recommended to allow a minimum of 20 cm clearance for the air inlet from being unable to inhale air.
- Always make sure your hands are dry when operating the appliance.

ELECTRICITY SAFETY


Do not use the appliance if the power cable cord is damaged. It must be replaced by a Vellgoo's Service center and contact Customer Service at service@vellgoo.com. The appliance must be plugged into a 3-prong outlet and ensure that the voltage matches the rated specifications. If in doubt, check with a qualified technician.

- Be sure the dehumidifier is properly grounded. To minimize shock and fire hazards, proper grounding is important. This power cord is equipped with a three-prong grounding plug for protection against shock hazards.
- Do not use with extension cables or multi-sockets. Do not pull or place strain on the power cord when moving the appliance. Always unplug the appliance before cleaning or maintenance or when not in use.
- To protect against electric shocks, do not immerse or spray the appliance or any of its parts in water.
- Do not insert fingers or any objects into the air inlet or outlet openings.
- Always switch off the power before unplugging from the socket.




DANGER - This unit may have been tilted or placed upside down during shipping. To ensure this device works properly, please ensure this unit is upright for at least 24 hours before initial use.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



PLEASE PLACE VERTICALLY
Do not tilt or place the machine sideways



KEEP DISTANCE
Do not tilt or Do not use the dehumidifier near flammables and combustibles

REFRIGERANT (FOR R32 ONLY)






Risk of Fire or Explosion.
This unit contains flammable refrigerant. Additional safety precautions must be followed.

- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn refrigerant tubing. Be aware that refrigerants may not contain an odor.
- Keep ventilation openings clear of obstruction.
- When handling, installing and operating the appliance, care should be taken to avoid damage to the refrigerant tube.
- Maintenance, cleaning and service should only be performed by technicians properly trained and qualified in the use of flammable refrigerants.
- Dispose of dehumidifier in accordance with Federal and Local Regulations. Flammable refrigerants don't require special disposal procedures.
- Contact your local authorities for the environmentally safe disposal.



PARTS DESCRIPTION

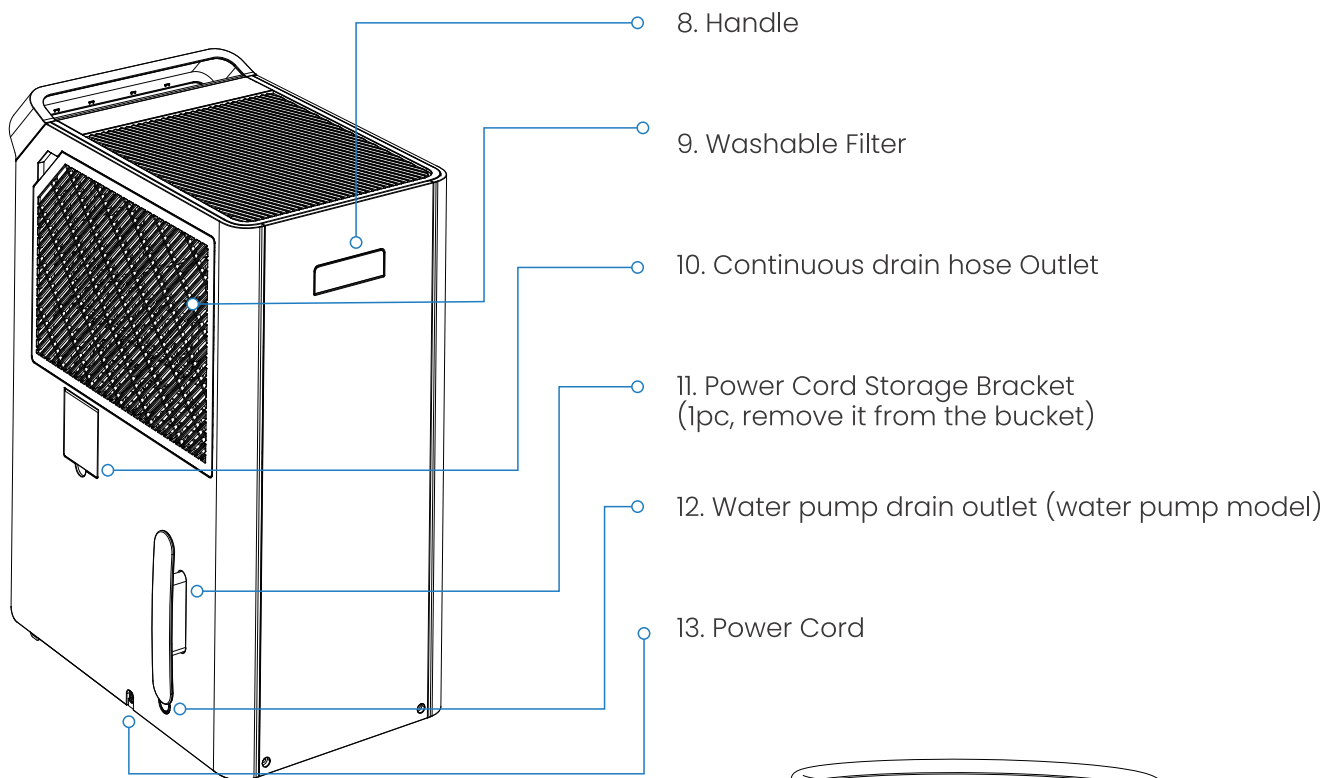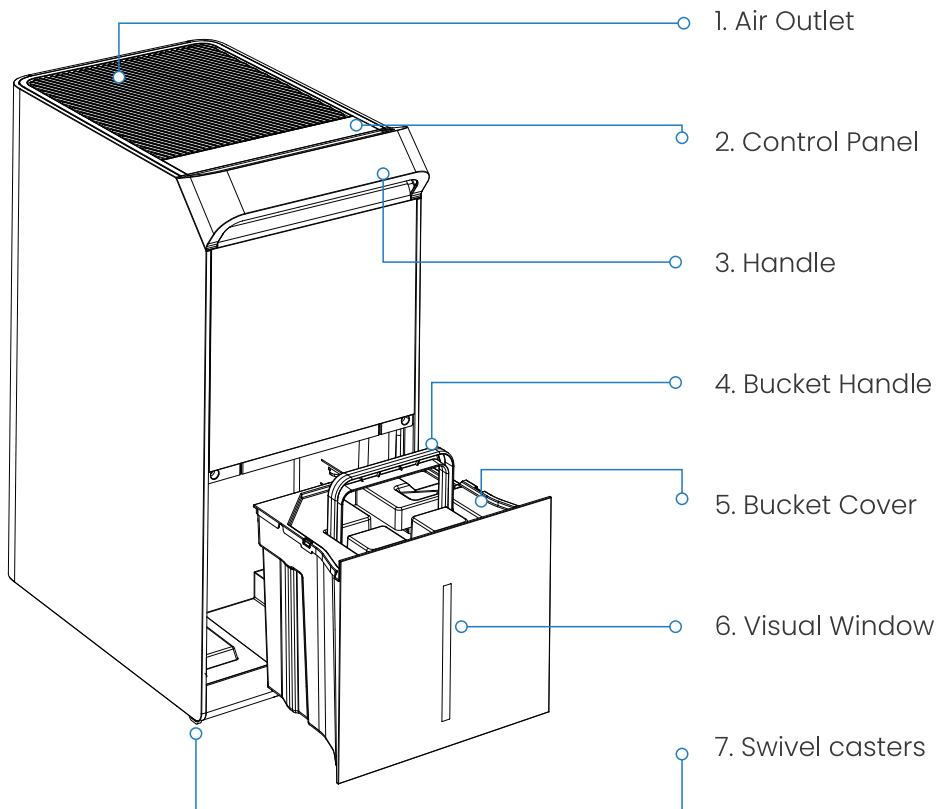

OPERATION

PLACE CORRECTLY

- This unit may have been tilted or placed upside down during shipping. To ensure this device works properly, please ensure this unit is **upright for at least 24 hours before initial use.**
- This dehumidifier is designed to operate with a working environment between 41°F (5°C) and 90°F (32°C). The coils can become covered with frost at temperature below 41°F (5°C).
- The dehumidifier must be operated in an enclosed area to be most effective.
- Close all doors, windows and other outside openings to the room.

Do not force casters (Installed at four points on the bottom of the dehumidifier) to move over the carpet, or move the dehumidifier with water in the bucket. (The dehumidifier may tip over and spill water.)

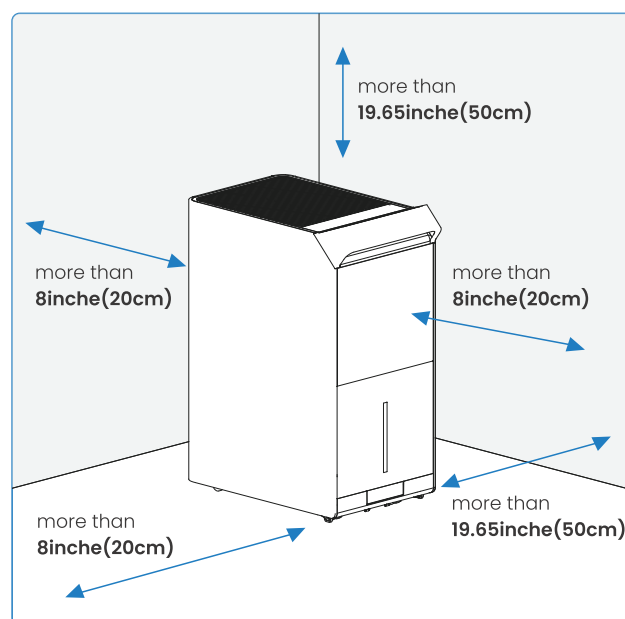


Figure 2.0

SMART FUNCTIONS

Auto Shut Off

The dehumidifier will automatically stop when the bucket is full or the desired humidity level is reached.

3-Minute Compressor Delay Protection

After stopping, the unit cannot restart for 3 minutes to protect the compressor. It will restart automatically after this period.

Bucket Full Indicator Light

When the bucket is ready to be emptied, the bucket full indicator light will turn red, and the control panel will also display "FL".

NOTE: When the bucket is not in the right position, the bucket full indicator light will turn red.

Auto Defrost

When "H5" appears on the LED display, it indicates frost on the evaporator coils. The compressor will turn off, and the fan will continue running until the frost clears.

Auto-Restart

If the dehumidifier loses power unexpectedly, it will automatically restart with the previous settings when power is restored.


Auto-Remember

After turning off and unplugging the device, reconnect and power it on to resume operation in the previous mode. All functions, except for the child lock and timer, have memory capability.

NOTE:

All the illustrations in the manual are for explanation purposes only. Your dehumidifier may be slightly different. The actual shape shall prevail. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult Customer Service for details.

CONTROL PANEL

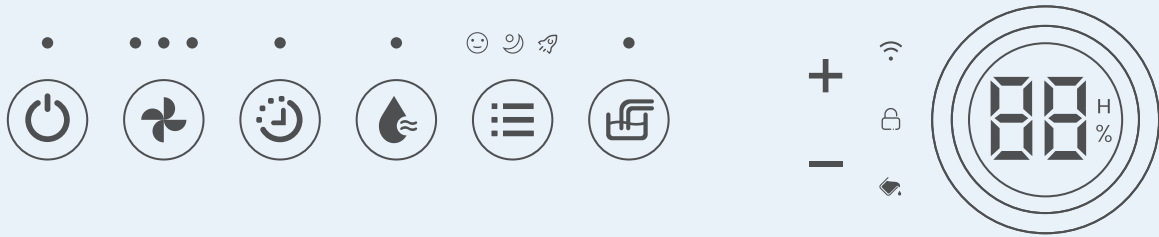

Power Button

Press to turn the dehumidifier on and off.



Wind Speed Button

Low Speed Mode: Press this button once.

Medium Speed Mode: Press this button twice.

High Speed: Press this button three times.

NOTE:

Low Speed Mode: The brightness of all LED lights will be reduced 50% when there is no operation in 5S.

⏹ This button also serves as the child lock key. Press it for 3 seconds to activate or shut down the child lock, and the corresponding indicator light will be on or off.



Timer Button

Press to set an auto-off timer (1-24 hours) using the +/- buttons. Each press adjusts the time by 1 hour.

NOTE:

- When the timer indicator light is on, press the timer button 2 times to cancel the Timer, and the indicator light is off.
- Pressing the On/Off button to turn off the dehumidifier before the timer ends will cancel the timer setting.
- If the working mode is changed during the timing process, the original timing will be maintained.
- To change the original setting, press the Timer button along with the +/- buttons to reset the timer.



Custom Mode (Humidity Set Control Buttons)

Press 🔍 + “+ -” to adjust. The humidity level can be set within a range of 35%RH to 80%RH in 5% increments.

NOTE:

Under the Custom Mode, if you set the 60%RH, when the dehumidifier detects that the ambient humidity is below 57%RH, the compressor will stop running, and the fan will switch to low-speed operation (note: the control panel display won't change the fan speed setting). After a few minutes, it will stop. When the ambient humidity is detected to be above 65%RH, the compressor will resume operation, and the fan will return to the original set fan speed.



Mode Switch Button

When powered on, short pressing this button to switch between Comfort, Sleep, and Turbo Modes. After leaving mode selection, the device enters Continuous Dehumidification Mode. The corresponding icon lights up for the selected mode.

When a mode is selected, the function button should begin cycling through the current modes the next time it is pressed.

Comfort Mode: Press this button once, the indicator ☺ will light on. Under this mode, the humidity is automatically maintained between 45% and 55%. The fan speed can be adjusted according to needs, but the target humidity value can not be adjusted.

Sleep Mode: Press this button twice, the indicator 😊 will light on. Under this mode, humidity is preset to a recommended level between 40% and 60% RH and cannot be adjusted manually. The fan speed is set to low.

NOTE:

Under this mode, only the brightness of the power button will be reduced to 20%, all the other lights will be turned off for your better sleep.

Turbo Mode: Press this button three times, the indicator 🌀 will light on. Under this mode, the humidity cannot be adjusted manually. The fan speed will be changed to high speed and will continue to dehumidify.



LED Display

Shows the set humidity level, adjustable from 35% to 80%, or the set time, adjustable from 1 to 24 hours.



PUMP Button (Only applicable to the dehumidifier with pump models)

Press to activate the pump operation.

NOTE:

Before starting pump, make sure the pump drain hose is attached, the continuous drain hose is removed and the plastic cover of the continuous drain hose outlet is replaced tightly.

CONTROL PANEL

When the bucket is full, the pump starts to work. Refer to the next pages for removing the collected water.

NOTE:

It needs time before water was pumped at the beginning.

+ - Adjustment Buttons

NOTE:

When first turned on, the dehumidifier defaults to Continuous Mode with low fan speed and all other lights off. In this mode, the +/- buttons are disabled. To use these buttons, exit Continuous Mode. This button works only when either the Custom Mode (Humidity Set) button or Timer button is active.

Continuous Mode

Turned on by default (Low fan speed, all other setting button lights will be off except power button and humidity display)

Special Feature: Under this mode, the dehumidifier will automatically stop for 8 minutes every 8 hours, ensure durability.




Bucket State Indicator


When the bucket is removed, for non-pump models, the bucket full indicator light will turn on and the "FL" light will remain on, while for pump models, only the bucket full indicator light will turn on. The dehumidifier will automatically stop working.

REMOVING THE COLLECTED WATER

Use the bucket

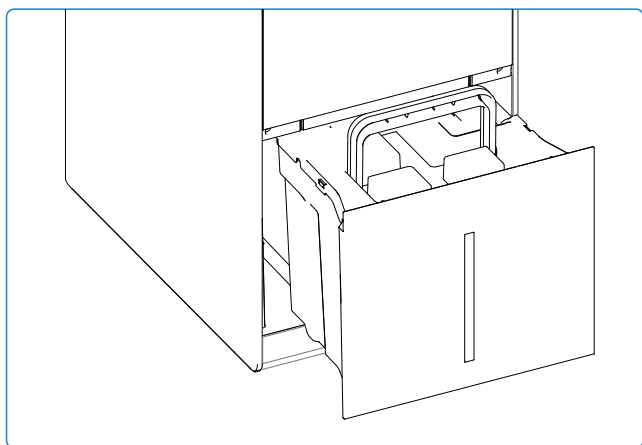

When the bucket is full, remove the bucket and empty it.

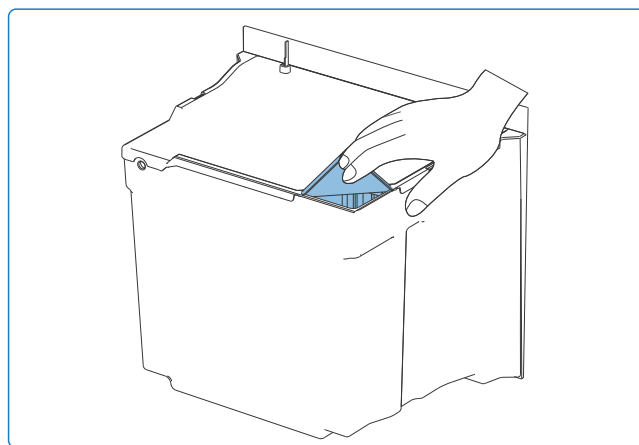

Lift the drainage lid and Pour out water.

NOTE:

When you remove the bucket, do not touch any parts inside the unit. Doing so may damage the product. Be sure to push the bucket gently all the way into the unit.

If the pump hose falls off when you remove the bucket (See Figure 3.0), you must reinstall the pump hose properly to the unit before replacing the bucket into the unit (See Figure 4.0).

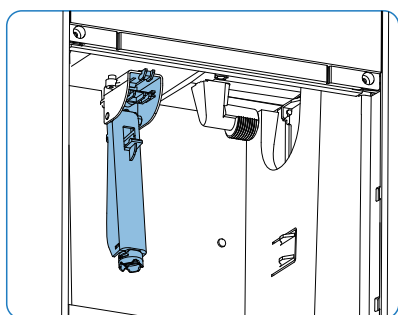


Figure 3.0


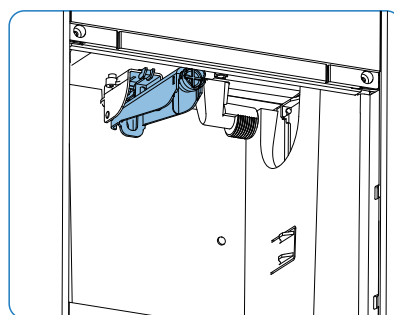


Figure 4.0

Continuous draining


Connect the garden hose to the dehumidifier by opening the drainage port cover on the casing. Insert one end into the unit's continuous drainage hole and the other end into the drainage area, ensuring automatic discharge of water into the floor drain.

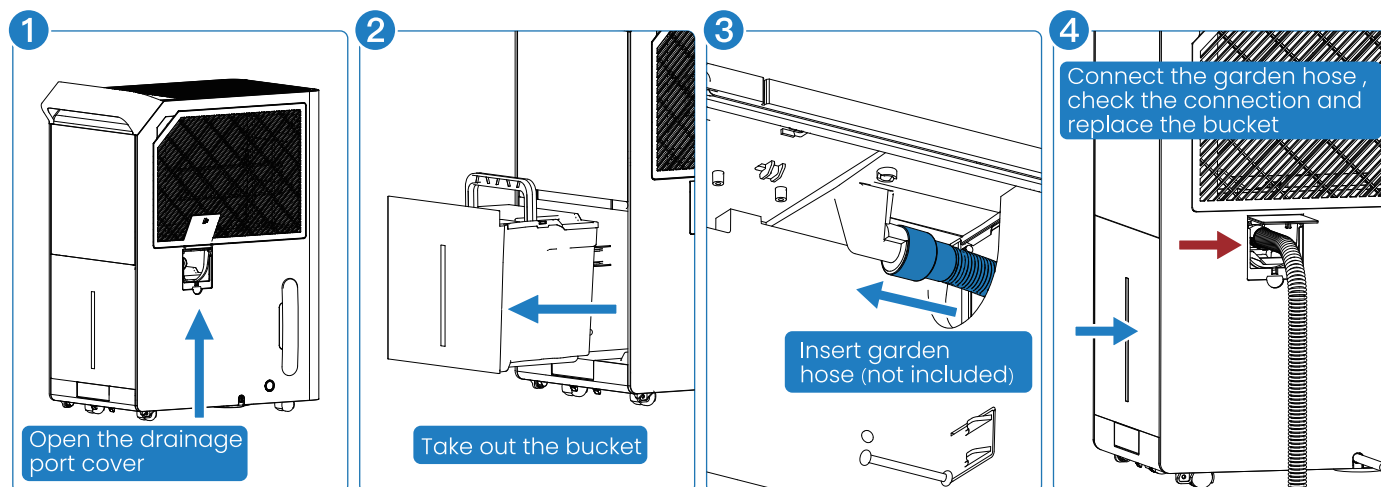

NOTE:

Do not use continuous draining when the outdoor temperature is equal to or less than 32°F (0°C), otherwise the water will freeze, causing the water hose to block up and the dehumidifier may be damaged.

- Make sure the connection is tight and there is no leaking.
- We've provided sufficient length for the drain hose. You can trim it to the desired length as needed if necessary.
- Ensure the drain hose slopes downward to allow smooth water flow; otherwise, it may back up into the bucket.
- When the continuous drain feature is not being used, remove the drain hose from the outlet and make sure the drainage port cover is tightened.

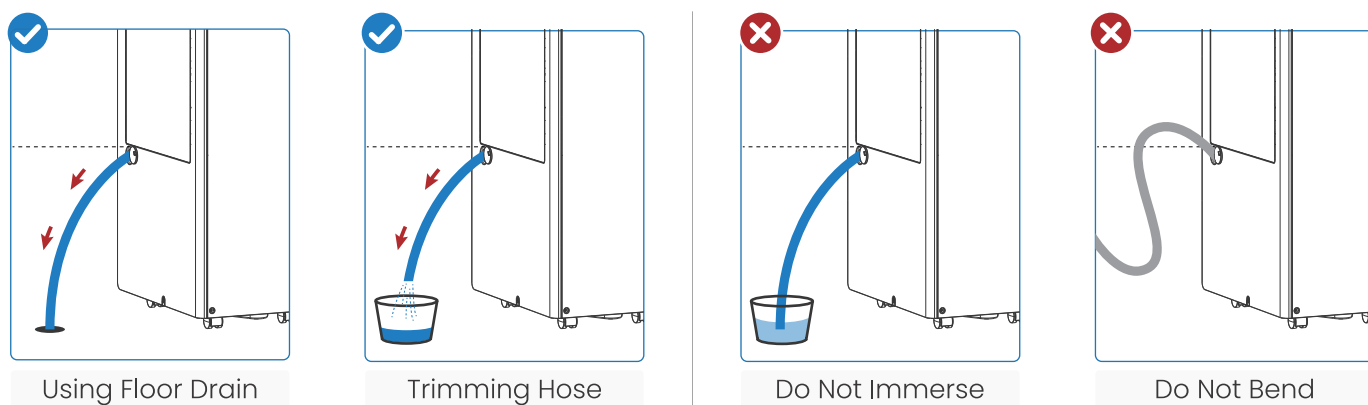

Ensure the drain hose is not submerged and is always positioned below the appliance's horizontal line; otherwise, air pressure may prevent proper drainage.

NOTE:


When the continuous draining feature is not being used, remove the drain hose from the outlet and dry the water in the drain outlet.

CARE & MAINTENANCE

CARE

WARNING:

Before cleaning, turn the dehumidifier off and unplug it from power.
Clean the dehumidifier with water and mild detergent.
Do not use bleach or abrasives.



Clean the Outer Surface


Use a soft, dry cloth to gently clean the outer surface.

Tips: Never use chemical solvents like benzene, alcohol, or gasoline, as they may damage or deform the casing.



Clean the Bucket



Clean the bottom and edges of the water tank every 1-2 weeks to prevent bacterial growth from water accumulation.



Clean the Washable Pre-filter

1. Take out the filter
2. Rinse the filter under running water and wait until dry
3. Insert the filter back into the dehumidifier

Tip: For optimal performance, clean the filter every 1-2 weeks and ensure it is completely dry before reassembling.



Clean the filter of the pump (Only for pump model)

Clean the filter with potable water at least once every 30 days.

MAINTENANCE

Storing the dehumidifier

When not using the dehumidifier for a long period of time:

- Let it rest for a whole day to naturally dry out before storing.
- Clean the body, water bucket, and air filter.
- Cover the dehumidifier with a plastic bag.
- Store it upright in a dry well-ventilated area.

REMOVING THE COLLECTED WATER (cont.)

Pump draining (Pump models only)

- Water can be automatically emptied into a floor drain or a suitable drainage facility by attaching the pump drain out with a pump drain hose (provided).
- Remove the continuous drain hose from the unit and close the drainage port cover. (See Figure 6.0)
- Insert the pump drain hose into the pump drain hose outlet for at least 15 mm (See Figure 6.0), then lead the water hose to the floor drain or a suitable drainage facility.
- Press the pump button on the unit to activate the pump operation. When the bucket is full the pump starts to work.

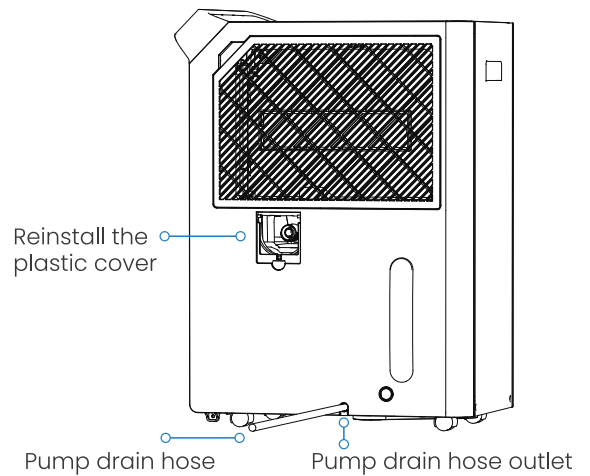


Figure 6.0

NOTE:

The pump may generate a loud noise for the first 3~5 minutes of operation.

- Make sure the hose is secure so there are no leaks.
- Direct the hose toward the drain, making sure that there are no kinks that will stop the water flowing.
- Place the end of the hose into the drain.
- Select the desired humidity setting and fan speed on the unit for pump draining to start.

NOTE:

The pump operation light blinks when a failure occurs. Please turn off the unit and disconnect the power cord. Check the following items:

- Cleaning the pump filter:
 - Remove the bucket from the unit, take down the pump and clean the pump filter (See Figure 7.0).
- Check if the drain hose is clean and free of debris.
- Empty the water from the bucket.
- Check the hose connection and the bucket for proper fitment. If the error persists, contact customer service at sevice@vellgoo.com

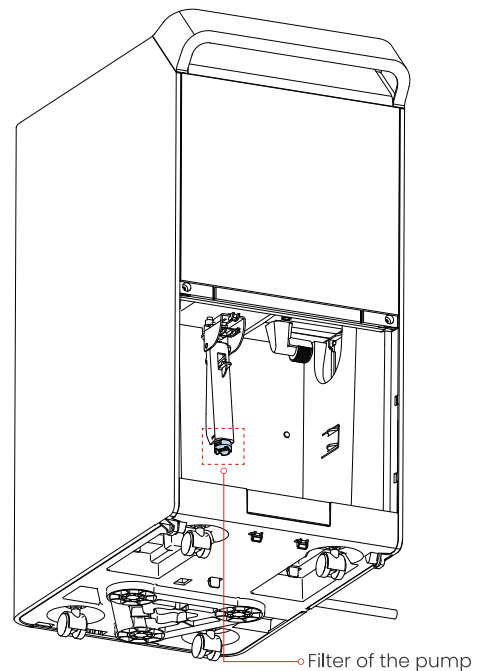


Figure 7.0

TROUBLESHOOTING

Please refer to the troubleshooting section below for common solutions. If the issue persists, contact us via email at service@vellgoo.com.

Problem	→	What to check
Unit does not start	→	- Make sure the dehumidifier's plug is inserted completely into the outlet. - Check the house fuse/circuit breaker box. - The dehumidifier has reached its preset level or the bucket is full. - Bucket is not in the proper position.
Dehumidifier does not dry the air as it should	→	- Did not allow enough time to remove the moisture. - Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front or back of the dehumidifier. - The humidity control may not be set low enough. - Check that all doors, windows and other openings are securely closed. - Room temperature is too low, below 41°F(5°C). - There is a kerosene heater or something giving off water vapor in the room. - The air filter is dirty. Clean the air filter.
The dehumidifier makes a loud noise when operating	→	- The air filter may be dirty. - The dehumidifier is tilted instead of being upright as it should be. - The floor surface is not level. - Check if the filter is properly positioned. If none of the above conditions apply, please contact service@vellgoo.com
Connect the drain hose, but the water is flowing in the bucket.	→	Make sure the connection is tight and there is no leaking. See the Continuous drainage section.
The pump operation light blinks	→	- Clean the pump filter. - Check the pump hose is not blocked or leaking. - Empty the water bucket.

WARRANTY INFORMATION

Default 12-Month Warranty

This appliance is covered by Vellgoo warranty for 12 months from the date of its original purchase. The compressor is covered by an additional 48 months, for a total of 60 months (5 years)

Extend Your Warranty By 1 Year

Register your product at www.Vellgoo.com warranty to extend your 1-year warranty by an additional year.

The Warranty Will Not Apply In Cases Of:

1. Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Normal wear and tear of wearable parts.
4. Use of force, damage caused by external influences.
5. Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the instructions.
6. Partially or completely dismantled appliances.
7. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by Vellgoo.

We can only provide after-sales service for products that are sold by Vellgoo or Vellgoo authorized retailers and distributors. If you have purchased the appliance from a different place (including second-hand items sold from Amazon.com Services, Inc), please contact your seller for return and warranty issues.

We're Here to Help!

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team with your order ID. We will respond as soon as possible within 24 hours.

 CHAT WITH US

[/vellgoo](https://www.facebook.com/vellgoo)

 EMAIL US

service@vellgoo.com

 REGISTER PRODUCT

www.vellgoo.com

POUR LES CLIENTS

POUR LES CLIENTS

Merci d'avoir acheté le déshumidificateur DryTank Pro ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse

service@vellgoo.com. Profitez de votre nouveau déshumidificateur certifié ENERGY STAR !

Trouvez-nous en ligne

Recherchez **@Vellgoo** · **#Vellgootech** sur les réseaux sociaux pour obtenir des conseils, des offres spéciales, des cadeaux, de l'inspiration et plus encore.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Pour prévenir tout dommage interne, il est très important de garder les unités (Figure 1.0) **DROITES** pendant leur transport. Veuillez la laisser debout et en dehors de la boîte pendant **24 HEURES** avant de la brancher.




Figure 1.0

AVIS IMPORTANT POUR LA PREMIÈRE UTILISATION VEUILLEZ NOTER :

Ce déshumidificateur démarre par défaut en **MODE CONTINU** à basse vitesse, désactivant les boutons **GAUCHE/DROITE**.

Pour réactiver les boutons, veuillez appuyer sur le bouton de réglage de l'humidité  ou sur le bouton de changement de mode  pour quitter le **MODE CONTINU**.

En cas de dysfonctionnement de ce produit ou si le client le considère comme défectueux, le client doit contacter le Service clientèle et conserver le produit défectueux en attendant des instructions supplémentaires.

Le produit défectueux doit être clairement marqué ou stocké de manière à ce qu'il ne puisse pas être réutilisé par erreur. Le non-respect de cette consigne pourrait entraver notre capacité à résoudre tout problème légitime et pourrait limiter la portée des mesures que nous pourrions prendre.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1x Déshumidificateur DryTank Pro

1x Manuel de l'utilisateur


1x Tuyau d'évacuation

1x Tuyau d'évacuation avec pompe (1pc, modèle avec pompe à eau)

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, y compris les suivantes :



Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air pendant le fonctionnement.



Ne pas utiliser le déshumidificateur près de matériaux inflammables et combustibles.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Ne modifiez en aucun cas les caractéristiques de l'appareil. Si des réparations sont nécessaires, contactez le centre de service de Vellgoo. L'auto-entretien ou l'entretien non autorisé peut être dangereux.
- L'appareil doit être installé conformément à la législation nationale en vigueur.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions d'une personne responsable de leur sécurité ; les enfants et les animaux domestiques doivent également être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants et les animaux doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Nettoyez régulièrement le filtre en fonction de votre utilisation pour éviter l'accumulation de poussière à l'intérieur, ce qui pourrait provoquer une surchauffe et une panne.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ou de stocker l'appareil sous la lumière directe du soleil. Sinon, l'appareil peut surchauffer et s'éteindre ou tomber en panne.
- Ne laissez pas l'appareil en marche ou branché pendant une longue période sans surveillance. Laisser des appareils électriques allumés sans surveillance est dangereux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée (41°F ~ 95°F) / (5°C ~ 35°C).
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous des tapis ou ne le recouvrez pas de tapis ou de chemins. Disposez le cordon à l'écart des zones où il pourrait constituer un danger de trébuchement. Nettoyez toujours le filtre et couvrez le déshumidificateur avec une housse anti-poussière lorsqu'il est rangé.

SÉCURITÉ DE L'EMPLACEMENT

- L'appareil doit toujours être placé en position verticale sur une surface plane et stable pour éviter tout dommage pendant l'utilisation, le transport et le stockage.
- Pour éviter une mauvaise dissipation thermique de l'appareil due à une proximité excessive avec le mur, il est recommandé de laisser un espace d'au moins 20 cm autour de l'entrée d'air afin d'éviter que l'air ne puisse pas être aspiré.
- Assurez-vous toujours que vos mains sont sèches lorsque vous utilisez l'appareil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE


N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Il doit être remplacé par un centre de service Vellgoo et vous devez contacter le service client à l'adresse service@vellgoo.com. L'appareil doit être branché dans une prise à 3 broches et il faut s'assurer que la tension correspond aux spécifications indiquées. En cas de doute, consultez un technicien qualifié.

- Assurez-vous que le déshumidificateur est correctement mis à la terre. Pour minimiser les risques de choc électrique et d'incendie, une mise à la terre adéquate est importante. Ce cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois broches pour la protection contre les risques de choc électrique.
- Ne pas utiliser avec des câbles d'extension ou des multiprises. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne le soumettez pas à une pression lorsque vous déplacez l'appareil. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer, de le maintenir ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger ni vaporiser l'appareil ou l'une de ses parties dans l'eau.
- Ne jamais insérer de doigts ni d'objets dans les ouvertures d'entrée ou de sortie d'air.
- Éteignez toujours l'appareil avant de le débrancher de la prise.




DANGER – Cet appareil a pu être incliné ou placé à l'envers pendant l'expédition. Pour garantir un bon fonctionnement de cet appareil, assurez-vous qu'il soit placé en position verticale pendant au moins 24 heures avant la première utilisation.

À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS



VEUILLEZ PLACER VERTICALEMENT
Ne pas incliner ni placer l'appareil sur le côté.



GARDER UNE DISTANCE
Ne pas incliner ni utiliser le déshumidificateur près de substances inflammables et combustibles.

RÉFRIGÉRANT (UNIQUEMENT POUR R32)





Risque d'incendie ou d'explosion. Cet appareil contient un réfrigérant inflammable. Des précautions de sécurité supplémentaires doivent être suivies.


- Ne pas utiliser de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce sans sources d'ignition en fonctionnement en continu (par exemple : flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou radiateur électrique en fonctionnement).
- Ne percez pas et ne brûlez pas les tuyaux de réfrigérant. Sachez que les réfrigérants peuvent ne pas avoir d'odeur.
- Gardez les ouvertures de ventilation dégagées de toute obstruction.
- Lors de la manipulation, de l'installation et de l'utilisation de l'appareil, il convient de prendre soin d'éviter d'endommager le tuyau de réfrigérant.
- La maintenance, le nettoyage et l'entretien ne doivent être effectués que par des techniciens correctement formés et qualifiés dans l'utilisation de réfrigérants inflammables.
- Éliminez le déshumidificateur conformément aux réglementations fédérales et locales. Les réfrigérants inflammables ne nécessitent pas de procédures d'élimination spéciales.
- Contactez les autorités locales pour l'élimination écologique en toute sécurité.



DESCRIPTION DES PIÈCES

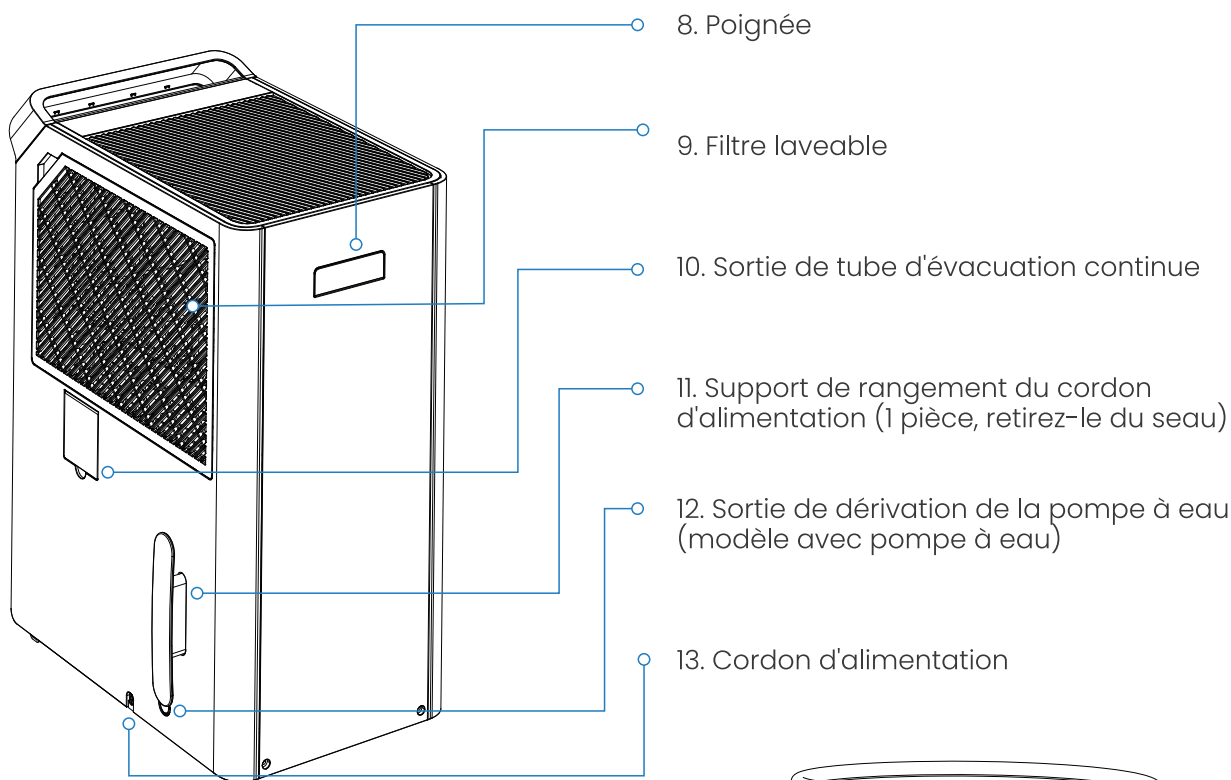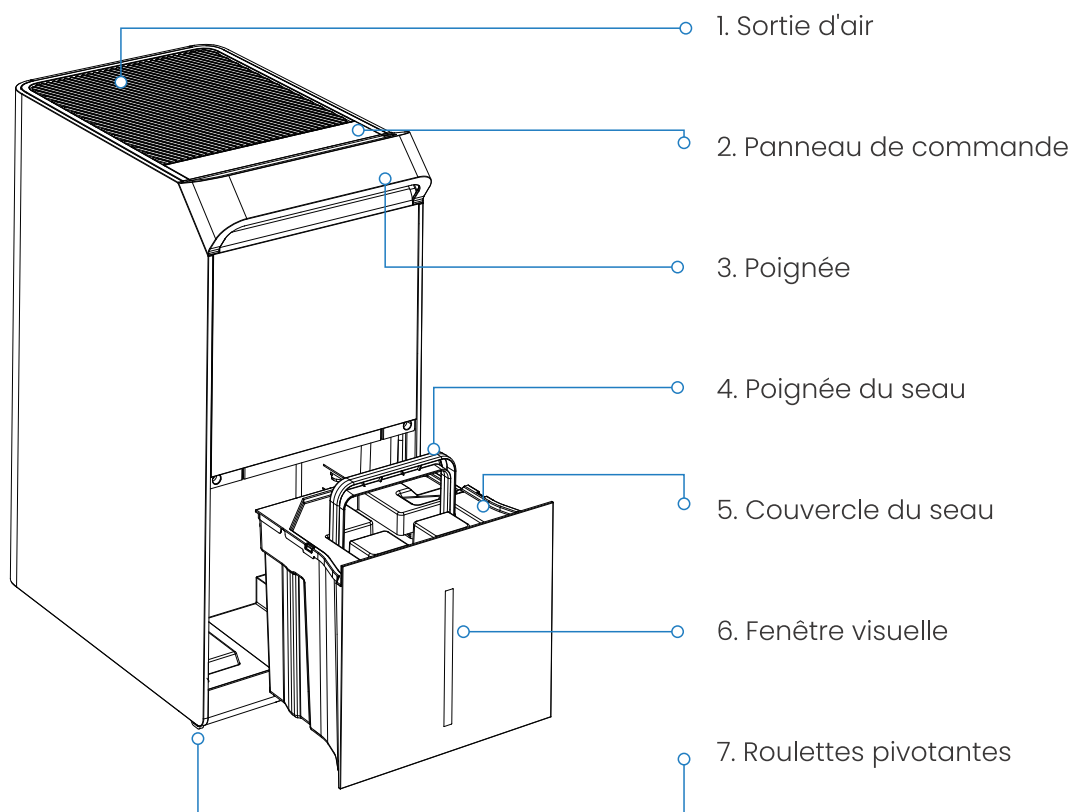

14. Tuyau d'évacuation



15. Tuyau d'évacuation de la pompe (1 pièce, modèle avec pompe à eau)

FONCTIONNEMENT

PLACEZ L'APPAREIL CORRECTEMENT

- Cet appareil a pu être incliné ou retourné pendant le transport. Pour garantir un bon fonctionnement, laissez-le droit pendant 24 heures avant la première utilisation.
- Ce déshumidificateur est conçu pour fonctionner dans un environnement entre 41°F (5°C) et 90°F (32°C). Les serpentins peuvent être recouverts de givre si la température descend en dessous de 41°F (5°C).
- Le déshumidificateur doit être utilisé dans un espace fermé pour être plus efficace.
- Fermez toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures vers l'extérieur.
- Ne forcez pas les roulettes (installées aux quatre coins du bas du déshumidificateur) à se déplacer sur le tapis, et ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il y a de l'eau dans le réservoir. (Le déshumidificateur pourrait basculer et renverser l'eau.)

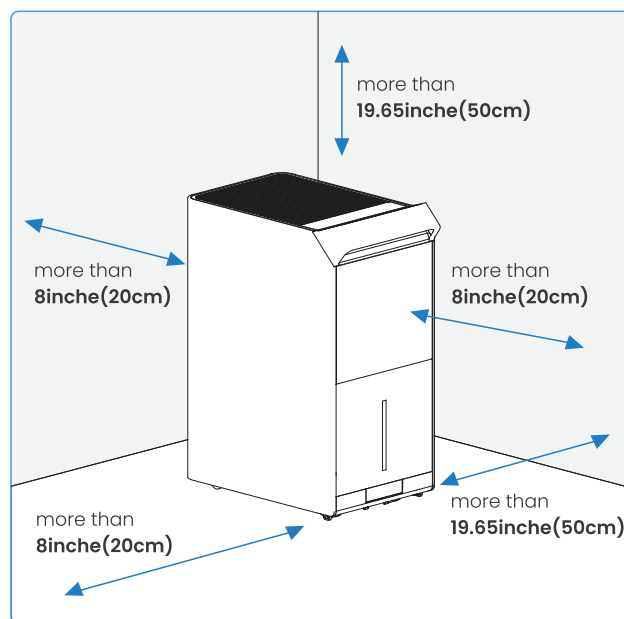


Figure 2.0

FONCTIONS INTELLIGENTES

Arrêt automatique

Le déshumidificateur s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein ou lorsque le taux d'humidité désiré est atteint.

Protection contre les retards du compresseur de 3 minutes

Après l'arrêt, l'appareil ne redémarre pas pendant 3 minutes pour protéger le compresseur. Il redémarrera automatiquement après ce délai.

Indicateur de seau plein

🔹 L'indicateur s'allume et le panneau tactile affiche "FL" lorsque le seau est prêt à être vidangé.

REMARQUE: Lorsque le réservoir n'est pas correctement positionné, le voyant de réservoir plein devient rouge.

Dégivrage automatique

Lorsque 'H5' apparaît sur l'écran LED, cela indique qu'il y a du givre sur les serpentins de l'évaporateur. Le compresseur s'arrête et le ventilateur continue à fonctionner jusqu'à ce que le givre disparaisse.

Redémarrage automatique

Si le déshumidificateur perd l'alimentation de manière inattendue, il redémarrera automatiquement avec les réglages précédents lorsque l'alimentation sera rétablie.


Mémorisation automatique

Après avoir éteint et débranché l'appareil, reconnectez-le et rallumez-le pour reprendre le fonctionnement dans le mode précédent. Toutes les fonctions, à l'exception du verrouillage parental et de la minuterie, ont une capacité de mémorisation.

REMARQUE:

Toutes les illustrations du manuel sont à titre explicatif. Votre déshumidificateur peut être légèrement différent. La forme réelle prévaut. Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis pour amélioration du produit. Consultez le service client pour plus de détails.

PLACEZ L'APPAREIL CORRECTEMENT

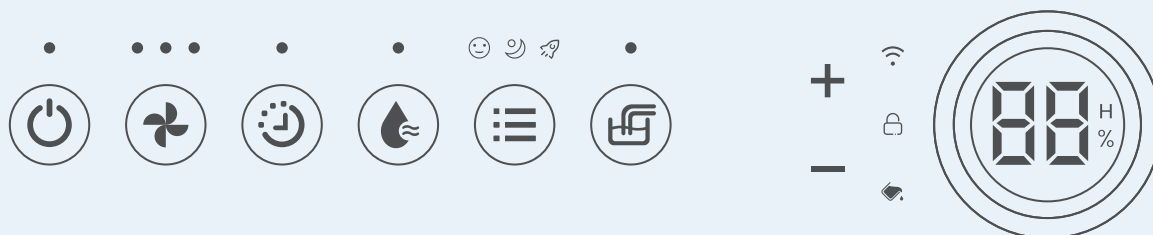

BOUON D'ALIMENTATION

Appuyez pour allumer et éteindre le déshumidificateur.



Bouton de vitesse du ventilateur

Mode basse vitesse : Appuyez une fois.

Mode vitesse moyenne : Appuyez deux fois.

Haute vitesse : Appuyez trois fois.

REMARQUE:

Mode basse vitesse : La luminosité de tous les voyants LED sera réduite de 50% après 5 secondes sans opération.

🔒 Ce bouton sert également de verrouillage enfant. Appuyez pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage, et le voyant correspondant s'allumera ou s'éteindra.



Bouton Minuterie

Appuyez pour régler un minuteur (1-24 heures) en utilisant les boutons +/- . Chaque pression ajuste le temps d'une heure.

REMARQUE:

- Lorsque le voyant du minuteur est allumé, appuyez 2 fois sur le bouton pour annuler le minuteur, et le voyant s'éteindra.
- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le déshumidificateur avant la fin du minuteur annule le réglage du minuteur.
- Si le mode de fonctionnement est changé pendant le processus de minuterie, le réglage initial de la minuterie sera maintenu.
- Pour modifier le réglage initial, appuyez sur le bouton Minuterie avec les boutons +/- pour réinitialiser la minuterie.



Mode personnalisé (Boutons de contrôle de l'humidité)

Appuyez sur 🔽 + " + " + " pour ajuster. Le niveau d'humidité peut être réglé entre 35%RH et 80%RH par incréments de 5%.

REMARQUE:

En mode personnalisé, si vous réglez à 60%RH, lorsque l'humidité ambiante descend en dessous de 57%RH, le compresseur s'arrêtera et le ventilateur passera en mode basse vitesse (remarque : l'affichage du panneau de contrôle ne changera pas la vitesse du ventilateur). Après quelques minutes, il s'arrêtera. Lorsque l'humidité ambiante dépasse 65%RH, le compresseur redémarrera et le ventilateur reviendra à la vitesse initiale.



Bouton de sélection du mode

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur ce bouton pour passer entre les modes Confort, Sommeil et Turbo. Après la sélection du mode, l'appareil passe en mode Déshumidification Continue. L'icône correspondante s'allume pour le mode sélectionné.

Lorsqu'un mode est sélectionné, le bouton de fonction commencera à faire défiler les modes actuels lors de la prochaine pression.

Mode Confort: Appuyez une fois sur ce bouton, 😊 le voyant s'allume. Dans ce mode, l'humidité est maintenue entre 45 % et 55 %. La vitesse du ventilateur peut être ajustée, mais la valeur d'humidité cible ne peut pas être modifiée.

Mode Sommeil: Appuyez deux fois sur ce bouton, 😴 le voyant s'allume. Dans ce mode, l'humidité est pré-réglée entre 40 % et 60 % RH et ne peut pas être ajustée manuellement. La vitesse du ventilateur est réglée sur basse.

REMARQUE:

Dans ce mode, seule la luminosité du bouton d'alimentation sera réduite à 20 %, toutes les autres lumières seront éteintes pour favoriser votre sommeil.

Mode Turbo: Appuyez trois fois sur ce bouton, 🌀 le voyant s'allume. Dans ce mode, l'humidité ne peut pas être ajustée manuellement. La vitesse du ventilateur est réglée sur haute et la déshumidification continue.



Affichage LED

Affiche le niveau d'humidité réglé, de 35 % à 80 %, ou le temps réglé, de 1 à 24 heures.



Bouton POMPE (Uniquement pour les modèles de déshumidificateur avec pompe)

Appuyez pour activer le fonctionnement de la pompe.

REMARQUE:

Avant de démarrer la pompe, assurez-vous que le tuyau de drainage de la pompe est fixé, que le tuyau de drainage continu est retiré et que le couvercle en plastique de la sortie du tuyau de drainage continu est bien replacé.

PLACEZ L'APPAREIL CORRECTEMENT

Lorsque le seau est plein, la pompe commence à fonctionner.

Reportez-vous aux pages suivantes pour vider l'eau collectée.

REMARQUE:

Un délai est nécessaire avant que l'eau ne soit pompée au début.

+ Boutons de réglage + -

REMARQUE:

Lors de la première mise en marche, le déshumidificateur passe en mode Continu avec une vitesse de ventilateur basse et toutes les autres lumières éteintes. Dans ce mode, les boutons +/- sont désactivés.

Pour utiliser ces boutons, quittez le mode Continu. Ce bouton fonctionne uniquement lorsque le mode personnalisé (réglage de l'humidité) ou le bouton du minuteur est activé.

Mode Continu

Allumé par défaut (vitesse du ventilateur basse, toutes les autres lumières des boutons de réglage éteintes sauf le bouton d'alimentation et l'affichage de l'humidité).

Fonction spéciale: Dans ce mode, le déshumidificateur s'arrête automatiquement pendant 8 minutes toutes les 8 heures pour garantir sa durabilité.




Indicateur de l'état du seau


Lorsque le seau est retiré, pour les modèles sans pompe, l'indicateur de seau plein s'allume et le voyant "FL" reste allumé. Pour les modèles avec pompe, seul l'indicateur de seau plein s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

RETIRER L'EAU COLLECTÉE

Utilisez le seau

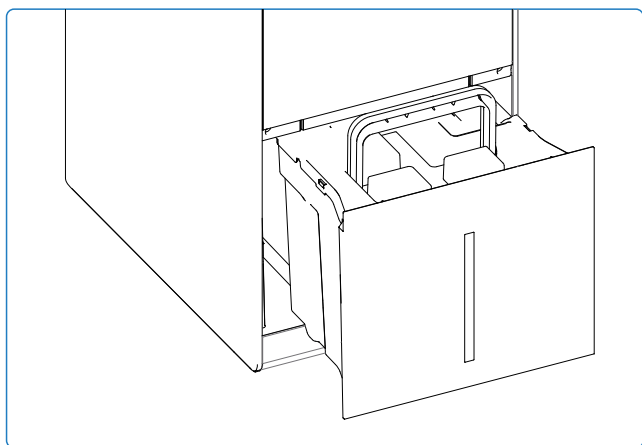

Lorsque le seau est plein, retirez-le et videz-le.

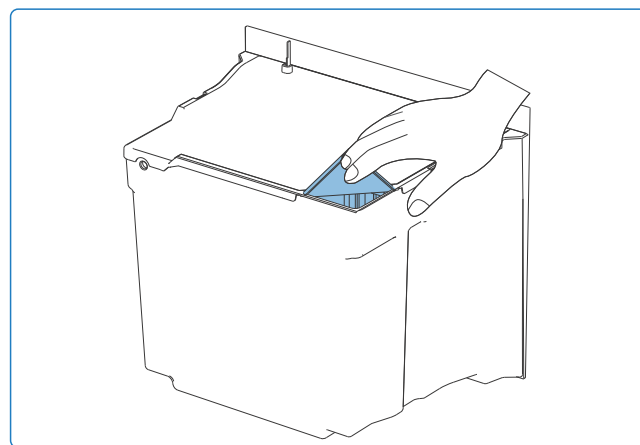

Soulevez le couvercle de drainage et videz l'eau.

REMARQUE:

Lorsque vous retirez le seau, ne touchez à aucune pièce à l'intérieur de l'appareil, cela pourrait endommager le produit. Assurez-vous de remettre doucement le seau en place.

Si le tuyau de la pompe se détache lorsque vous retirez le seau (voir Figure 3.0), vous devez le réinstaller correctement avant de remettre le seau dans l'appareil (voir Figure 4.0).

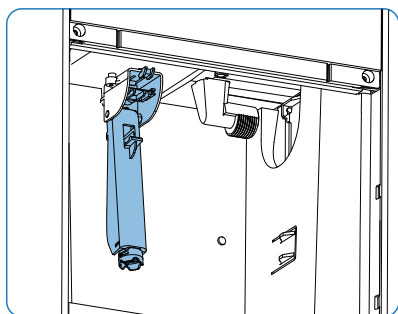


Figure 3.0


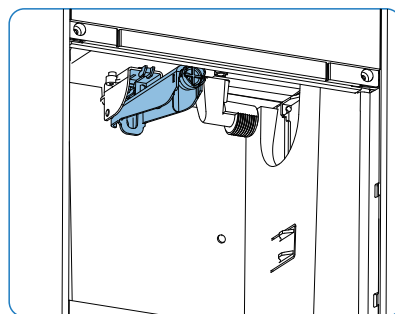


Figure 4.0

Drainage continu


Connectez le tuyau d'arrosage à l'appareil en ouvrant le capot du port de drainage. Insérez une extrémité dans le trou de drainage continu de l'unité et l'autre dans la zone de drainage, afin de garantir l'évacuation automatique de l'eau dans le drain.

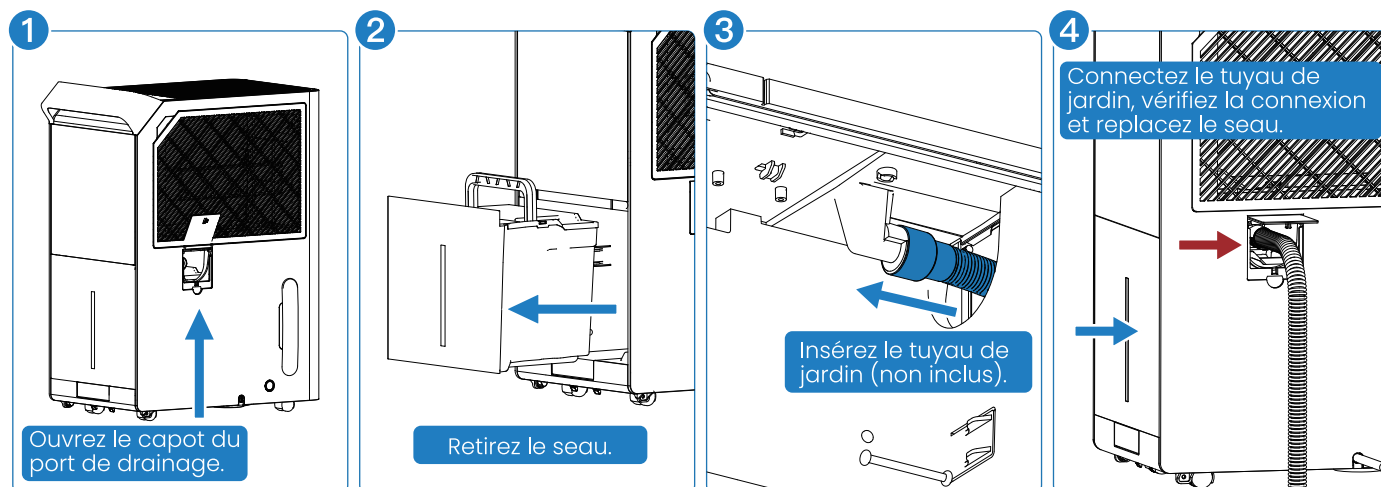


REMARQUE:

Ne pas utiliser le drainage continu lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à 0°C, car l'eau pourrait geler, obstruant le tuyau et endommageant le déshumidificateur.


- Assurez-vous que la connexion est bien serrée et qu'il n'y a pas de fuites.
- La longueur du tuyau de drainage est suffisante. Vous pouvez le couper à la longueur souhaitée si nécessaire.
- Veillez à ce que le tuyau de drainage soit incliné vers le bas pour permettre un écoulement fluide de l'eau ; sinon, l'eau pourrait revenir dans le réservoir.
- Lorsque la fonction de drainage continu n'est pas utilisée, retirez le tuyau de drainage de la sortie et assurez-vous que le couvercle du port de drainage est bien serré.

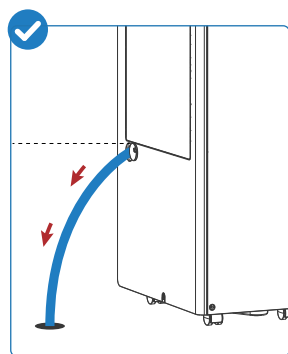


Utiliser le drain de sol

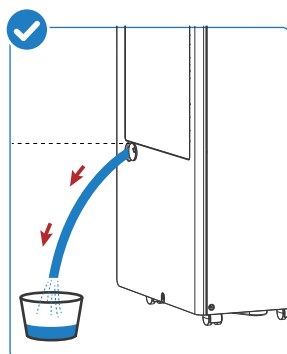

Couper le tuyau

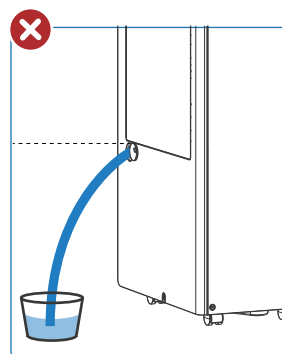

Ne pas immerger

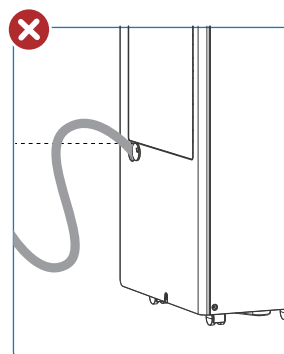

Ne pas plier

Assurez-vous que le tuyau de drainage n'est pas submergé et qu'il est toujours positionné en dessous de la ligne horizontale de l'appareil ; sinon, la pression de l'air pourrait empêcher un drainage correct.

REMARQUE:


Lorsque la fonction de drainage continu n'est pas utilisée, retirez le tuyau de drainage de la sortie et séchez l'eau dans la sortie de drainage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ENTRETIEN

ATTENTION :

Avant le nettoyage, éteignez l'humidificateur et débranchez-le.
Nettoyez avec de l'eau et un détergent doux.
Ne pas utiliser d'eau de Javel ni d'abrasifs.




Nettoyez la surface extérieure

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer délicatement la surface.
Conseil: Ne jamais utiliser de solvants chimiques tels que le benzène, l'alcool ou l'essence, car ils peuvent endommager ou déformer le boîtier.



Nettoyez le réservoir



Nettoyez le fond et les bords du réservoir toutes les 1 à 2 semaines pour éviter la croissance bactérienne due à l'accumulation d'eau.



Nettoyez le pré-filtre lavable

1. Retirez le filtre
2. Rincez-le sous l'eau courante et laissez-le sécher
3. Remettez le filtre dans le déshumidificateur

Astuce: Pour des performances optimales, nettoyez le filtre toutes les 1 à 2 semaines et assurez-vous qu'il soit complètement sec avant de le réinstaller.



Nettoyez le filtre de la pompe (uniquement pour les modèles avec pompe)

Nettoyez le filtre à l'eau potable au moins une fois tous les 30 jours.

MAINTENANCE

Stockage du déshumidificateur

Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période :

- Laissez-le reposer toute une journée pour qu'il sèche naturellement avant de le stocker.
- Nettoyez le boîtier, le réservoir d'eau et le filtre à air.
- Couvrez le déshumidificateur avec un sac en plastique.
- Stockez-le debout dans un endroit sec et bien ventilé.

ÉVACUATION DE L'EAU RECUE (suite)

Évacuation par pompe (uniquement pour les modèles avec pompe)

- L'eau peut être évacuée automatiquement dans un drain ou un système de drainage approprié en connectant le tuyau de drainage de la pompe (fournit).
- Retirez le tuyau de drainage continu de l'appareil et fermez le couvercle du port de drainage. (Voir Figure 6.0)
- Insérez le tuyau de drainage de la pompe dans la sortie du tuyau de drainage de la pompe sur au moins 15 mm (Voir Figure 6.0), puis dirigez le tuyau vers le drain ou une installation de drainage appropriée.
- Appuyez sur le bouton de la pompe pour activer son fonctionnement. Lorsque le seau est plein, la pompe commence à fonctionner.

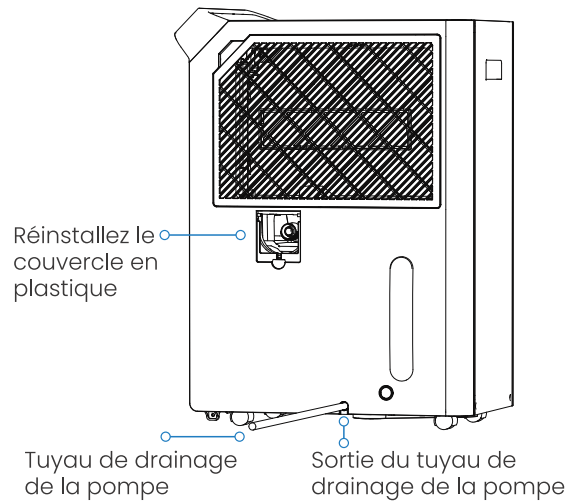


Figure 6.0

REMARQUE:

La pompe peut émettre un bruit fort pendant les 3 à 5 premières minutes de fonctionnement.

- Assurez-vous que le tuyau est bien fixé pour éviter les fuites.
- Dirigez le tuyau vers le drain en évitant les plis qui bloqueraient l'écoulement de l'eau.
- Placez l'extrémité du tuyau dans le drain.
- Sélectionnez le niveau d'humidité et la vitesse du ventilateur souhaités pour démarrer la vidange par pompe.

REMARQUE:

Le voyant de fonctionnement de la pompe clignote en cas de panne.

Veuillez éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation.

Vérifiez les éléments suivants :

- Nettoyage du filtre de la pompe :
 - Retirez le réservoir de l'appareil, démontez la pompe et nettoyez le filtre de la pompe (voir Figure 7.0).
- Vérifiez si le tuyau de drainage est propre et sans obstruction.
- Videz l'eau du réservoir.
- Vérifiez la connexion du tuyau et l'ajustement du réservoir.

Si l'erreur persiste, contactez le service client à

sevice@vellgoo.com

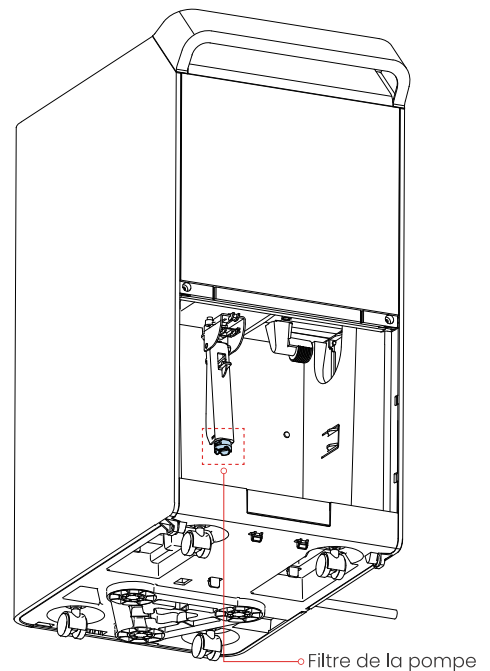


Figure 7.0

DÉPANNAGE

Veuillez consulter la section dépannage ci-dessous pour des solutions courantes. Si le problème persiste, contactez-nous par email à service@vellgoo.com.

Problème	À vérifier
L'unité ne démarre pas	- Assurez-vous que la fiche du déshumidificateur est complètement insérée dans la prise. - Vérifiez le fusible de la maison / le disjoncteur. - Le déshumidificateur a atteint son niveau pré réglé ou le réservoir est plein. - Le réservoir n'est pas correctement positionné.
Le déshumidificateur ne sèche pas l'air comme il le devrait.	- Pas assez de temps pour éliminer l'humidité. - Vérifiez qu'il n'y a pas de rideaux, stores ou meubles bloquant l'avant ou l'arrière du déshumidificateur. - Le contrôle de l'humidité peut être réglé trop haut. - Assurez-vous que toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures sont bien fermées. - La température de la pièce est trop basse, inférieure à 5°C (41°F). - Il y a un chauffage à kerosène ou quelque chose émettant de la vapeur d'eau dans la pièce. - Le filtre à air est sale. Nettoyez le filtre.
Le déshumidificateur fait un bruit fort lorsqu'il fonctionne.	- Le filtre à air peut être sale. - Le déshumidificateur est incliné au lieu d'être vertical. - La surface du sol n'est pas de niveau. - Vérifiez si le filtre est correctement positionné. Si aucune de ces conditions ne s'applique, contactez service@vellgoo.com
Branchez le tuyau de drainage, mais l'eau s'écoule dans le réservoir	- Assurez-vous que la connexion est bien serrée et qu'il n'y a pas de fuites. - Consultez la section Drainage continu.
Le voyant de fonctionnement de la pompe clignote	- Nettoyez le filtre de la pompe. - Vérifiez que le tuyau de la pompe n'est pas obstrué ni fuyant. - Videz le seau d'eau.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Garantie par défaut de 12 mois

Cet appareil est couvert par la garantie Vellgoo pendant 12 mois à compter de la date de son achat initial.

Le compresseur est couvert pendant 48 mois supplémentaires, pour un total de 60 mois (5 ans).

Prolongez Votre Garantie de 1 An

Enregistrez votre produit sur www.Vellgoo.com pour prolonger votre garantie d'un an d'une année supplémentaire.

La Garantie Ne S'applique Pas En Cas De :

1. Accident, mauvaise utilisation ou réparations effectuées par du personnel non autorisé.
2. Toute unité qui a été modifiée ou utilisée à des fins commerciales.
3. L'usure normale des pièces usables.
4. L'utilisation de la force, les dommages causés par des influences externes.
5. Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple, une connexion à une alimentation électrique inappropriée ou le non-respect des instructions.
6. Appareils partiellement ou entièrement démontés.
7. Défauts causés par ou résultant de dommages dus au transport ou à des réparations, services ou modifications effectués sur le produit ou ses composants par un réparateur non autorisé par Vellgoo.

Nous ne pouvons fournir un service après-vente que pour les produits vendus par Vellgoo ou par les détaillants et distributeurs agréés par Vellgoo. Si vous avez acheté l'appareil à un endroit différent (y compris des articles d'occasion vendus par Amazon.com Services, Inc), veuillez contacter votre vendeur pour les retours et les questions de garantie.

Nous sommes là pour vous aider !

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe de support client en indiquant votre numéro de commande. Nous répondrons dans les plus brefs délais, généralement sous 24 heures.

 REMARQUE:

/vellgoo

 ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL

service@vellgoo.com

 ENREGISTRER LE PRODUIT

www.vellgoo.com

Home Dehumidifier Expert

manufacturer: Zhuhai Invitop Technology Co.,Ltd.

Address:

4th Block No.625 Xinshawu Road Tangjiawan Town High-Tech district Zhuhai City, Guangdong, China

