

Nous vous prions de lire et sauver ces instructions. Avant d'employer le produit lisez attentivement le manuel du fabricant. Protégez vous-mêmes et d'autres personnes en observant toutes les informations, avertissements et précautions de sécurité. L'échec de se conformer aux instructions pourrait avoir comme conséquence des blessures et/ou des dommages du produit ou de la propriété. Veuillez maintenir les instructions en vue d'une consultation future.



Luminaire LED avec diffuseur

Description

Les LumaPro luminaires LED avec diffuseur comportent sur toute la longueur un diffuseur acrylique et un boîtier en acier fabriqué d'une seule pièce. Conçus pour se positionner à une hauteur de dix pieds au minimum et ayant une épaisseur de luminaire de 8", sont conformes pour les voies de circulation des parking, les luminaires sont idéaux pour l'éclairage de service des parking et des cages d'escalier, répondant aux normes de construction et de sécurité. Peuvent être montés au mur ou au plafond et conviennent aux locaux humides.



De 30UH63 jusqu'à 30UH70



De 30UH71 jusqu'à 30UH78

CONSTRUCTION

- 20 Ga. corps et embouts en acier
- Diffuseur acrylique, prismatique et clair
- Pré-assemblage en peinture électrostatique

Caractéristiques et Dimensions

Modèle	Volts	Watts	Lumens	LE TDC	C.P.	Dimmer	Dimensions (inches)
							Long." x Larg." x H"
30UH63	120/277V	20W	1524	4100K	85	NON	24-13/16" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH64	120/277V	20W	1646	5000K	87	NON	24-13/16" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH65	120/277V	20W	1524	4100K	85	OUI	24-13/16" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH66	120/277V	20W	1646	5000K	87	OUI	24-13/16" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH67	120/277V	28W	2347	4100K	84	NON	24-13/16" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH68	120/277V	28W	2044	5000K	85	NON	24-13/16" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH69	120/277V	28W	2347	4100K	84	OUI	24-13/16" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH70	120/277V	28W	2044	5000K	85	OUI	24-13/16" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH71	120/277V	35W	2814	4100K	85	NON	48-5/8" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH72	120/277V	35W	2841	5000K	86	NON	48-5/8" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH73	120/277V	35W	2814	4100K	85	OUI	48-5/8" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH74	120/277V	35W	2841	5000K	86	OUI	48-5/8" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH75	120/277V	45W	3711	4100K	86	NON	48-5/8" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH76	120/277V	45W	3689	5000K	87	NON	48-5/8" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH77	120/277V	45W	3711	4100K	86	OUI	48-5/8" x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH78	120/277V	45W	3689	5000K	87	OUI	48-5/8" x 6-5/8" x 2-3/8"

Fabriqu   pour Grainger International, Inc.

Imprim   aux Etats-Unis 04/14

Formulaire# LT-2174



Luminaire LED avec diffuseur

Information générale de sécurité

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.

1. Examinez attentivement les diagrammes avant de commencer.
2. Nous vous recommandons de travailler à deux pour l'installation
3. Toutes les connexions électriques doivent être conforme aux normes locales, au règlement et au Code électrique National. Si vous êtes peu familier avec les méthodes d'installation de câblage électrique, demandez les services d'un électricien qualifié.
4. Avant de commencer l'installation, coupez d'abord le courant en déclenchant le disjoncteur ou en enlevant le fusible approprié du tableau électrique. Mettre l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur d'éclairage n'est pas suffisant pour éviter tout choc électrique.
5. L'équipement doit être monté dans des endroits et à des hauteurs où il ne sera pas soumis facilement à l'altération par le personnel non autorisé.
6. Ne pas utiliser cet équipement pour une utilisation autre que celle prévue.
7. Tout l'entretien devrait être assuré par le personnel qualifié seulement.

⚠ AVERTISSEMENT

- *Risque d'incendie ou d'électrocution. L'installation exige la connaissance des systèmes électriques des luminaires d'éclairage. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation et contactez un électricien qualifié.*

⚠ DANGER

- *Risque de dommages ou de dégâts matériels.*


⚠ AVERTISSEMENT

- *Ne faites pas ou ne modifiez pas n'importe quel trou ouvert dans un boîtier de câblage ou un équipement électrique pendant l'installation*

Diagramme du circuit

⚠ AVERTISSEMENT

Toutes les unités doivent être individuellement reliées à l'alimentation électrique CA:

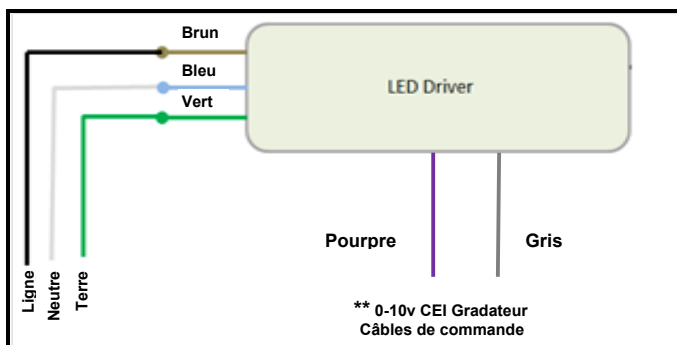

Connecter le gradateur à l'alimentation électrique CA:

Température de fonctionnement : de -4° F jusqu'à 104° F

** Consultez les instructions d'installation électrique du fabricant de la commande du gradateur



Luminaire LED avec diffuseur


⚠ AVERTISSEMENT

1. Noir = Ligne
Blanc = Neutre
Vert = Terre
2. Faites la connexion de la ligne pour commuter le fil de la source.

Installation

⚠ DANGER *Arrêtez le courant électrique au fusible ou au tableau électrique avant de connecter le luminaire à l'alimentation électrique.*


1. Enlevez le diffuseur et le profilé qui couvre les fils. Tirez vers l'arrière le bord du luminaire comme c'est indiqué et retirez le diffuseur.
2. Retirer les vis du profilé central qui couvre les fils.
3. Après compressez les deux côtés du profilé au même temps jusqu'à ce qu'il se dégage des pattes métalliques et enlevez le.

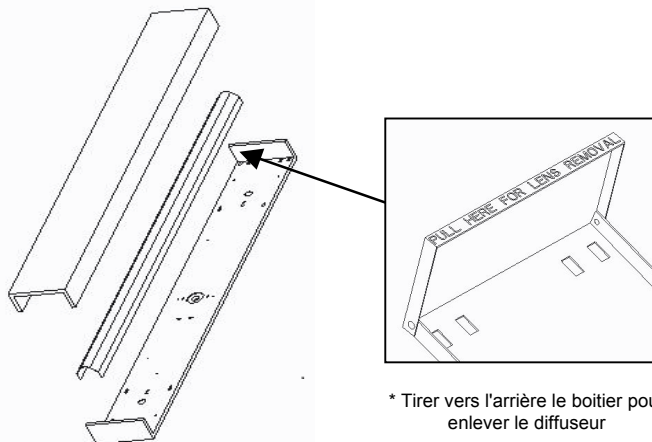

4. Sélectionnez le point d'accès du câblage et enlevez en tapant la partie appropriée.
5. Positionnez l'appareil sur le support et placez les goujons



Luminaire LED avec diffuseur

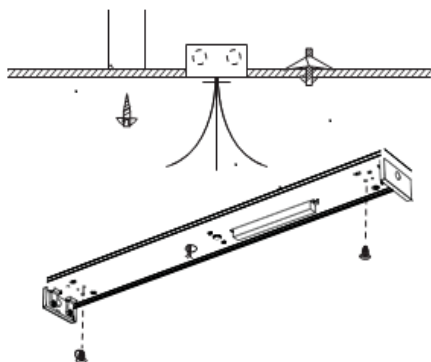


6. Pour les points d'accès arrière passez les fils par le trou
7. En utilisant la vis 1" pour support mural ou les fixations à ancrage 3"x3/16 vous attachez le luminaire en place.



Luminaire LED avec diffuseur

Vue éclatée

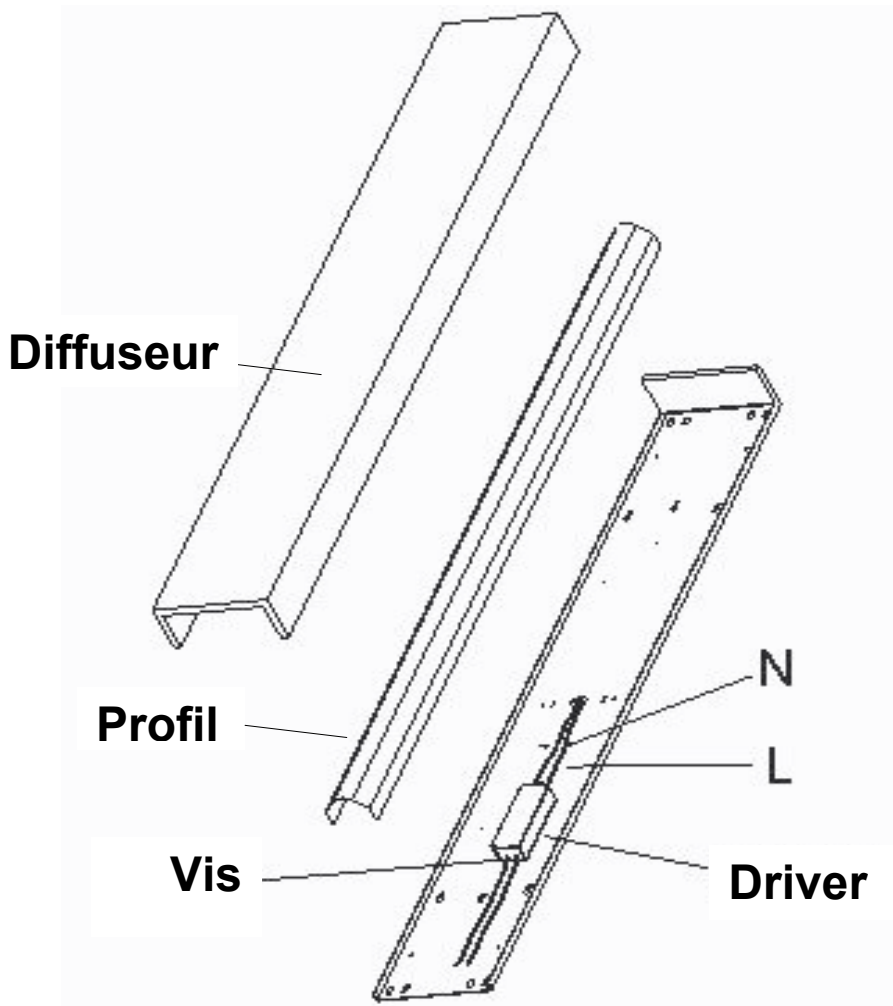

Garantie

GARANTIE LIMITÉE A CINQ ANS

Si le produit échoue à produire des performances satisfaisantes en raison d'une défectuosité ou malfaçons dans CINQ ANS à compter de la date d'achat, retournez le au magasin d'achat et il sera remplacé gratuitement. Des dommages accidentels ou consécutifs sont exclus de cette garantie.



Luminaire LED avec diffuseur

Etiquetage: §15.105 Information à l'utilisateur.

Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'équipement est utilisé dans des locaux commerciaux. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles dans ce cas, l'utilisateur sera tenu de corriger ces interférences à ses propres frais.