

IMPORTANT

INSTALLATION

To enjoy optimum performance from your KÜÜL® pads cooling media, they must be installed properly. If the cooling media you purchased was manufactured with two equal angles, these pads can be installed in either direction.

Pads are typically manufactured with special angle combinations to suit the application in which they are intended to be used. Pads having combinations of 15° x 45° are made to direct more water toward the side of the pad in which air enters. For this reason, if the pads are installed backwards, they will not provide you with optimum evaporative cooling.


KÜÜL® pads must always be installed with the steeper flute angle sloping down, toward the side where air enters. This reasoning is simple. The steeper angle puts more water on the side where hot, dry, dusty air is entering the pad and extra water is needed most. The unequal angles also counteract the tendency of the air to push the water toward the side of the pad where air is leaving.

KÜÜL® PADS “NEW PAD SCENT”

KÜÜL® pads are made from materials that may initially cause a slight scent or odor. While this typically dissipates quickly, there are steps to speed up the process. To accelerate this “break-in” period and pre-condition for optimum performance, you can flush the pads with water before using. We recommend running water over the pads for up to 24 hours with the fan in the cooling system turned off, changing the water often and using a bleed-off to get rid of dirty water and any build-up of solids will also help. If the scent continues after one or two days, call Port-A-Cool, LLC, customer service. Please have full details of when the pad was purchased and store or distributor from whom you purchased.

CAUTION

Do not expose KÜÜL® pads evaporative cooling media to sparks, open flame, welding spatter, temperatures in excess of 350° F, or other sources which may ignite the paper. KÜÜL® pads are not prone to ignite unless exposed to a direct flame or extremely high temperatures for an extended period of time.

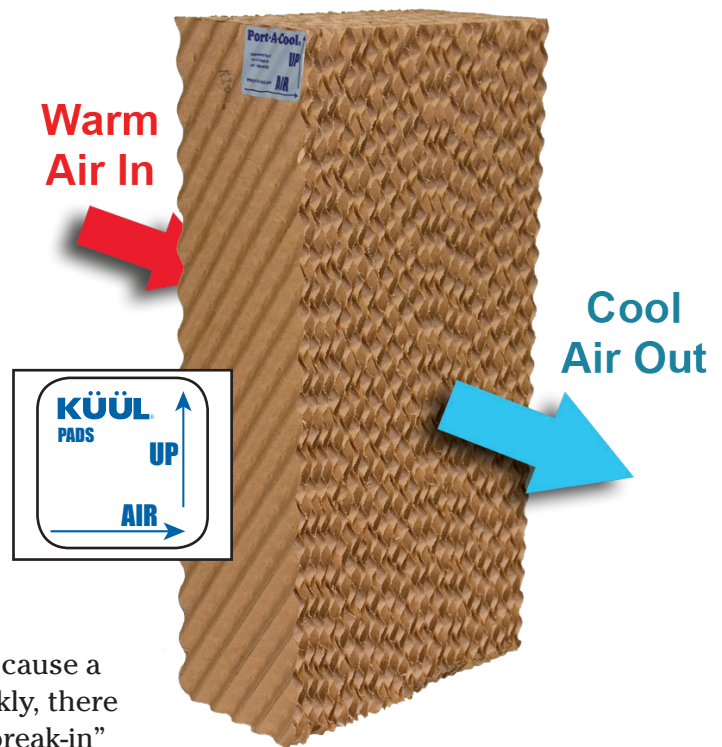

IMPORTANTE

INSTALACIÓN

Para obtener un máximo rendimiento de sus paneles de enfriamiento KÜÜL® pads, deben ser instalados correctamente. Si los paneles de enfriamiento que compró han sido fabricados con dos ángulos iguales, estos paneles se pueden instalar en cualquier dirección. Los paneles se fabrican típicamente con combinaciones especiales de ángulos para adaptarse a la aplicación en la que se van a usar. Los paneles que tienen combinaciones de ángulos 15 x 45 se hacen para dirigir más agua hacia el lado posterior del panel que es por donde el aire entra. Por esta razón, si los paneles están instalados al revés, no le proporcionarán un enfriamiento evaporativo óptimo.

Los KÜÜL® pads siempre deben instalarse con el ángulo con la inclinación más pronunciada hacia abajo y hacia atrás, que es por donde el aire entra. Este razonamiento es simple. El ángulo más pronunciado lleva más agua al lado donde el aire caliente, seco, y lleno de polvo entra en el panel. El llevar el agua a la parte posterior del panel, ayuda a que este tenga mayor área de evaporación del agua, logrando un enfriamiento evaporativo más eficiente.

KÜÜL® pads “OLOR DE PANEL NUEVO”

Los KÜÜL® pads están hechos con materiales que pueden presentar un característico olor, sobre todo cuando son nuevos y recién se empiezan a utilizar.

Aunque este olor normalmente se disipa rápidamente, hay medidas para acelerar el proceso; para quitar el olor y ayudar a los paneles a lograr una condición óptima en poco tiempo, se recomienda saturar los paneles con agua antes de usarlos directamente en su Port-A-Cool®.

Enjuagar mojando el panel por completo y cambiando el agua durante un período máximo de 24 hrs., con el ventilador apagado; cambiando el agua con frecuencia para eliminar el agua sucia y cualquier acumulación de sólidos.

Si el olor continúa después de una semana, llame a Port-A-Cool, LLC, servicio al cliente; tenga a mano los detalles de cuando compró los paneles y los datos de la tienda o distribuidor al que le compró.

PRECAUCIÓN

No exponga los KÜÜL® pads a chispas, llamas, salpicaduras de soldadura, temperaturas superiores a 350°F (176°C), u otras circunstancias que pudieran encender fuego a los paneles.

KÜÜL® pads no son propensos a encenderse a menos que sean expuestos a una llama directa o temperaturas extremadamente altas durante un periodo prolongado de tiempo.

