


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



EMERSON™

MODERN

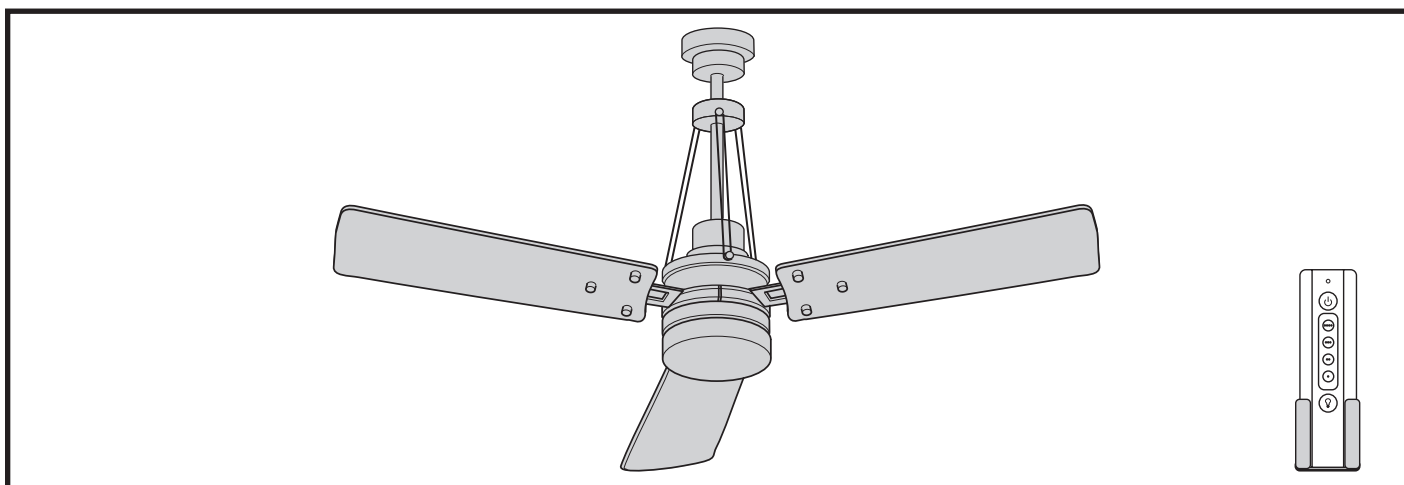

HIGHPOINTE LED

54" Ceiling Fan Owner's Manual

Model Numbers

CF205LBQ01

CF205LGES01

CF205LGRT01

CF205LORB01

CF205LCVS01

Net Weight: **22.3** Lbs.

Questions, problems, missing parts: Before returning to the store call
Customer Service - 8 a.m. - 6 p.m., Eastern, Monday-Friday

1-800-654-3545

www.emersonfans.com

Part No. F40BP75740001
Revision: 191122

• Español - página 31
• Français - page 61

Form No. BP7574-1
U.L. Model No.: CF205L-1

Table of Contents

Section	Page	Section	Page
Safety Instructions	2	8. Remote Control Procedures	22-24
1. Unpacking Instructions	3-4	9. Reverse Switch Operation	25
2. Electrical Requirements	4	10. Accessories	25
3. Ceiling Fan Assembly	5-9	11. Repair Parts	26-27
4. How to Hang Your Ceiling Fan	10-11	12. Maintenance	28
5. How to Wire Your Ceiling Fan	12-16	13. Troubleshooting	28
6. Final Assembly	17-19	Ceiling Fan Limited Warranty	29
7. Disassemble the LED Light Fixture Assembly for the No-Light Cover Installation Only	20-21	Spanish	31
		French	61

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Use this unit only in a manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock service panel disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a warning device, such as a tag, to the service panel.

- Read your owner's manual carefully and keep it for future reference.
- Be careful of the fan and blades when cleaning, painting, or working near the fan. Always turn off the power to the ceiling fan before servicing.
- Do not put anything into the fan blades while they are turning.
- Do not operate reversing switch until fan blades have come to a complete stop.

Additional Safety Instructions for Installation

- To avoid possible shock, be sure electricity is turned off at the fuse box before wiring, and do not operate fan without blades.
- All wiring must be in accordance with the National Electrical Code "ANSI/NFPA 70-2017" and Local Electrical Codes. Use the National Electrical Code if Local Codes do not exist. The ceiling fan must be grounded as a precaution against possible electrical shock. Electrical installation should be made or approved by a licensed electrician.
- The outlet box and joist must be securely mounted and capable of reliably supporting at least 50 pounds. Use only U.L. outlet boxes listed as "Acceptable for Fan Support of 22.7kg. (50 lbs.) or less", and use the mounting screws provided with the outlet box.

Most outlet boxes commonly used for support of light fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.

- The longer downrod furnished with the fan provides the minimum recommended floor to fan blade clearance for a 9 foot ceiling. The 6" downrod (supplied) must be used for an 8 foot ceiling.

CAUTION

To reduce the risk of injury, install the fan so that the blades are at least 7 ft. (2.1m) above the floor.

- Follow the recommended instructions for the proper method of wiring your ceiling fan. If you do not know enough about electrical wiring, have your fan installed by a licensed electrician.

NOTE: This fan is suitable for use with solid-state speed controls.

NOTE: All setscrews must be checked and re-tightened where necessary before installation.

WARNING

To reduce the risk of electrical shock, this fan must be installed with an isolating wall control/switch.

To reduce the risk of fire or electrical shock, this fan should only be used with fan speed control, Model No. UC7067RA, manufactured by Rhine Electric Co., Ltd.

To avoid fire, shock or injury, do not use an Emerson or any other brand of control not specifically approved for this fan.

This product is designed to use only those parts supplied with this product and/or any accessories designated specifically for use with this product. Substitution of parts or accessories not designated for use with this product by Emerson could result in personal injury or property damage.

To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade flange when installing the blade flanges, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert foreign objects in between rotating fan blades.

1. Unpacking Instructions

⚠ WARNING

Do not install or use fan if any part is damaged or missing. Call Toll-Free:

1-800-654-3545

⚠ WARNING

This product is designed to use only those parts supplied with this product and/or any accessories designated specifically for use with this product. Substitution of parts or accessories not designated for use with this product by Emerson could result in personal injury or property damage.


1.1

Check to see that you have received the following parts:

NOTE: If you are uncertain of part description, refer to exploded view illustration.


HARDWARE CONTENTS

Part	Description	Qty.
1	Threaded Studs, #8-32 x 1-1/4"	2
2	Knurled Knobs, #8-32	2
3	Lockwashers, External Tooth, #8	2
4	Clevis Pin	1
5	Hairpin Clip	1
6	Wire Connectors	3
7	#8-32 x 7/16" Oval Head Screws w/Lockwashers	10
8	#8-32 x 3/8" Pan Head Screw (LED light fixture assembly screws - spare)	1
9	1/4-20 x 11mm Oval Head Screws w/Lockwashers	7
10	#8-32 x 3/8" Pan Head Screw (lower housing screw - spare)	1
11	Blade Balance Kit	1

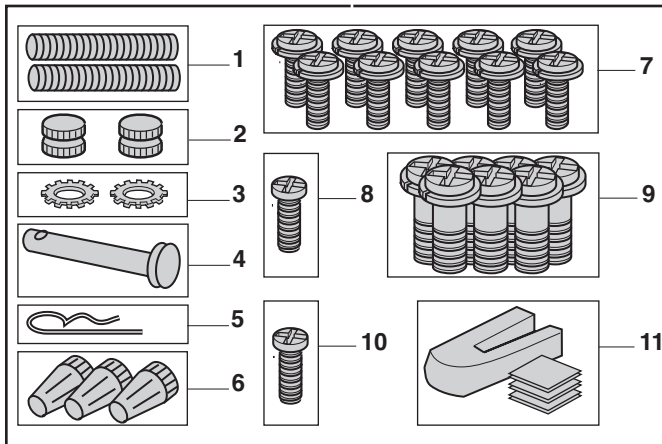

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Fan Motor/Housing Assembly	1
B	Ceiling Cover	1
C	Coupler Cover	1
D	Fan Blades	3
E	Fan Blades Flanges	3
F	Decorative Blade Nuts (bagged)	9
G	Hanger Bracket	1
H	Lower Housing	1
I	Glass	1
J	No-Light Cover	1
K	Hanger Ball/12" Downrod Assembly	1
L	6" Downrod	1
M	Decorative Rod Assembly	3
N	Rod Support Assembly	1
O	LED Light Fixture Assembly	1
P	Remote Control Transmitter, SR401	1
Q	Remote Control Receiver	1

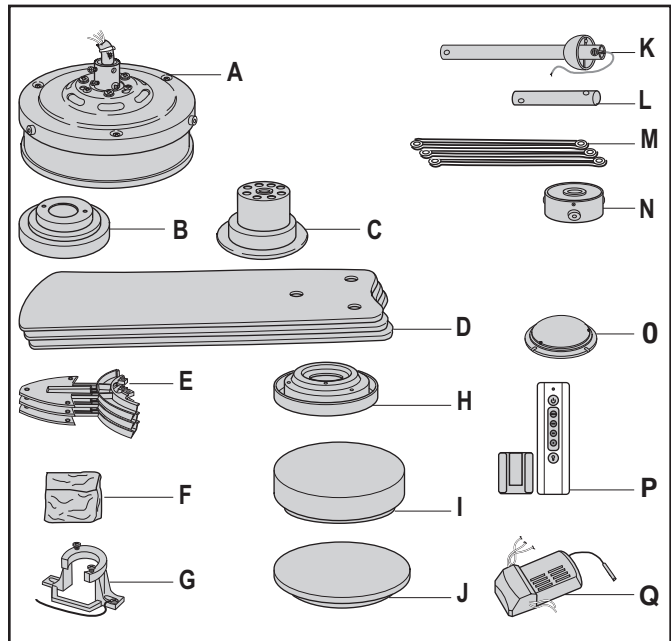

NOTE: The loose parts are individually packaged for ease of installation. Place the parts from the loose parts bags in a small container to keep them from being lost. If any parts are missing, contact your local retailer or catalog outlet for replacement before proceeding.

1.2

Remove the fan assembly from the protective plastic bag. Place the fan assembly into the upper foam pad with the bottom of the motor facing up.

The upper foam pad serves as a holder for the fan during the first stages of assembly.

1. Unpacking Instructions (Continued)

This Manual Is Designed to Make it as Easy as Possible for You to Assemble, Install, Operate and Maintain Your Ceiling Fan

Tools Needed for Assembly

One Phillips Head Screwdriver One Stepladder
One Wire Stripper One Wire Cutter

Materials

Wiring outlet box and box connectors must be of type required by the local code. The minimum wire would be a 3-conductor (2-wire with ground) of following size:

<u>Installed Wire Length</u>	<u>Wire Size A.W.G.</u>
Up to 50 ft.	14
50-100 ft.	12

Your Emerson ceiling fan comes supplied with a Fan/Light Remote Control which consists of a receiver mounted inside the ceiling cover of the fan motor housing. This system allows you to regulate your ceiling fan speed and light ON/OFF.

NOTE: An optional Emerson Electric SW406 Wall Control may also be used to control your ceiling fan.

WARNING

Before assembling your ceiling fan, refer to section on proper method of wiring your fan (page 12). If you feel you do not have enough wiring knowledge or experience, have your fan installed by a licensed electrician.

2. Electrical Requirements

Your new ceiling fan will require a grounded electrical supply line of 120 volts AC, 60 Hz, 15 amp circuit.

The outlet box must be securely anchored and capable of withstanding a load of at least 50 pounds.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount fan to outlet box marked "Acceptable for Fan Support of 22.7kg. (50 lbs.) or less", and use screws supplied with outlet box. Most outlet boxes commonly used for support of light fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.

WARNING

Turning off wall switch is not sufficient. To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring. All wiring must be in accordance with National and Local codes and the ceiling fan must be properly grounded as a precaution against possible electrical shock.

If your fan is to replace an existing ceiling light fixture, turn electricity off at the main fuse box at this time and remove the existing light fixture.

WARNING

To avoid fire or shock, follow all wiring instructions carefully.

Any electrical work not described in these instructions should be done or approved by a licensed electrician.

Please call Technical Support at 1-800-654-3545 if you have any questions about installation and operation of this Ceiling Fan.


3. Ceiling Fan Assembly

3.1

Mount the Fan Blades to the Blade Flanges using three #8-32 x 7/16" Oval Head Screws with Lockwashers and Three Decorative Blade Nuts (supplied) (Figure 1).

⚠ WARNING

To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade flange when installing the blade flanges, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert foreign objects in between rotating fan blades.

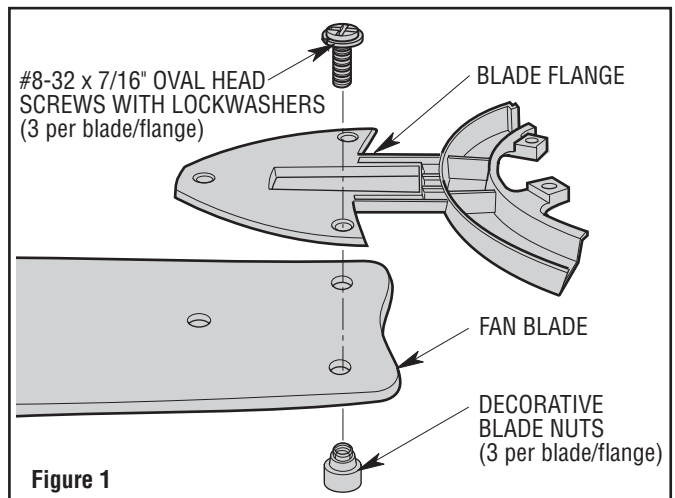

3.2


Remove and discard the Three Shipping Retainers securing the Motor Hub in the Fan Motor/Housing Assembly.

NOTE: Take care not to scratch the Fan Motor/Housing Assembly when installing the blade assemblies.

Position the Blade Flange Assembly on the Fan Motor/Housing Assembly.

Install and securely tighten the 1/4-20 x 11mm Oval Head Screws with Lockwashers (two per blade assembly, supplied) into the Blade Flange Assembly.

Interlock the Blade Flange Assemblies as you rotate the Motor Hub (Figure 2).

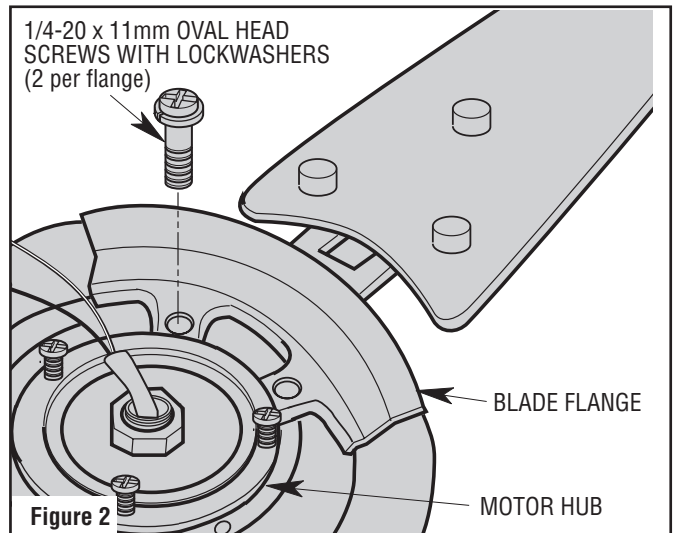

3.3


Remove One of the Fan Motor/Housing Assembly #8-32 x 3/8" Pan Head Screws (retain for later use).

Loosen the remaining Two Screws.

Position the Lower Housing on the Fan Motor/Housing Assembly, aligning the Keyhole Slots over the Fan Motor Screws. Rotate the Lower Housing clockwise to engage the Two loosened #8-32 x 3/8" Pan Head Screws into the Keyhole Slots.

Reinstall the previous removed Screw. Tighten the Three Screws to secure the Lower Housing to the Fan Motor/Housing Assembly (Figure 3).

A spare #8-32 x 3/8" Pan Head Screw supplied in parts bag, if needed.

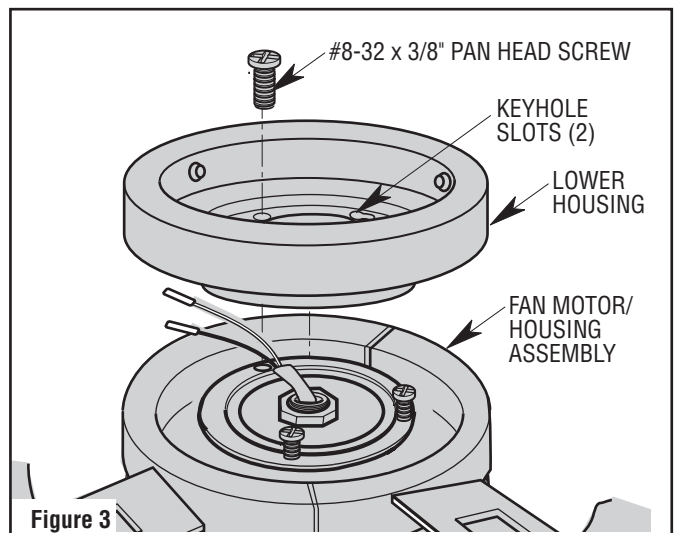

3. Ceiling Fan Assembly (Continued)

3.4


Remove the Hanger Ball by loosening the Phillips Head Set Screw in the Hanger Ball until the Ball falls freely down the Downrod (Figure 4).

Remove the Pin from the Downrod, then remove the Hanger Ball (Figure 4).

Retain the Pin and Hanger Ball for reinstallation in Step 3.13.

NOTE: If you have an eight-foot ceiling, you will have to use the 6" Downrod (supplied) in order to maintain the necessary blade-to-floor clearance of seven feet.

The Three Decorative Rod Assemblies and the Rod Support Assembly will not be installed on a 6" Downrod.

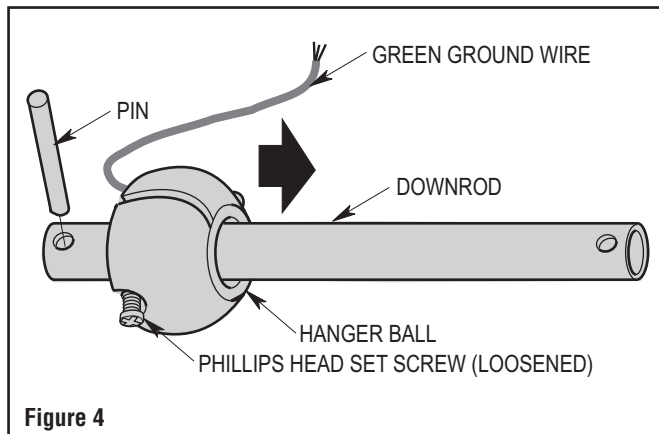


3.5

Turn the partially assembled Ceiling Fan over and position it on the lower foam pad. The Lower Housing should be resting on the pad so that the top of the motor faces up.

3.6

Separate, untwist and unkink the Three 80" Motor Wires.

Route the Three 80" Black, Blue, and White Motor Wires through the Downrod (Figure 5).

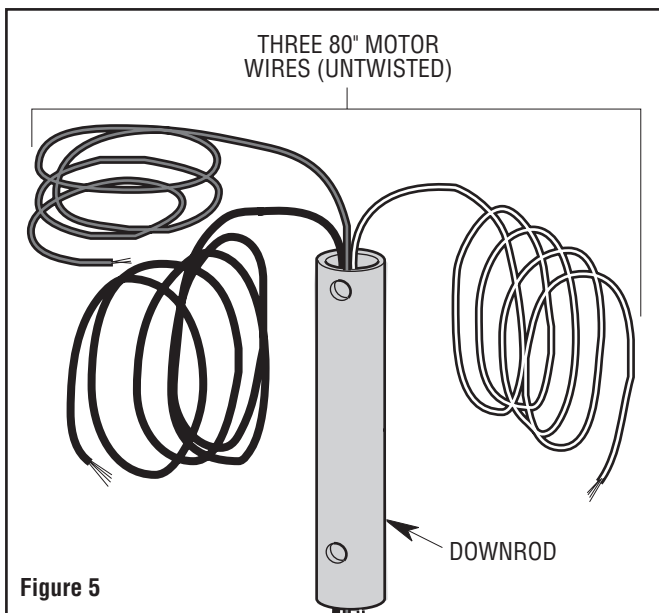


3.7

Loosen the Two Phillips Head Set Screws in the Motor Coupler for installation of the Downrod (Figure 6).

Seat the Downrod in the Motor Coupler (Figure 6).

Rotate and align the Downrod holes with all the holes in the Motor Coupler (Figure 6).

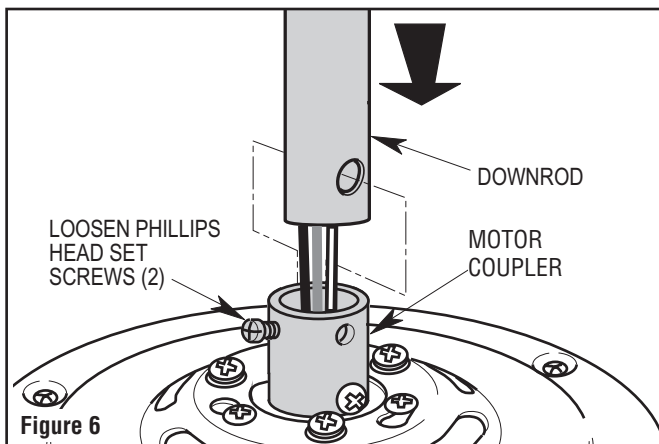

3. Ceiling Fan Assembly (Continued)

3.8

Align the Clevis Pin holes in the Downrod with the holes in the Motor Coupler.


Install the Clevis Pin and secure with the Hairpin Clip (Figure 7).

The Clevis Pin must go through the holes in the Motor Coupler. It is critical that the Clevis Pin in the Motor Coupler is properly installed and securely tightened.

Retighten the Two Phillips Head Set Screws to secure the Downrod to the Motor Coupler (Figure 7).


WARNING

It is critical that the clevis pin and setscrews in the motor coupler are properly installed and securely tightened. Failure to verify that the pin and setscrews are properly installed could result in the fan falling.

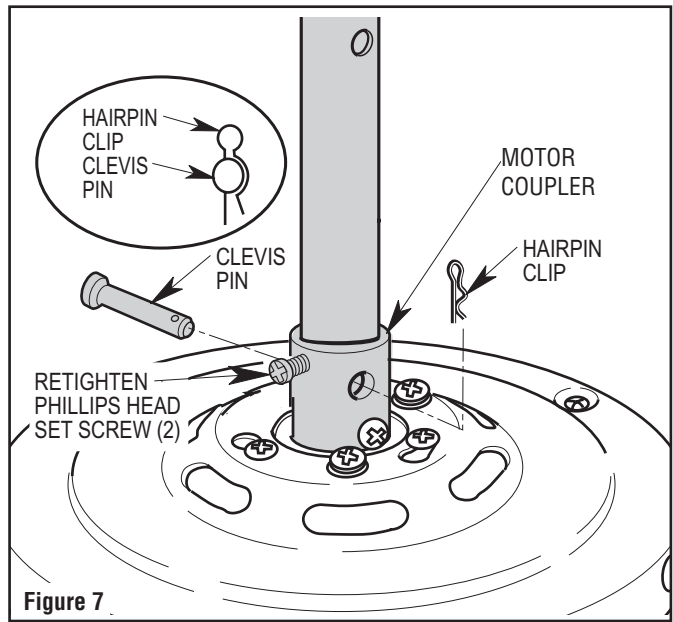

3.9

Make sure the Grommet is properly installed in the Coupler Cover, then slide the Coupler Cover on the Downrod until it rests on the Motor Housing (Figure 8).

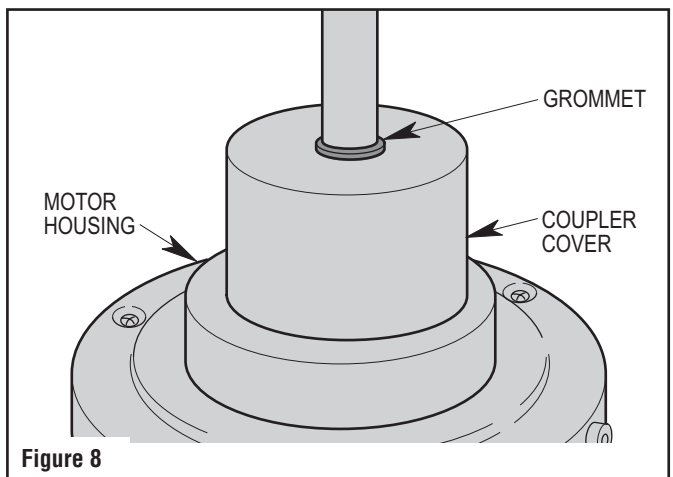


3.10

NOTE: If you installed the 6" Downrod, the three Decorative Rod Assemblies and the Rod Support Assembly will not be installed. Disregard Steps 3.10 through 3.12; proceed to Step 3.13.

Make sure the Grommet is properly installed in the Rod Support Assembly. Slide the Rod Support Assembly onto the 12" Downrod (Figure 9).

Then position the three screws in the Rod Support Assembly toward the top (Figure 9).

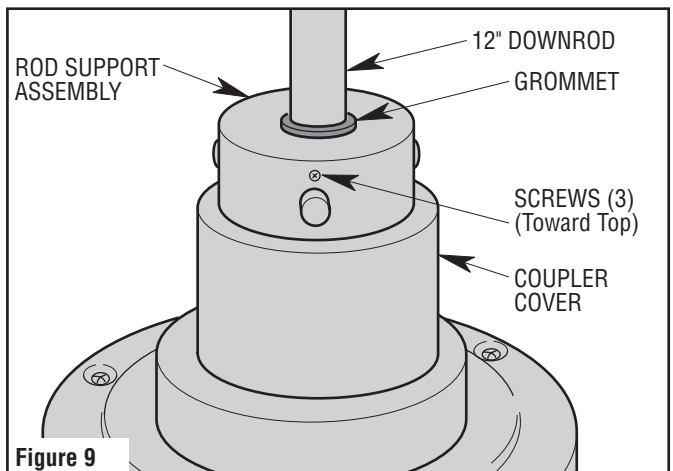

3. Ceiling Fan Assembly (Continued)

3.11


Remove and Retain the Three Lower Decorative Rod Screws, located in the Motor Housing.

Position the Three Decorative Rod Assemblies onto the Motor Housing (Figure 10).

The Decorative Rods must be oriented so that they lean in towards the 12" Downrod.

Reinstall the Three Lower Decorative Rod Screw.

Do not tighten the Rod Screws at this time.

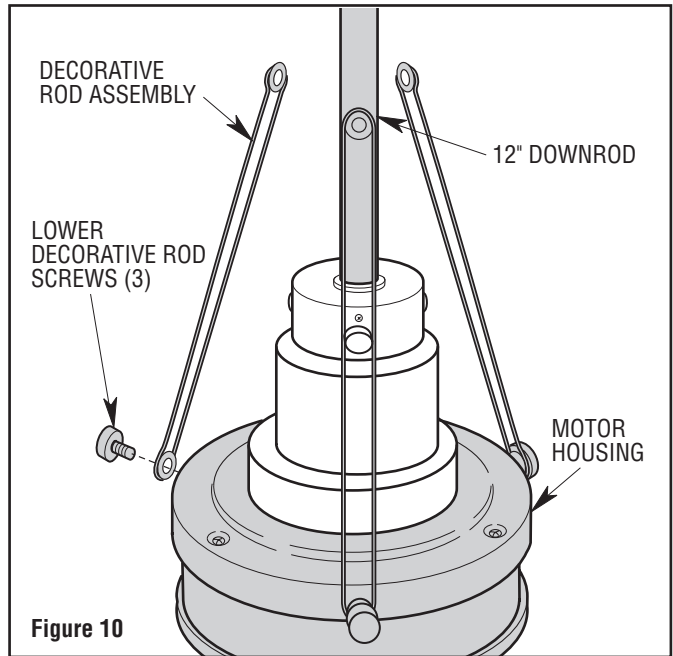

3.12


Remove and Retain the Three Upper Decorative Rod Screws, located in the Rod Support Assembly.

Slide the Rod Support Assembly up the 12" Downrod until the threaded holes in the Rod Support align with the holes in the Decorative Rod Assemblies (Figure 11).

Secure the Decorative Rods to the Rod Support by reinstalling the Three Decorative Rod Screws; do not tighten the Rod Screws at this time.

Rotate the Rod Support Assembly until the Decorative Rod Assemblies are aligned vertically with the 12" Downrod (Figure 11).

Hold the Rod Support in this position while tightening all Six Decorative Rod Screws securely.

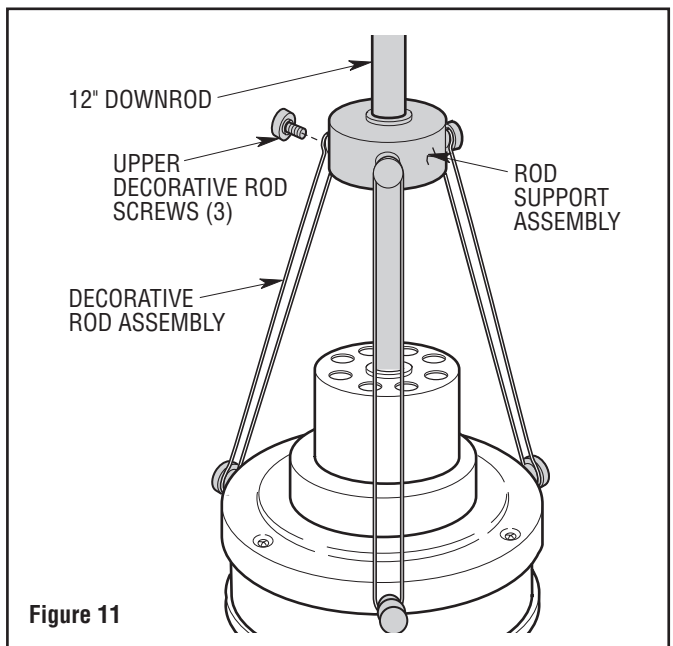

3. Ceiling Fan Assembly (Continued)


3.13

Place the Ceiling Cover over the Downrod. Then reinstall the Hanger Ball (Figure 12) on the Downrod as follows.

Route the Three 80" Motor Wires through the Hanger Ball and slide the Hanger Ball over the Downrod.

Position the Pin through the Two Holes in the Downrod and align the Hanger Ball so the Pin is captured in the Groove in the top of the Hanger Ball.

Pull the Hanger Ball up tight against the Pin and securely tighten the Set Screw in the Hanger Ball. A loose Set Screw could create fan wobble.

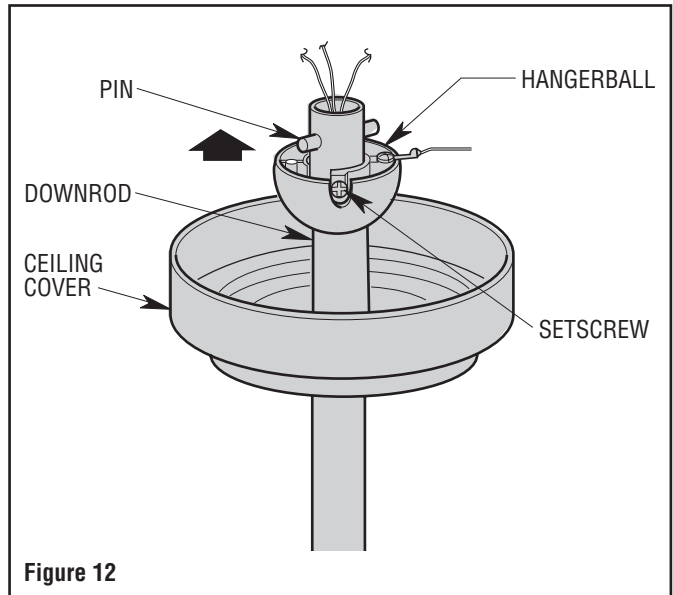

3.14


The Fan comes with Black, Blue and White Wires that are 80" long.

Measure up approximately 6 to 9-inches above top of Hanger Ball / Downrod Assembly (Figure 13).

Cut off excess Wires and strip back insulation 1/2-inch from end of Wires.

You have now completed the initial assembly of your new Ceiling Fan. You can now proceed with hanging and wiring your Fan.

Please call Technical Support at 1-800-654-3545 if you have any questions about installation and operation of this Ceiling Fan.

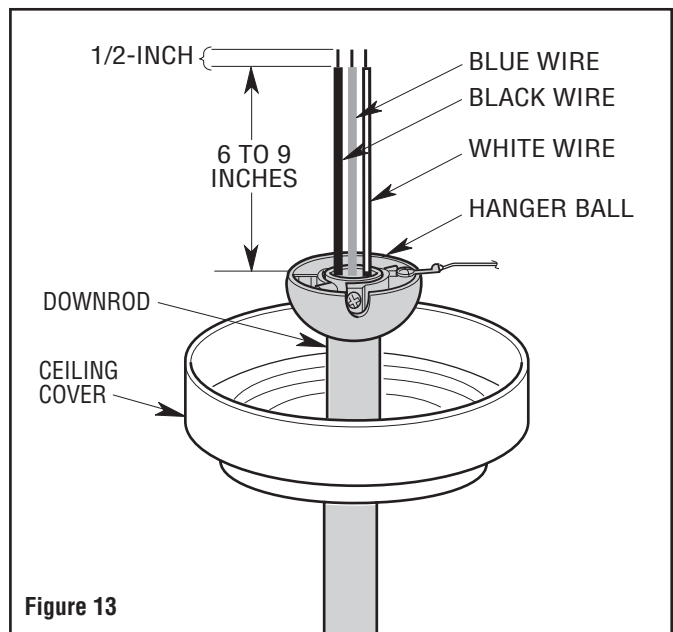

4. How to Hang Your Ceiling Fan

⚠ CAUTION

To reduce the risk of injury, install the fan so that the blades are at least 7 ft. (2.1m) above the floor (Figure 14).

⚠ WARNING

Turning off wall switch is not sufficient. To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring. All wiring must be in accordance with National and Local codes and the ceiling fan must be properly grounded as a precaution against possible electrical shock.

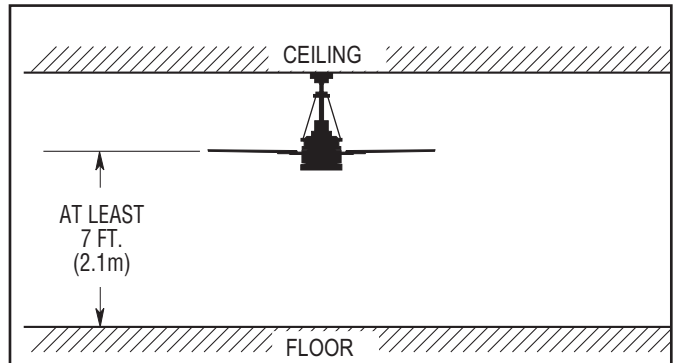


Figure 14

⚠ WARNING

The outlet box and joist must be securely mounted and capable of supporting at least 50 lbs. Use only a U.L. outlet box listed as “Acceptable for Fan Support of 22.7 kg. (50 lbs.) or less”.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount fan to outlet box marked “Acceptable for Fan Support of 22.7 kg. (50 lbs.) or less”, and use screws supplied with outlet box. Most outlet boxes commonly used for support of light fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.

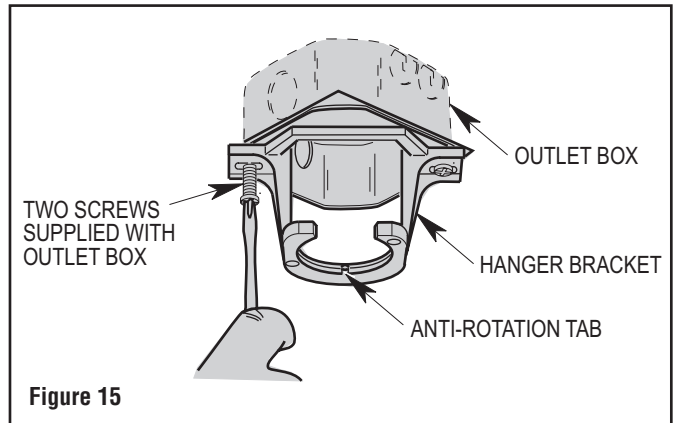


Figure 15

4.1

Securely attach the Hanger Bracket to the Outlet Box using the Two Screws supplied with the Outlet Box (Figure 15).

⚠ WARNING

Hanger bracket must seat firmly against outlet box. If the outlet box is recessed, remove wall board until bracket contacts box. If bracket and/or outlet box are not securely attached, the fan could wobble or fall.

4. How to Hang Your Ceiling Fan (Continued)

4.2

Carefully lift the Fan and seat the Hanger Ball/Downrod Assembly on the Hanger Bracket that was just attached to the Outlet Box (Figure 16).

Be sure the Groove in the Ball is engaged with the Anti-Rotation Tab on the Hanger Bracket (Figure 16).

WARNING

Failure to seat tab in groove could cause damage to electrical wires and possible shock or fire hazard.

WARNING

To avoid possible fire or shock, do not pinch wires between the hanger ball/downrod assembly and hanger bracket.

NOTE: CEILING COVER, SUPPLY WIRES AND FAN WIRES OMITTED FOR CLARITY.

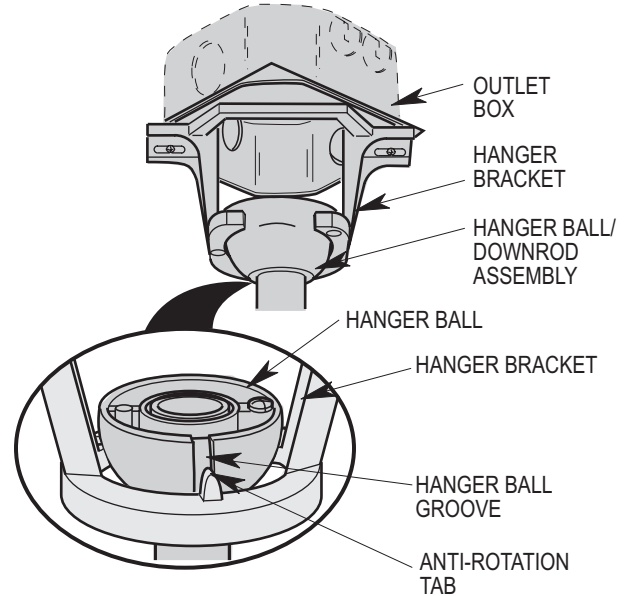


Figure 16

INSTRUCTION TO THE USER (if device contains a digital device)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment has been certified to comply with the limits for a class B computing device, pursuant to FCC Rules. In order to maintain compliance with FCC regulations, shielded cables must be used with this equipment. Operation with non-approved equipment or unshielded cables is likely to result in interference to radio and TV reception. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

5. How to Wire Your Ceiling Fan

If you feel that you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, have your fan installed by a licensed electrician.

⚠ WARNING

To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring.

NOTE: If you are not sure if the outlet box is grounded, contact a licensed electrician for advice, as it must be grounded for safe operation.

⚠ WARNING

Turning off wall switch is not sufficient. To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring. All wiring must be in accordance with National and Local codes and the ceiling fan must be properly grounded as a precaution against possible electrical shock.

5.1

CAUTION: To reduce the risk of electrical shock, disconnect the electrical supply circuit before installing the fan, light kit or receiver.

Disconnect electrical power to the branch circuit at the circuit breaker or fuse box before attempting to wire the ceiling fan.

⚠ WARNING

This product is designed to use only those parts supplied with this product and/or any accessories designated specifically for use with this product. Substitution of parts or accessories not designated for use with this product by Emerson could result in personal injury or property damage.

5.2

Locate the Electronic Receiver and insert its Antenna Wire into the opening of the Hanger Bracket above the Hanger Ball. Continue to insert the body of the Receiver (flat side facing up) into the opening, orient as shown. Be careful not to pinch any Wires between the Receiver body and the Bracket or Ball (Figure 17).

⚠ WARNING

To avoid possible fire or shock, do not pinch the antenna wire between the hanger bracket and the receiver.

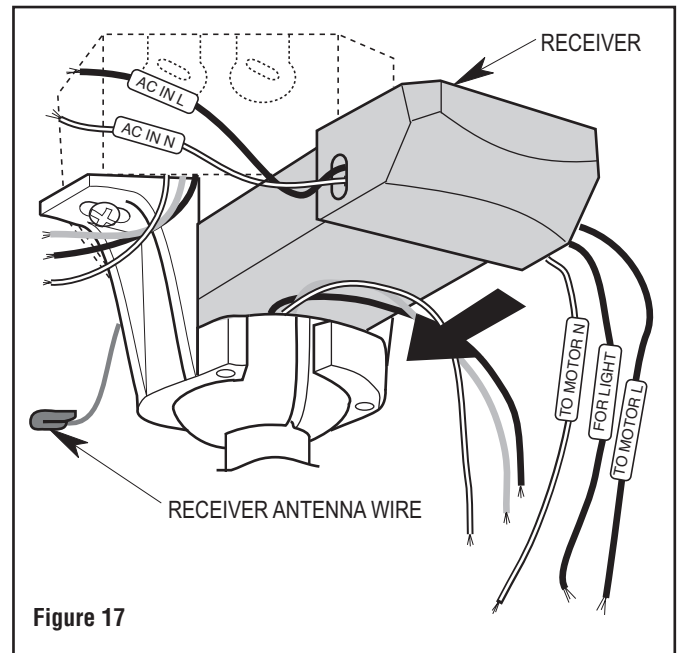



Figure 17

5. How to Wire Your Ceiling Fan (Continued)

5.3


NOTE: Make all wiring connections using the wire connectors supplied in the hardware kit and remote control kit. Make sure that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire connectors, except for the supply circuit ground wire.

Connect the Green Grounding Wire from the Hanger Ball and the Green Grounding Wire from the Hanger Bracket to the Grounding Conductor of Supply (this may be a bare wire or wire with Green Colored insulation). Securely connect Wires with Wire Connectors (supplied in parts bag) (Figure 18).

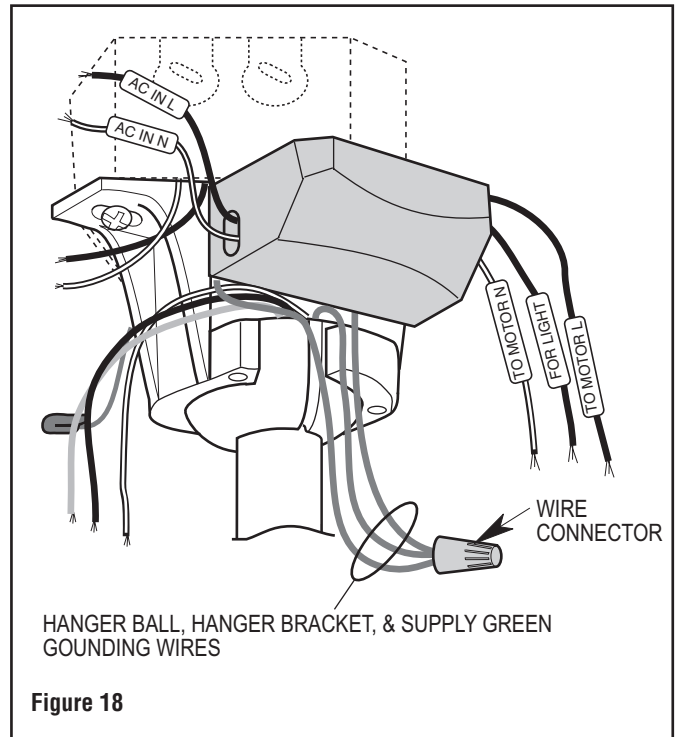

5.4

Securely connect the Receiver White Wire (AC IN N) to the Supply White Wire (neutral) using the Wire Connector (supplied in parts bag) (Figure 19).

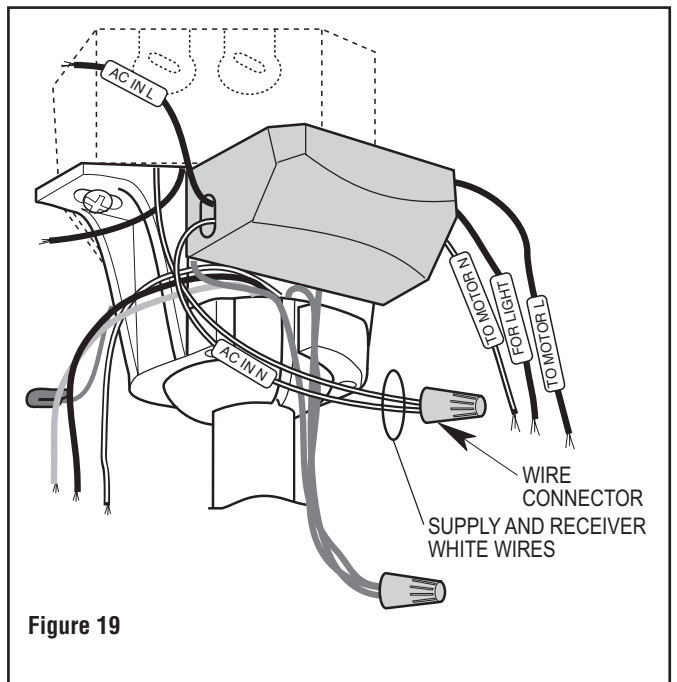

5. How to Wire Your Ceiling Fan (Continued)

5.5

Securely connect the Receiver Black Wire (AC IN L) to the Supply Black Wire (hot) using the Wire Connector (supplied in parts bag) (Figure 20).

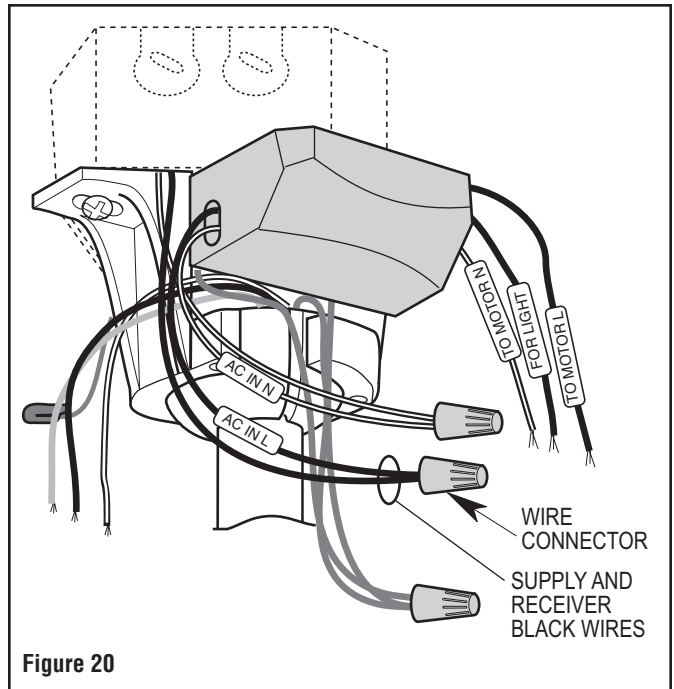


Figure 20

5.6

Securely connect the Receiver White Wire (TO MOTOR N) to the Fan Motor White Wire using the Wire Connector (supplied in parts bag) (Figure 21).


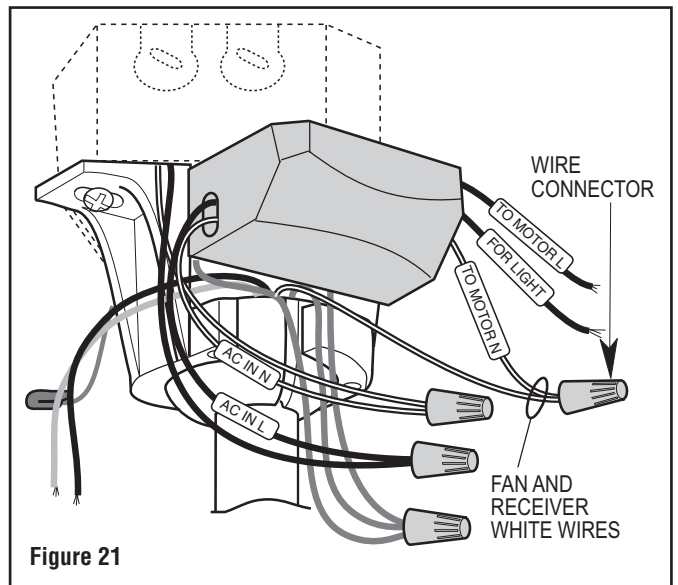


Figure 21

5. How to Wire Your Ceiling Fan (Continued)

5.7

Securely connect the Receiver Black Wire (TO MOTOR L) to the Fan Motor Black Wire using the Wire Connector (supplied in parts bag) (Figure 22).

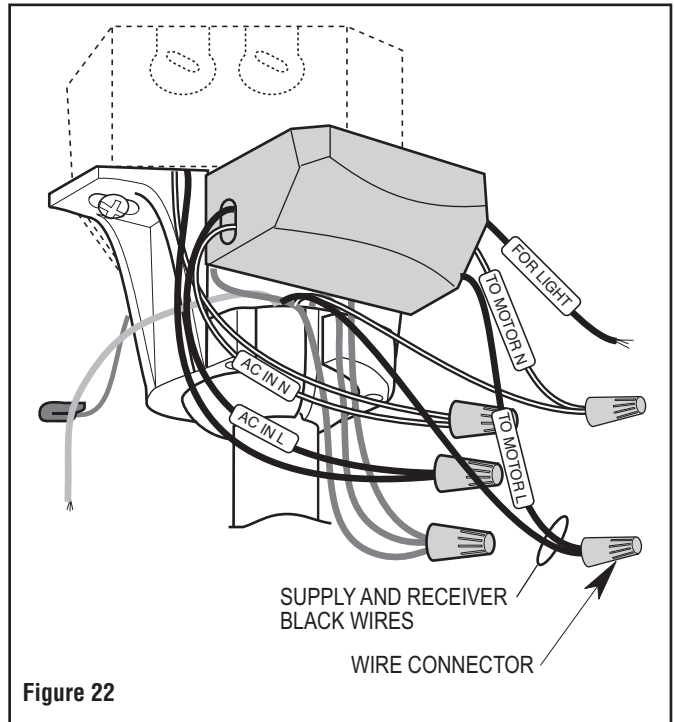


5.8

Securely connect the Receiver Blue Wire (TO LIGHT) to the Fan Motor Blue Wire using the Wire Connector (supplied in parts bag) (Figure 23).

⚠ WARNING

Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire connectors, except for the supply circuit ground wire. Do not operate fan until blades are in place. Noise and fan damage could result.

NOTE: Failure to properly connect the Receiver Wires will damage the device and render it non-operable.

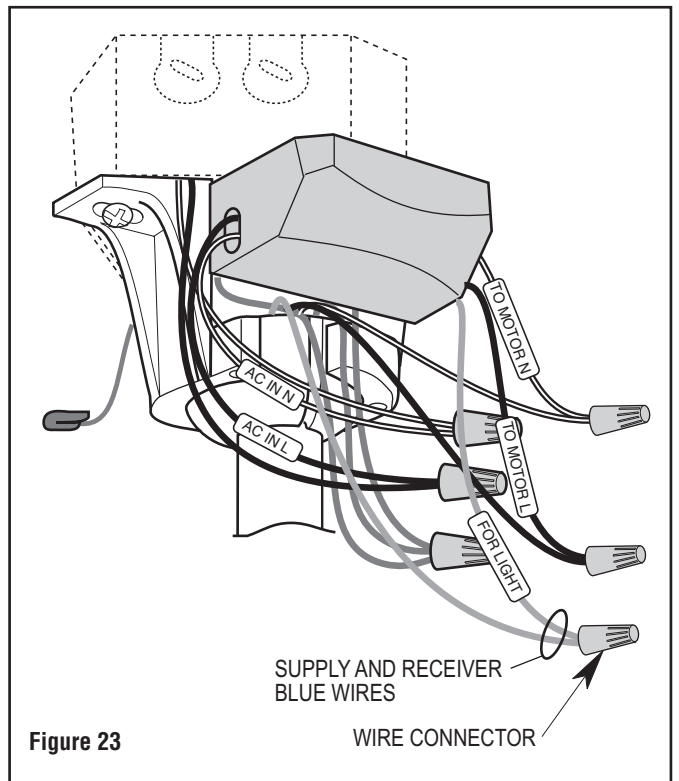


5. How to Wire Your Ceiling Fan (Continued)

5.9

While inserting the Receiver fully into the Hanger Bracket, turn Wires upward and carefully push Wires into the Outlet Box, with the White and Green Wires on one side of the Outlet Box and position the Black and Blue Wires on the other side of the Outlet Box (Figure 24).


⚠ WARNING

Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire connectors, except for the ground wire. Do not operate fan until blades are in place. Noise and fan damage could result.

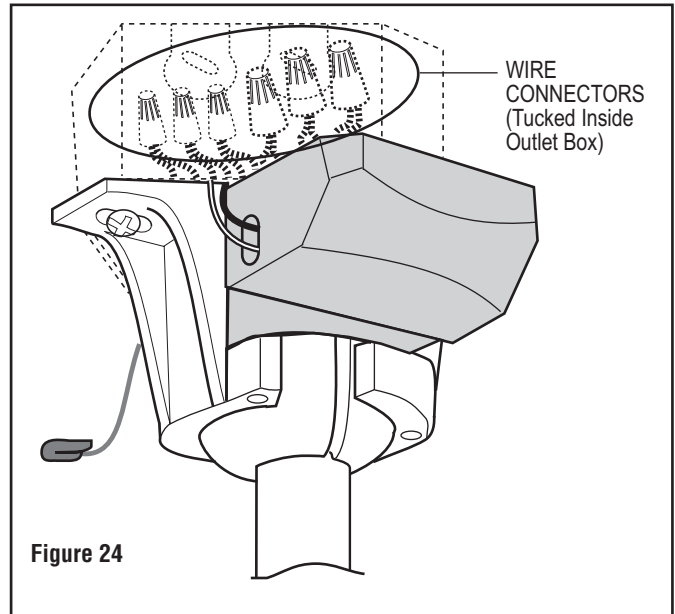

5.10

Wiring Schematic for reference (Figure 25).

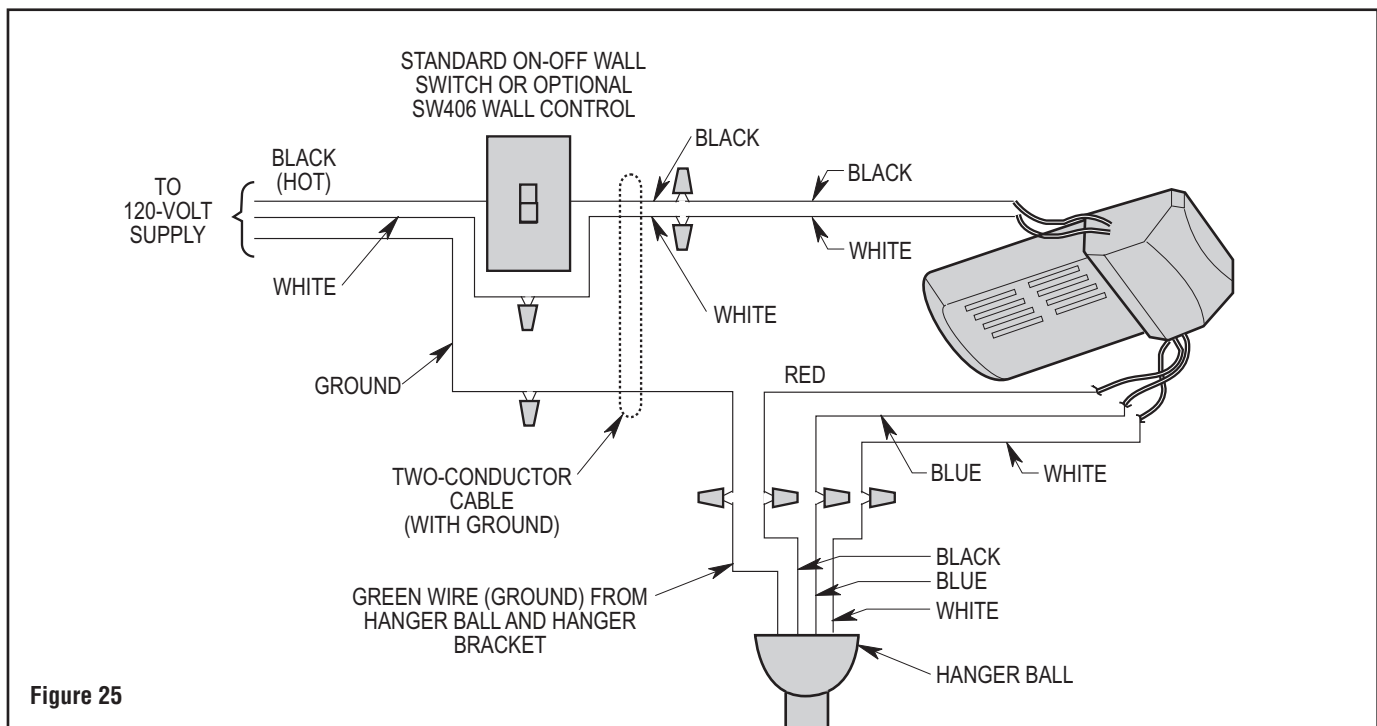

6. Final Assembly

6.1

Engage the Fan Motor Blue Wire Connector into the LED Light Fixture Assembly Black Wire Connector (Figure 26).

Engage the Fan Motor White Wire Connector into the LED Light Fixture Assembly White Wire Connector (Figure 26).

The connections are complete when you hear a soft click.

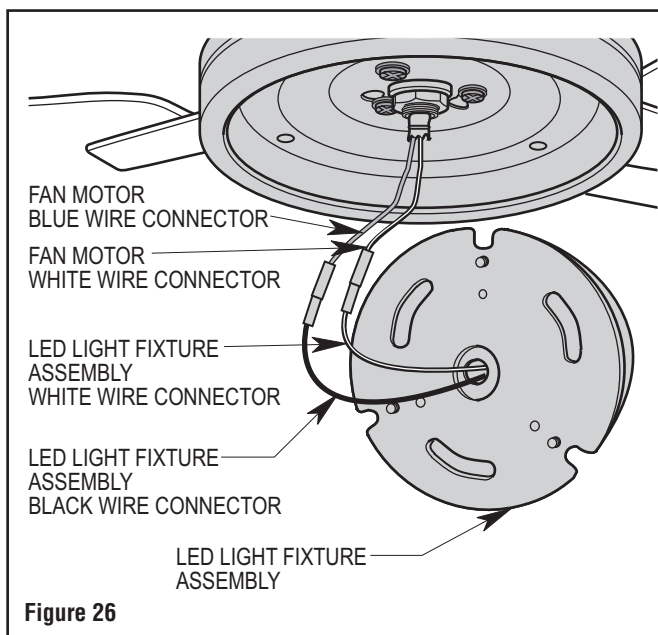


Figure 26

6.2

Remove and Retain the Three #8-32 x 3/8" Pan Head Screws from the Lower Housing.

Carefully tuck all the Wires and Connectors into the Lower Housing.

Position the LED Light Fixture Assembly onto the Lower Housing, aligning the Three Holes.

NOTE: Verify that the wires and connectors are not trapped between the LED Light Fixture Assembly and the Lower Housing.

Reinstall and tighten the Three #8-32 x 3/8" Pan Head Screws to complete the assembly of the LED Light Fixture Assembly (Figure 27).

A spare #8-32 x 3/8" Pan Head Screw supplied in parts bag, if needed.

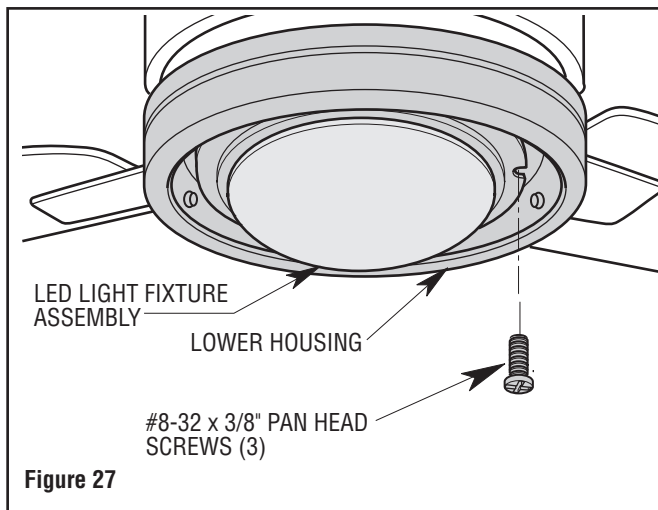


Figure 27

WARNING


To avoid possible fire or shock, do not pinch wires between the Lower Housing and the LED Light Fixture Assembly.

6. Final Assembly (Continued)

6.3


Place the Glass into the opening of the Lower Housing, aligning the three Flat Areas on the top edge of the Glass with the three raised Dimples on the Lower Housing and turn the Glass clockwise until it stops (Figure 28).

NOTE: Periodically check that the Glass is seated fully clockwise in the Lower Housing.

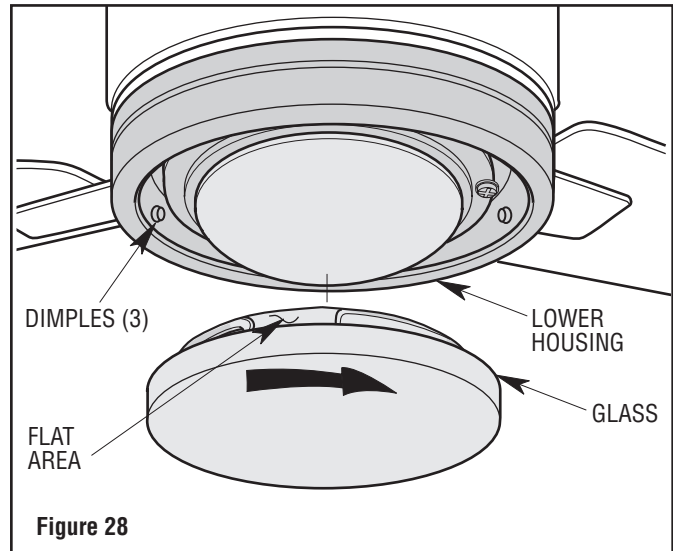

6.4

Screw the 1-1/4" Threaded Studs into the Threaded Holes on the bottom of the Hanger Bracket with your fingers (Figure 29).

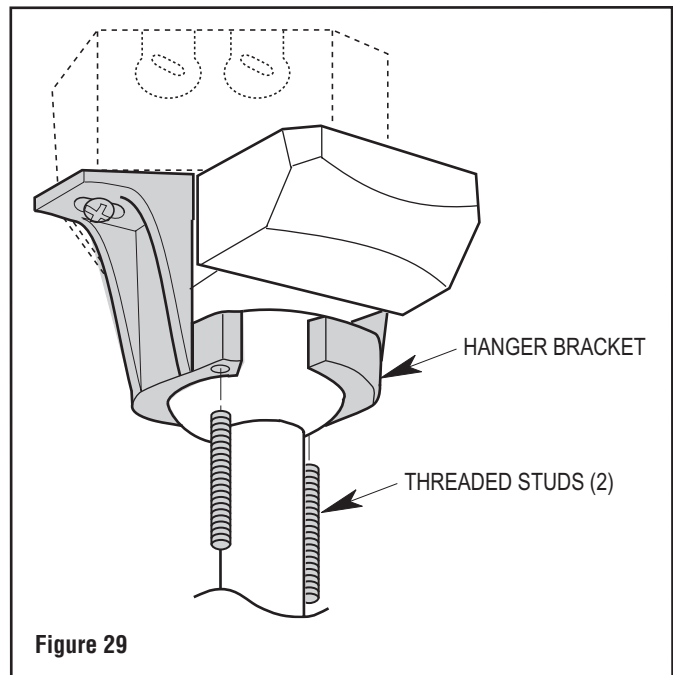

6. Final Assembly (Continued)

6.5

Lift the Ceiling Cover up to the Threaded Studs and turn until Studs protrude through the Holes in the Ceiling Cover (Figure 30).

Secure the Ceiling Cover in place by sliding Lockwashers over the Threaded Studs and installing the two Knurled Knobs (supplied in parts bag). (Figure 30).


Tighten the Knurled Knobs securely until the Ceiling Cover fits snugly against the ceiling and the hole in the Ceiling Cover is clear of the Downrod.

⚠ WARNING

To avoid possible fire or shock, make sure that the electrical wires are completely inside the outlet box and not pinched between the ceiling cover and the ceiling.

⚠ WARNING

To avoid possible fire or shock, make sure that antenna wire is not pinched between the ceiling cover and the ceiling.

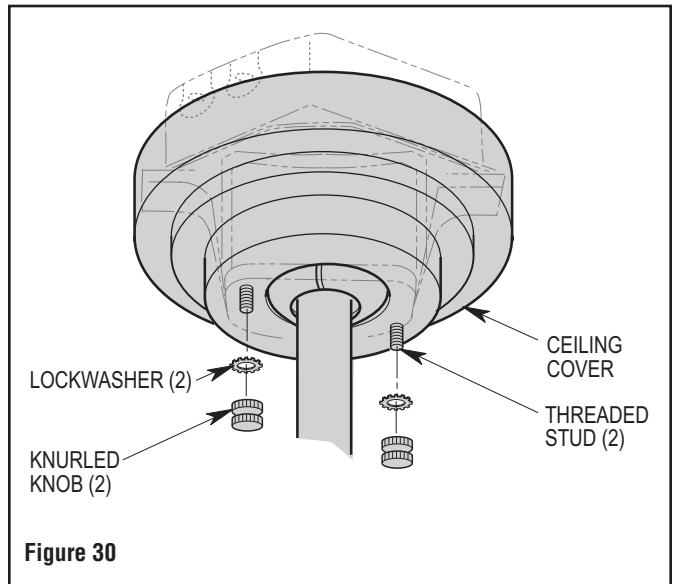

7. Disassemble the LED Light Fixture Assembly for the No-Light Cover Installation Only


⚠ WARNING

Turning off wall switch is not sufficient. To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring. All wiring must be in accordance with National and Local codes and the ceiling fan must be properly grounded as a precaution against possible electrical shock.

7.1

Remove and retain the Glass from the opening of the Lower Housing by turning the Glass counter-clockwise (Figure 31).


NOTE: Store the Glass in a safe place for future use, if needed.

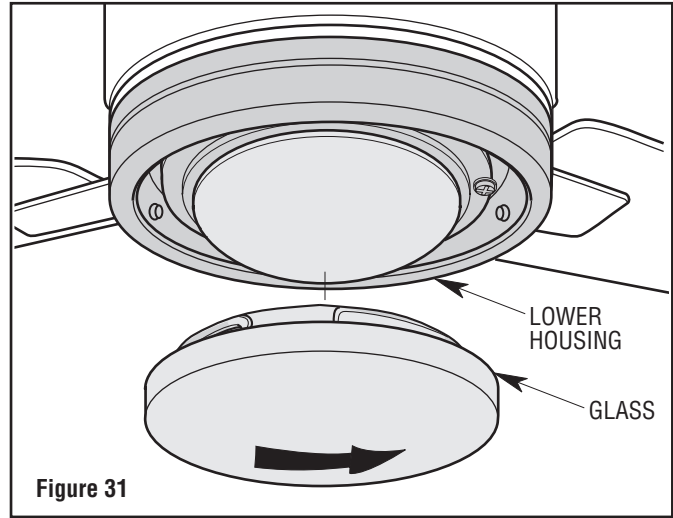

7.2

Remove and retain the three #8-32 x 3/8" Pan Head Screws from the Lower Housing to detach the LED Light Fixture Assembly (Figure 32).

NOTE: Store the #8-32 x 3/8" Pan Head Screws in a safe place for future use, if needed.

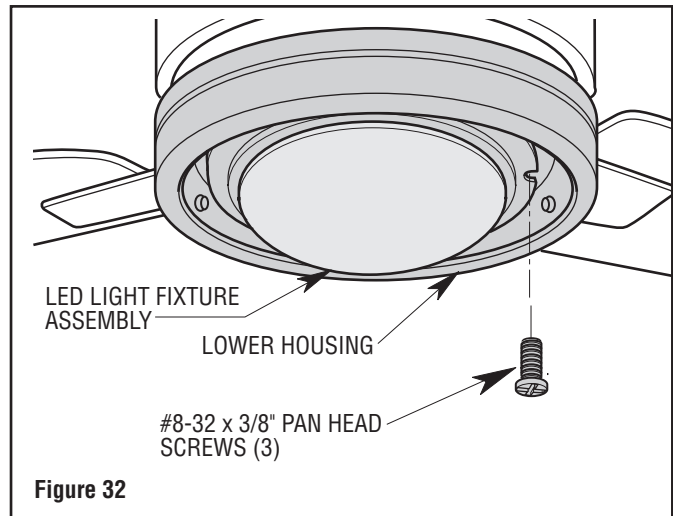


7. Disassemble the LED Light Fixture Assembly for the No-Light Cover Installation Only (Continued)

7.3

Disengage the Fan Motor Blue Wire Connector from the LED Light Fixture Assembly Black Wire Connector (Figure 33).

Disengage the Fan Motor White Wire Connector from the LED Light Fixture Assembly White Wire Connector (Figure 33).

NOTE: Store the LED Light Fixture Assembly in a safe place for future use, if needed.

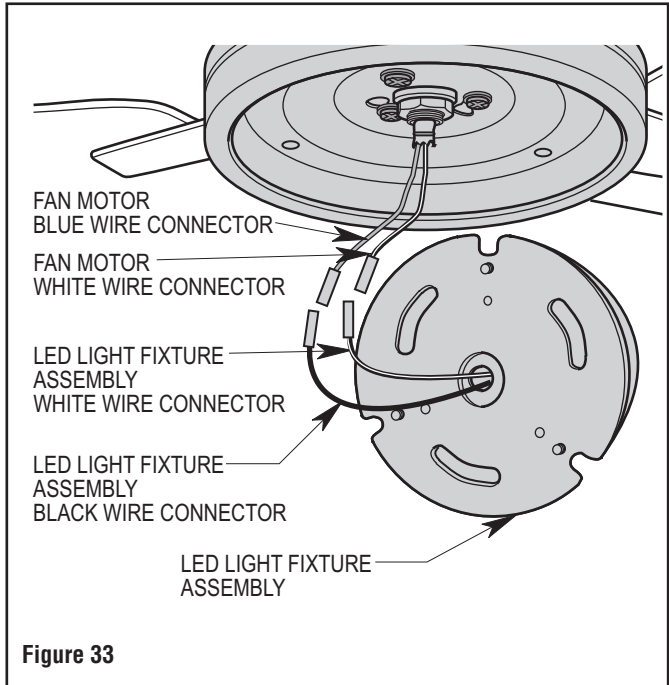


7.4

Carefully tuck the Fan Motor Wire Connectors up close into the Lower Housing (Figure 34).

Place the No-Light Cover onto the Lower Housing aligning the three flat areas on the top flange of the No-Light Cover with the three dimples on the inside of the Lower Housing (Figure 34).

Then turn the No-Light Cover clockwise until it stops turning.

Your No-Light Cover is now installed.

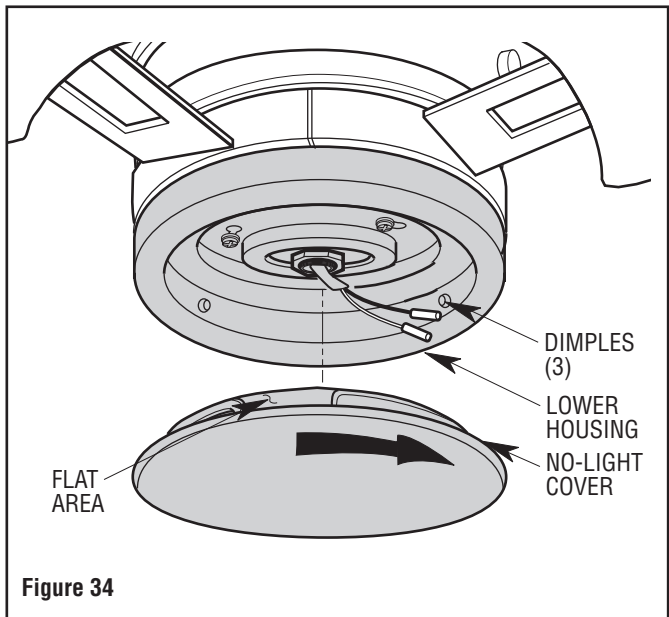

⚠ WARNING

To avoid possible fire or shock, make sure that the electrical connector are completely tucked inside the lower housing and not pinched by the no-light cover.

8. Remote Control Procedures

8.1: Preset Memory Feature

Your Emerson receiver is equipped with a preset memory feature. If the AC supply to the receiver is powered through a wall switch, when the switch is turned OFF, the control will remember the light intensity and fan speed.

When the switch is turned back ON the light and fan will resume operation as they were prior to the switch being turned OFF.

8.2: Installation of Batteries

The Remote Control Transmitter is powered by two AAA Alkaline Batteries (not included).

To prevent possible battery leakage damage, be sure to remove the Batteries when the Control is not to be used for an extended period of time.

Remove the Battery Cover by pressing firmly below the arrow and sliding the Cover off the Remote Control.

Install two new AAA Alkaline Batteries into the Battery Compartment following the correct Battery placement printed on the Compartment (Figure 35).

NOTE: Never use old and new Batteries together in unit.

Replace the Battery Compartment cover by sliding the Cover back onto the Remote Control.

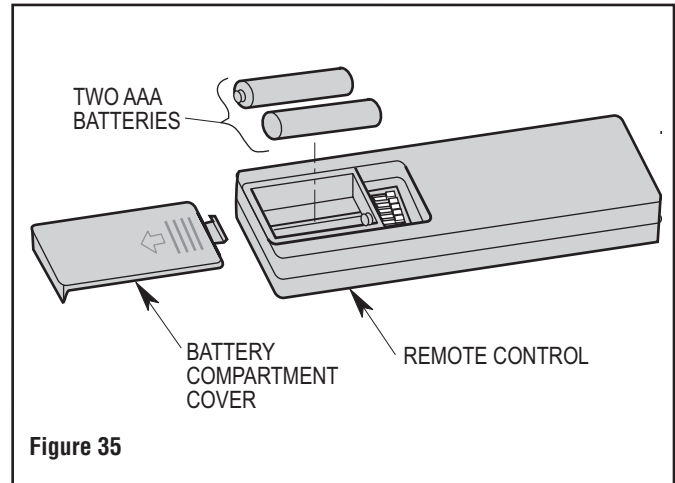


Figure 35

8.3: Setting Operating Frequency of Remote Control

Remove the Battery Cover by pressing firmly below the arrow and sliding the Cover off the Control (Figure 36).

Your Remote Control has Code Switches which must be set in one of 32 possible code combinations.

The five levers (numbered 1, 2, 3, 4, and 5) on the switches are factory-set in the ON (up) position. Change the Switch settings as follows:

Slide the five Switch Levers in the Remote Control to your choice of ON (up) or down positions. Use a ball-point pen or small screwdriver and slide the Levers firmly up or down (Figure 36).

The sixth Switch marked ON and I is for dimming control of lights: Set Switch to ON to allow for dimming of the lights. Set Switch to I for no dimming of the lights such as for fluorescent bulbs.

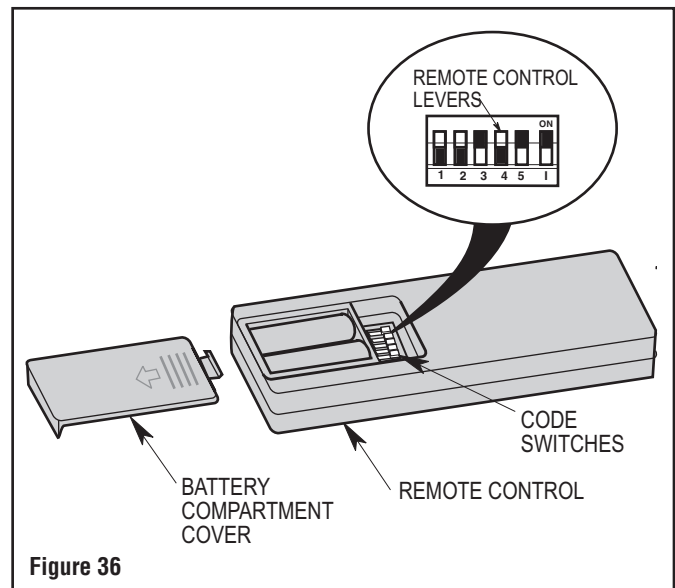



Figure 36

NOTE: If your Fan and Light go on and off without using your Control, you may be getting interference from other remote units such as garage door openers, car alarms or security systems.


To remedy this situations, simply change the combination code in your Remote Control Transmitter.

8. Remote Control Procedures (Continued)

8.4

When power is restored, push and hold the Fan OFF Button () for 3 to 5 seconds to set the code in the receiver (Figure 37).

NOTE: The Power Indicator Light on the Remote Control will flash when the code is set.

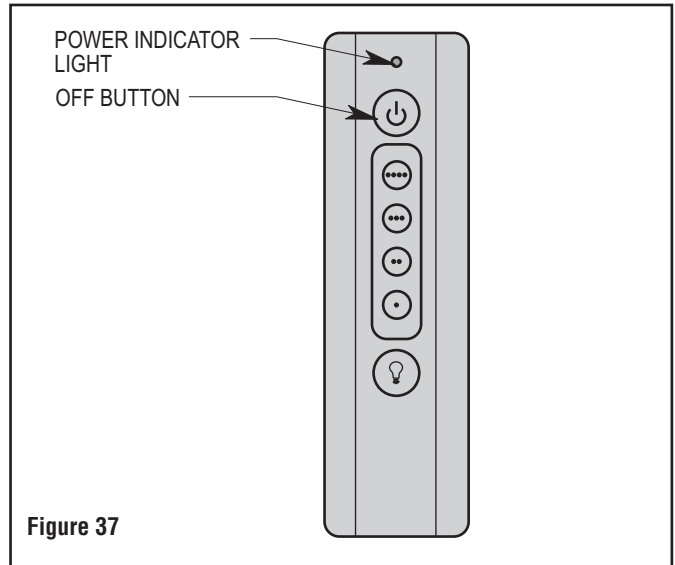

WARNING


Fan installation must be completed, including the installation of the fan blades, before testing the remote control.

8.5

Your Emerson Ceiling Fan consists of Hand-Held Remote Control Transmitter and a Receiver which is mounted under the Fan Ceiling Cover.

The Remote Control is designed to separately control your Ceiling Fan speed and light intensity (Figure 38).


There are four push Buttons (·, ··, ···, ····) to set the fan speed and turn the fan off.

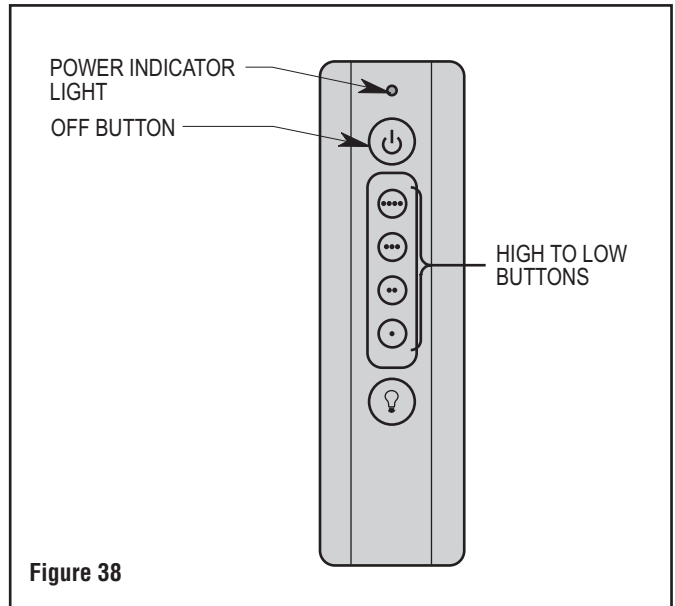

8. Remote Control Procedures (Continued)

8.6


The Light () Push Button turns the light on and off and controls the light intensity (Figure 39).

To vary the intensity of the light, hold the () Button down until the desired light intensity is reached, then release the button (Figure 39).

NOTE: When turning the light on, light will turn on at the light intensity previously selected.

Your Remote Control has full control of your fan and light.

The Power Indicator Light (blue glow) will illuminate while any button is pressed, indicating that the Battery is good.

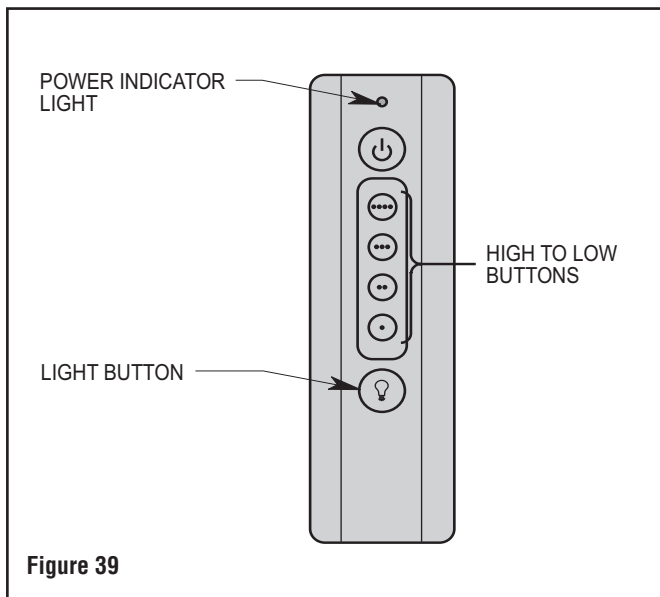


8.7: Storage Bracket Installation

A Storage Bracket is provided for holding your Remote Control when not in use. If you desire to use the Bracket, install it on a wall that is away from excess heat or humidity.

Slide the Wall Bracket Cover up to expose the screw holes for installation (Figure 40).


Position the Bracket on the wall in desired location.

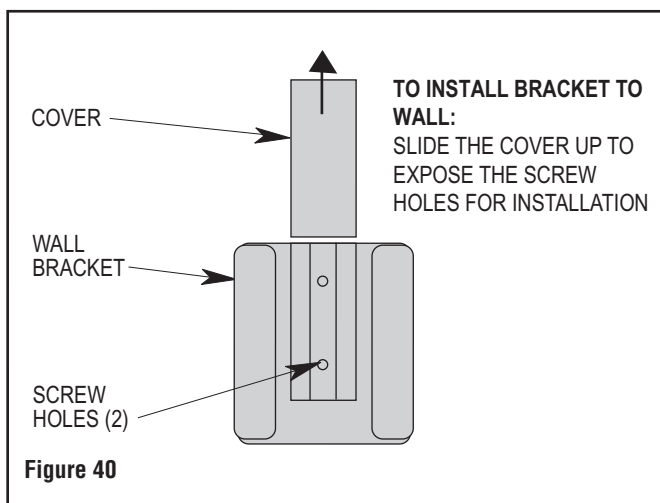

8.8: Storage Bracket Installation

Install the two Screws (provided with bracket) into the Wall Bracket and tighten to secure to Wall (Figure 41).

Slide the Wall Bracket Cover back down over the screws.

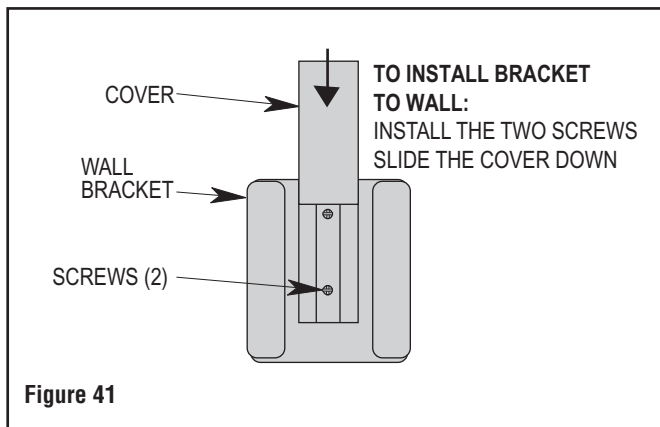

9. Reverse Switch Operation

9.1

Restore Electrical Power to the Outlet Box by turning the Electricity on at the Main Fuse Box.


During Summer Months, run the Fan Counter-Clockwise, as you look up at it, to direct airflow downward.

During the Winter Months, run the Fan Clockwise, as you look up at it, to direct airflow upward.

If airflow is desired in the opposite direction, turn the Ceiling Fan OFF and wait for the Blades to stop turning.

Slide the Reverse Switch (located on the top of the Motor Housing) to the opposite position, and turn the Ceiling Fan on again (Figure 42).

The Fan Blades will turn in the opposite direction and reverse the airflow.

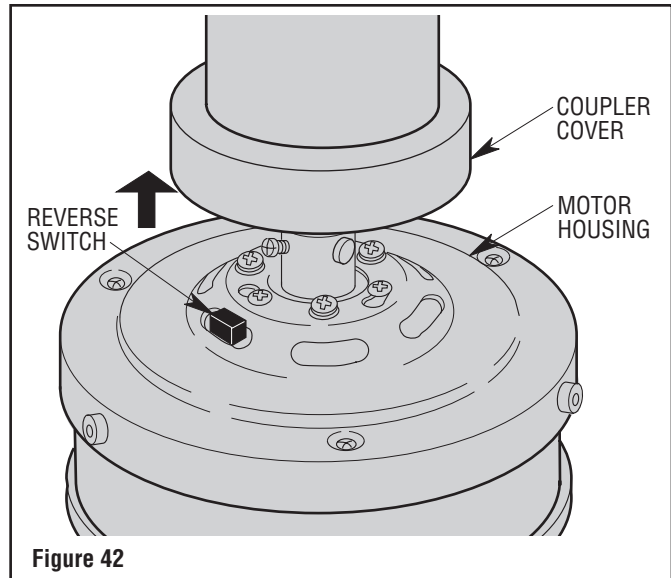

Reverse Switch Information

Season	Blade Rotation Direction
Summer	Counter-Clockwise
Winter	Clockwise

10. Accessories

See your local Emerson dealer, www.emersonfans.com or the Emerson Ceiling Fan catalog for these accessories:

- Ceiling Fan Receiver / Remote Controls
- Downrod Extension Kits
- Slope Ceiling Kit


WARNING

The use of any other control not specifically approved for this fan could result in fire, shock and personal injury.

WARNING

This product is designed to use only those parts supplied with this product and/or any accessories designated specifically for use with this product. Substitution of parts or accessories not designated for use with this product by Emerson could result in personal injury or property damage.

11. Repair Parts

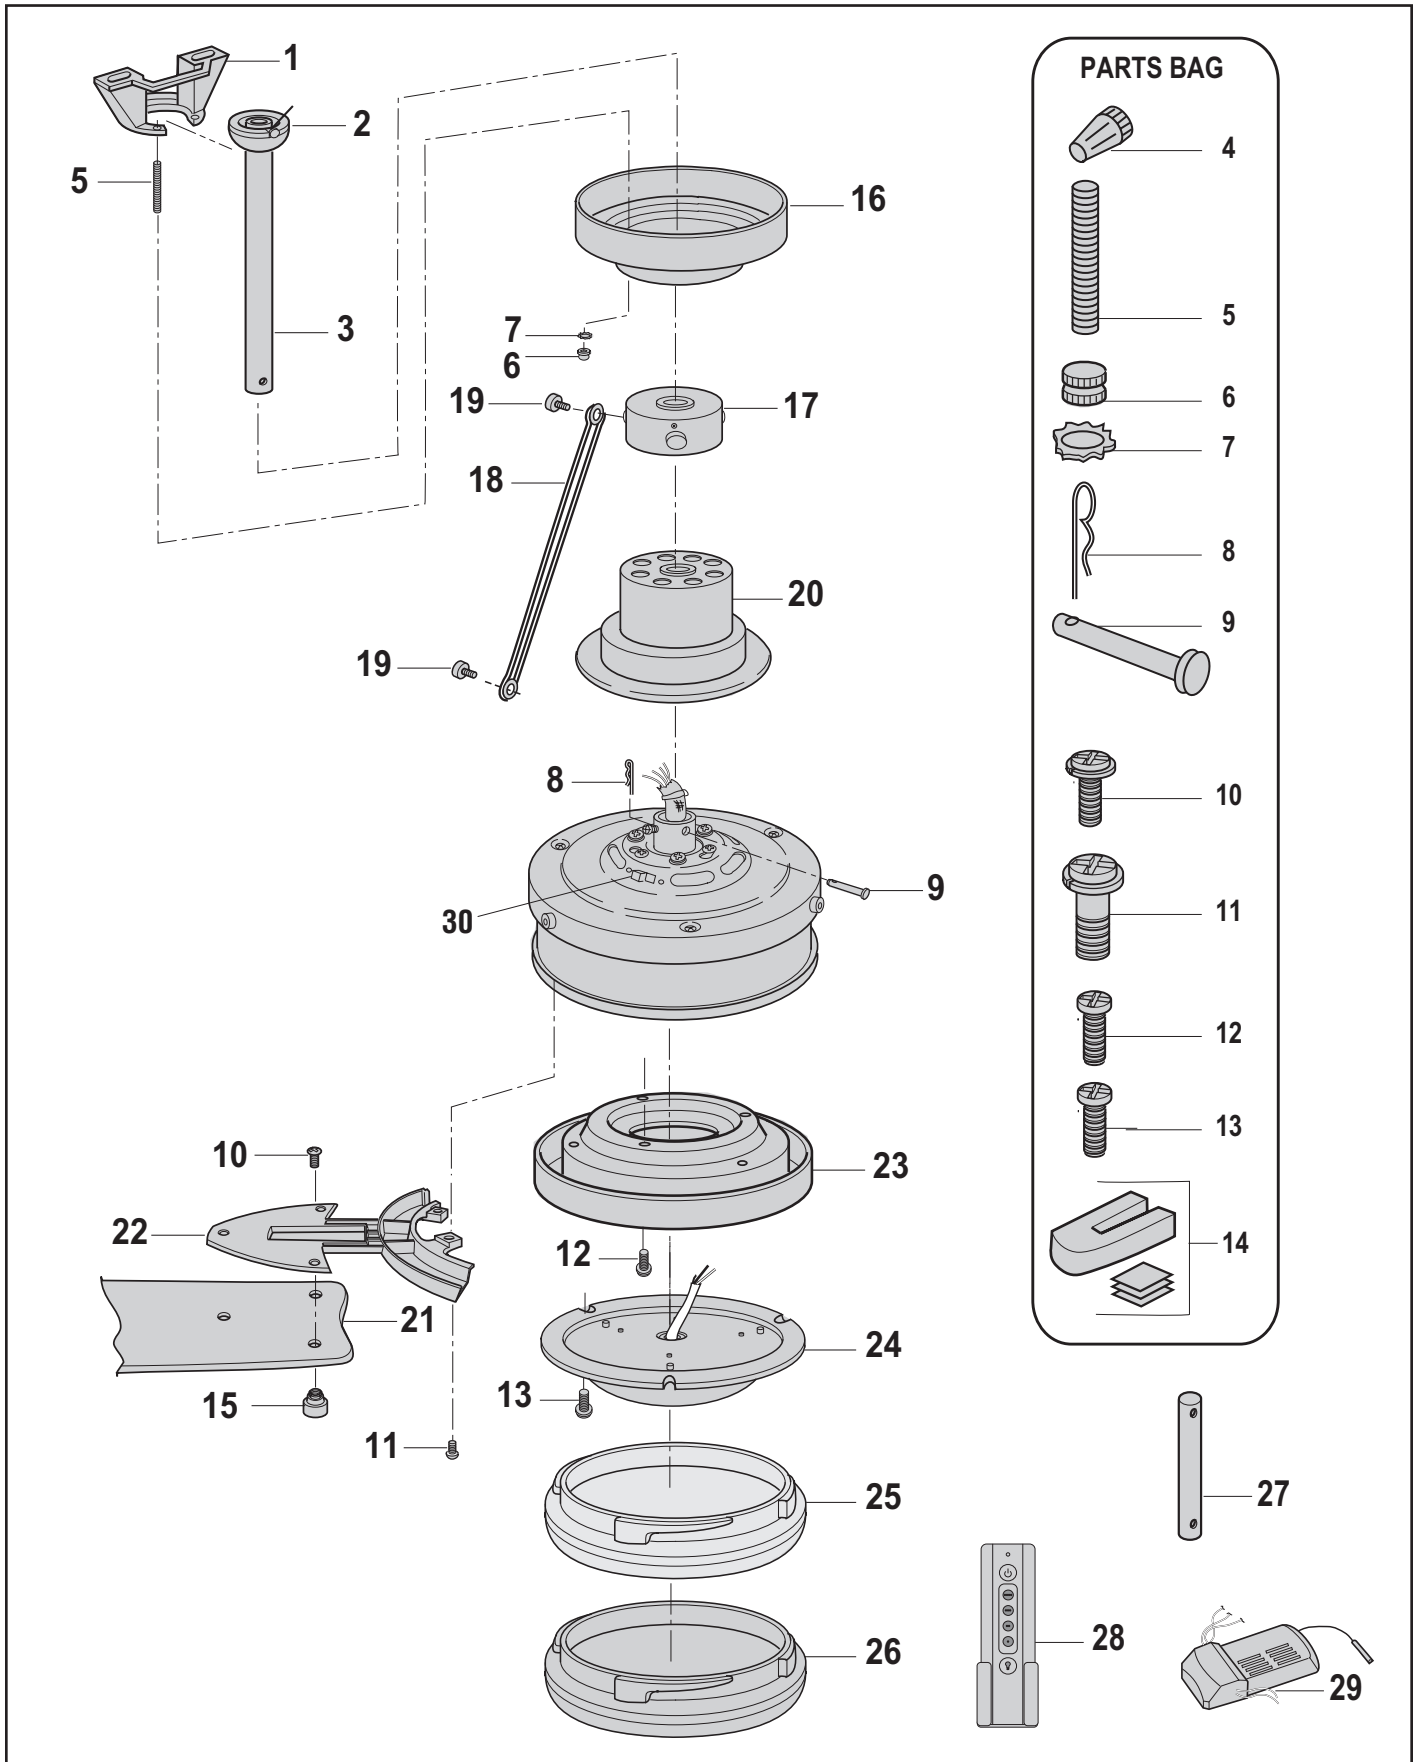

11. Repair Parts Listing

Key No.	Description	Part Numbers				
		Model Number CF205LBQ01	Model Number CF205LGES01	Model Number CF205LGRT01	Model Number CF205LORB01	Model Number CF205LCVS01
*	Hanger Pack, Consisting of:	761655-113	761655-39	761655-103	761655-72	761655-91
1	Hanger Bracket (1)	—	—	—	—	—
2	Hanger Ball (1)	—	—	—	—	—
3	12" Downrod (1)	—	—	—	—	—
*	Parts Bag, Containing:	765176-BLX	765176-BLX	765176-BLX	765176-BLX	765176-BLX
4	Wire Connectors (7)	—	—	—	—	—
5	Threaded Studs, #8-32 x 1-1/4" (2)	—	—	—	—	—
6	Knurled Knobs, #8-32 (2)	—	—	—	—	—
7	Lockwashers, External Tooth, #8 (2)	—	—	—	—	—
8	Hairpin Clip (1)	—	—	—	—	—
9	Clevis Pin (1)	—	—	—	—	—
10	Screws, Oval Head, #8-32 x 7/16" with Lockwashers (10)	—	—	—	—	—
11	Screws, Oval Head, 1/4-20 x 11mm with Lockwashers (7)	—	—	—	—	—
12	Screw, Pan Head, #8-32 x 3/8" (1)	—	—	—	—	—
13	Screw, Pan Head, #8-32 x 3/8" (1)	—	—	—	—	—
14	Blade Balance Kit (1)	—	—	—	—	—
15	Decorative Blade Nuts (9)	765177-BQ	765177-GES	765177-GRT	765177-ORB	765177-VS
16	Ceiling Cover (1)	765178-BQ	765178-GES	765178-GRT	765178-ORB	765178-VS
17	Rod Support Assembly (1)	765179-BQ	765179-GES	765179-GRT	765179-ORB	765179-VS
18	Decorative Rod Assembly (3)	765180-BQ	765180-GES	765180-GRT	765180-ORB	765180-VS
19	Screws, Decorative Rod (6)	765181-BQ	765181-GES	765181-GRT	765181-ORB	765181-VS
20	Coupler Cover (1)	765182-BQ	765182-GES	765182-GRT	765182-ORB	765182-VS
21	Blade Set (full set for one fan)	765183-BQ/CR	765183-CH	765183-CR/TM	765183-CO/FH	765183-AC
22	Flange Set (full set for one fan)	765184-BQ	765184-GES	765184-GRT	765184-ORB	765184-VS
23	Lower Housing (1)	765185-BQ	765185-GES	765185-GRT	765185-ORB	765185-VS
24	LED Light Fixture Assembly (1)	765186	765186	765186	765186	765186
25	Glass (1)	765187-OM	765187-OM	765187-OM	765187-OM	765187-OM
26	No-Light Cover (1)	765188-BQ	765188-GES	765188-GRT	765188-ORB	765188-VS
27	6" Downrod (1)	761631-89	761631-44	761631-117	761631-80	761631-104
28	Transmitter, Remote Control, SR401 (1)	764090	764090	764090	764090	764090
29	Receiver (1)	765090	765090	765090	765090	765090
30	Harness Assembly, Wiring (1)	765190	765190	765190	765190	765190
—	Owner's Manual	BP7574-1	BP7574-1	BP7574-1	BP7574-1	BP7574-1

Before discarding packaging material, be certain all parts have been removed.

HOW TO ORDER REPAIR PARTS

WHEN ORDERING REPAIR PARTS, ALWAYS GIVE THE FOLLOWING INFORMATION:

- PART NUMBER
- NAME OF ITEM
- PART DESCRIPTION
- MODEL NUMBER

The model number of your Fan will be found on a label attached to the top housing.

For repair parts, phone 1-800-654-3545.

12. Maintenance

IMPORTANT CARE INSTRUCTIONS for your Ceiling Fan

Periodic cleaning of your new ceiling fan is the only maintenance that is needed.

When cleaning, use only a soft brush or lint free cloth to avoid scratching the finish.

Abrasive cleaning agents are not required and should be avoided to prevent damage to finish.



WARNING

Do not use water when cleaning your ceiling fan. It could damage the motor or the blades and create the possibility of an electrical shock.

13. Troubleshooting

WARNING

FOR YOUR OWN SAFETY TURN OFF POWER AT FUSE BOX OR CIRCUIT BREAKER BEFORE TROUBLESHOOTING YOUR FAN.

TROUBLE	PROBABLE CAUSE	SUGGESTED REMEDY
1. Fan will not start.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fuse or circuit breaker blown. 2. Reversing switch in neutral position. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check main and branch circuit fuses or circuit breakers. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p> WARNING</p> <p>Make sure main power is turned OFF.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Make sure reversing switch position is all the way to one side.
2. Fan sounds noisy.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blades not attached to fan. 2. Loose screws in motor housing. 3. Screws securing fan blade flanges to motor hub are loose. 4. Screws holding blades to flanges are loose. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attach blades to fan before operating. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p> WARNING</p> <p>Make sure main power is turned OFF.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Check to make sure all screws in motor housing are snug (not over-tight). 3. Check to make sure the screws which attach the fan flanges to the motor hub are tight. 4. Tighten screws securely.
3. Fan wobbles excessively.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setscrews in motor coupler are loose. 2. Setscrew in hanger ball/downrod assembly is loose. 3. Screws securing fan blade flanges to motor are loose. 4. Fan blade flanges not seated properly. 5. Hanger bracket and/or ceiling outlet box is not securely fastened. 6. Fan blades out of balance. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tighten both setscrews securely in the motor coupler. 2. Tighten the setscrew in the hanger ball/downrod assembly. 3. Check to be sure screws which attach the fan blade flanges to the motor are tight. 4. Check to be sure the fan blade flanges seat firmly and uniformly to the surface of the motor. If flanges are seated incorrectly, loosen the flange screws and retighten according to the procedure in the section on "Ceiling Fan Assembly". 5. Tighten the hanger bracket screws to the outlet box, and/or secure outlet box. 6. Interchanging an adjacent (side-by-side) blade pair can redistribute the weight and result in smoother operation.

Emerson Ceiling Fan Product Limited Warranty

What The Limited Warranty Covers:

This limited warranty is offered by Emerson, a Division of Luminance Brands ("Emerson" or "our" or "we" or "us") to the original purchaser ("you" or "your") of a consumer or industrial Emerson ceiling fan product including its motor and the other components, and accessories of a consumer or industrial Emerson ceiling fan product sold separately ("Emerson Ceiling Fan Product(s)") against defects in workmanship and materials, subject to the exclusions described below.

What The Limited Warranty Period Of Coverage Is:

All limited warranty periods herein begin on the date of original Emerson Ceiling Fan Product purchased by You.

This limited warranty covers the Emerson consumer Ceiling Fan Product motor for the lifetime of the original purchaser's ownership when operated in accordance with Your Emerson Ceiling Fan Product Owner's Manual or other instructions provided by Emerson to You with the Emerson consumer Ceiling Fan Product.

This limited warranty covers the Emerson industrial Ceiling Fan Product motor for five years from the date of purchase of Your Emerson industrial Ceiling Fan Product (when operated in accordance with Your Emerson Ceiling Fan Product Owner's Manual or other instructions provided by Emerson to You with the Emerson industrial Ceiling Fan Product).

This limited warranty covers the Emerson Ceiling Fan Product LED drivers and LED arrays component or accessory LED drivers and LED arrays for a period of five (5) years. All other components of the Emerson Ceiling Fan Product certified as ENERGY STAR® including motor electronics are covered by this limited warranty for a period of three (3) years. All other components and accessories of the Emerson Ceiling Fan Product including motor electronics are covered by this limited warranty for a period of one (1) year.

No Other Express or Implied Warranty Applies:

THE LIMITED WARRANTIES PROVIDED ABOVE ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES PROVIDED BY EMERSON TO YOU FOR YOUR Emerson Ceiling Fan Product, AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WRITTEN OR ORAL, EXPRESS OR IMPLIED, WHETHER ARISING BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE, WHETHER OR NOT THE PURPOSE HAS BEEN DISCLOSED AND WHETHER OR NOT THE Emerson Ceiling Fan Product HAS BEEN SPECIFICALLY DESIGNED OR MANUFACTURED FOR YOUR USE OR PURPOSE. EMERSON HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

How You Can Receive Warranty Service:

You must be the original purchaser and have proof of Your purchase of Emerson Ceiling Fan Product from an authorized Emerson Dealer to obtain Your remedy under this limited warranty. You can return Your Emerson Ceiling Fan Product to an authorized Emerson Dealer, or You can call Emerson Customer Service at 1-800-237-6511 to obtain a return authorization and service identification tag. In order for Us to confirm that Your Emerson Ceiling Fan Product is still under warranty, please retain Your receipt or other proof of purchase and have that information readily available when returning Your Emerson Ceiling Fan Product to Your place of purchase, or upon calling Emerson Customer Service. If You call Emerson Customer Service, prior to Your call please be prepared to provide all model numbers shown on Your Emerson Ceiling Fan Product. Once We have processed your return authorization request, We will provide You with a postage paid return label which should be affixed to the Emerson Ceiling Fan Product package You ship. The return label will be sent to the mailing address You provide to Us by phone.

What We Will Do To Correct Problems:

If the defect is covered by this limited warranty, Emerson will repair or replace the applicable Emerson Ceiling Fan Product at no charge to You. If repair of the Emerson Ceiling Fan Product is not practical or possible within a reasonable time and no replacement Emerson Ceiling Fan Product can be provided, Emerson will refund You the actual purchase price of Your Emerson Ceiling Fan Product. We will ship the repaired or the replacement Emerson Ceiling Fan Product to You at no charge, but You are responsible for all costs of removal and installation of Your Emerson Ceiling Fan Product.

What Is Not Covered under the Limited Warranty:

This limited warranty does not extend to and expressly excludes:

- The glass globes and light bulbs of Your Emerson Ceiling Fan Product,
- Any costs or fees associated with the labor, including electrician's fees, required to install, remove, repair or replace a fan or any fan components or accessories.
- Loss or damage to the Emerson Ceiling Fan Product motor or any Emerson Ceiling Fan Product component or Emerson Ceiling Fan Product accessory caused by normal wear and tear, rather than due to defects in materials or workmanship,
- Loss or damage resulting from conditions beyond our reasonable control, including without limitation, unforeseeable operating environmental conditions, repairs not made at Our factory or authorized service center, use of parts or accessories not provided to You as part of this warranty by Our factory or authorized service center, mishandling, unreasonable use, misuse, abuse, modifications or other damage caused by You or a third party to your Emerson Ceiling Fan Product while not in Our possession,
- Loss or damage resulting from improper installation, or other failure to comply with instructions in Your Owner's Manual including but not limited to Emerson Ceiling Fan Products installed in unintended industrial or residential applications.
- Emerson Ceiling Fan Product purchases from unauthorized Emerson Dealers.

This limited warranty is deemed null and void upon the occurrence of either of the following events:

- You as the original purchaser cease to own the Emerson Ceiling Fan Product, or
- The Emerson Ceiling Fan Product is moved from its original point of installation.

This limited warranty is only valid within the 50 United States, the District of Columbia, and Canada. No other written or oral warranties apply, and no employee, agent, dealer or other person is authorized to give any warranties on behalf of Us.

Limitation of Liability:

REPAIR, REPLACEMENT OR A REFUND ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES AVAILABLE TO YOU UNDER THIS LIMITED WARRANTY. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL EMERSON OR ANY EMERSON AUTHORIZED DEALER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING ANY ECONOMIC LOSS, WHETHER RESULTING FROM NONPERFORMANCE, USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE Emerson Ceiling Fan Product OR FOR THE NEGLIGENCE OF EMERSON OR AN EMERSON AUTHORIZED DEALER. EMERSON SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY DELAY IN PERFORMANCE AND IN NO EVENT, REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM OR CAUSE OF ACTION (WHETHER BASED IN CONTRACT, INFRINGEMENT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OTHER TORT OR OTHERWISE), SHALL EMERSON'S OR ANY EMERSON AUTHORIZED AGENT'S LIABILITY TO YOU OR ANY INDIVIDUAL USING THE Emerson Ceiling Fan Product EXCEED THE PRICE PAID BY THE ORIGINAL OWNER FOR THE Emerson Ceiling Fan Product. The term "consequential damages" shall include, but not be limited to, loss of anticipated profits, business interruption, loss of use or revenue, cost of capital or loss or damage to property or equipment.

Dispute Resolution:

In the event of any dispute INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, CLAIMS BASED IN TORT, NEGLIGENCE, PRODUCT LIABILITY, FRAUD, MARKETING, STATE OR FEDERAL REGULATIONS, ANY CLAIMS REGARDING THE ENFORCEABILITY OF THIS LIMITED WARRANTY, AND THE WAIVER OF CLASS ACTION TRIALS between You and Emerson, either party may choose to resolve the dispute by binding arbitration, as described below, instead of in court. THIS MEANS IF EITHER YOU OR EMERSON CHOOSE BINDING ARBITRATION, NEITHER PARTY SHALL HAVE THE RIGHT TO LITIGATE SUCH CLAIM IN COURT OR HAVE A JURY TRIAL. DISCOVERY AND APPEAL RIGHTS ARE LIMITED IN BINDING ARBITRATION. You and Emerson agree that the proper venue if Arbitration is not so chosen by You or Emerson of all actions arising in connection herewith shall be only in the state of Missouri and the parties agree to such jurisdiction.

CLASS ACTION WAIVER: BINDING ARBITRATION MUST BE ON AN INDIVIDUAL BASIS. THIS MEANS NEITHER YOU NOR EMERSON MAY JOIN OR CONSOLIDATE CLAIMS IN ARBITRATION BY OR AGAINST OTHERS, OR LITIGATE IN COURT OR ARBITRATE ANY CLAIMS AS A REPRESENTATIVE OR MEMBER OF A CLASS OR IN A PRIVATE ATTORNEY GENERAL CAPACITY.

ADMINISTRATION OF ARBITRATION: The binding arbitration must be administered by the American Arbitration Association ("AAA") in accordance with its Commercial Arbitration Rules and/or Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (including proceedings to mitigate costs of travel). This binding arbitration is governed by the Federal Arbitration Act ("FAA") (9 USC §1, et. seq.) and will govern the interpretation and enforcement. The binding arbitration shall be held at a location determined by AAA or at such other location as mutually agreed. In addition to the terms stated above, the following will apply to the binding arbitration: (1) the arbitrator, and not any federal, state, or local court or agency, will have exclusive authority to resolve any dispute relating to the interpretation applicability, enforceability or formation of this agreement including any claim that all or any part of this agreement is void or voidable; (2) the arbitrator shall apply Missouri law consistent with the FAA.

How State and Provincial Law Relates To The Warranty:

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above exclusion or limitation may not apply to You. This limited warranty gives you specific legal rights, and You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

SERIAL NUMBER: _____ **DATE CODE:** _____

The serial number of this fan can be found on the nameplate on top of the fan housing. The date code can be found on the carton and on top of the fan housing, stamped in ink on a white label. You should record this data above and keep it in a safe place for future use.



EMERSON™

DIVISION OF LUMINANCE BRANDS
1945 S. Tubeway Ave. • Los Angeles, CA 90040

Questions, problems, missing parts: Before returning to the store call
Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., Eastern, Monday-Friday

1-800-654-3545

www.emersonfans.com


Retain this manual for future use.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



EMERSON™

MODERNO

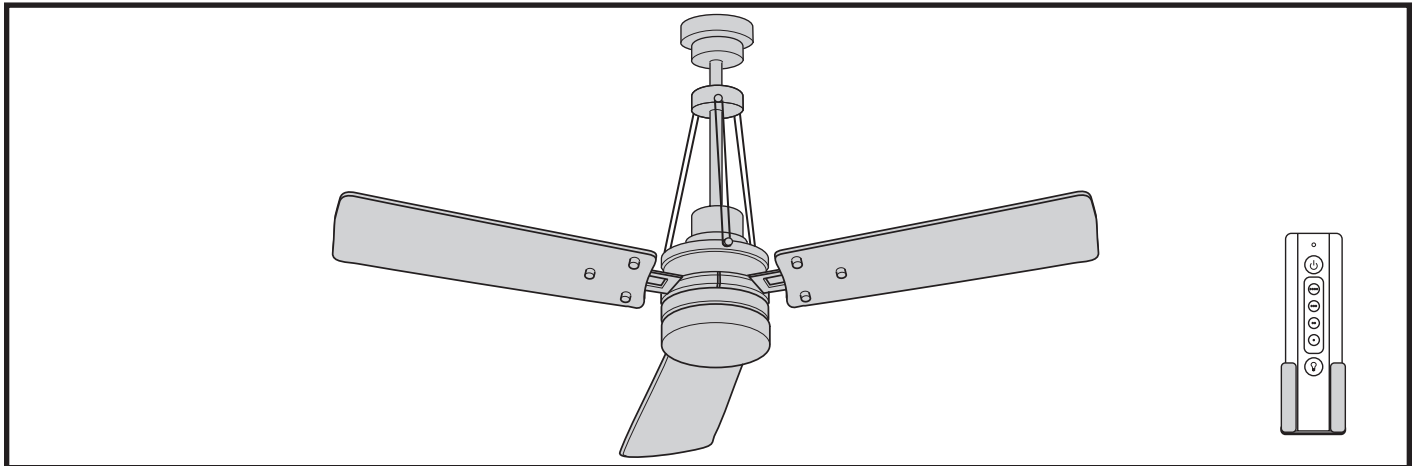

HIGHPOINTE LED

Manual del usuario para ventiladores de techo de 54 pulgadas

Números de modelo

CF205LBQ01

CF205LGES01

CF205LGRT01

CF205LORB01

CF205LCVS01

Peso neto: 22,3 lb.

Preguntas, problemas, piezas faltantes: Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Servicio al Cliente 8 a.m. a 6 p.m., Hora del Este, lunes a viernes

1-800-654-3545

www.emersonfans.com

No. de pieza F40BP75740001
Revisión: 191122

• English – page 1
• Français – page 61
No. de formulario BP7574-1
No. de modelo U.L.: CF205L-1

Índice

Sección	Página	Sección	Página
Instrucciones de seguridad	32	8. Procedimientos para el control remoto	52-54
1. Instrucciones de desempaqueado	33-34	9. Utilización del interruptor de inversión	55
2. Requisitos eléctricos	34	10. Accesorios	55
3. Ensamblaje del ventilador de techo	35-39	11. Piezas de repuesto	56-57
4. Cómo colgar su ventilador de techo	40-41	12. Mantenimiento	58
5. Cómo cablear su ventilador de techo	42-46	13. Resolución de problemas	58
6. Ensamblaje final	47-49	Garantía limitada para ventiladores de techo	59
7. Desmonte el ensamblaje del accesorio de iluminación LED solamente para instalar la cubierta sin luz	50-51	Français	61

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A LAS PERSONAS, HAGA CASO DE LO SIGUIENTE:

- Utilice esta unidad sólo de la manera prevista por el fabricante. Si tiene preguntas, contacte al fabricante.
- Antes de hacer servicio de ajustes y reparaciones de la unidad o de limpiarla, ponga el interruptor en la posición de apagado en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión de dicho panel para impedir que la unidad se encienda accidentalmente. Cuando los medios de desconexión de servicio no se puedan bloquear, sujete firmemente un dispositivo de advertencia, como por ejemplo una etiqueta, en el panel de servicio.

- Lea detenidamente el manual del usuario y guárdelo para referencia futura.
- Tenga cuidado con el ventilador y las paletas cuando limpie el ventilador, lo pinte o trabaje cerca de él. Apague siempre el suministro eléctrico al ventilador de techo antes de hacerle servicio de ajustes y reparaciones.
- No ponga nada en las paletas del ventilador mientras estén girando.
- No opere el interruptor de inversión hasta que las paletas del ventilador se hayan detenido por completo.

Instrucciones de seguridad adicionales para la instalación

- Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles antes de realizar el cableado, y no utilice el ventilador sin paletas.
- Todo el cableado se debe realizar de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional "ANSI/NFPA 70-2017" y los Códigos Eléctricos Locales. Utilice el Código Eléctrico Nacional si no existen Códigos Locales. El ventilador de techo se debe conectar a tierra como precaución contra posibles descargas eléctricas. La instalación eléctrica deberá ser realizada por un electricista aprobado o con licencia.
- La caja de tomacorriente y la viga deben estar montadas de manera segura y ser capaces de soportar confiablemente por lo menos 50 libras. Utilice únicamente cajas de tomacorriente U.L. listadas con las palabras "Acceptable for Fan Support of 22.7 kg. (50 lbs.) or less" (Aceptables para soportar ventiladores de 22,7 kg (50 lb) o menos) y utilice los tornillos de montaje

suministrados con la caja de tomacorriente. La mayoría de las cajas de tomacorriente que se utilizan comúnmente para soportar accesorios de iluminación no son aceptables para soportar ventiladores y puede que sea necesario reemplazarlas. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.

- La varilla descendente más larga suministrada con el ventilador proporciona la holgura mínima recomendada desde el piso hasta las paletas del ventilador para un techo de 9 pies de altura. La varilla descendente de 6 pulgadas (suministrada) se debe usar para un techo de 8 pies de altura.

⚠ PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones, instale el ventilador de manera que las paletas estén al menos a 7 pies (2.1 m) de altura sobre el piso.

- Siga las instrucciones recomendadas para el método apropiado de cablear su ventilador de techo. Si no sabe lo suficiente sobre cableado eléctrico, haga que un electricista con licencia instale su ventilador.

NOTA: Este ventilador es adecuado para utilizarse con controles de velocidad de estado sólido.

NOTA: Todos los tornillos de ajuste se deben revisar y reapretar donde sea necesario antes de realizar la instalación.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este ventilador se debe instalar con un control/interruptor de pared con aislamiento.

Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, este ventilador sólo se deberá usar con el control de velocidad del ventilador No. de modelo UC7067RA, fabricado por Rhine Electric Co., LTD.

Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones, no utilice un control Emerson o de cualquier otra marca que no esté aprobado específicamente para este ventilador.

Este producto está diseñado para utilizar únicamente las piezas suministradas con este producto y/o los accesorios diseñados específicamente para utilizarse con este producto. La sustitución con piezas o accesorios no diseñados por Emerson para utilizarse con este producto podría causar lesiones corporales o daños materiales.

Para reducir el riesgo de lesiones corporales, no doble las pestañas de la paleta cuando instale dichas pestañas, equilibre las paletas o limpie el ventilador. No inserte objetos extraños entre las paletas del ventilador que giran.

1. Instrucciones de desempaquetado

⚠ ADVERTENCIA

No instale ni utilice el ventilador si alguna pieza está dañada o falta. Llame gratis:

1-800-654-3545

⚠ ADVERTENCIA

Este producto está diseñado para utilizar únicamente las piezas suministradas con este producto y/o los accesorios diseñados específicamente para utilizarse con este producto. La sustitución con piezas o accesorios no diseñados por Emerson para utilizarse con este producto podría causar lesiones corporales o daños materiales.


1.1

Asegúrese de que ha recibido las siguientes piezas:

NOTA: Si no está seguro acerca de la descripción de una pieza, consulte la ilustración del plano de despiece.


CONTENIDO DE HERRAJES

Pieza	Descripción	Cant.
1	Espárragos roscados #8-32 x 1-1/4 pulgada	2
2	Pomos estriados #8-32	2
3	Arandelas de seguridad con dientes externos #8	2
4	Pasador de horquilla	1
5	Clip de horquilla	1
6	Conectores de cables	3
7	Tornillo de cabeza oval #8-32 x 7/16 de pulgada con arandelas de seguridad	10
8	Tornillos de cabeza troncocónica #8-32 x 1/4 de pulgada (tornillos del ensamblaje del accesorio de iluminación LED – de repuesto)	1
9	Tornillos de cabeza oval de 1/4-20 x 11 mm con arandelas de seguridad	7
10	Tornillo de cabeza troncocónica #8-32 x 3/8 de pulgada (tornillo de la carcasa inferior de repuesto)	1
11	Kit de equilibrado de las paletas	1

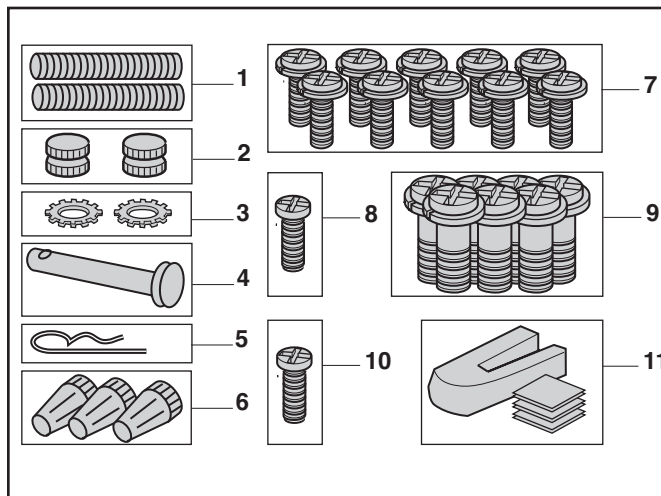

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamblaje del motor y la carcasa del ventilador	1
B	Cubierta de techo	1
C	Cubierta del acoplador	1
D	Paletas del ventilador	3
E	Pestañas para las paletas del ventilador	3
F	Tuercas decorativas para las paletas (en una bolsa)	9
G	Soporte de suspensión	1
H	Carcasa inferior	1
I	Vidrio	1
J	Cubierta sin luz	1
K	Ensamblaje de esfera de suspensión/varilla descendente de 12 pulg.	1
L	Varilla descendente de 6 pulgadas	1
M	Ensamblaje de varilla decorativa	3
N	Ensamblaje del soporte de la varilla	3
O	Ensamblaje del accesorio de iluminación LED	1
P	Transmisor del control remoto, SR401	1
Q	Receptor del control remoto	1

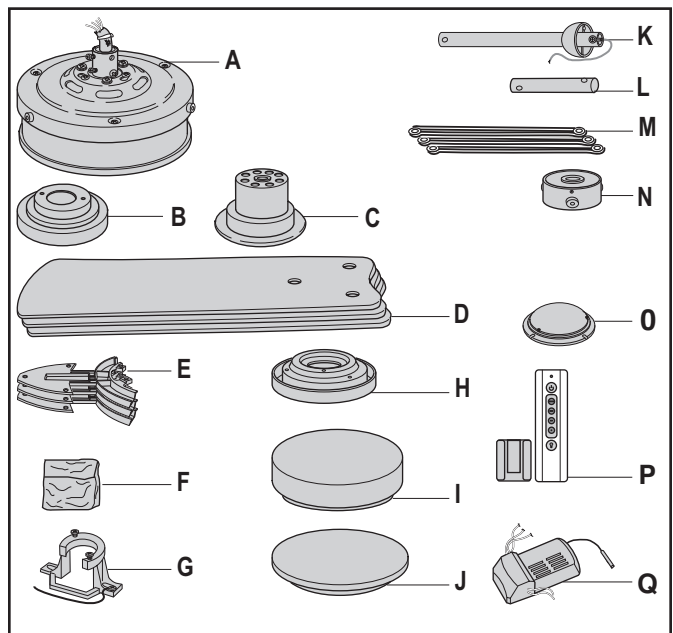

NOTA: Las piezas sueltas están empaquetadas individualmente para facilitar la instalación. Ponga las piezas contenidas en las bolsas de piezas sueltas en un recipiente pequeño para evitar que se pierdan. Si alguna pieza falta, póngase en contacto con su minorista local o su centro de venta por catálogo para obtener un reemplazo antes de seguir adelante.

1.2

Saque el ensamblaje del motor del ventilador de la bolsa protectora de plástico. Coloque el ensamblaje del ventilador sobre la almohadilla de espuma superior con la parte inferior del motor orientada hacia arriba.

La almohadilla de espuma superior sirve de soporte para el ventilador durante las primeras etapas de ensamblaje.

1. Instrucciones de desempaqueado (continuación)

Este manual está diseñado para que usted pueda ensamblar, instalar, utilizar y mantener su ventilador de techo de la manera más fácil posible

Herramientas necesarias para el ensamblaje

Un destornillador de cabeza Phillips
Un pelacables

Una escalera de mano
Un cortaalambres

Materiales

La caja de tomacorriente de cableado y los conectores de la caja deben ser del tipo requerido por el código local. El cable mínimo sería un cable de 3 conductores (2 cables con conexión a tierra) del siguiente tamaño:

<u>Longitud del cable instalado</u>	<u>Tamaño de alambre A.W.G.</u>
Hasta 50 pies	14
50-100 pies	12

Su ventilador de techo Emerson viene provisto con un control remoto para el ventilador y la luz que consiste en un receptor montado dentro de la cubierta del techo de la carcasa del motor del ventilador. Este sistema le permite regular la velocidad del ventilador de techo y APAGAR y ENCENDER la luz.

NOTA: También se puede usar un control de pared opcional SW406 de Emerson Electric para controlar el ventilador de techo.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de ensamblar su ventilador de techo, consulte la sección sobre el método apropiado para cablear el ventilador (página 42). Si le parece que no tiene suficientes conocimientos o experiencia en cableado, haga que un electricista con licencia instale su ventilador.

2. Requisitos eléctricos

Su nuevo ventilador de techo requerirá una línea de suministro eléctrico conectada a tierra de un circuito de 120 V CA, 60 Hz, 15 A.

La caja de tomacorriente debe estar anclada de manera segura y ser capaz de resistir una carga de por lo menos 50 libras.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones corporales, monte el ventilador en una caja de tomacorriente marcada con las palabras "Acceptable for Fan Support of 22.7 kg. (50 lbs.) or less" (Aceptable para soportar ventiladores de 22,7 kg (50 lb) o menos) y utilice los tornillos suministrados con la caja de tomacorriente. La mayoría de las cajas de tomacorriente que se utilizan comúnmente para soportar accesorios de iluminación no son aceptables para soportar ventiladores y puede que sea necesario reemplazarlas. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.

⚠ ADVERTENCIA

No basta con poner el interruptor de pared en la posición de apagado. Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado. Todo el cableado debe cumplir con los códigos Nacionales y Locales, y el ventilador de techo se debe conectar apropiadamente a tierra como precaución contra posibles descargas eléctricas.

Si su ventilador va a reemplazar a un accesorio de iluminación de techo existente, desconecte la electricidad en la caja de fusibles principal en este momento y retire el accesorio de iluminación existente.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar incendios o descargas eléctricas, siga detenidamente todas las instrucciones de cableado.

Cualquier trabajo eléctrico que no esté descrito en estas instrucciones deberá ser realizado o aprobado por un electricista con licencia.

Sírvase llamar a asistencia técnica al 1-800-654-3545 si tiene alguna pregunta sobre la instalación y utilización de este ventilador de techo.


3. Ensamblaje del ventilador de techo

3.1

Monte las paletas del ventilador en las pestañas para paleta utilizando tres tornillos de cabeza oval #8-32 x 7/16 de pulgada con arandelas de seguridad y tres tuercas decorativas para paleta (suministradas) (Figura 1).

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones corporales, no doble las paletas durante la instalación, cuando equilibre las paletas o cuando limpie el ventilador. No inserte objetos extraños entre las paletas del ventilador cuando estén rotando.

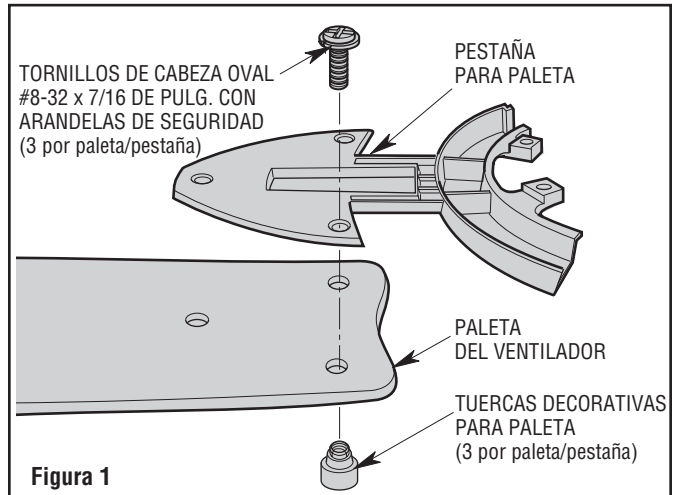

3.2


Retire y deseche los tres retenedores de envío que sujetan firmemente el núcleo del motor al ensamblaje del motor/carcasa del ventilador.

NOTA: Tenga cuidado de no rasguñar el ensamblaje del motor/carcasa del ventilador cuando instale los ensamblajes de paleta.

Posicione el ensamblaje de pestaña para paleta sobre el ensamblaje del motor/carcasa del ventilador.

Instale y apriete firmemente los tornillos de cabeza oval de 1/4-20 x 11 mm con arandelas de seguridad (dos por ensamblaje de paleta, suministrados) en el ensamblaje de pestaña para paleta.

Interbloquee los ensamblajes de pestaña para paleta mientras rota el núcleo del motor (Figura 2).

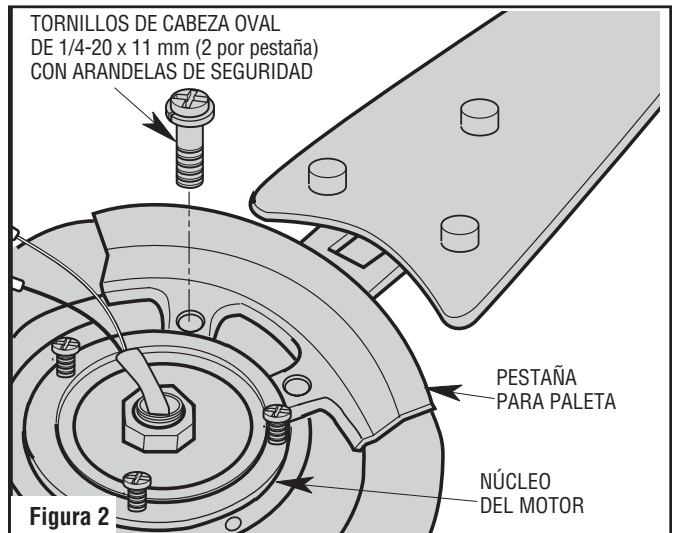

3.3


Retire uno de los tornillos de cabeza troncocónica #8-32 x 3/8 de pulgada del ensamblaje del motor/carcasa del ventilador (retenga el tornillo para usarlo más tarde).

Afloje los dos tornillos restantes

Posicione la carcasa inferior sobre el ensamblaje del motor/carcasa del ventilador, alineando las ranuras de bocallave sobre los tornillos del motor del ventilador. Rote la carcasa inferior en el sentido de las agujas del reloj para acoplar los dos tornillos de cabeza troncocónica #8-32 x 3/8 de pulgada (aflojados) en las ranuras de bocallave.

Reinstale el tornillo que se retiró previamente. Apriete los tres tornillos para sujetar firmemente la carcasa inferior al ensamblaje del motor/carcasa del ventilador (Figura 3).

En la bolsa de piezas se suministra un tornillo de cabeza troncocónica #8-32 x 3/8 de pulgada de repuesto, por si se necesita.

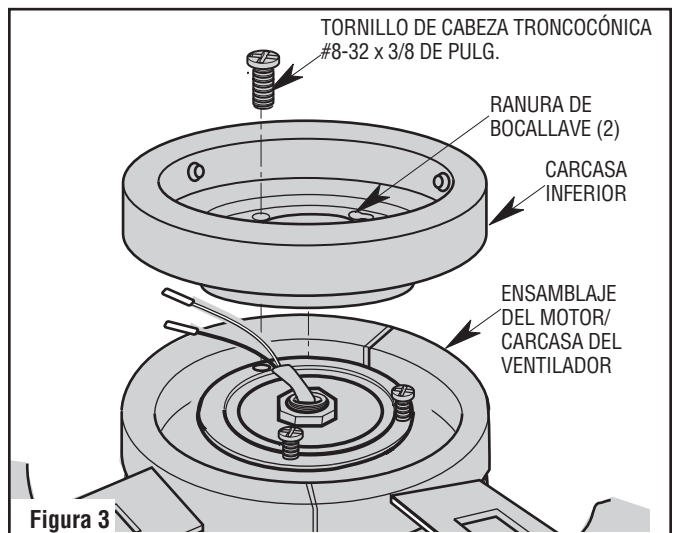

3. Ensamblaje del ventilador de techo (continuación)

3.4


Retire la esfera de suspensión aflojando el tornillo de ajuste de cabeza Phillips ubicado en dicha esfera hasta que la misma caiga libremente bajando por la varilla descendente (Figura 4).

Retire el pasador de la varilla descendente y luego retire la esfera de suspensión (Figura 4).

Retenga el pasador y la esfera de suspensión para reinstalarlos en el Paso 3.13.

NOTA: Si tiene un techo de ocho pies de altura, tendrá que usar la varilla descendente de 6 pulgadas (suministrada) con el fin de mantener la separación necesaria de siete pies entre las paletas y el piso.

Los tres ensamblajes de varilla decorativa y el ensamblaje del soporte de la varilla no se instalarán en una varilla descendente de 6 pulgadas.

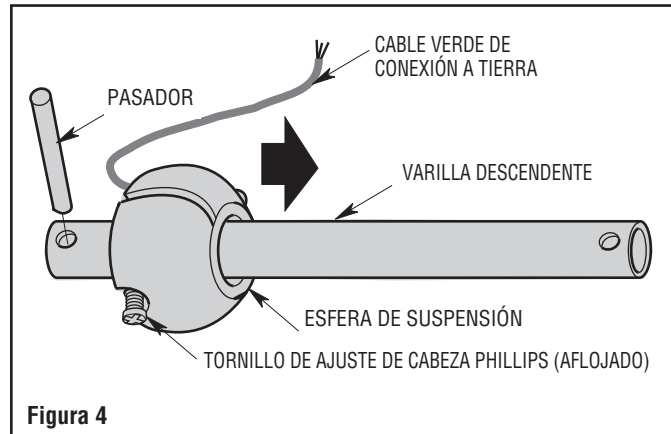


3.5

Voltee el ventilador de techo parcialmente ensamblado y posicónelo sobre la almohadilla de espuma inferior. La carcasa inferior debería estar descansando sobre la almohadilla de manera que la parte superior del motor esté orientada hacia arriba.

3.6

Separe, desenrede y desanude los tres cables de conexión del motor de 80 pulgadas.

Encamine los tres cables de conexión del motor de 80 pulgadas, de color negro, azul y blanco, a través de la varilla descendente (Figura 5).

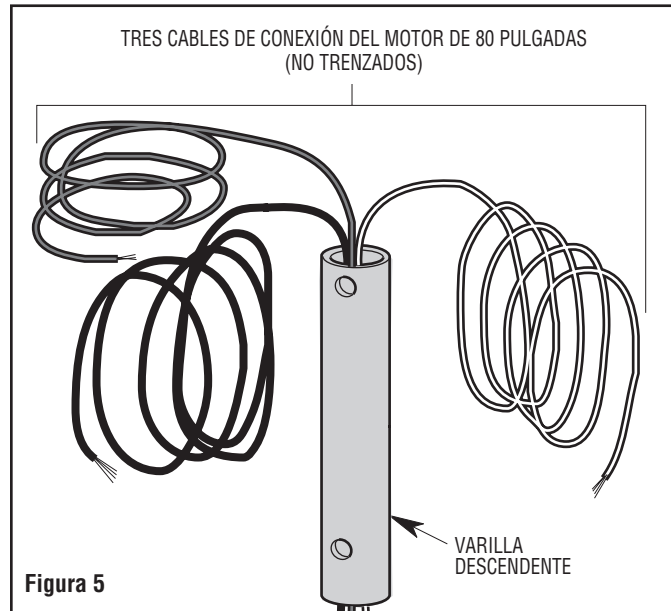


3.7

Afloje los dos tornillos de ajuste de cabeza Phillips ubicados en el acoplador del motor para realizar la instalación de la varilla descendente (Figura 6).

Asiente la varilla descendente en el acoplador del motor (Figura 6).

Rote y alinee los agujeros ubicados en la varilla descendente con todos los agujeros ubicados en el acoplador del motor (Figura 6).

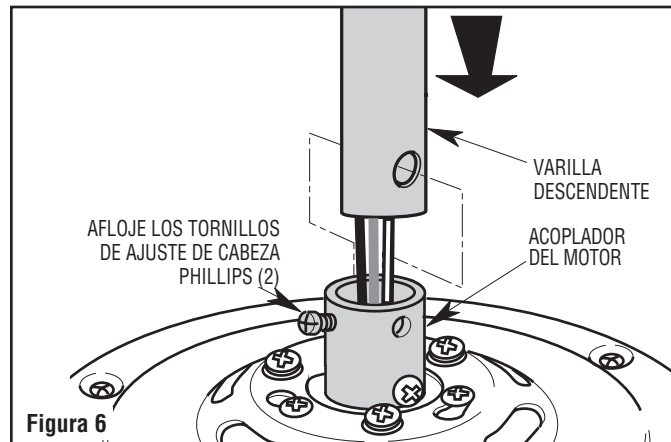

3. Ensamblaje del ventilador de techo (continuación)

3.8

Alinee los agujeros para pasador de horquilla ubicados en la varilla descendente con los agujeros ubicados en el acoplador del motor.

Instale el pasador de horquilla y sujételo firmemente con el clip de horquilla (Figura 7).

El pasador de horquilla debe ir a través de los agujeros ubicados en el acoplador del motor. Es crucial que el pasador de horquilla ubicado en el acoplador del motor esté instalado correctamente y apretado firmemente.

Reapriete los dos tornillos de ajuste de cabeza Phillips para sujetar firmemente la varilla descendente al acoplador del motor (Figura 7).

⚠ ADVERTENCIA

Es crucial que el pasador de horquilla y los tornillos de ajuste ubicados en el acoplador del motor estén instalados correctamente y apretados firmemente. Si no se verifica que el pasador está instalado correctamente, el resultado podría ser que el ventilador se caiga.

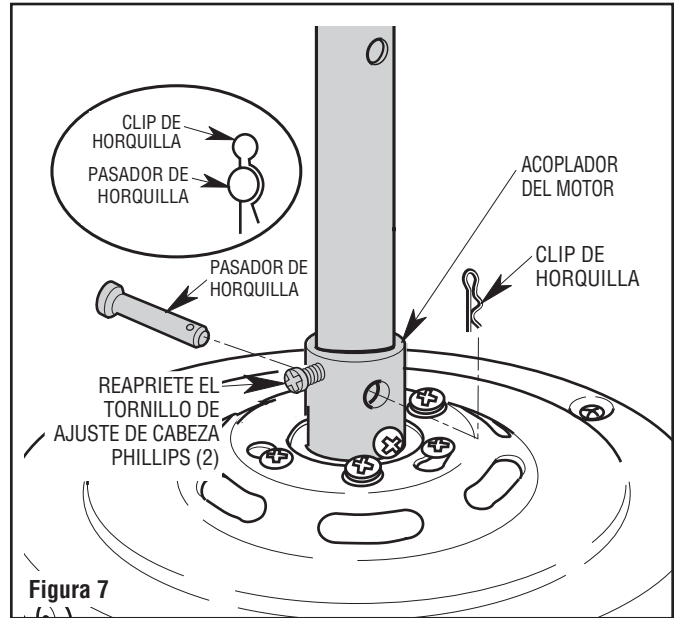


Figura 7

3.9

Asegúrese de que el aro de refuerzo esté instalado correctamente en la cubierta del acoplador y luego deslice dicha cubierta sobre la varilla descendente hasta que descansa sobre la carcasa del motor (Figura 8).

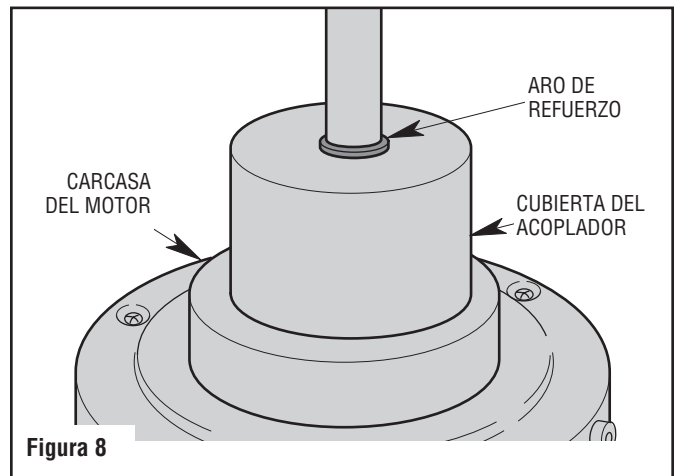


Figura 8

3.10

NOTA: Si instaló la varilla descendente de 6 pulgadas, no se instalarán los tres ensamblajes de varilla decorativa ni el ensamblaje del soporte de las varillas. Salte los Pasos 3.10 a 3.12; vaya al Paso 3.13.

Asegúrese de que el aro de refuerzo esté instalado correctamente en el ensamblaje del soporte de la varilla. Deslice el ensamblaje de soporte de la varilla sobre la varilla descendente de 12 pulgadas (Figura 9).

Luego, posicione los tres tornillos en el ensamblaje de soporte de la varilla hacia la parte de arriba (Figura 9).

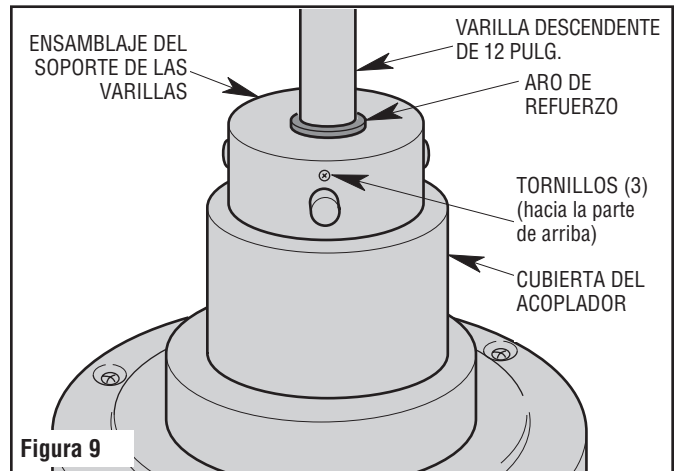


Figura 9

3. Ensamblaje del ventilador de techo (continuación)

3.11

Retire y retenga los tres tornillos inferiores para varilla decorativa, ubicados en la carcasa del motor.

Posicione los tres ensamblajes de varilla decorativa sobre la carcasa del motor (Figura 10).

Las varillas decorativas deben estar orientadas de manera que se inclinen hacia la varilla descendente de 12 pulgadas.

Reinstale los tres tornillos inferiores para varilla decorativa.

No apriete los tornillos para varilla en este momento.

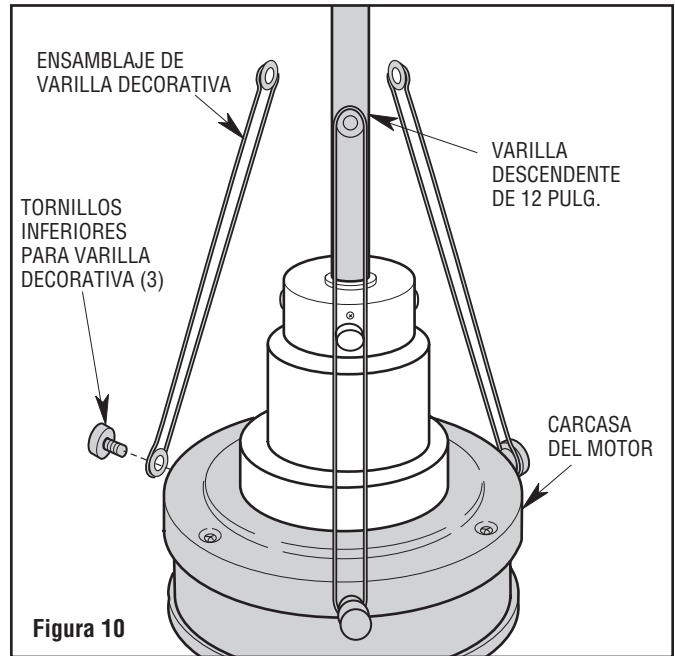


Figura 10

3.12

Retire y retenga los tres tornillos superiores para varilla decorativa, ubicados en el ensamblaje de soporte de las varillas.

Deslice el ensamblaje del soporte de las varillas hacia arriba por la varilla descendente de 12 pulgadas hasta que los agujeros roscados ubicados en el soporte de las varillas se alineen con los agujeros ubicados en los ensamblajes de varilla decorativa (Figura 11).

Fije las varillas decorativas al soporte de las varillas, reinstalando los tres tornillos para varilla decorativa; no apriete los tornillos para varilla en este momento.

Rote el ensamblaje del soporte de las varillas hasta que los ensamblajes de varilla decorativa estén alineados verticalmente con la varilla descendente de 12 pulgadas (Figura 11).

Sujete el soporte de las varillas en esta posición mientras aprieta firmemente los seis tornillos para varilla decorativa.

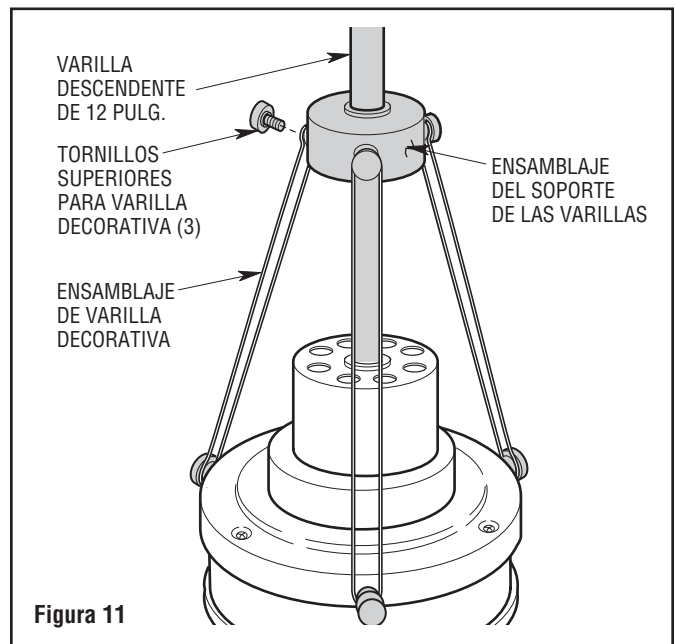


Figura 11

3. Ensamblaje del ventilador de techo (continuación)


3.13

Coloque la cubierta del techo sobre la varilla descendente. Luego, reinstale la esfera de suspensión (Figura 12) sobre la varilla descendente de la siguiente manera.

Encamine los tres cables de conexión del motor de 80 pulgadas a través de la esfera de suspensión y deslice dicha esfera sobre la varilla descendente.

Posicione el pasador a través de los dos agujeros ubicados en la varilla descendente y alinee la esfera de suspensión de manera que el pasador sea capturado en la ranura ubicada en la parte superior de la esfera de suspensión.

Jale la esfera de suspensión hacia arriba hasta que esté bien ajustada contra el pasador y apriete firmemente el tornillo de ajuste ubicado en la esfera de suspensión. Un tornillo de ajuste flojo podría causar oscilación del ventilador.

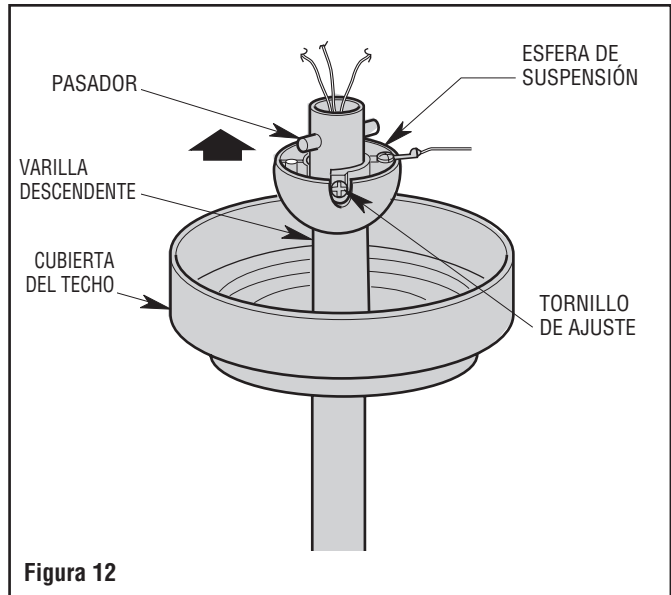

3.14


El ventilador viene con cables de conexión de color azul, negro y blanco que tienen 80 pulgadas de longitud.

Mida aproximadamente hasta 6 a 9 pulgadas por encima de la parte superior del ensamblaje de esfera de suspensión/varilla descendente (Figura 13).

Corte el exceso de los cables de conexión y pele el aislamiento hasta 1/2 pulgada del extremo de dichos cables.

Usted ha completado ahora el ensamblaje inicial de su nuevo ventilador de techo. Seguidamente puede proceder a colgar y cablear el ventilador.

Sírvase llamar a asistencia técnica al 1-800-654-3545 si tiene alguna pregunta sobre la instalación y utilización de este ventilador de techo.

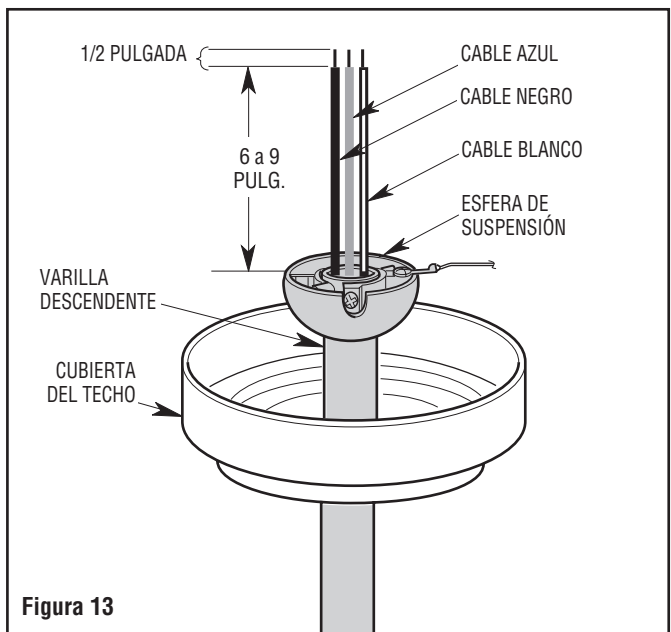

4. Cómo colgar su ventilador de techo

⚠ PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones, instale el ventilador de manera que las paletas estén al menos a 7 pies (2.1 m) de altura sobre el piso (Figura 14).

⚠ ADVERTENCIA

No basta con poner el interruptor de pared en la posición de apagado. Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado. Todo el cableado debe cumplir con los códigos Nacionales y Locales, y el ventilador de techo se debe conectar apropiadamente a tierra como precaución contra posibles descargas eléctricas.

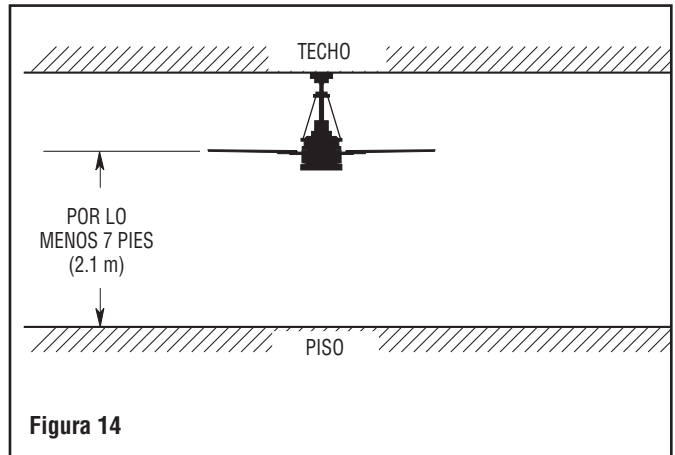


Figura 14

⚠ ADVERTENCIA

La caja de tomacorriente y la viga deben estar montadas de manera segura y ser capaces de soportar por lo menos 50 lb. Utilice únicamente una caja de tomacorriente U.L. listada con las palabras "Acceptable for Fan Support of 22.7 kg. (50 lbs.) or less" (Aceptable para soportar ventiladores de 22,7 kg (50 lb) o menos).

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones corporales, monte el ventilador en una caja de tomacorriente marcada con las palabras "Acceptable for Fan Support of 22.7 kg (50 lbs) or less" (Aceptable para soportar ventiladores de 22,7 kg (50 lb) o menos) y utilice los tornillos de montaje suministrados con la caja de tomacorriente. La mayoría de las cajas de tomacorriente que se utilizan comúnmente para soportar accesorios de iluminación no son aceptables para soportar ventiladores y puede que sea necesario reemplazarlas. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.

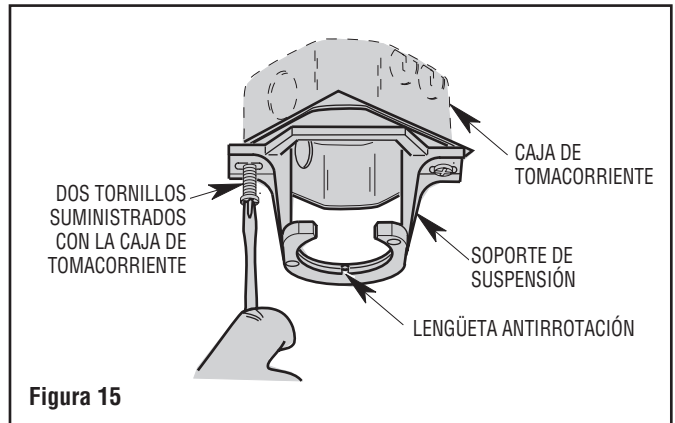


Figura 15

4.1

Sujete firmemente el soporte de suspensión a la caja de tomacorriente utilizando los dos tornillos suministrados con dicha caja (Figura 15).

⚠ ADVERTENCIA

El soporte de suspensión se debe asentar firmemente contra la caja de tomacorriente. Si la caja de toma corriente está embutida, retire el tablero de pared hasta que el soporte contacte la caja. Si el soporte y/o la caja tomacorriente no están sujetos firmemente, el ventilador podría oscilar o caerse.

4. Cómo colgar su ventilador de techo (continuación)

4.2

Levante cuidadosamente el ventilador y asiente el ensamblaje de esfera de suspensión/varilla descendente en soporte de suspensión que se acaba de acoplar a la caja de toma corriente (Figura 16).

Asegúrese de que la ranura ubicada en la esfera esté alineada con la lengüeta antirrotación ubicada en el soporte de suspensión (Figura 16).

⚠ ADVERTENCIA

Si la lengüeta no se asienta en la ranura, el resultado podría ser daños a los cables eléctricos y posible peligro de descargas eléctricas o incendio.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, no aplaste los cables entre el ensamblaje de esfera de suspensión/varilla descendente y el soporte de suspensión.

NOTA: LA CUBIERTA DEL TECHO, LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN Y LOS CABLES DEL VENTILADOR SE HAN OMITIDO PARA OFRECER MAYOR CLARIDAD.

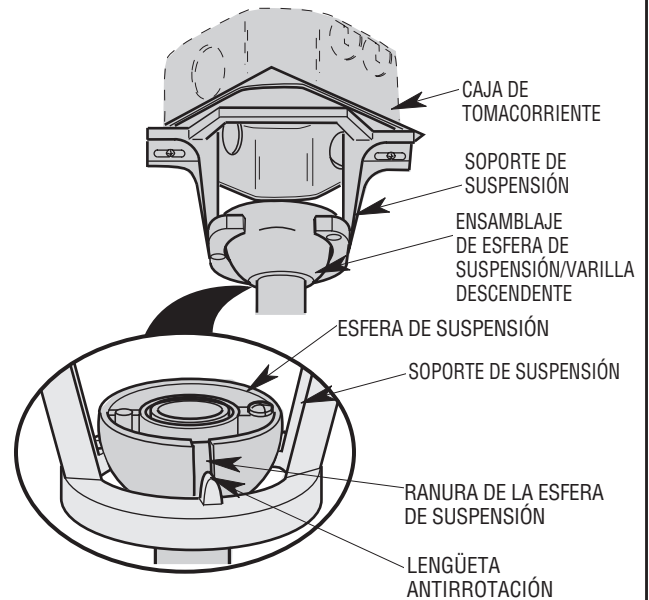


Figura 16

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO (si el dispositivo contiene un dispositivo digital)

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están concebidos para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al circuito al que el receptor esté conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Se ha certificado que este equipo cumple con los límites para un dispositivo de computación de clase B, conforme a las Normas de la FCC. Para mantener el cumplimiento de los reglamentos de la FCC, con este equipo se deben usar cables blindados. Es probable que la utilización con equipo no aprobado o con cables no blindados cause interferencias a la recepción de radio y TV. Se avisa al usuario que los cambios y las modificaciones que se hagan al equipo sin aprobación del fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este aparato digital de Clase B cumple con todos los requisitos de los Reglamentos canadienses para equipos que causan interferencias.

5. Cómo cablear su ventilador de techo

Si le parece que no tiene suficientes conocimientos o experiencia en cableado eléctrico, haga que un electricista con licencia instale su ventilador.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado.

NOTA: Si no está seguro de si la caja de tomacorriente está conectada a tierra, contacte a un electricista con licencia para que le aconseje, ya que dicha caja debe estar conectada a tierra para que el funcionamiento sea seguro.

⚠ ADVERTENCIA

No basta con poner el interruptor de pared en la posición de apagado. Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado. Todo el cableado debe cumplir con los códigos Nacionales y Locales, y el ventilador de techo se debe conectar apropiadamente a tierra como precaución contra posibles descargas eléctricas.

5.1

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desconecte el circuito de suministro eléctrico antes de instalar el ventilador, el kit de iluminación o el receptor.

Desconecte la alimentación eléctrica al circuito derivado en la caja de cortacircuitos o de fusibles antes de intentar cablear el ventilador de techo.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto está diseñado para utilizar únicamente las piezas suministradas con este producto y/o los accesorios diseñados específicamente para utilizarse con este producto. La sustitución con piezas o accesorios no diseñados por Emerson para utilizarse con este producto podría causar lesiones corporales o daños materiales.

5.2

Localice el receptor electrónico e inserte el cable de su antena en la abertura del soporte de suspensión, encima de la esfera de suspensión. Continúe insertando el cuerpo del receptor (con el lado plano orientado hacia arriba) en la abertura, orientado de la manera que se muestra en la ilustración. Tenga cuidado de no aplastar ningún cable entre el cuerpo del receptor y el soporte o la esfera (Figura 17).

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, no aplaste el cable de la antena entre el soporte de suspensión y el receptor.

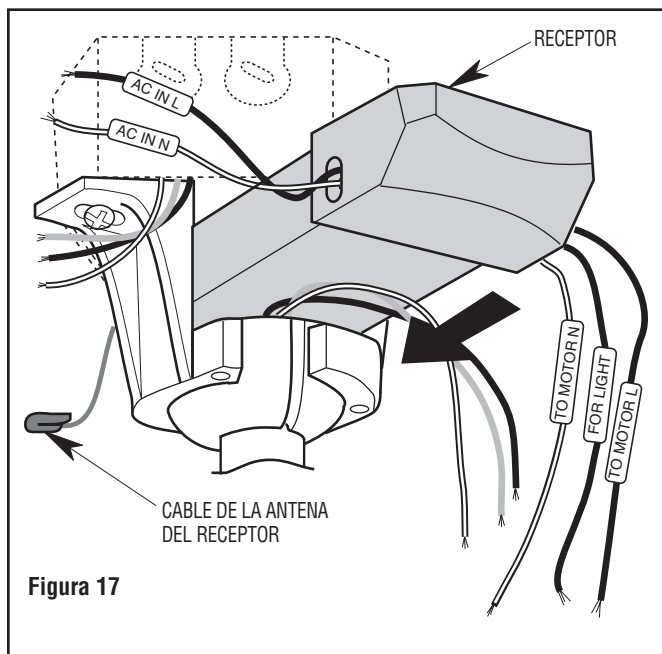


Figura 17

5. Cómo cablear su ventilador de techo (continuación)

5.3

NOTA: Haga todas las conexiones de cableado utilizando los conectores de cables suministrados en el kit de herrajes y en el kit del control remoto. Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas, incluyendo la conexión a tierra, y que no haya cables pelados visibles en los conectores de cables, excepto el cable de conexión a tierra del circuito de suministro.

Conecte el cable verde de conexión a tierra procedente de la esfera de suspensión y el cable verde de conexión a tierra procedente del soporte de suspensión al conductor de conexión a tierra de suministro (esto puede ser un cable pelado o un cable con aislamiento de color verde). Conecte de manera segura los cables con los conectores de cables suministrados (Figura 18.)

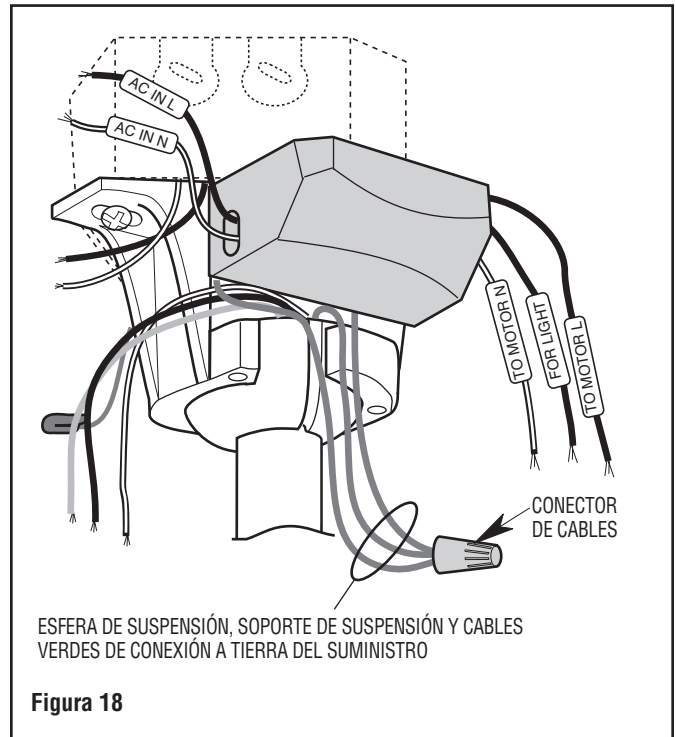


Figura 18

5.4

Conecte firmemente el cable blanco del receptor (AC IN N) (ENTRADA DE CA N) al cable blanco de suministro (neutro) utilizando el conector de cables (suministrado en la bolsa de piezas) (Figura 19).


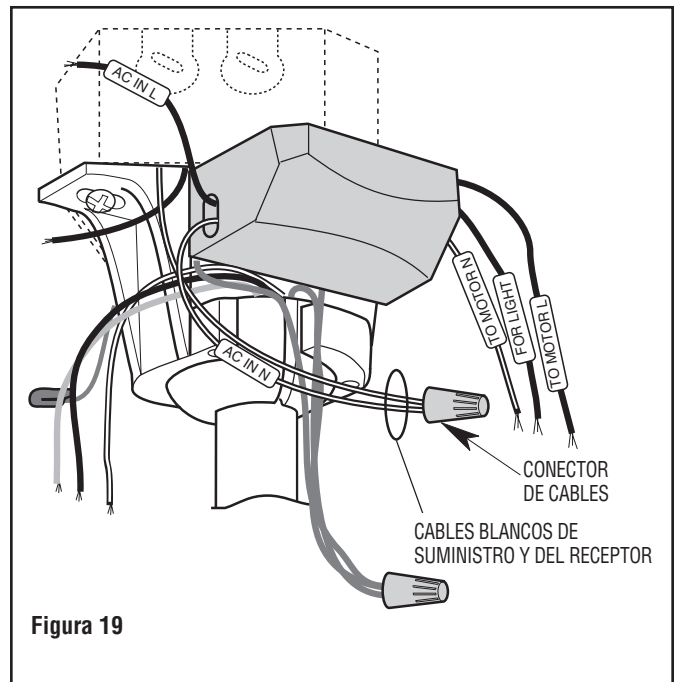


Figura 19

5. Cómo cablear su ventilador de techo (continuación)


5.5

Conecte firmemente el cable negro del receptor (AC IN L) (ENTRADA DE CA CON V) al cable negro de suministro (con corriente) utilizando el conector de cables (suministrado en la bolsa de piezas) (Figura 20).

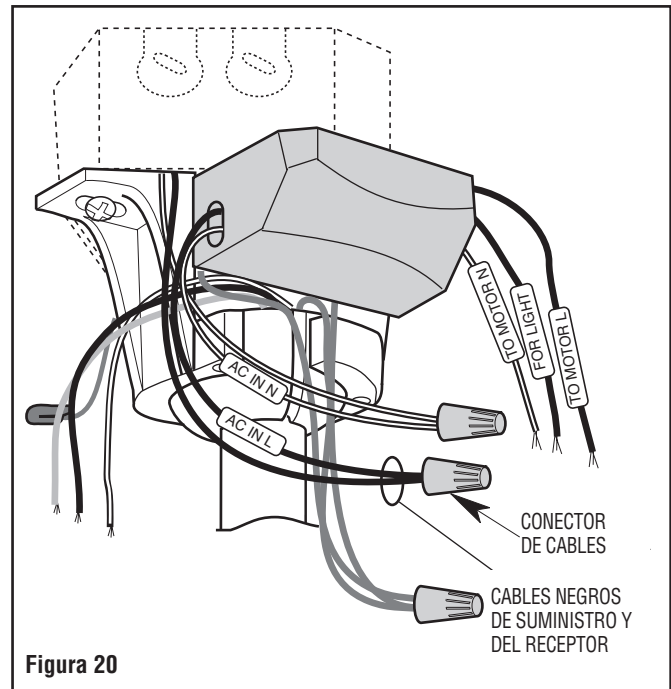

5.6


Conecte firmemente el cable blanco del receptor (TO MOTOR N) (AL MOTOR N) al cable blanco del motor del ventilador utilizando el conector de cables (suministrado en la bolsa de piezas) (Figura 21).

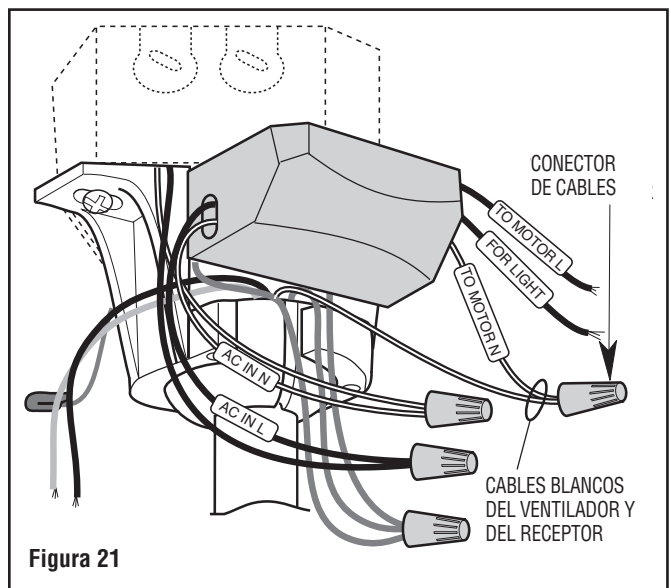

5. Cómo cablear su ventilador de techo (continuación)

5.7

Conecte firmemente el cable negro del receptor (TO MOTOR L) (AL MOTOR CON V) al cable negro del motor del ventilador utilizando el conector de cables (suministrado en la bolsa de piezas) (Figura 22).

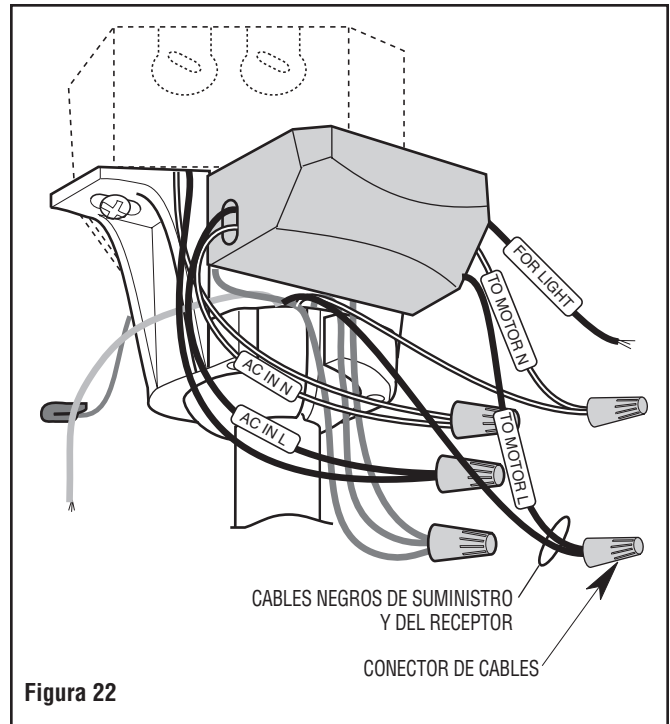


5.8

Conecte firmemente el cable azul del receptor (TO LIGHT) (A LA LUZ) al cable azul del motor del ventilador utilizando el conector de cables (suministrado en la bolsa de piezas) (Figura 23).

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas, incluyendo la conexión a tierra, y que no haya ningún cable pelado visible en los conectores de cables, excepto el cable de conexión a tierra del circuito de suministro. No utilice el ventilador hasta que las paletas estén colocadas en la posición correcta. El resultado podría ser ruido y daños al ventilador.

NOTA: Si no se conectan correctamente los cables del receptor, el dispositivo resultará dañado y quedará inutilizable.

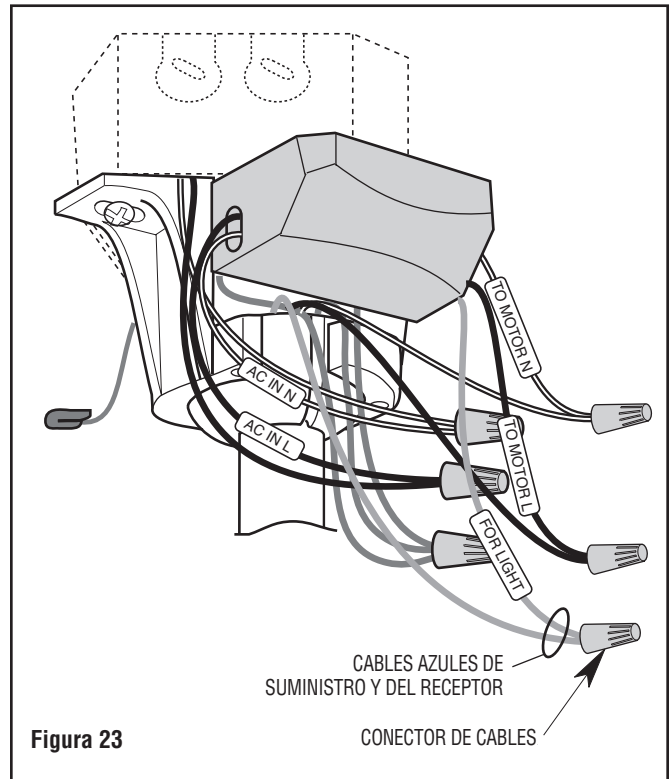


5. Cómo cablear su ventilador de techo (continuación)

5.9

Mientras inserta el receptor completamente en el soporte de suspensión, gire hacia arriba los cables de conexión y empújelos cuidadosamente hacia el interior de la caja de tomacorriente, con los cables de conexión de color blanco y verde en un lado de la caja de tomacorriente, y posicione los cables de conexión de color negro y azul en el otro lado de la caja de tomacorriente (Figura 24).


⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas, incluyendo la conexión a tierra, y que no haya ningún cable pelado visible en los conectores de cables, excepto el cable de conexión a tierra. No utilice el ventilador hasta que las paletas estén colocadas en la posición correcta. El resultado podría ser ruido y daños al ventilador.

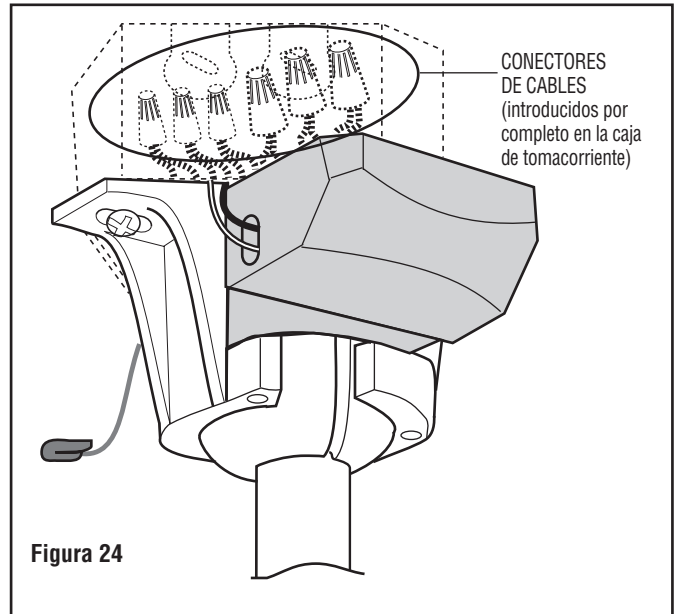

5.10

Esquema de cableado para referencia (Figura 25).

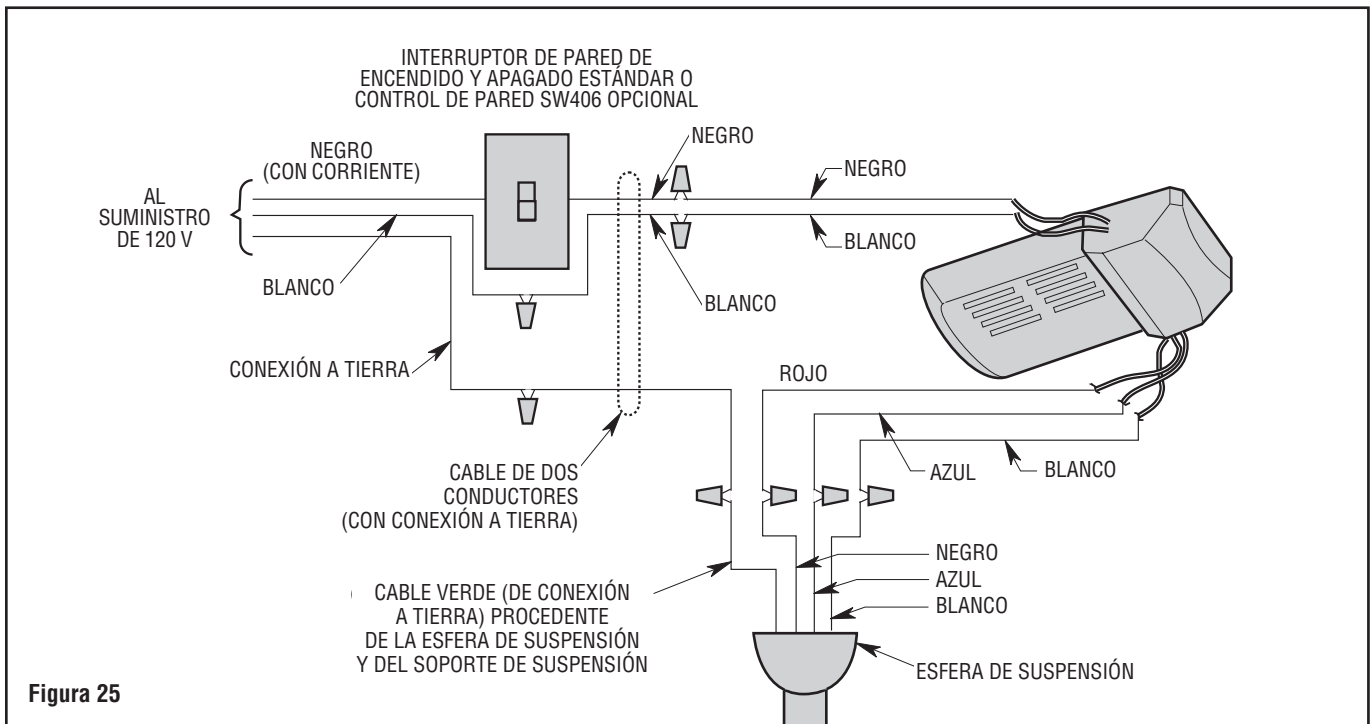


6. Ensamblaje final

6.1

Acople el conector del cable azul del motor del ventilador al conector del cable negro del ensamblaje del accesorio de iluminación LED (Figura 26).

Acople el conector del cable blanco del motor del ventilador al conector del cable blanco del ensamblaje del accesorio de iluminación LED (Figura 26).

La conexión se habrá completado cuando se oiga un clic suave.

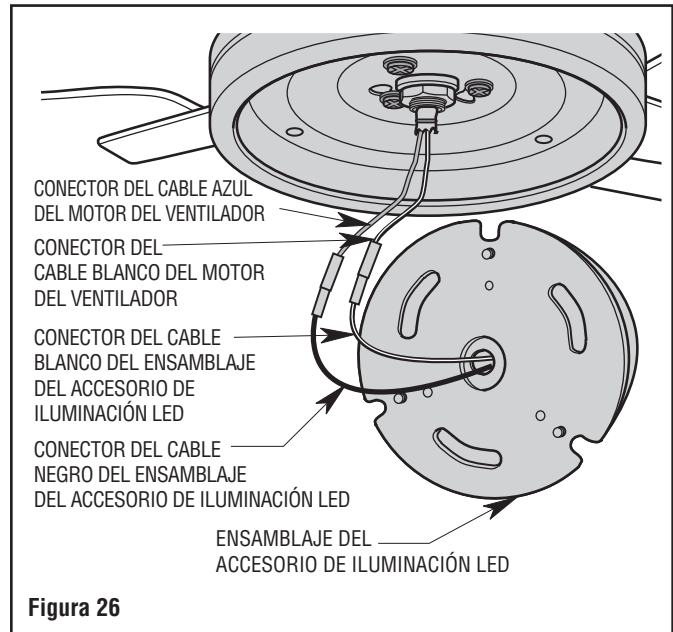

6.2

Retire y retenga los tres tornillos de cabeza troncocónica #8-32 x 3/8 de pulgada de la carcasa inferior.


Introduzca cuidadosamente por completo todos los cables y conectores en la carcasa inferior.

Posicione el ensamblaje del accesorio de iluminación LED sobre la carcasa inferior, alineando los tres agujeros.

NOTA: Verifique que los cables y los conectores no estén atrapados entre el ensamblaje del accesorio de iluminación LED y la carcasa inferior.

Reinstale y apriete los tres tornillos de cabeza troncocónica #8-32 x 3/8 de pulgada para completar el montaje del ensamblaje del accesorio de iluminación LED (Figura 27).

En la bolsa de piezas se suministra un tornillo de cabeza troncocónica #8-32 x 3/8 de pulgada de repuesto, por si se necesita.

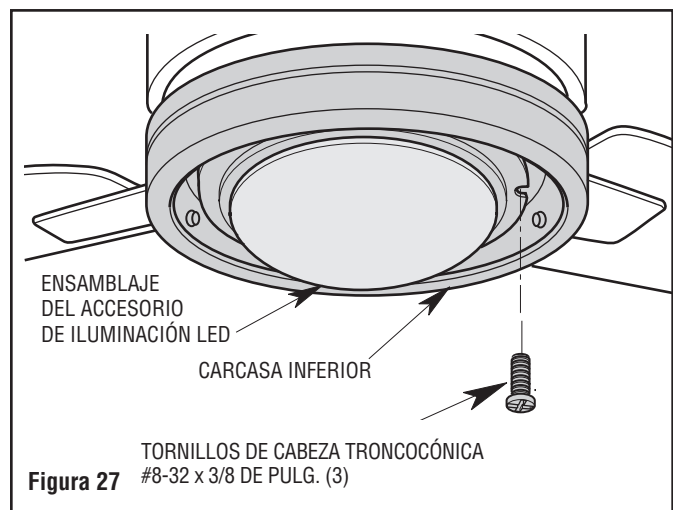

⚠ ADVERTENCIA


Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, no aplaste los cables entre la carcasa inferior y el ensamblaje del accesorio de iluminación LED.

6. Ensamblaje final (continuación)

6.3


Coloque el vidrio en la abertura de la carcasa inferior, alineando las tres áreas planas del borde superior del vidrio con los tres hoyuelos en relieve de la carcasa inferior, y gire el vidrio en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga (Figura 28).

NOTA: Compruebe periódicamente si el vidrio está asentado completamente en el sentido de las agujas del reloj en la carcasa inferior.

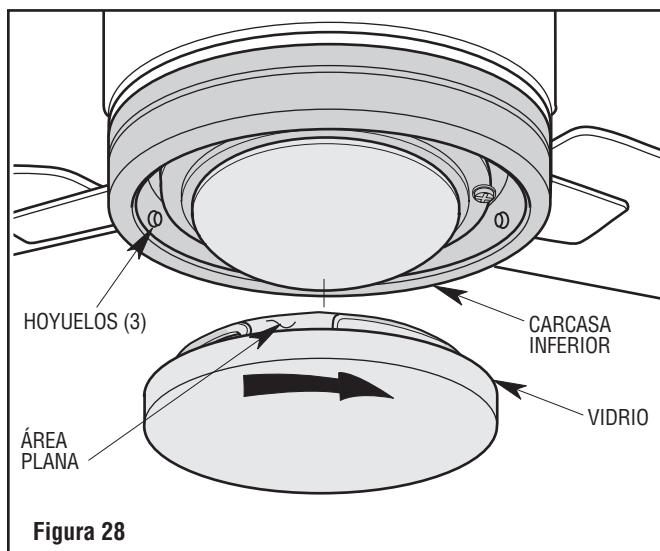

6.4

Enrosque con los dedos los espárragos roscados de 1-1/4 pulgadas en los agujeros roscados ubicados en la parte inferior del soporte de suspensión (Figura 29).

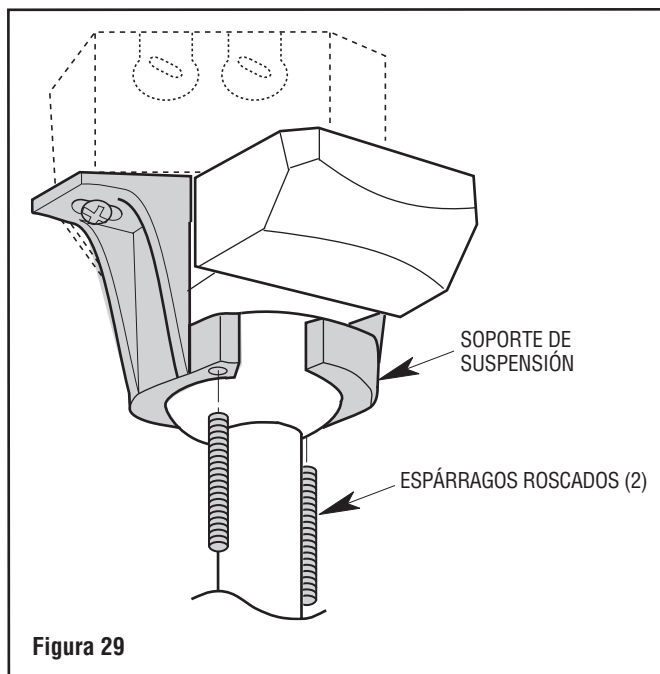

6. Ensamblaje final (continuación)

6.5

Levante la cubierta del techo hasta los espárragos roscados y gírela hasta que dichos espárragos sobresalgan a través de los agujeros ubicados en la cubierta del techo (Figura 30).

Sujete firmemente la cubierta del techo en la posición correcta, deslizando las arandelas de seguridad por los espárragos roscados e instalando los dos pomos estriados (suministrados en la bolsa de piezas) (Figura 30).

Apriete de manera segura los pomos estriados hasta que la cubierta del techo quede bien ajustada contra el techo y la varilla descendente no toque el agujero ubicado en la cubierta del techo.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, asegúrese de que los cables eléctricos estén completamente dentro de la caja de tomacorriente y que no estén aplastados entre la cubierta del techo y el techo.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, asegúrese de que el cable de la antena no esté aplastado entre la cubierta del techo y el techo.

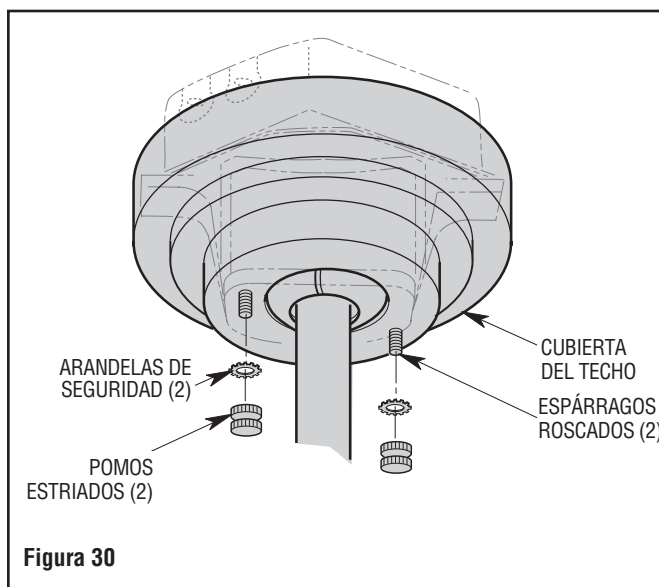


Figura 30

7. Desmonte el ensamblaje del accesorio de iluminación LED solamente para instalar la cubierta sin luz


⚠ ADVERTENCIA

No basta con poner el interruptor de pared en la posición de apagado. Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado. Todo el cableado debe cumplir con los códigos Nacionales y Locales, y el ventilador de techo se debe conectar apropiadamente a tierra como precaución contra posibles descargas eléctricas.

7.1

Retire y retenga el vidrio de la abertura de la carcasa inferior, girando dicho vidrio en sentido contrario al de las agujas del reloj (Figura 31).


NOTA: Guarde el vidrio en un lugar seguro para uso futuro, por si se necesita.

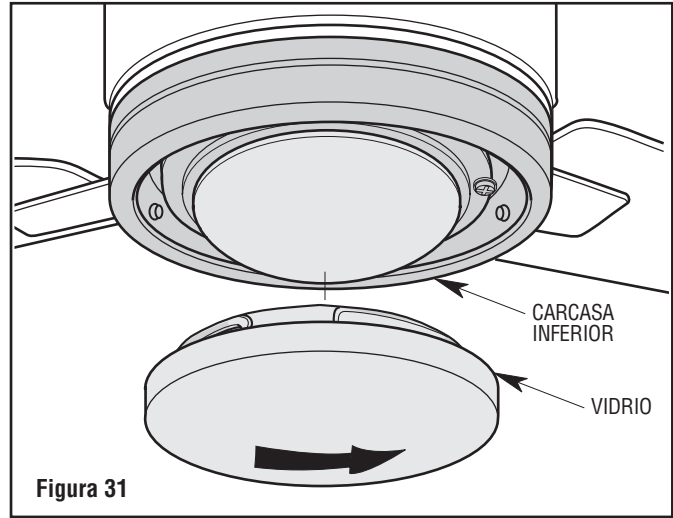

7.2

Retire y retenga los tres tornillos de cabeza troncocónica #8-32 x 3/8 de pulgada de la carcasa inferior para retirar el ensamblaje del accesorio de iluminación LED (Figura 32).

NOTE: Guarde los tornillos de cabeza troncocónica #8-32 x 3/8 de pulgada en un lugar seguro para uso futuro, por si se necesitan.

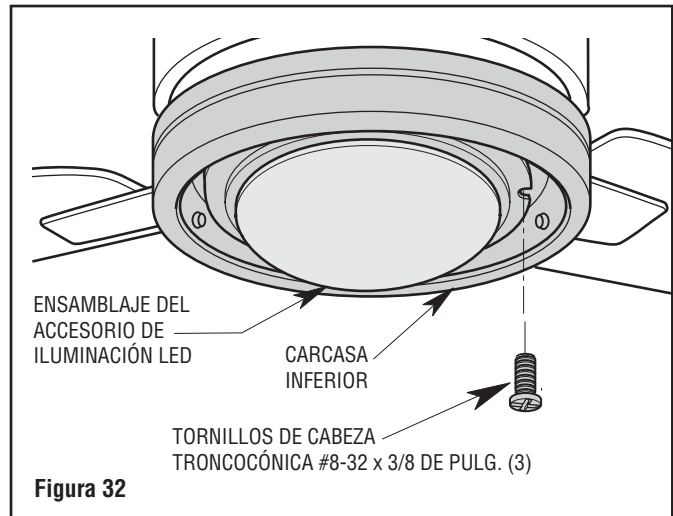


7. Desmonte el ensamblaje del accesorio de iluminación LED solamente para instalar la cubierta sin luz (continuación)

7.3

Desacople el conector del cable azul del motor del ventilador del conector del cable negro del ensamblaje del accesorio de iluminación LED (Figura 33).

Desacople el conector del cable blanco del motor del ventilador del conector del cable blanco del ensamblaje del accesorio de iluminación LED (Figura 33).

NOTA: Guarde el ensamblaje del accesorio de iluminación LED en un lugar seguro para uso futuro, por si se necesita.

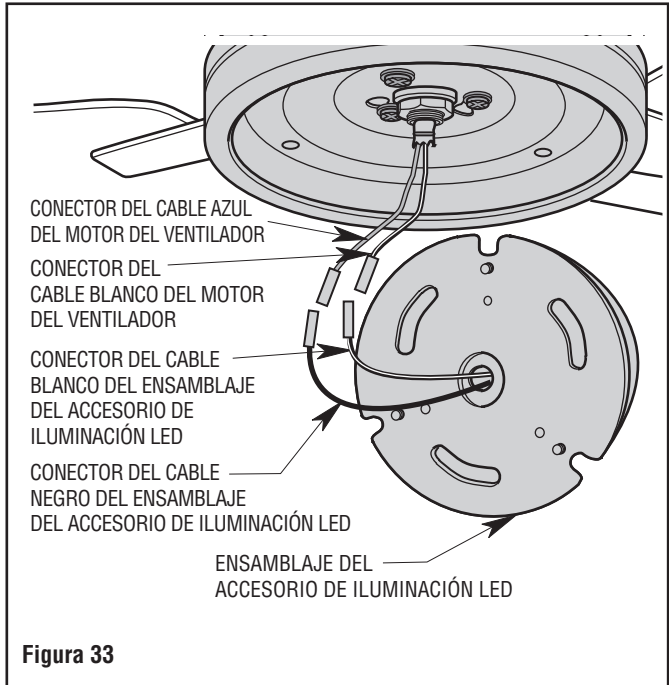


7.4

Introduzca cuidadosamente por completo los conectores de los cables del motor del ventilador lo más cerca posible de la carcasa inferior (Figura 34).

Coloque la cubierta sin luz sobre la carcasa inferior, alineando las tres áreas planas de la pestaña superior de la cubierta sin luz con los tres hoyuelos ubicados en el interior de la carcasa inferior (Figura 34).

Luego, gire la cubierta sin luz en el sentido de las agujas del reloj hasta que deje de girar.

Su cubierta sin luz estará ahora instalada.

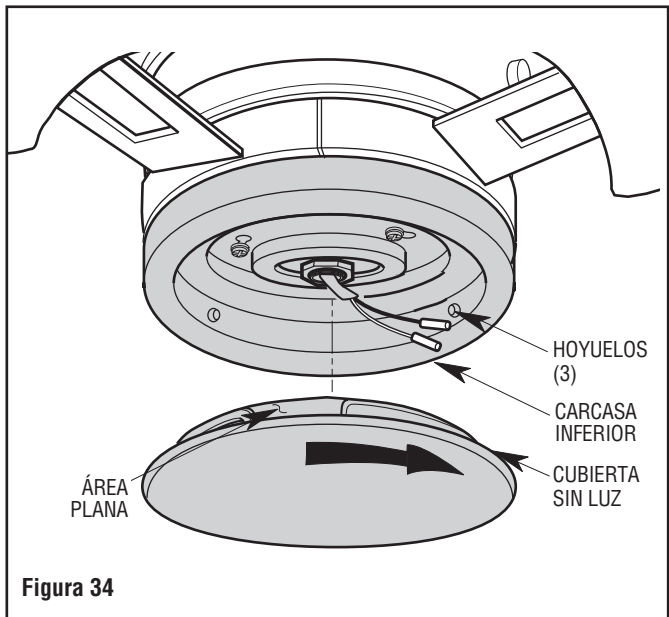

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, asegúrese de que el conector eléctrico esté completamente introducido en la carcasa inferior y no sea aplastado por la cubierta sin luz.

8. Procedimientos para el control remoto

8.1 Función de memoria preestablecida

Su receptor Emerson está equipado con una función de memoria preestablecida. Si el suministro de CA al receptor se controla a través de un interruptor de pared, al poner el interruptor en la posición de APAGADO, el control recordará la intensidad de la luz y la velocidad del ventilador.

Al poner el interruptor de vuelta en la posición de ENCENDIDO, la luz y el ventilador reanudarán su funcionamiento en la posición en la que estaban antes de poner el interruptor en la posición de APAGADO.

8.2 Instalación de las baterías

El transmisor del control remoto está alimentado por dos baterías alcalinas AAA (no incluidas).


Para prevenir posibles daños causados por fugas de las baterías, asegúrese de retirar las baterías cuando el control no se vaya a usar por un período de tiempo prolongado.

Retire la cubierta de las baterías presionando firmemente debajo de la flecha y deslizando la cubierta hasta retirarla del control remoto.

Instale dos baterías alcalinas AAA nuevas en el compartimiento de las baterías, siguiendo la colocación correcta de las baterías que está impresa en el compartimiento (Figura 35).

NOTA: No utilice nunca baterías viejas y nuevas juntas en la unidad.

Reinstale la cubierta del compartimiento de las baterías deslizando dicha cubierta de vuelta sobre el control remoto.

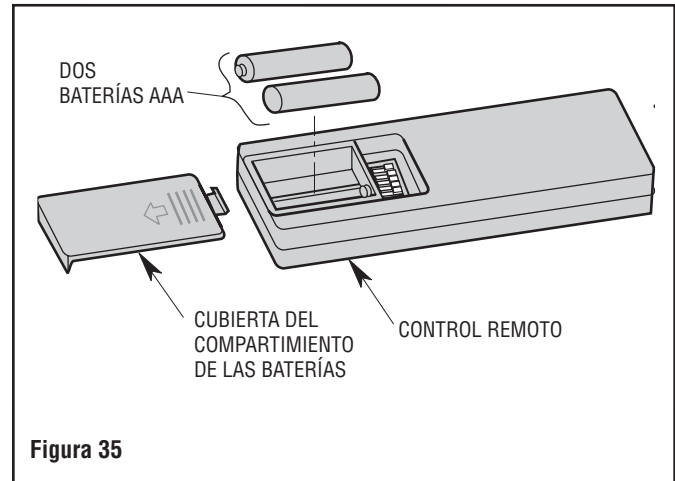

8.3 Ajuste de la frecuencia de operación del control remoto


Retire la cubierta de las baterías presionando firmemente debajo de la flecha y deslizando la cubierta hasta retirarla del control remoto (Figura 36).

El control remoto tiene conmutadores de código que se deben ajustar en una de las 32 combinaciones posibles de códigos.

Las cinco palancas (numeradas 1, 2, 3, 4 y 5) ubicadas en los conmutadores están ajustadas de fábrica en la posición de encendido (ON) (hacia arriba). Cambie los ajustes de los conmutadores de la siguiente manera:

Deslice las cinco palancas de conmutador ubicadas en el control remoto hasta su elección de posiciones de encendido (ON) (hacia arriba) o hacia abajo. Use un bolígrafo o un destornillador pequeño y deslice las palancas firmemente hacia arriba o hacia abajo (Figura 36).

El sexto conmutador, marcado con la palabra ON (encendido) y con una I, tiene fin como regular la intensidad de las luces. Ajuste el interruptor a ON para permitir regular la intensidad de las luces. Ponga el conmutador en la posición I para que no haya regulación de la intensidad de las luces, como en el caso de bombillas fluorescentes.

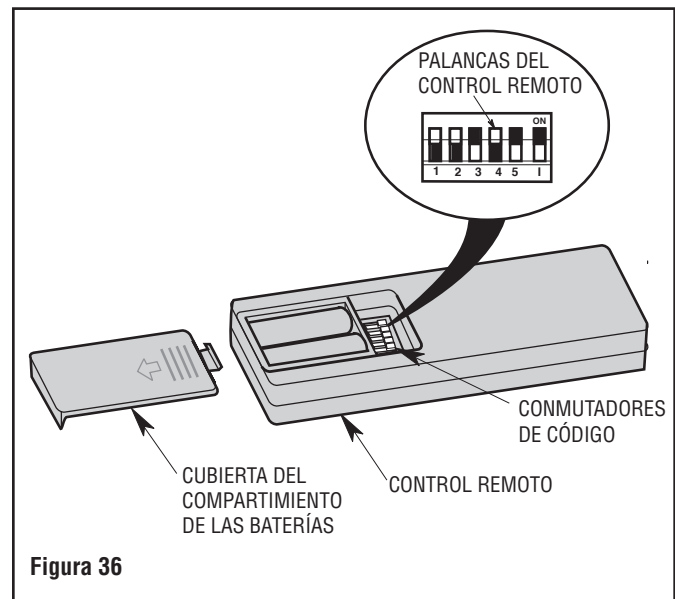

NOTA: Si el ventilador y la luz se encienden y se apagan sin usar el control, es posible que esté habiendo interferencia de otras unidades remotas, tales como abrepuertas de garaje, alarmas de automóvil o sistemas de seguridad.


Para remediar estas situaciones, simplemente cambie el código de combinación en el transmisor de su control remoto.

8. Procedimientos para el control remoto (continuación)

8.4

Cuando se restablezca el suministro eléctrico, presione y mantenga presionado el botón de APAGADO del ventilador (⏻) durante 3 a 5 segundos para ajustar el código en el receptor (Figura 37).

NOTA: La luz indicadora de alimentación ubicada en el control remoto parpadeará cuando el código esté ajustado.

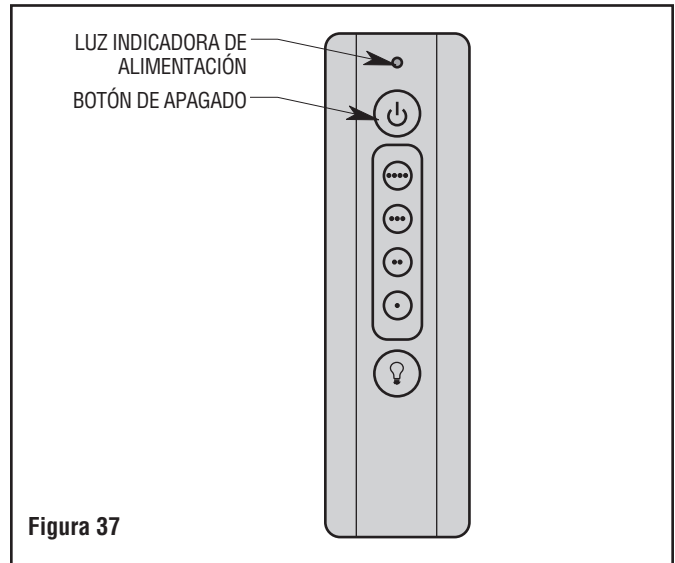

⚠ ADVERTENCIA


Se debe completar la instalación del ventilador, incluyendo la instalación de las paletas del ventilador, antes de probar el control remoto.

8.5

Su ventilador de techo Emerson consiste en un transmisor de control remoto de mano y un receptor que se monta debajo de la cubierta del techo del ventilador.

El control remoto está diseñado para controlar por separado la velocidad y la intensidad de la luz del ventilador de techo (Figura 38).

Hay cuatro botones pulsadores (·, ··, ···, ····) para ajustar la velocidad del ventilador y apagar el ventilador.

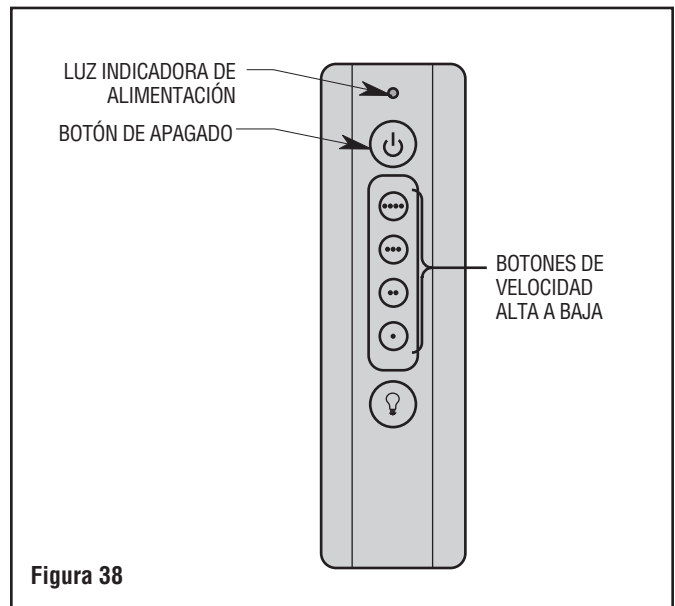

8. Procedimientos para el control remoto (continuación)

8.6

El botón pulsador de la luz (💡) enciende y apaga la luz y controla su intensidad (Figura 39).

Para variar la intensidad de la luz, mantenga presionado el botón (💡) hasta que se alcance la intensidad de la luz deseada y luego suelte el botón (Figura 39).

NOTA: Cuando encienda la luz, ésta se encenderá con la intensidad que se seleccionó previamente.

Su control remoto tiene control completo del ventilador y la luz.

La luz indicadora de alimentación (brillo azul) se encenderá mientras se presione cualquier botón, indicando que la batería está en buenas condiciones.

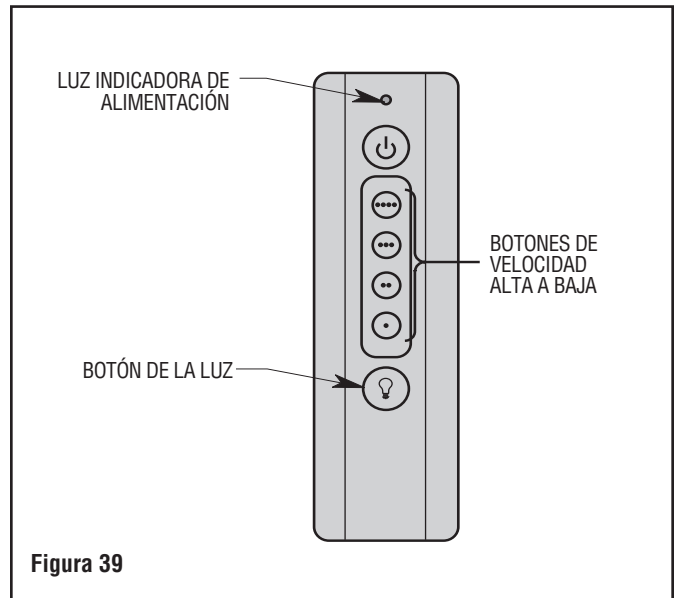


Figura 39

8.7 Instalación del soporte de almacenamiento

Se suministra un soporte de almacenamiento para albergar el control remoto cuando éste no se esté usando. Si desea usar el soporte, instálelo en una pared que esté alejada del exceso de calor o humedad.

Deslice hacia arriba la cubierta del soporte de pared para dejar al descubierto los agujeros para tornillo, con el fin de realizar la instalación (Figura 40).

Posicione el soporte en la pared en la ubicación deseada.

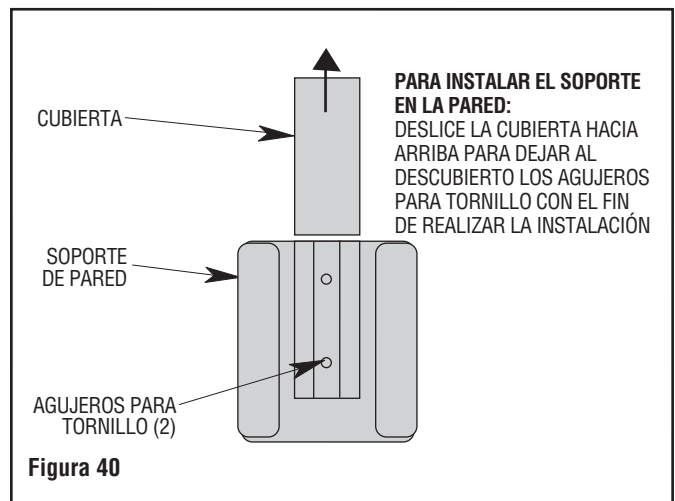


Figura 40

8.8 Instalación del soporte de almacenamiento

Instale los dos tornillos (suministrados con el soporte) en el soporte de pared y apriételos para sujetar firmemente dicho soporte en la pared (Figura 41).

Deslice la cubierta del soporte de pared de vuelta hacia abajo sobre los tornillos.

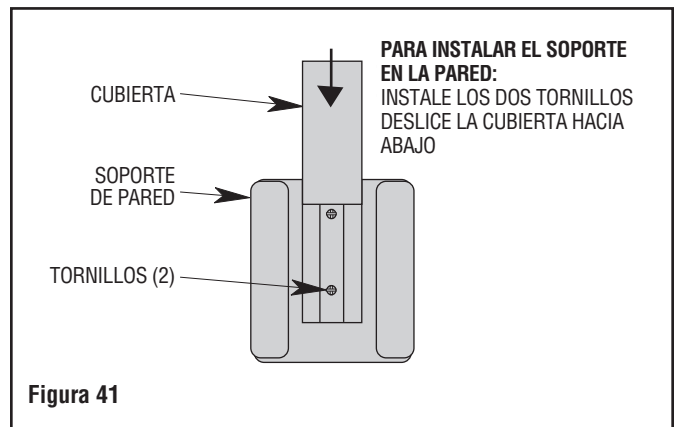


Figura 41

9. Utilización del interruptor de inversión

9.1

Restablezca el suministro eléctrico a la caja de tomacorriente encendiendo la electricidad en la caja de fusibles principal.


Durante los meses de verano, utilice el ventilador de manera que rote en sentido contrario al de las agujas del reloj, según se mira hacia arriba al ventilador, para dirigir hacia abajo la circulación de aire.

Durante los meses de invierno, utilice el ventilador de manera que rote en el sentido de las agujas del reloj, según se mira hacia arriba al ventilador, para dirigir hacia arriba la circulación de aire.

Si se desea que la circulación de aire vaya en sentido contrario, APAGUE el ventilador y espere a que las paletas dejen de girar.

Deslice el interruptor de inversión (ubicado en la parte superior de la carcasa del motor) hasta la posición opuesta y encienda de nuevo el ventilador de techo (Figura 42).

Las paletas girarán en sentido contrario e invertirán la circulación de aire.

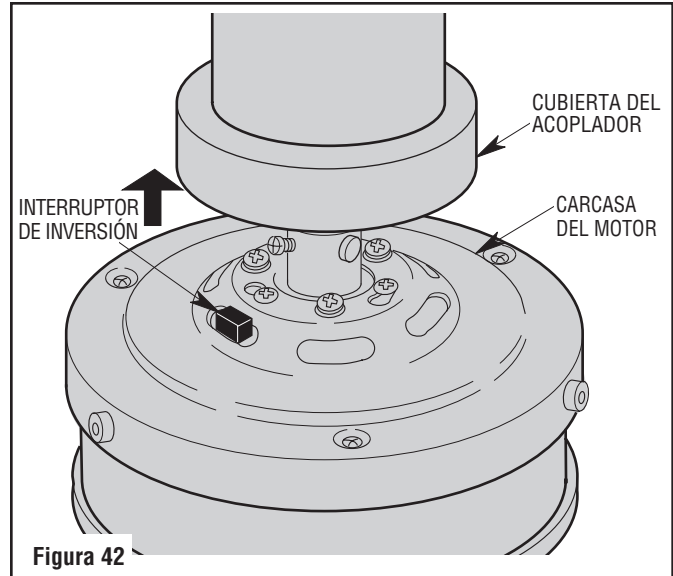

Información sobre el interruptor de inversión

Estación	Sentido de rotación
Verano	Contrario a las agujas del reloj
Invierno	Agujas del reloj

10. Accesorios

Vea a su distribuidor local de Emerson, visite www.emersonfans.com o consulte el Catálogo de ventiladores de techo Emerson acerca de estos accesorios:

- Receptor / controles remotos para ventiladores de techo
- Kits de extensión para varillas descendentes
- Kit para techos inclinados


⚠ ADVERTENCIA

El uso de cualquier otro control que no esté aprobado específicamente para este ventilador podría causar un incendio, descargas eléctricas y lesiones corporales.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto está diseñado para utilizar únicamente las piezas suministradas con este producto y/o los accesorios diseñados específicamente para utilizarse con este producto. La sustitución con piezas o accesorios no diseñados por Emerson para utilizarse con este producto podría causar lesiones corporales o daños materiales.

11. Piezas de repuesto

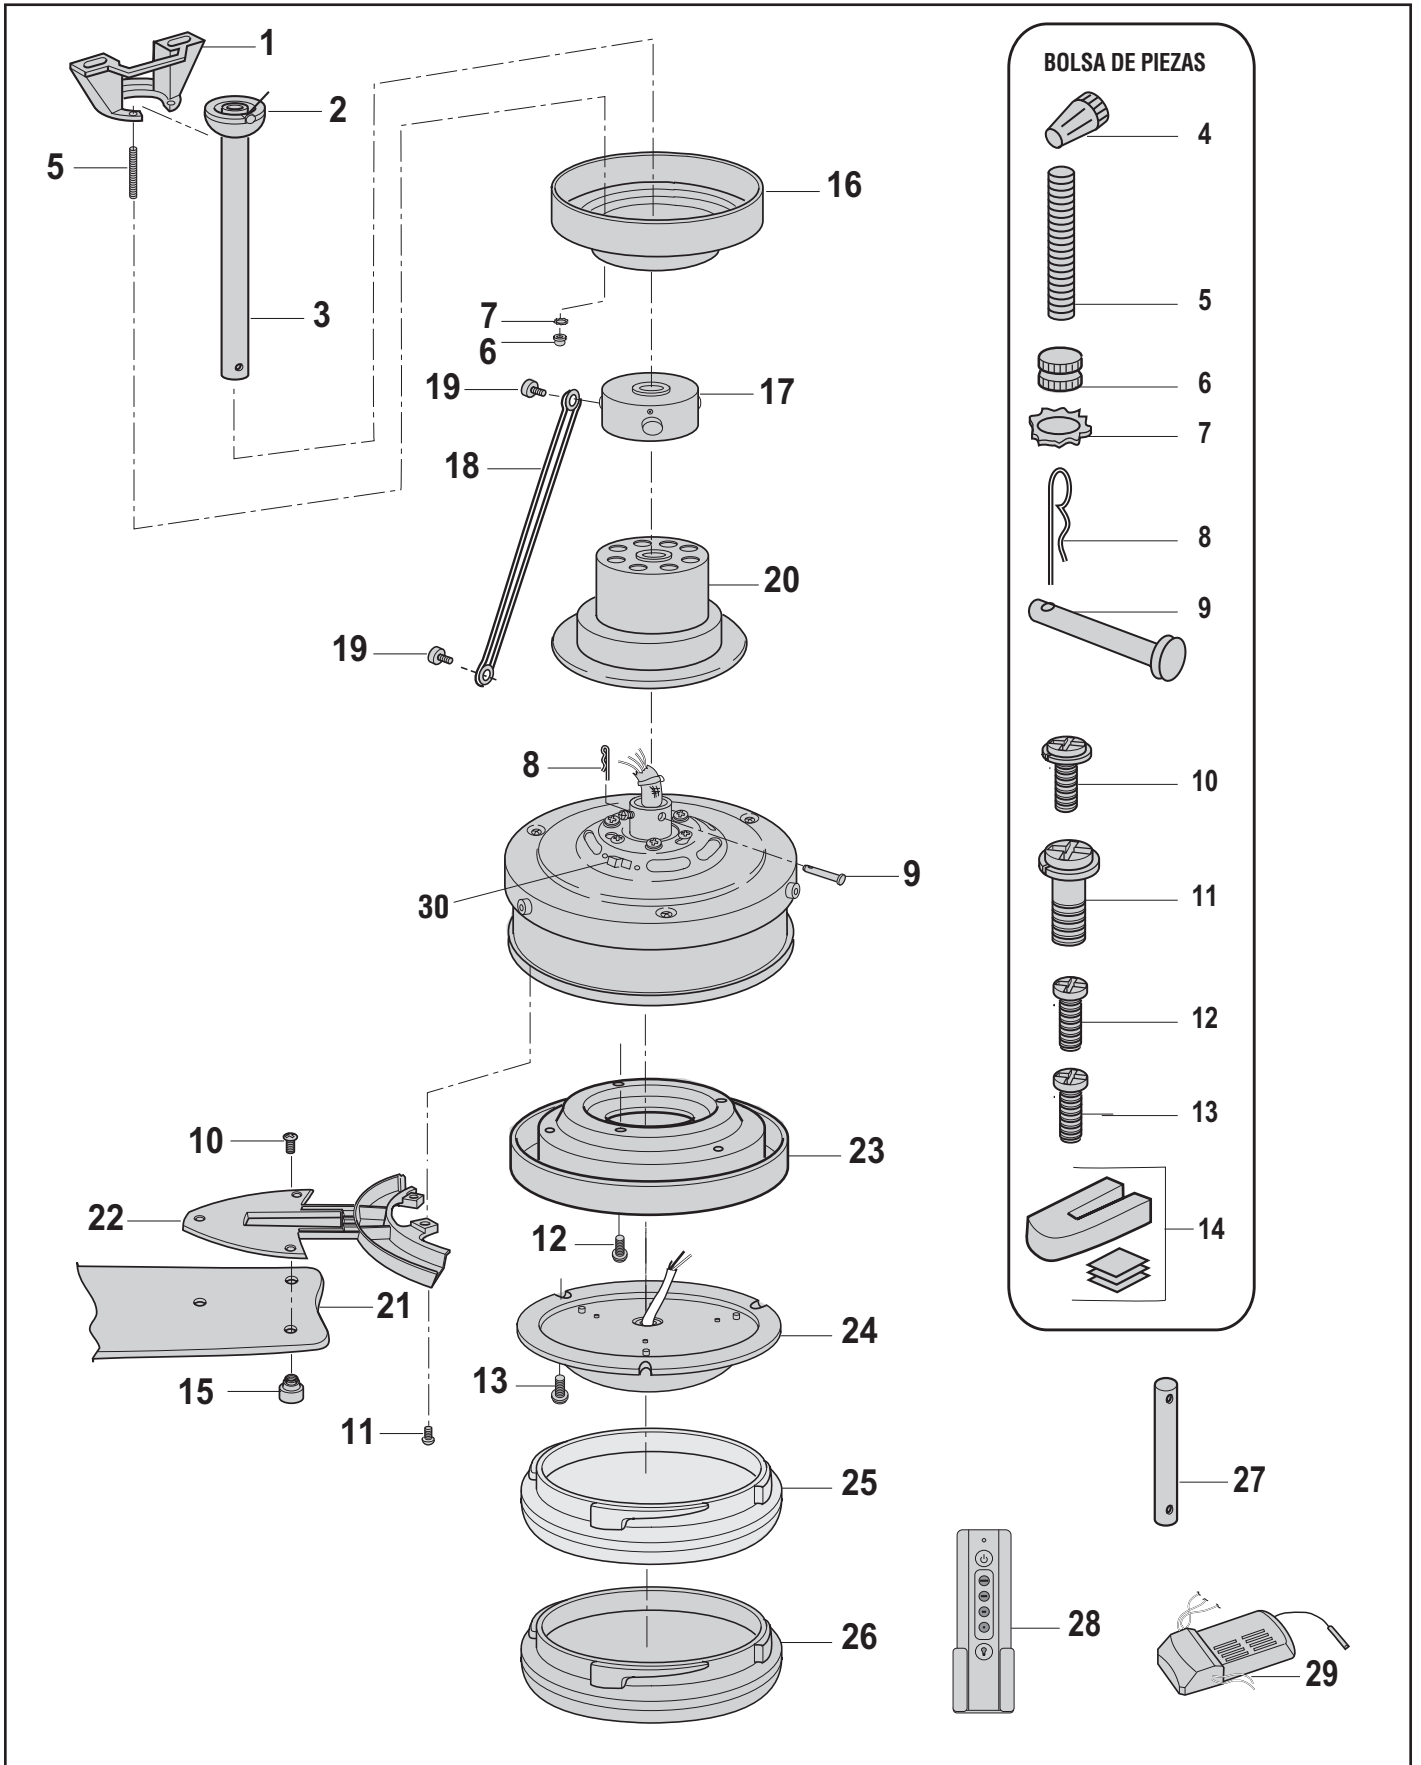

11. Lista de piezas de repuesto

No. de clave	Descripción	Números de pieza				
		No. de modelo CF205LBQ01	No. de modelo CF205LGE01	No. de modelo CF205LGRT01	No. de modelo CF205LORB01	No. de modelo CF205LCVS01
*	Paquete de suspensión que consiste en:	761655-113	761655-39	761655-103	761655-72	761655-91
1	Soporte de suspensión (1)	—	—	—	—	—
2	Esfera de suspensión (1)	—	—	—	—	—
3	Varilla descendente de 12 pulgadas (1)	—	—	—	—	—
*	Bolsa de piezas que contiene:	765176-BLX	765176-BLX	765176-BLX	765176-BLX	765176-BLX
4	Conector de cables (7)	—	—	—	—	—
5	Espárrago roscado #8-32 x 1-1/4 pulg. (2)	—	—	—	—	—
6	Pomo estriado, #8-32 (2)	—	—	—	—	—
7	Arandelas de seguridad con dientes externos #8 (2)	—	—	—	—	—
8	Clip de horquilla (1)	—	—	—	—	—
9	Pasador de horquilla (1)	—	—	—	—	—
10	Tomillos de cabeza oval #8-32 x 7/16 de pulg. con arandelas de seguridad (10)	—	—	—	—	—
11	Tomillos de cabeza oval de 1/4-20 x 11 mm con arandelas de seguridad (7)	—	—	—	—	—
12	Tornillo de cabeza troncocónica #8-32 x 3/8 de pulg. (1)	—	—	—	—	—
13	Tornillo de cabeza troncocónica #8-32 x 3/8 de pulg. (1)	—	—	—	—	—
14	Blade Balance Kit (1)	—	—	—	—	—
15	Tuercas decorativas para paleta (9)	765177-BQ	765177-GES	765177-GRT	765177-ORB	765177-VS
16	Cubierta del techo (1)	765178-BQ	765178-GES	765178-GRT	765178-ORB	765178-VS
17	Ensamblaje del soporte de las varillas (1)	765179-BQ	765179-GES	765179-GRT	765179-ORB	765179-VS
18	Ensamblaje de varilla decorativa (3)	765180-BQ	765180-GES	765180-GRT	765180-ORB	765180-VS
19	Tornillo de varilla decorativa (6)	765181-BQ	765181-GES	765181-GRT	765181-ORB	765181-VS
20	Cubierta del acoplador (1)	765182-BQ	765182-GES	765182-GRT	765182-ORB	765182-VS
21	Juego de paletas (juego completo para un ventilador)	765183-BQ/CR	765183-CH	765183-CR/TM	765183-CO/FH	765183-AC
22	Juego de pestañas (juego completo para un ventilador)	765184-BQ	765184-GES	765184-GRT	765184-ORB	765184-VS
23	Carcasa inferior (1)	765185-BQ	765185-GES	765185-GRT	765185-ORB	765185-VS
24	Ensamblaje del accesorio de iluminación LED (1)	765186	765186	765186	765186	765186
25	Vidrio (1)	765187-OM	765187-OM	765187-OM	765187-OM	765187-OM
26	Cubierta sin luz (1)	765188-BQ	765188-GES	765188-GRT	765188-ORB	765188-VS
27	Varilla descendente de 6 pulgadas (1)	761631-89	761631-44	761631-117	761631-80	761631-104
28	Transmisor del control de pared SR401 (1)	764090	764090	764090	764090	764090
29	Receptor (1)	765090	765090	765090	765090	765090
30	Ensamblaje del arnés de cableado (1)	765190	765190	765190	765190	765190
—	Manual del usuario	BP7574-1	BP7574-1	BP7574-1	BP7574-1	BP7574-1

Antes de desechar el material de embalaje, asegúrese de haber retirado todas las piezas.

CÓMO PEDIR PIEZAS DE REPUESTO

CUANDO PIDA PIEZAS DE REPUESTO, PROPORCIONE SIEMPRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- NÚMERO DE PIEZA
- DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA
- NOMBRE DEL ARTÍCULO
- NÚMERO DE MODELO

El número de modelo de su ventilador se encuentra en una etiqueta adherida a la carcasa superior.

Para obtener piezas de repuesto, llame al 1-800-654-3545.

12. Mantenimiento

INSTRUCCIONES DE CUIDADO IMPORTANTES para su ventilador de techo

La limpieza periódica de su nuevo ventilador de techo es el único mantenimiento que se necesita.

Cuando limpie el ventilador, utilice un cepillo blando o un paño libre de pelusa para evitar rasguñar el acabado.

No se requieren agentes de limpieza abrasivos y se deberán evitar para prevenir los daños al acabado.



ADVERTENCIA

No use agua cuando limpie su ventilador de techo. El agua podría dañar el motor o las paletas y crear la posibilidad de una descarga eléctrica.

13. Resolución de problemas

ADVERTENCIA

PARA SU PROPIA SEGURIDAD, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN LA CAJA DE FUSIBLES O EL CORTACIRCUITO ANTES DE RESOLVER PROBLEMAS EN SU VENTILADOR

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	REMEDIO SUGERIDO
1. El ventilador no arranca.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fusible o cortacircuito fundido. 2. Interruptor de inversión en posición neutral. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe los fusibles o los cortacircuitos de los circuitos principal y derivado. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;"> ADVERTENCIA</p> <p style="text-align: center;">Asegúrese de que la alimentación eléctrica principal esté APAGADA.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Asegúrese de que la posición del interruptor de inversión esté completamente hacia un lado.
2. El ventilador hace ruido.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las paletas no están sujetas al ventilador. 2. Los tornillos de ajuste del acoplador del motor no están apretados firmemente. 3. Los tornillos que sujetan firmemente las pestañas de las paletas del ventilador al núcleo del motor están flojos. 4. Los tornillos que sujetan las paletas a las pestañas están flojos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sujete las paletas al ventilador antes de ponerlo en funcionamiento. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;"> ADVERTENCIA</p> <p style="text-align: center;">Asegúrese de que la alimentación eléctrica principal esté APAGADA.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Asegúrese de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén bien apretados (no deberán estar excesivamente apretados). 3. Asegúrese de que los tornillos que sujetan las pestañas del ventilador al núcleo del motor estén apretados. 4. Apriete firmemente los tornillos.
3. El ventilador oscila excesivamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los tornillos de ajuste del acoplador del motor están flojos. 2. El tornillo del ensamblaje de esfera de suspensión/varilla descendente está flojo. 3. Los tornillos que sujetan firmemente las pestañas de las paletas del ventilador al motor están flojos. 4. Las pestañas de las paletas del ventilador no están asentadas correctamente. 5. El soporte de suspensión y/o la caja de tomacorriente del techo no están sujetos de manera segura. 6. Las paletas del ventilador están desequilibradas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apriete firmemente ambos tornillos de ajuste en el acoplador del motor. 2. Apriete el tornillo de ajuste en el ensamblaje de esfera de suspensión/varilla descendente. 3. Asegúrese de que los tornillos que sujetan las pestañas de las paletas del ventilador al motor estén apretados. 4. Asegúrese de que las pestañas de las paletas del ventilador estén asentadas de manera firme y uniforme en la superficie del motor. Si las pestañas están asentadas incorrectamente, afloje los tornillos de las pestañas y reapriételos de acuerdo con el procedimiento indicado en la sección sobre "Ensamblaje del ventilador de techo". 5. Apriete los tornillos del soporte de suspensión a la caja de tomacorriente y/o sujete firmemente dicha caja. 6. Al intercambiar un par de paletas adyacentes (una al lado de la otra) se puede redistribuir el peso y lograr un funcionamiento suave.

Garantía limitada para productos de ventilador de techo Emerson

Lo que la garantía limitada cubre:

Esta garantía limitada es ofrecida por Emerson, una División de Luminance Brands ("Emerson" o "nuestro" o "nuestra" o "nuestros" o "nuestras" o "nosotros"), al comprador original ("usted" o "su") de un producto de ventilador de techo Emerson de consumo o industrial, incluyendo su motor y los demás componentes, así como los accesorios de un producto de ventilador de techo Emerson de consumo o industrial vendido por separado ("Producto(s) de ventilador de techo Emerson"), contra defectos de fabricación y de materiales, sujeto a las exclusiones que se describen a continuación.

Cuál es el período de cobertura de la garantía limitada:

Todos los períodos de garantía limitada incluidos en este documento comienzan en la fecha en que el Producto de Ventilador de Techo Emerson original fue comprado por Usted. Esta garantía limitada cubre el motor del Producto de Ventilador de Techo de consumo Emerson durante la duración de la posesión por el comprador original cuando se utilice de acuerdo con el Manual del Usuario de Su Producto de Ventilador de Techo Emerson u otras instrucciones que Emerson le proporcione a Usted con el Producto de Ventilador de Techo de consumo Emerson. Esta garantía limitada cubre el motor del Producto de Ventilador de Techo industrial Emerson durante cinco años a partir de la fecha de compra de su Producto de Ventilador de Techo industrial Emerson (cuando se utilice de acuerdo con el Manual del Usuario de su Producto de Ventilador de Techo Emerson u otras instrucciones que Emerson le proporcione a Usted con el Producto de Ventilador de Techo industrial Emerson).

Esta garantía limitada cubre los accionadores LED y los conjuntos de luces LED del Producto de Ventilador de Techo Emerson, así como los accionadores LED y los conjuntos de luces LED de los componentes y accesorios, por un período de cinco (5) años. Todos los demás componentes del Producto Ventilador de Techo Emerson certificados como ENERGY STAR®, incluyendo el sistema electrónico del motor, están cubiertos por esta garantía limitada durante un período de tres (3) años. Todos los demás componentes y accesorios, incluyendo los componentes electrónicos del motor del Producto de Ventilador de Techo Emerson, están cubiertos por esta garantía limitada por un período de un (1) año.

No se aplica ninguna otra garantía expresa o implícita:

LAS GARANTÍAS LIMITADAS PROVIESTAS MÁS ARRIBA SON LAS GARANTÍAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS QUE EMERSON LE OFRECE A USTED PARA SU Producto de Ventilador de Techo Emerson Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, ESCRITAS U ORALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, TANTO SI SURGEN POR EFECTO DE LA LEY COMO DE OTRA MANERA, Y TANTO SI EL PROPÓSITO HA SIDO REVELADO COMO SI NO LO HA SIDO Y SI el Producto de Ventilador de Techo Emerson HA SIDO O NO HA SIDO DISEÑADO O FABRICADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL USO QUE USTED DESEE HACER DEL MISMO O PARA EL PROPÓSITO QUE USTED TENGA. EMERSON RECHAZA POR LA PRESENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

Cómo puede usted recibir servicio bajo garantía:

Usted debe ser el comprador original y tener un comprobante de Su compra del Producto de Ventilador de Techo Emerson a un Distribuidor Emerson autorizado para obtener Su remedio bajo esta garantía limitada. Usted puede devolver su Producto de Ventilador de Techo Emerson a un Distribuidor Emerson autorizado, o puede llamar a Servicio al Cliente de Emerson al 1-800-237-6511 para obtener una autorización de devolución y una etiqueta de identificación de servicio. Para que Nosotros confirmemos que Su Producto de Ventilador de Techo Emerson sigue estando bajo garantía, sírvase retener Su recibo u otro comprobante de compra y tener esa información al alcance de la mano cuando envíe su Producto de Ventilador de Techo Emerson a Su lugar de compra o cuando llame a Servicio al Cliente de Emerson. Si Usted llama a Servicio al Cliente de Emerson, antes de Su llamada esté preparado para dar todos los números de modelo mostrados en su Producto de Ventilador de Techo Emerson. Una vez que hayamos procesado su solicitud de autorización de devolución, le proporcionaremos una etiqueta de devolución con el franqueo pagado que se deberá colocar en el paquete del Producto de Ventilador de Techo Emerson que Usted envíe. La etiqueta de devolución se enviará a la dirección postal que Usted nos dé por teléfono.

Lo que haremos para corregir los problemas:

Si el defecto está cubierto por esta garantía limitada, Emerson reparará o reemplazará el Producto de Ventilador de Techo Emerson aplicable sin cargo alguno para Usted. Si la reparación del Producto de Ventilador de Techo Emerson no es práctica o posible dentro de un período de tiempo razonable y no se puede proporcionar un Producto de Ventilador de Techo Emerson de repuesto, Emerson le reembolsará a Usted el precio de compra real de Su Producto de Ventilador de Techo Emerson. Le enviaremos el Producto de Ventilador de Techo Emerson reparado o de repuesto sin cargo alguno, pero Usted es responsable de todos los costos de remoción y reinstalación de su Producto de Ventilador de Techo Emerson.

Lo que no está cubierto bajo la garantía limitada:

Esta garantía limitada no se extiende a lo siguiente y lo excluye expresamente:

- Los globos de vidrio y las bombillas de su Producto de Ventilador de Techo Emerson,
- Cualquier costo o cargo asociado con la mano de obra, incluyendo los honorarios de un electricista, que se requiera para instalar, retirar, reparar o reemplazar un ventilador o cualquier componente o accesorio de dicho ventilador.
- Pérdida o daño al motor del Producto de Ventilador de Techo Emerson o cualquier componente del Producto de Ventilador de Techo Emerson o accesorio del Producto de Ventilador de Techo Emerson por causa del desgaste por el uso normal, en lugar de por causa de defectos de materiales o de fabricación,
- Pérdida o daño que resulte de situaciones que estén más allá de nuestro control razonable, incluyendo sin limitación condiciones ambientales operativas imprevisibles, reparaciones no realizadas en Nuestro centro de servicio de fábrica o de servicio autorizado, el uso de piezas o accesorios no suministrados a Usted como parte de esta garantía por Nuestro centro de servicio de fábrica o de servicio autorizado, manejo incorrecto, uso no razonable, uso incorrecto, abuso, modificaciones u otros daños causados por Usted o un tercero a su Producto de Ventilador de Techo Emerson mientras no esté en Nuestra posesión,
- Pérdida o daño que resulte de la instalación incorrecta u otro incumplimiento de las instrucciones incluidas en Su Manual del Usuario, incluyendo pero sin limitarse a los Productos de Ventilador de Techo Emerson instalados en aplicaciones industriales o residenciales no previstas.
- Compras de Productos de Ventilador de Techo Emerson a Distribuidores de Productos Emerson no autorizados.

Esta garantía limitada se considera nula e invalidada en el caso de que ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

- Usted como comprador original deja de poseer el Producto de Ventilador de Techo Emerson o
- El Producto de Ventilador de Techo Emerson es trasladado de su punto de instalación original.

Esta garantía limitada sólo es válida dentro de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Canadá. No se aplica ninguna otra garantía escrita u oral, y ningún empleado, agente, distribuidor u otra persona está autorizado para dar garantías en nombre Nuestro.

Limitación de responsabilidad:

LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O UN REEMBOLSO SON LOS REMEDIOS EXCLUSIVOS DISPONIBLES PARA USTED BAJO ESTA GARANTÍA. EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEY, NI EMERSON NI NINGÚN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE EMERSON SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES, INCLUYENDO CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, TANTO SI RESULTA DE BAJO RENDIMIENTO, USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA UTILIZAR EL Producto de Ventilador de Techo Emerson, COMO SI SE DEBE A LA NEGLIGENCIA DE EMERSON O UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE EMERSON. EMERSON NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CAUSADOS POR UNA DEMORA EN EL RENDIMIENTO DEBIDO Y EN NINGÚN CASO, INDEPENDIEMENTE DE LA FORMA DEL RECLAMO O LA CAUSA DE ACCIÓN (TANTO SI SE BASA EN CONTRATO COMO EN INFRACCIÓN, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRUCTIVA, OTRO AGRAVIO O ALGUNA OTRA COSA). LA RESPONSABILIDAD DE EMERSON O DE CUALQUIER AGENTE AUTORIZADO DE EMERSON HACIA USTED O CUALQUIER PERSONA QUE UTILICE EL Producto de Ventilador de Techo Emerson EXCEDERÁ EL PRECIO PAGADO POR EL PROPIETARIO ORIGINAL POR EL Producto de Ventilador de Techo Emerson. La expresión "daños emergentes" incluirá, pero no estará limitada a, pérdida de ganancias anticipadas, interrupción del negocio, pérdida de uso o ingresos, costo de capital o pérdida de bienes o equipos o daños a los mismos.

Resolución de disputas:

En el caso de cualquier disputa INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, RECLAMOS BASADOS EN AGRAVIO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS, FRAUDE, MARKETING, REGLAMENTOS ESTATALES O FEDERALES, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO CON LA EJECUTABILIDAD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y LA RENUNCIA A JUICIOS POR DEMANDA COLECTIVA entre Usted y Emerson, cualquiera de las dos partes podrá optar por resolver la disputa mediante arbitraje vinculante, tal y como se describe a continuación, en lugar de ante un tribunal. ESTO SIGNIFICA QUE SI USTED O EMERSON OPTAN POR EL ARBITRAJE VINCULANTE, NINGUNA DE LAS DOS PARTES TENDRÁ DERECHO A LITIGAR DICHO RECLAMO ANTE UN TRIBUNAL NI A TENER UN JUICIO CON JURADO. LOS DERECHOS AL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO, ASI COMO LOS DERECHOS DE APELACIÓN, ESTÁN LIMITADOS EN EL ARBITRAJE VINCULANTE. Usted y Emerson aceptan que si Usted o Emerson no escogen el Arbitraje como vía de resolución, la jurisdicción adecuada para todas las acciones que surjan en relación con el presente documento estará solamente en el estado de Missouri y las partes aceptan dicha jurisdicción.

RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS: EL ARBITRAJE VINCULANTE DEBE SER SOBRE UNA BASE INDIVIDUAL. ESTO SIGNIFICA QUE NI USTED NI EMERSON PODRÁN UNIRSE A O CONSOLIDAR RECLAMOS EN ARBITRAJE POR O CONTRA OTROS, NI LITIGAR ANTE UN TRIBUNAL O ARBITRAR NINGÚN RECLAMO COMO REPRESENTANTE O MIEMBRO DE UN GRUPO NI EN LA CAPACIDAD DE PROCURADOR GENERAL PRIVADO.

ADMINISTRACIÓN DEL ARBITRAJE: El arbitraje vinculante debe ser administrado por la Asociación Estadounidense de Arbitraje (American Arbitration Association, "AAA") de acuerdo con sus Reglas de Arbitraje Comercial y/o Procedimientos Suplementarios para Disputas Relacionadas con el Consumidor (incluyendo los procedimientos para mitigar los costos de viaje). Este arbitraje vinculante se rige por la Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act, "FAA") (9 USC §1, et. seq.) y regirá la interpretación y la ejecución. El arbitraje vinculante se celebrará en una ubicación determinada por la AAA o en aquella otra ubicación que se acuerde mutuamente. Además de los términos establecidos anteriormente, se aplicará lo siguiente al arbitraje vinculante: (1) el árbitro, y no un tribunal o agencia federal, estatal o local, tendrá autoridad exclusiva para resolver cualquier disputa relacionada con la interpretación, aplicabilidad, ejecutabilidad o constitución de este acuerdo, incluyendo cualquier reclamo de que la totalidad de este acuerdo o cualquier parte el mismo es nula o anulable (2) el árbitro aplicará la ley de Missouri de manera coherente con la FAA.

Cómo se relacionan la ley estatal y la ley provincial con la garantía:

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que es posible que la exclusión o limitación que antecede no tenga aplicación en el caso de usted. Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que Usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

NÚMERO DE SERIE: _____

CÓDIGO DE FECHA: _____

El número de serie de este ventilador se puede encontrar en la placa de especificaciones ubicada encima de la carcasa del ventilador. El código de fecha se puede encontrar en la caja de cartón y encima de la carcasa del ventilador, estampado en tinta en una etiqueta blanca. Usted deberá anotar esta fecha arriba y guardarla en un lugar seguro para uso futuro.



EMERSON™

DIVISIÓN DE LUMINANCE BRANDS

1945 S. Tubeway Ave. • Los Angeles, CA 90040

Preguntas, problemas, piezas faltantes: Antes de devolver el producto a la tienda, llame al
Servicio al Cliente

8 a.m. a 6 p.m., Hora del Este, lunes a viernes

1-800-654-3545

www.emersonfans.com


Retenga este manual para uso futuro.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



EMERSON™

MODERNE

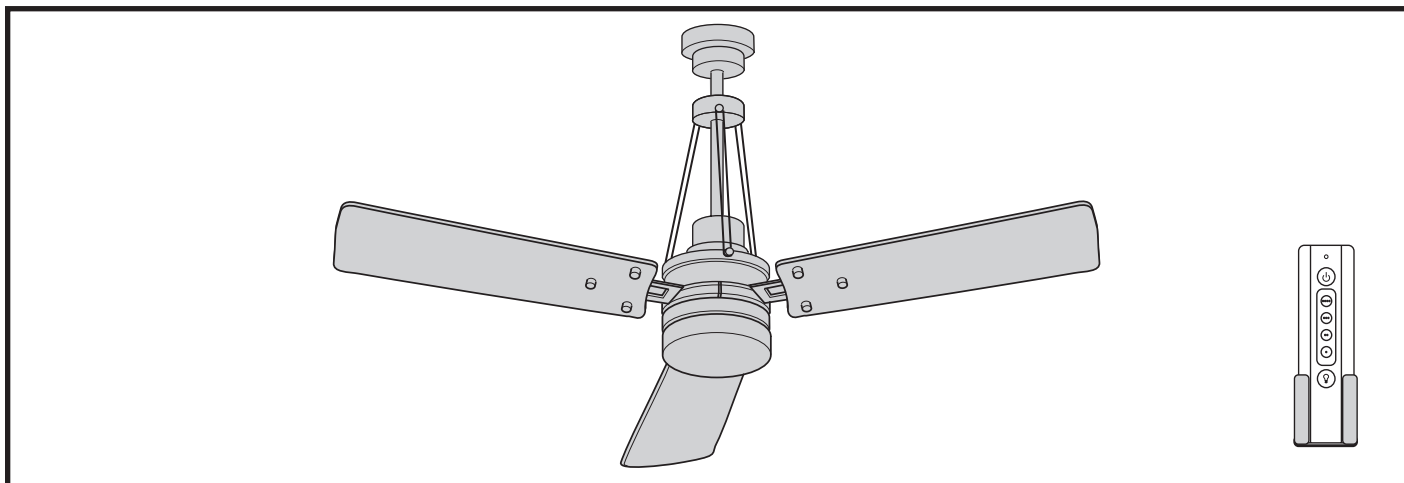

HIGHPOINTE LED

Mode d'emploi du ventilateur de plafond de 54 po

Numéros des modèles

CF205LBQ01

CF205LGES01

CF205LGRT01

CF205LORB01

CF205LCVS01

Poids net : **22,3 lbs**

Questions, problèmes, pièces manquantes : Avant de retourner un produit au magasin, veuillez téléphoner au Service à la clientèle – De 8h00 à 18h00, Heure de l'Est, du lundi au vendredi

Table des matières

Section	Page	Section	Page
Consignes de sécurité	62	8. Procédures associées à la télécommande	82-84
1. Instructions pour le déballage	63-64	9. Utilisation du commutateur de sens de rotation	85
2. Alimentation électrique	64	10. Accessoires	85
3. Assemblage du ventilateur de plafond	65-69	11. Pièces de rechange	86-87
4. Comment suspendre votre ventilateur de plafond	70-71	12. Maintenance	88
5. Comment effectuer le câblage pour raccorder votre ventilateur de plafond	72-76	13. Identification des causes des problèmes	88
6. Assemblage final	77-79	Garantie limitée relative aux ventilateurs de plafond	89
7. Démontez l'ensemble de luminaire à DEL pour l'installation de la plaque de recouvrement en l'absence de luminaire seulement ..	80-81	Español	31

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES, RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :

- N'utilisez cet appareil que d'une manière prévue par le fabricant. Contactez le fabricant en cas de questions.
- Avant de nettoyer cet appareil ou d'effectuer une quelconque opération d'entretien, coupez l'alimentation électrique au niveau du panneau de service et verrouillez les moyens de déconnexion du panneau de service de façon à empêcher toute remise sous tension accidentelle. Lorsque les moyens de déconnexion du service ne peuvent pas être verrouillés, placez solidement un signe d'avertissement comme une étiquette sur le panneau de service.

- Lisez attentivement votre mode d'emploi et conservez-le pour référence future.
- Prenez les précautions nécessaires pour vous protéger du ventilateur et des pales lorsque vous effectuez du nettoyage ou de la peinture, ou lorsque vous travaillez à proximité. Mettez toujours le ventilateur de plafond hors tension avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien ou de maintenance.
- N'insérez rien entre les pales du ventilateur pendant qu'elles sont en train de tourner.
- Ne mettez pas le ventilateur en marche arrière avant que les pales du ventilateur ne se soient complètement arrêtées.

Consignes de sécurité supplémentaires pour l'installation

- Pour éviter tout risque de choc, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée au niveau du boîtier des fusibles avant d'effectuer le câblage, et ne mettez pas le ventilateur en marche sans avoir installé les pales.
- Tout le câblage doit être conforme aux dispositions du Code national d'électricité « ANSI/NFPA 70-2017 » et des codes d'électricité locaux. Référez-vous au Code national d'électricité s'il n'existe pas de codes locaux. Le ventilateur de plafond doit être mis à la terre à titre de précaution pour assurer la protection contre les risques de choc électrique. L'installation doit être effectuée ou approuvée par un électricien agréé.
- Le boîtier de prises de courant et la solive doivent être installés de façon sécurisée et être capables de supporter sans problème au moins 50 livres (22,7 kg). Utilisez seulement des boîtiers de prises de courant homologués U.L. comportant l'indication suivante : « Acceptable for Fan Support of 22.7 kg. (50 lbs.) or less » (Acceptable pour support de ventilateur de 22,7 kg (50 lbs)

ou moins). Utilisez les vis de montage fournies avec le boîtier de prises de courant. La plupart des boîtiers de prise de courant utilisés communément pour le support de luminaires ne sont pas acceptables pour le support de ventilateur, et ils devront peut-être être remplacés. Consultez un électricien agréé en cas de doute.

- La tige de suspension descendante plus longue qui est fournie avec le ventilateur fournit le jeu minimum recommandé entre le sol et la pale du ventilateur dans le cas d'un plafond de 9 pi. La tige de suspension descendante de 6 po (fournie) doit être utilisée pour un plafond de 8 pi.

⚠ MISE EN GARDE

Pour réduire le risque de blessure, installez le ventilateur de façon que les pales soient à au moins 2,1 m / 7 pi au-dessus du sol.

- Suivez les instructions recommandées pour la méthode appropriée de câblage de votre ventilateur de plafond. Si vous ne savez pas comment effectuer un câblage électrique, demandez à un électricien agréé de réaliser l'installation du ventilateur.

REMARQUE : Ce ventilateur est approprié pour emploi avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs.

REMARQUE : Toutes les vis de pression doivent être inspectées et resserrées lorsque cela est nécessaire avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de choc électrique, il faut installer ce ventilateur avec un interrupteur/une commande murale ayant des propriétés isolantes.

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ce ventilateur ne doit être utilisé qu'avec une commande de vitesse de ventilateur modèle N° UC7067RA, fabriquée par Rhine Electric Co., Ltd.

Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'utilisez pas de commande d'Emerson ou de toute autre marque qui n'a pas été approuvée spécifiquement pour ce ventilateur.

Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement avec les pièces qui sont fournies avec ce produit et/ou tous accessoires spécifiquement désignés comme pouvant être utilisés avec ce produit. Toute substitution de pièces ou d'accessoires non désignés comme pouvant être utilisés avec ce produit par Emerson peut entraîner une blessure ou un dommage matériel.

Pour réduire le risque de blessure, ne tordez pas la bride de fixation des pales lorsque vous installez les brides ou lorsque vous les équilibrez, ou lorsque vous nettoyez le ventilateur. N'insérez pas de corps étrangers entre des pales de ventilateur en rotation.

1. Instructions pour le déballage

⚠ AVERTISSEMENT

Il ne faut pas installer le ventilateur si une pièce quelconque est endommagée ou manquante. Appelez sans frais d'interurbain :

+1-800-654-3545

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement avec les pièces qui sont fournies avec ce produit et/ou tous accessoires spécifiquement désignés comme pouvant être utilisés avec ce produit. Toute substitution de pièces ou d'accessoires non désignés comme pouvant être utilisés avec ce produit par Emerson peut entraîner une blessure ou un dommage matériel.


1.1

Vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces suivantes :

REMARQUE : En cas de doute relatif à une description de pièce, référez-vous à la vue éclatée.


PETIT MATÉRIEL DE FIXATION

Pièce	Description	Quant.
1	Goujons filetés N° 8-32 x 1-1/4 po	2
2	Boutons moletés N° 8-32	2
3	Rondelles de blocage, dents externes N° 8	2
4	Pince de retenue	1
5	Axe à épaulement	1
6	Capuchons de connexion de fils	3
7	Vis à tête ovale bombée N° 8-32 x 7/16 po	10
8	Vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po avec rondelles de blocage (vis de rechange de montage du luminaire à DEL)	1
9	Vis à tête ovale 1/4-20 x 11 mm	7
10	Vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po avec rondelle de blocage (vis pour le boîtier du bas – vis de rechange)	1
11	Dispositif d'équilibrage des pales	1

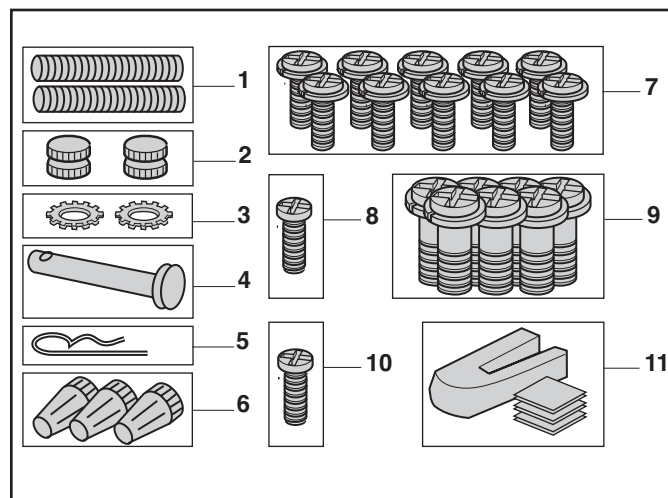

CONTENU DU PAQUET

Pièce	Description	Quantité
A	Ensemble de moteur/boîtier du ventilateur	1
B	Monture de plafond	1
C	Cache de coupleur	1
D	Pales du ventilateur	3
E	Brides de fixation des pales du ventilateur	3
F	Écrous de fixation des pales décoratifs (dans un sachet)	9
G	Support de suspension	1
H	Partie inférieure du boîtier	1
I	Verre	1
J	Plaque de recouvrement en l'absence de luminaire	1
K	Ensemble de tige de suspension descendante de 12 po/rotule de la tige de suspension	1
L	Tige de suspension descendante de 6 po	1
M	Ensemble de tige décorative	3
N	Ensemble de support de la tige	3
O	Ensemble de luminaire à DEL	1
P	Télécommande, émetteur, SR401	1
Q	Télécommande, récepteur	1

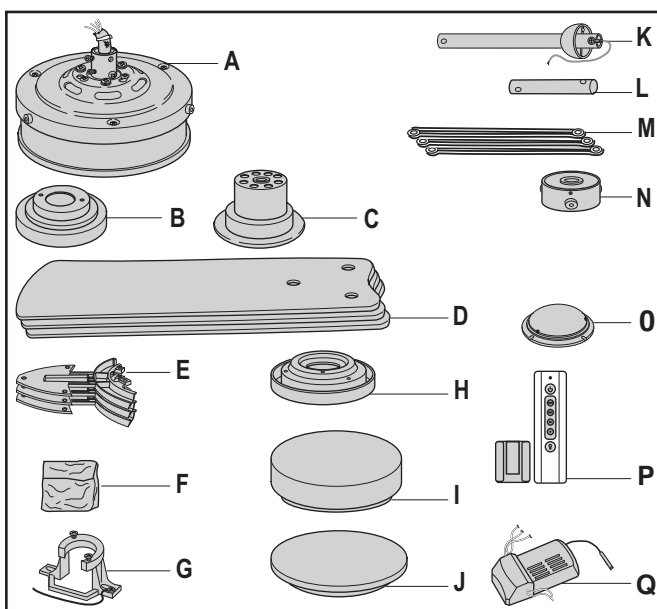

REMARQUE : Les pièces non assujetties sont conditionnées individuellement pour faciliter leur installation. Placez les pièces contenues dans les sacs de pièces détachées dans un petit récipient pour ne pas risquer de les perdre. Si de quelconques pièces sont manquantes, contactez votre revendeur local ou un magasin vendant des pièces du catalogue pour les remplacer avant de poursuivre l'installation.

1.2

Retirez l'ensemble de ventilateur du sac de protection en plastique. Placez l'ensemble de ventilateur dans le support en mousse de polystyrène du haut avec la partie supérieure du moteur orientée vers le haut.

Le support en mousse de polystyrène du haut sert de conteneur pour le ventilateur pendant les premiers stades du montage.

1. Instructions pour le déballage (suite)

Ce mode d'emploi est conçu pour vous permettre d'assembler, d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre ventilateur de plafond aussi facilement que possible

Outils nécessaires pour le montage

Un tournevis à pointe cruciforme Un escabeau
Un outil à dénuder les fil Un coupeur de fil

Matériaux

Le boîtier de prises de courant et les connecteurs du boîtier doivent être du type requis par le code local. Au minimum, le fil doit comporter trois conducteurs (2 conducteurs avec mise à la terre) de la taille suivante :

Longueur de fil installé	Diamètre des fils (A.W.G.)
Jusqu'à 50 pi	14
50-100 pi	12

Votre ventilateur de plafond Emerson est fourni avec une télécommande de ventilateur/luminaire consistant en un récepteur monté à l'intérieur de la monture de plafond du boîtier du moteur de ventilateur. Ce système vous permet de régler la vitesse de votre ventilateur de plafond et d'allumer/d'éteindre la lumière (ON/OFF).

REMARQUE : Une commande murale Emerson Electric SW406 en option peut également être utilisée pour contrôler votre ventilateur de plafond.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'assembler votre ventilateur de plafond, référez-vous à la rubrique consacrée à la méthode appropriée de câblage de votre ventilateur (page 72). Si vous pensez que vous n'avez pas d'expérience ou de connaissances suffisantes en matière de câblage, demandez à un électricien agréé de réaliser l'installation de votre ventilateur.

2. Alimentation électrique

Votre nouveau ventilateur de plafond nécessitera une ligne d'alimentation électrique mise à la terre de 120 volts c.a., 60 Hz, dans un circuit de 15 A.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, montez le ventilateur sur le boîtier de prises de courant comportant l'indication suivante : « Acceptable for Fan Support of 22.7 kg. (50 lbs.) or less » (Acceptable pour support de ventilateur de 22,7 kg (50 lbs) ou moins) et utilisez les vis fournies avec le boîtier de prises de courant. La plupart des boîtiers de prise de courant utilisés communément pour le support de luminaires ne sont pas acceptables pour le support de ventilateur, et ils devront peut-être être remplacés. Consultez un électricien agréé en cas de doute.

⚠ AVERTISSEMENT

Il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton de l'interrupteur mural. Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du boîtier de fusibles secteur avant de commencer une opération de câblage. Tout le câblage doit être effectué conformément au code national et au code local d'électricité, et le ventilateur de plafond doit être mis à la terre de façon appropriée à titre de précaution contre les risques de choc électrique.

Le boîtier de prises de courant doit être ancré solidement et être capable de supporter une charge d'au moins 50 livres.

Si votre ventilateur doit remplacer un luminaire pour plafond existant, coupez l'alimentation électrique du coffret à fusibles principal et retirez le luminaire existant.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout incendie ou choc, suivez toutes les instructions de câblage attentivement.

Toute opération électrique non expliquée dans ces instructions doit être effectuée ou approuvée par un électricien agréé.

Veillez contacter le support technique au 1-800-654-3545 si vous avez des questions concernant l'installation et le fonctionnement de ce ventilateur de plafond.


3. Assemblage du ventilateur de plafond

3.1

Montez les pales du ventilateur sur les brides de fixation des pales en utilisant trois vis à tête ovale N° 8-32 x 7/16 po avec des rondelles de blocage et trois écrous de fixation de pales décoratifs (fournis) (Figure 1).

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure, ne tordez pas les pales pendant l'installation, l'équilibrage des pales ou le nettoyage du ventilateur. N'insérez pas de corps étrangers entre des pales de ventilateur en rotation.

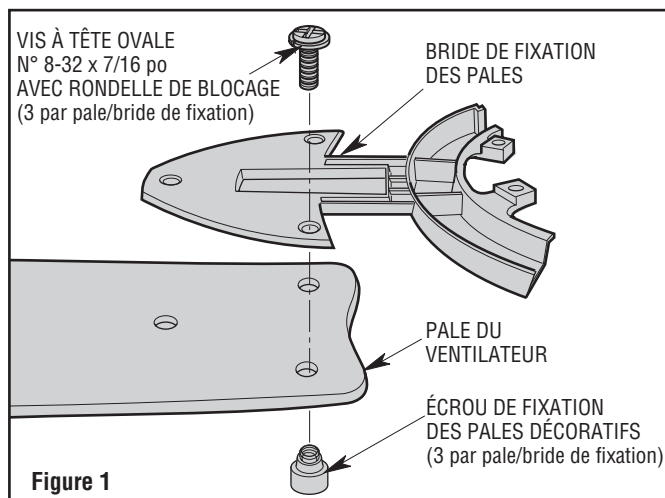

3.2


Retirez et jetez les trois pattes de fixation temporaire sécurisant le moyeu du moteur dans l'ensemble de moteur du ventilateur/boîtier du moteur.

REMARQUE : Faites attention de ne pas rayer l'ensemble de moteur du ventilateur/boîtier du moteur lorsque vous installez les ensembles de pales.

Positionnez l'ensemble de bride de fixation de pale sur l'ensemble de moteur/carter du ventilateur.

Installez et serrez solidement les vis à tête ovale de 1/4-20 x 11 mm avec des rondelles de blocage (deux par ensemble de pales, fournies) dans l'ensemble de brides de fixation des pales.

Verrouillez les brides de fixation des pales lorsque vous faites tourner le moyeu du moteur (Figure 2).

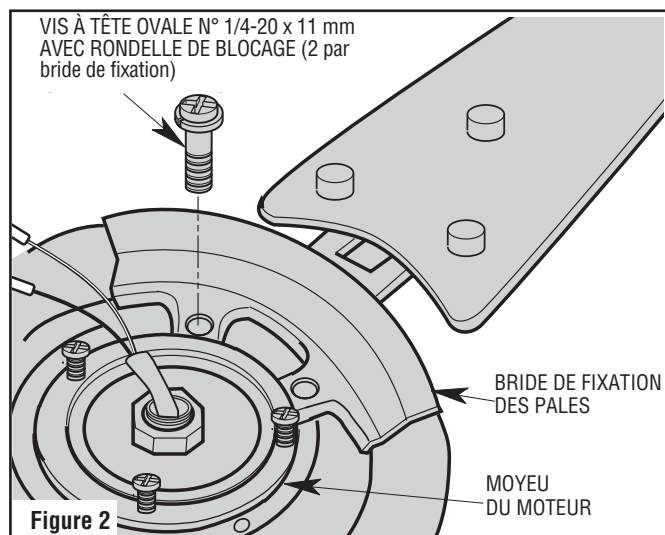

3.3


Retirez l'une des vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po de l'ensemble de moteur du ventilateur/boîtier du moteur (conservez-la en vue d'utilisation ultérieure).

Desserrez les deux autres vis.

Positionnez le boîtier inférieur sur l'ensemble de moteur du ventilateur/boîtier en alignant les fentes en forme de trou de serrure sur les vis du moteur du ventilateur. Faites tourner le boîtier inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre pour engager les deux vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po desserrées dans les fentes en forme de trou de serrure.

Réinstallez la vis ayant été retirée précédemment. Serrez les trois vis pour attacher le boîtier du bas à l'ensemble de moteur du ventilateur/boîtier (Figure 3).

Une vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po de rechange est fournie dans le sac de pièces détachées, pour le cas où elle serait nécessaire.

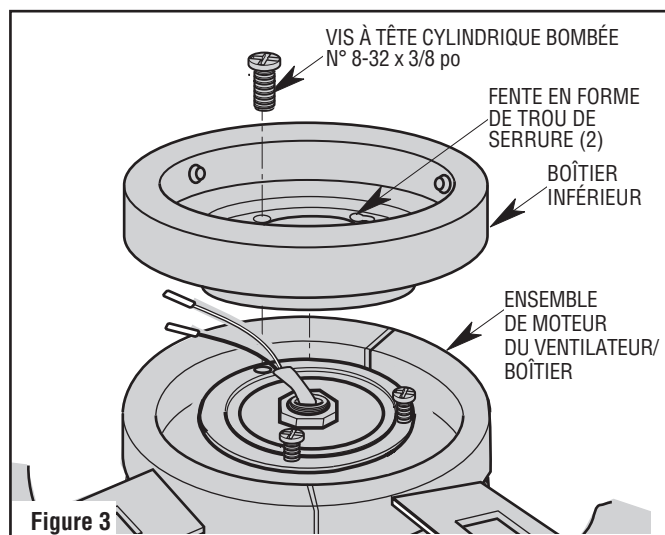

3. Assemblage du ventilateur de plafond (suite)

3.4


Retirez la rotule de la tige de suspension en desserrant la vis de pression à tête cruciforme qui se trouve dans la rotule de la tige de suspension jusqu'à ce que la rotule tombe librement le long de la tige de suspension descendante (Figure 4).

Retirez l'axe de la tige de suspension descendante, puis retirez la rotule de la tige de suspension (Figure 4).

Retirez l'axe et la rotule de la tige de suspension en vue de leur réinstallation lors de l'étape 3.13.

REMARQUE : Si vous avez un plafond de huit pieds de haut, vous devrez utiliser la tige de suspension descendante de 6 po (fournie) afin de maintenir le jeu nécessaire de sept pieds entre les pales et le sol.

Les trois ensembles de tiges décoratives et l'ensemble de support des tiges ne seront pas installés sur une tige de suspension descendante de 6 po (15 cm).

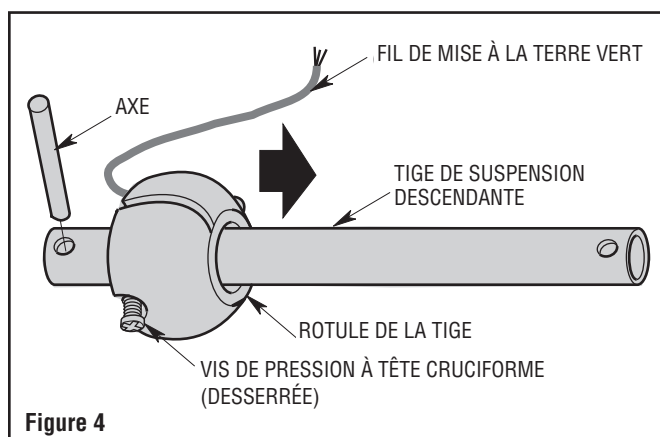


3.5

Retournez le ventilateur de plafond partiellement assemblé et positionnez-le sur le coussinet de mousse du bas. Le boîtier du bas doit reposer sur le coussinet de telle sorte que le haut du moteur soit orienté vers le haut.

3.6

Séparez, détortez et désentortillez les trois conducteurs du moteur de 80 po.

Acheminez les trois câbles de moteur noir, bleu et blanc de 80 po/2 m à travers la tige de suspension descendante (Figure 5).

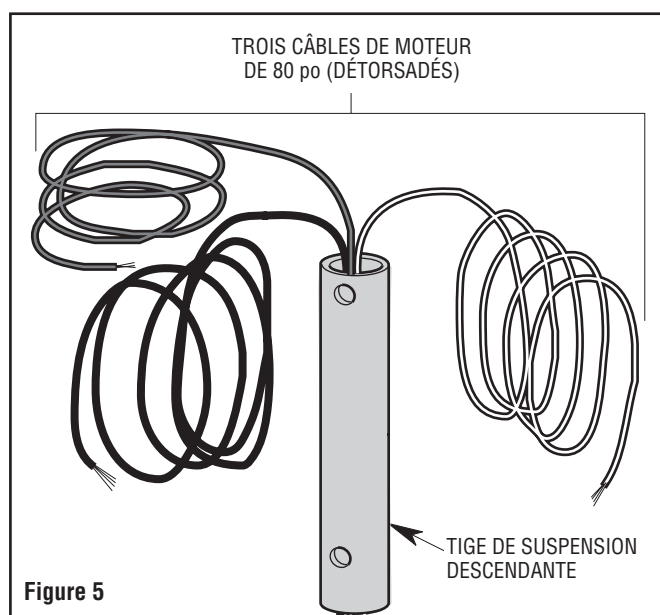


3.7

Desserrez les deux vis de pression à tête cruciforme dans le dispositif de couplage du moteur pour pouvoir installer la tige de suspension descendante (Figure 6).

Faites reposer la tige de suspension descendante dans le dispositif de couplage du moteur (Figure 6).

Faites tourner la tige de suspension descendante pour aligner ses trous sur tous les trous du dispositif de couplage du moteur (Figure 6).

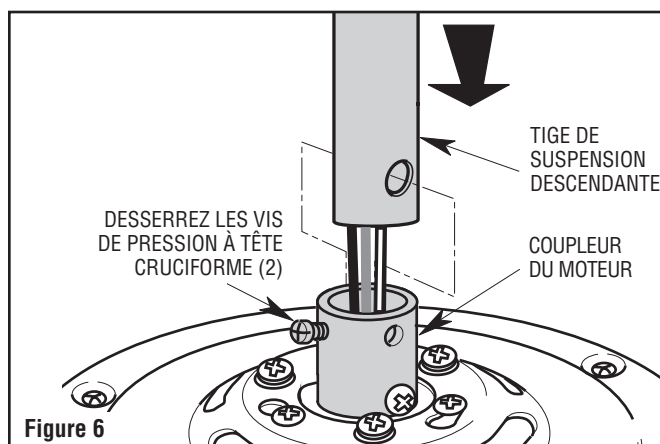

3. Assemblage du ventilateur de plafond (suite)

3.8

Alignez les trous des axes à épaulement dans la tige de suspension descendante sur les trous du coupleur de moteur.


Installez l'axe à épaulement et assujettissez-le au moyen de la pince de retenue (Figure 7).

L'axe à épaulement doit passer à travers les trous dans le dispositif de couplage du moteur. Il est crucial que l'axe à épaulement dans le dispositif de couplage du moteur soit installé correctement et serré à fond.

Resserrez les deux vis à tête six pans cruciforme pour sécuriser la tige de suspension descendante sur le moteur (Figure 7).


⚠ AVERTISSEMENT

Il est crucial que l'axe à épaulement et les vis de pression dans le dispositif de couplage du moteur soient installés correctement et serrés à fond. Si vous ne vérifiez pas que l'axe et les vis de pression sont installés correctement, le ventilateur risquerait de tomber.

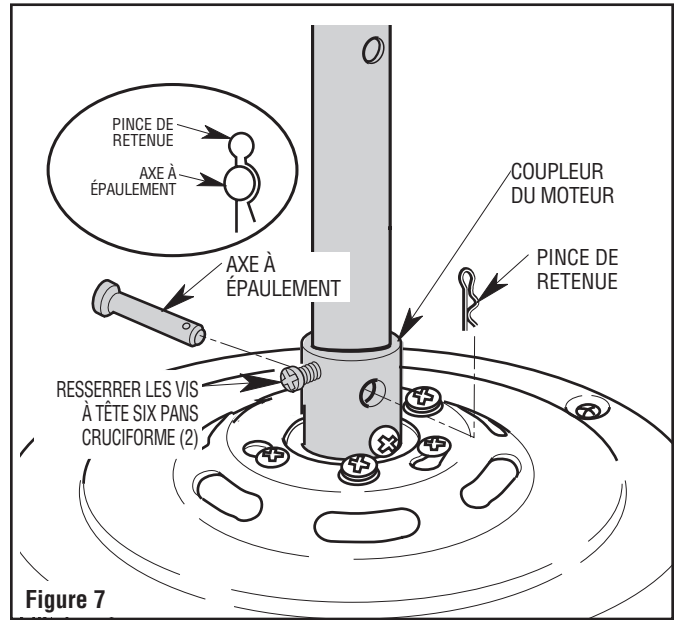

3.9

Assurez-vous que l'œillet est installé correctement dans le cache du coupleur, puis faites glisser le cache du coupleur sur la tige de suspension descendante jusqu'à ce qu'il repose sur le boîtier du moteur (Figure 8).

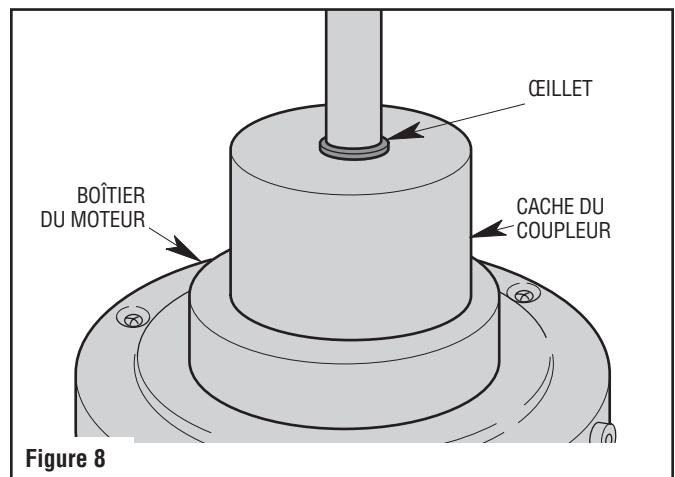


3.10

REMARQUE : Si vous avez installé la tige de suspension descendante de 6 po, les trois ensembles de tiges décoratives et l'ensemble de support des tiges ne seront pas installés. Sautez les étapes 3.10 et 3.12; passez directement à l'étape 3.13.

Assurez-vous que l'œillet est installé correctement dans l'ensemble de support des tiges. Faites glisser l'ensemble de support de la tige sur la tige de suspension descendante de 12 po (Figure 9).

Puis positionnez les trois vis dans l'ensemble de support de la tige vers le haut (Figure 9).

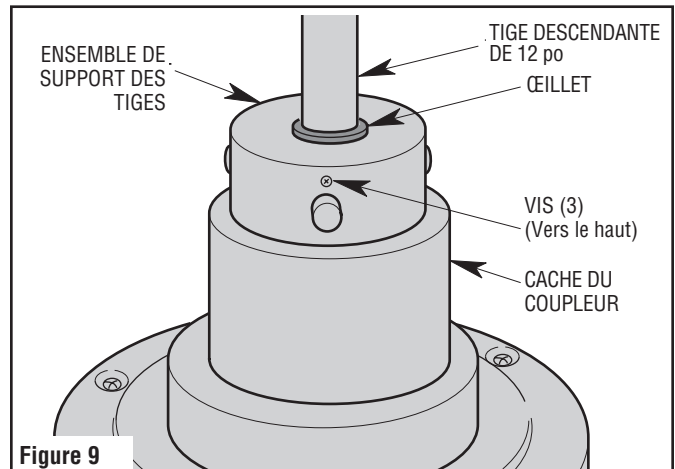

3. Assemblage du ventilateur de plafond (suite)

3.11

Retirez et conservez les trois vis des tiges décoratives inférieures, qui sont situées dans le carter du moteur.

Positionnez les trois ensembles de tiges décoratives sur le carter du moteur (Figure 10).

Les tiges décoratives doivent être orientées de façon à ce qu'elles soient inclinées vers la tige de suspension descendante de 12 po.

Réinstallez les trois vis des tiges décoratives inférieures.

Ne serrez pas les vis des tiges pour le moment.

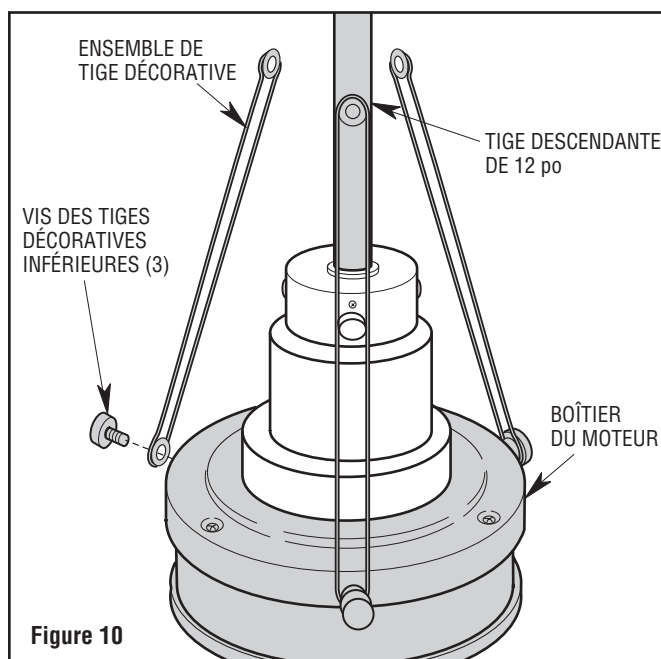


Figure 10

3.12

Retirez et conservez les trois vis des tiges décoratives supérieures, qui sont situées dans l'ensemble de support des tiges.

Faites glisser l'ensemble de support des tiges vers le haut le long de la tige de suspension descendante de 12 po jusqu'à ce que les trous de support de la tige soient alignés sur les trous dans les ensembles de tiges décoratives (Figure 11).

Fixez les tiges décoratives sur le support de tiges en réinstallant les trois vis des tiges décoratives; ne serrez pas les vis des tiges pour le moment.

Faites tourner l'ensemble de support des tiges jusqu'à ce que les ensembles de tiges décoratives soient alignés verticalement sur la tige de suspension descendante de 12 po (Figure 11).

Tenez le support de la tige dans cette position pendant que vous serrez à fond les six vis de tiges décoratives.

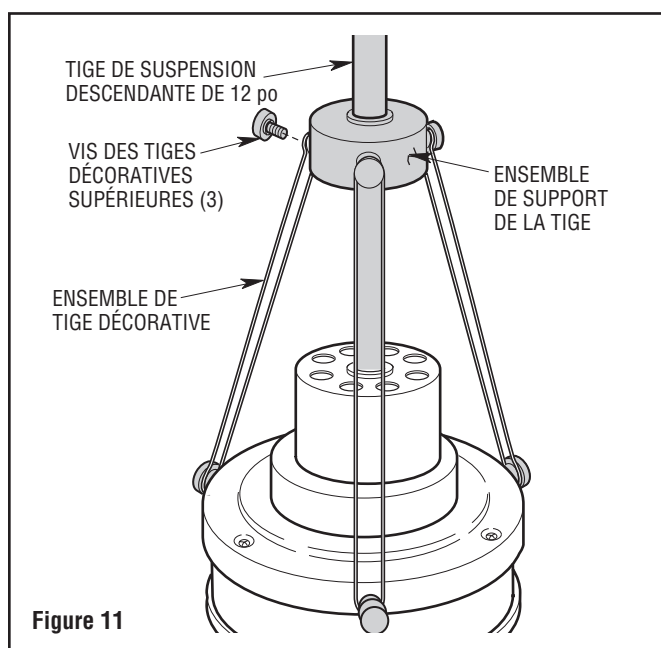


Figure 11

3. Assemblage du ventilateur de plafond (suite)


3.13

Placez la monture de plafond sur la tige de suspension descendante. Réinstallez la rotule de la tige (Figure 12) de suspension sur la tige de suspension descendante de la façon suivante.

Acheminez les trois câbles du moteur de 80 po à travers la rotule de la tige de suspension et faites glisser la rotule de la tige de suspension au-dessus de la tige de suspension descendante.

Positionnez l'axe à travers les deux trous dans la tige de suspension descendante et alignez la rotule de la tige de suspension de façon que l'axe soit capturé dans la rainure en haut de la rotule de la tige de suspension.

Tirez sur la rotule de la tige de suspension descendante pour la faire remonter jusqu'à ce qu'elle soit serrée contre l'axe, et assujettissez solidement la vis de pression dans la rotule. Une vis de pression desserrée pourrait faire osciller le ventilateur.

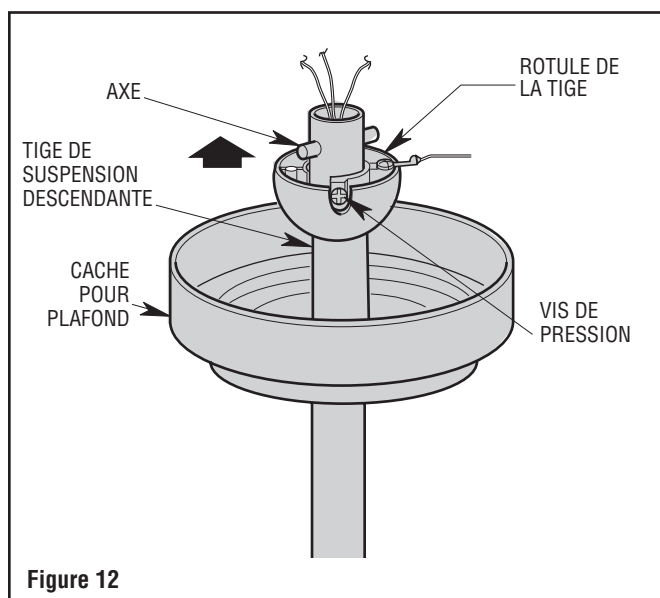

3.14


Le ventilateur est fourni avec des fils bleu, noir et blanc mesurant 80 po de long.

Mesurez jusqu'à environ 6 à 9 po (15 à 23 cm) au-dessus du dessus de l'ensemble de rotule de la tige de suspension/tige descendante (Figure 13).

Coupez la longueur excessive des conducteurs et dénudez l'isolation à 1/2 po de l'extrémité des conducteurs.

Le montage initial de votre nouveau ventilateur de plafond est maintenant terminé. Vous pouvez maintenant passer à la suspension et au câblage de votre ventilateur.

Veuillez contacter le support technique au 1-800-654-3545 si vous avez des questions concernant l'installation et le fonctionnement de ce ventilateur de plafond.

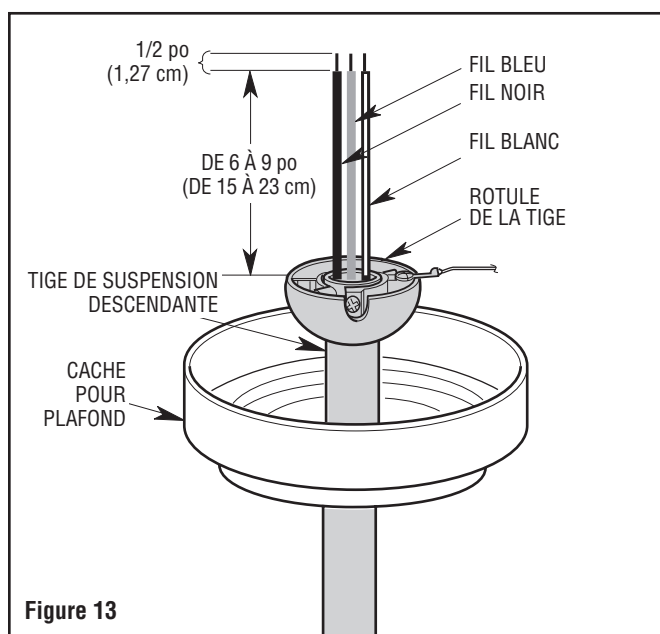


4. Comment suspendre votre ventilateur de plafond

⚠ MISE EN GARDE

Pour réduire le risque de blessure, installez le ventilateur de façon que les pales soient à au moins 2,1 m / 7 pi au-dessus du sol (Figure 14).

⚠ AVERTISSEMENT

Éteindre l'interrupteur mural ne suffit pas. Pour éviter tout choc électrique éventuel, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée au niveau du boîtier des fusibles avant d'effectuer le câblage. Tout le câblage doit être conforme aux dispositions du Code national d'électricité et des codes d'électricité locaux. Le ventilateur de plafond doit être mis à la terre à titre de précaution pour assurer la protection contre les risques de choc électrique.

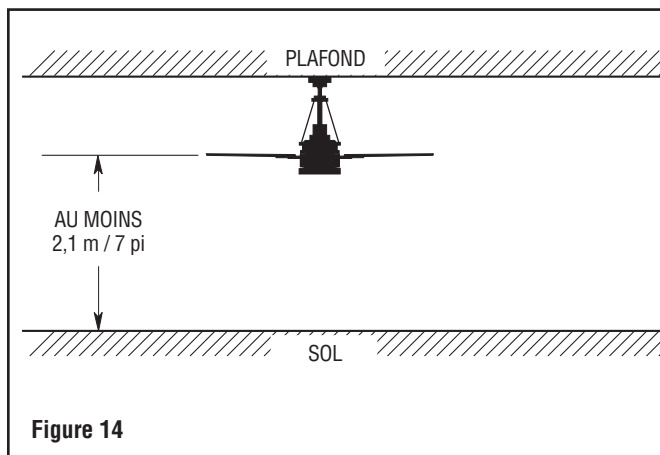


⚠ AVERTISSEMENT

Le boîtier de prises de courant et la solive doivent être installés de façon sécurisée et être capables de supporter sans problème au moins 50 livres (22,7 kg). Utilisez seulement des boîtiers de prises de courant homologués U.L. comportant l'indication suivante : « Acceptable for Fan Support of 22.7 kg. (50 lbs.) or less » (Acceptable pour support de ventilateur de 22,7 kg (50 lbs) ou moins).

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, montez le ventilateur sur le boîtier de prises de courant comportant l'indication suivante : « Acceptable for Fan Support of 22.7 kg. (50 lbs.) or less » (Acceptable pour support de ventilateur de 22,7 kg (50 lbs) ou moins) et utilisez les vis fournies avec le boîtier de prises de courant. La plupart des boîtiers de prise de courant utilisés communément pour le support de luminaires ne sont pas acceptables pour le support de ventilateur, et ils devront peut-être être remplacés. Consultez un électricien agréé en cas de doute.

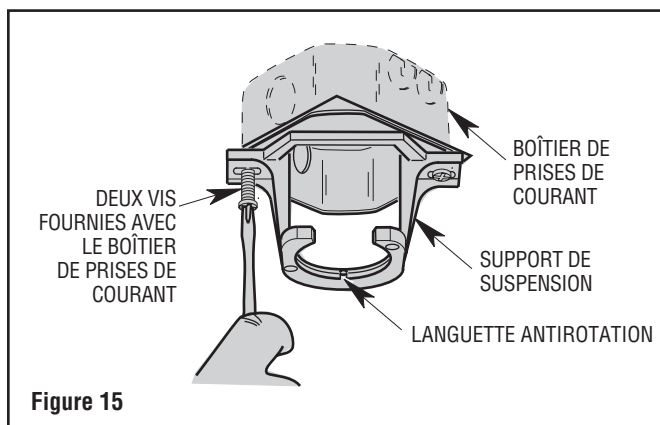

4.1

Attachez de façon sécurisée le support de fixation au boîtier de prises de courant à l'aide des deux vis fournies avec le boîtier de prises de courant (Figure 15).

⚠ AVERTISSEMENT

Le support de suspension doit être logé solidement contre le boîtier de prises de courant. Si le boîtier de prises de courant est encastré, retirez le panneau mural jusqu'à ce que le support entre en contact avec le boîtier de prises de courant. Si le support et/ou le boîtier de prises de courant ne sont pas attachés de façon sécurisée, le ventilateur peut trembler ou tomber.

4. Comment suspendre votre ventilateur de plafond (suite)

4.2

Soulevez le ventilateur avec précaution et logez l'ensemble de rotule/tige de suspension descendante sur le support de suspension alors simplement attaché au boîtier de prises de courant (Figure 16).

Vérifiez que la rainure de la rotule est alignée sur la languette du support de suspension (Figure 16).

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous ne logez pas la languette dans la rainure, ceci pourrait endommager les fils électriques et entraîner des chocs ou incendies éventuels.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc, n'écrasez pas les fils entre l'ensemble de rotule/tige de suspension descendante et le support de suspension.

REMARQUE : CACHE POUR PLAFOND, CÂBLES D'ALIMENTATION ET CÂBLES DU VENTILATEUR NON INDIQUÉS À DESSIN DANS UN BUT DE CLARTÉ.

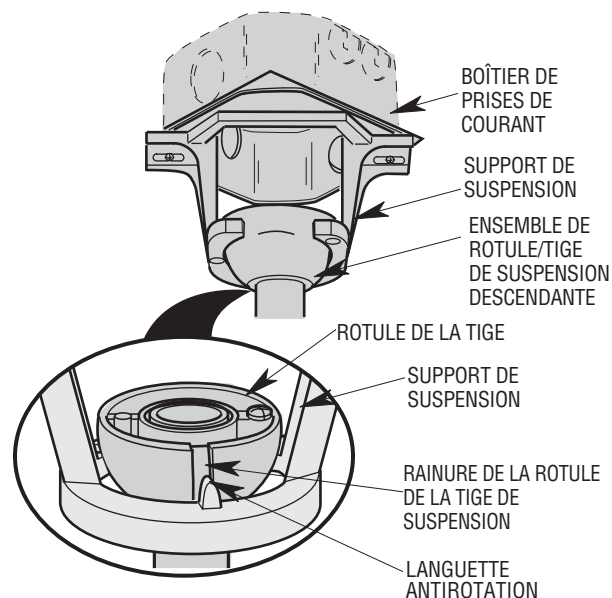


Figure 16

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR (si l'appareil contient un dispositif numérique)

Cet équipement a été testé et a démontré qu'il respecte les limites applicables pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les bruits parasites préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des bruits parasites préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie selon laquelle des bruits parasites ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des bruits parasites préjudiciables à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est prié de mettre fin à ces bruits parasites en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou changer sa position.
- Accroître la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant ou sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'assistance.

Cet équipement a été certifié comme respectant les limites fixées pour un équipement informatique de classe B conformément aux Règlements de la FCC. Afin de maintenir la conformité aux Règlements de la FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement. Tout emploi avec des équipements non agréés ou des câbles non blindés produira vraisemblablement des bruits parasites qui affecteront la réception radio et télévision. L'utilisateur est avisé du fait que des changements ou modifications de l'équipement sans approbation du fabricant pourraient entraîner l'annulation du droit d'utilisation de cet équipement par l'utilisateur.

Cet appareil numérique de classe B satisfait à tous les Règlements canadiens sur les équipements produisant des bruits parasites.

5. Comment effectuer le câblage pour raccorder votre ventilateur de plafond

Si vous pensez que vous n'avez pas d'expérience ou de connaissances suffisantes en matière de câblage, demandez à un électricien agréé de réaliser l'installation de votre ventilateur.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée au niveau du boîtier des fusibles avant d'effectuer le câblage.

REMARQUE : Si vous ne pouvez pas affirmer avec certitude que le boîtier de prises de courant est mis à la terre, contactez un électricien agréé pour obtenir des conseils, car le boîtier doit absolument être relié à la terre pour garantir une sécurité optimale.

⚠ AVERTISSEMENT

Éteindre l'interrupteur mural ne suffit pas. Pour éviter tout choc électrique éventuel, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée au niveau du boîtier des fusibles avant d'effectuer le câblage. Tout le câblage doit être conforme aux dispositions du Code national d'électricité et des codes d'électricité locaux. Le ventilateur de plafond doit être mis à la terre à titre de précaution pour assurer la protection contre les risques de choc électrique.

5.1

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de choc électrique, déconnectez le circuit d'alimentation électrique avant d'installer le ventilateur, le kit de luminaire ou le récepteur.

Mettez le circuit de dérivation hors tension depuis le boîtier de fusibles ou le disjoncteur avant d'essayer d'installer la commande murale du ventilateur de plafond dans le coffret de prises de courant.

⚠ AVERTISSEMENT


Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement avec les pièces qui sont fournies avec ce produit et/ou tous accessoires spécifiquement désignés comme pouvant être utilisés avec ce produit. Toute substitution de pièces ou d'accessoires non désignés comme pouvant être utilisés avec ce produit par Emerson peut entraîner une blessure ou un dommage matériel.

5.2

Localisez le récepteur électronique et insérez le fil de son antenne dans l'ouverture du support de suspension au-dessus de la rotule de la tige de suspension. Continuez à insérer le corps du récepteur (côté plat orienté vers le haut) à l'intérieur de l'ouverture, en orientant tel qu'illustré. Faites attention de ne pas pincer de fils entre le corps du récepteur et le support ou la rotule (Figure 17).

⚠ AVERTISSEMENT

Pour ne pas risquer d'incendie ou de choc électrique, ne pincez pas le fil de l'antenne entre le support de suspension et le récepteur.

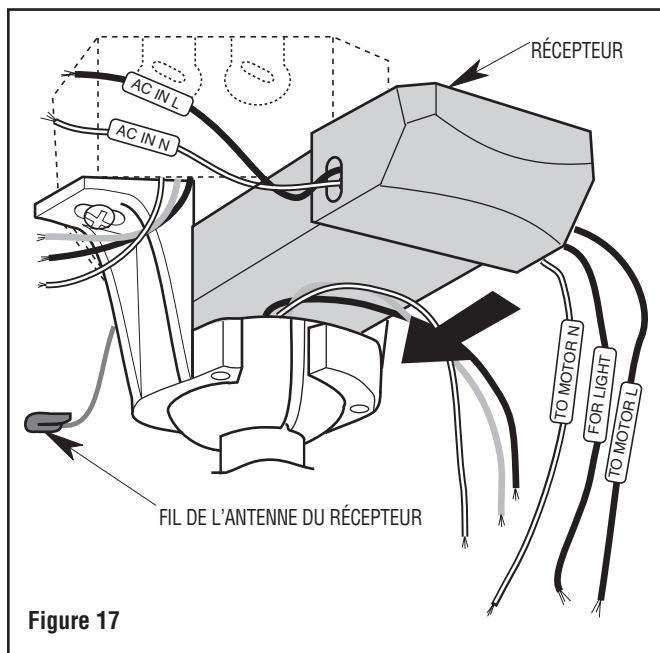


5. Comment effectuer le câblage pour raccorder votre ventilateur de plafond (suite)

5.3


REMARQUE : Effectuez tous les raccordements de fils en utilisant les capuchons de connexion de fils fournis dans le kit de petit matériel de fixation fourni et dans le kit de la télécommande. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées, y compris la mise à la terre, et qu'aucun fil nu n'est visible près des capuchons de connexion des fils, à l'exception du fil de mise à la terre du circuit d'alimentation électrique.

Connectez le conducteur de mise à la terre vert provenant de la rotule de la tige de suspension et le conducteur de mise à la terre vert provenant du support de suspension au conducteur de mise à la terre de l'alimentation électrique (il peut s'agir d'un fil nu ou d'un fil entouré d'une gaine isolante de couleur verte). Raccordez solidement les fils avec les capuchons de connexion de fils (fournies dans le sac de pièces détachées) (Figure 18).

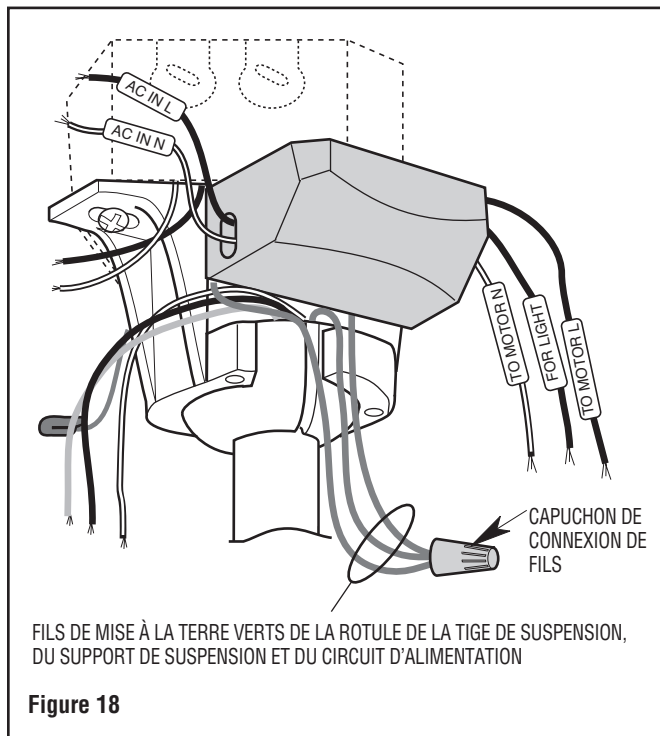

5.4


Connectez de façon sécurisée le fil blanc du récepteur (AC IN N) au fil blanc du circuit d'alimentation électrique (neutre) en utilisant le capuchon de connexion de fils (fourni dans le sac de pièces détachées) (Figure 19).

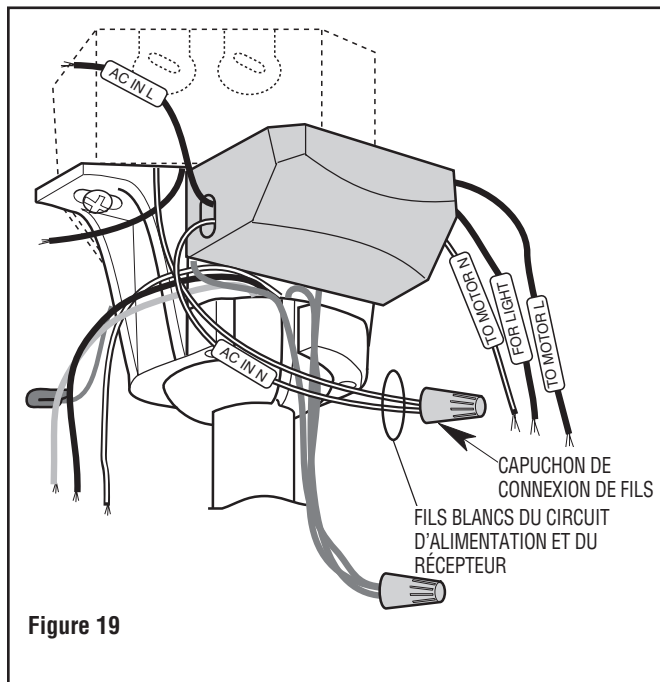

5. Comment effectuer le câblage pour raccorder votre ventilateur de plafond (suite)


5.5

Connectez de façon sécurisée le fil noir du récepteur (AC IN L) au fil noir du circuit d'alimentation électrique (chargé) en utilisant le capuchon de connexion de fils (fourni dans le sac de pièces détachées) (Figure 20).

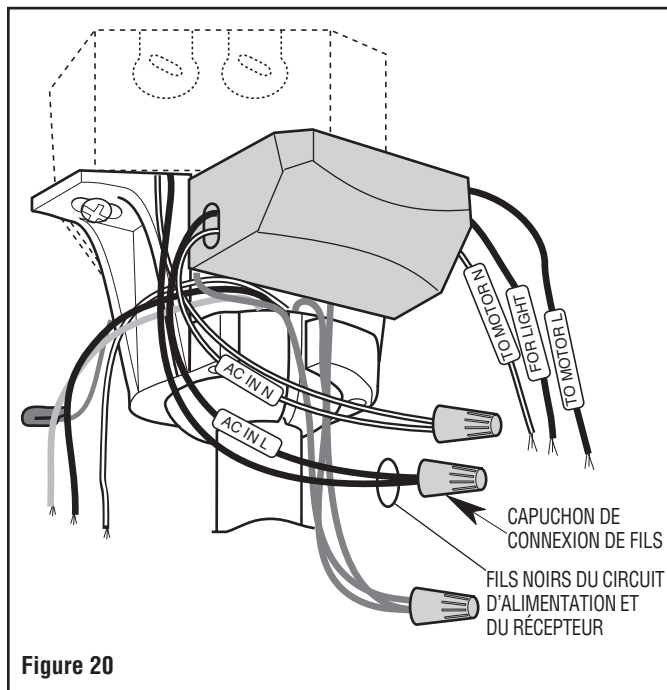

5.6


Connectez de façon sécurisée le fil blanc du récepteur (TO MOTOR N) au fil blanc du moteur du ventilateur en utilisant le capuchon de connexion de fils (fourni dans le sac de pièces détachées) (Figure 21).

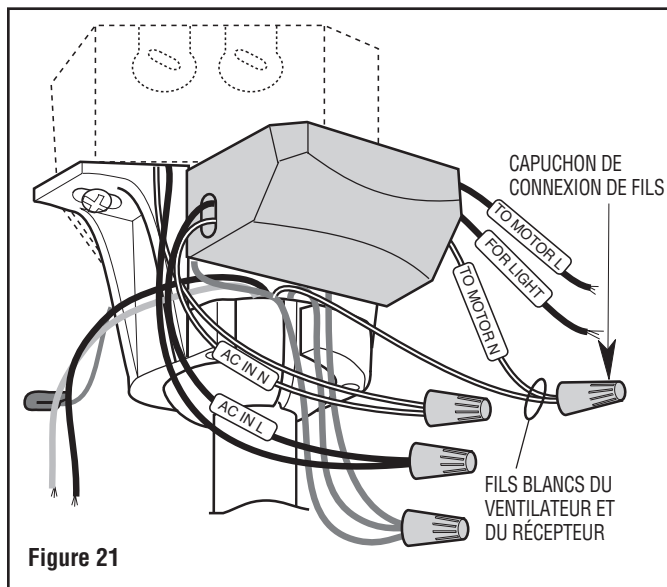

5. Comment effectuer le câblage pour raccorder votre ventilateur de plafond (suite)

5.7

Connectez de façon sécurisée le fil noir du récepteur (TO MOTOR L) au fil noir du moteur du ventilateur en utilisant le capuchon de connexion de fils (fourni dans le sac de pièces détachées) (Figure 22).

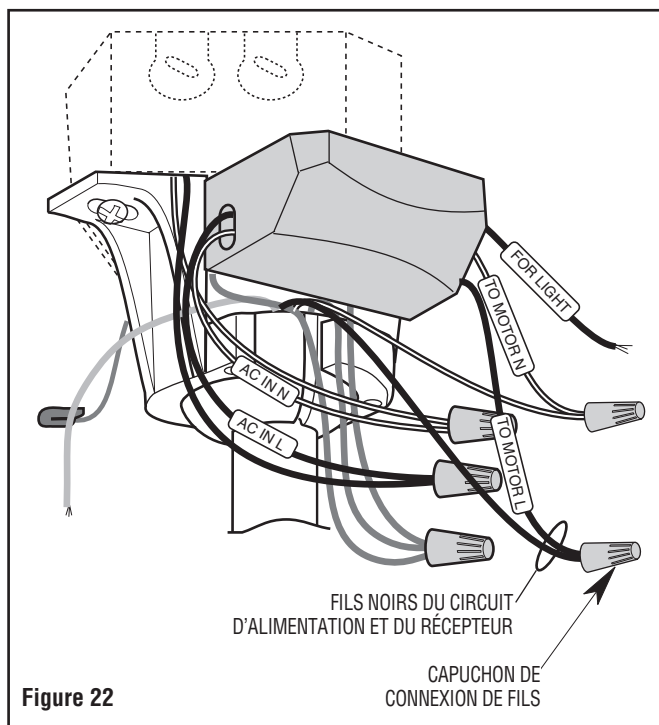


5.8

Connectez de façon sécurisée le fil bleu du récepteur (TO LIGHT) au fil bleu du moteur du ventilateur en utilisant le capuchon de connexion de fils (fourni dans le sac de pièces détachées) (Figure 23).

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez que tous les raccordements sont bien serrés, y compris la mise à la terre, et qu'aucun fil dénudé n'est visible au niveau des capuchons de connexion, à l'exception du fil de mise à la terre. Ne faites pas fonctionner le ventilateur avant de mettre les pales en place. Ceci pourrait endommager le ventilateur et causer beaucoup de bruit.

REMARQUE : Si les fils du récepteur ne sont pas connectés de façon appropriée, le ventilateur sera endommagé et ne pourra plus fonctionner correctement.

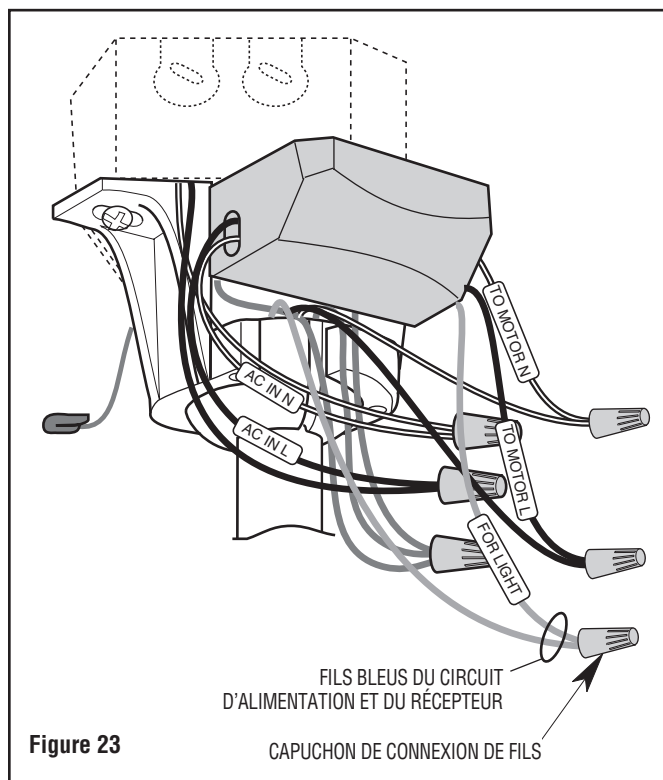

5. Comment effectuer le câblage pour raccorder votre ventilateur de plafond (suite)

5.9

Tout en insérant le récepteur à fond dans le support de suspension, faites tourner les câbles vers le haut et appuyez délicatement sur les câbles pour les faire pénétrer dans le coffret de prises de courant, avec les câbles blanc et vert d'un côté du coffret, et positionnez les câbles noir et bleu de l'autre côté du coffret de prises de courant (Figure 24).

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez que tous les raccordements sont bien serrés, y compris la mise à la terre, et qu'aucun fil dénudé n'est visible au niveau des capuchons de connexion, à l'exception du fil de mise à la terre. Ne faites pas fonctionner le ventilateur avant de mettre les pales en place. Ceci pourrait endommager le ventilateur et causer beaucoup de bruit.

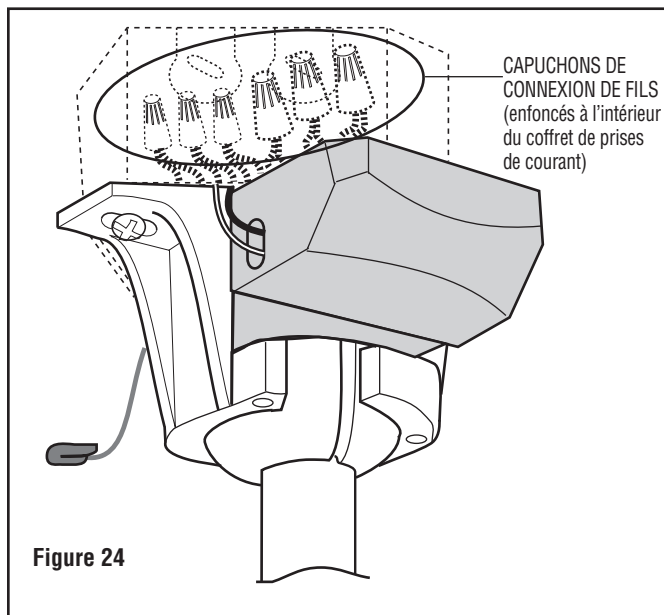


Figure 24

5.10

Schéma de câblage pour référence (Figure 25)

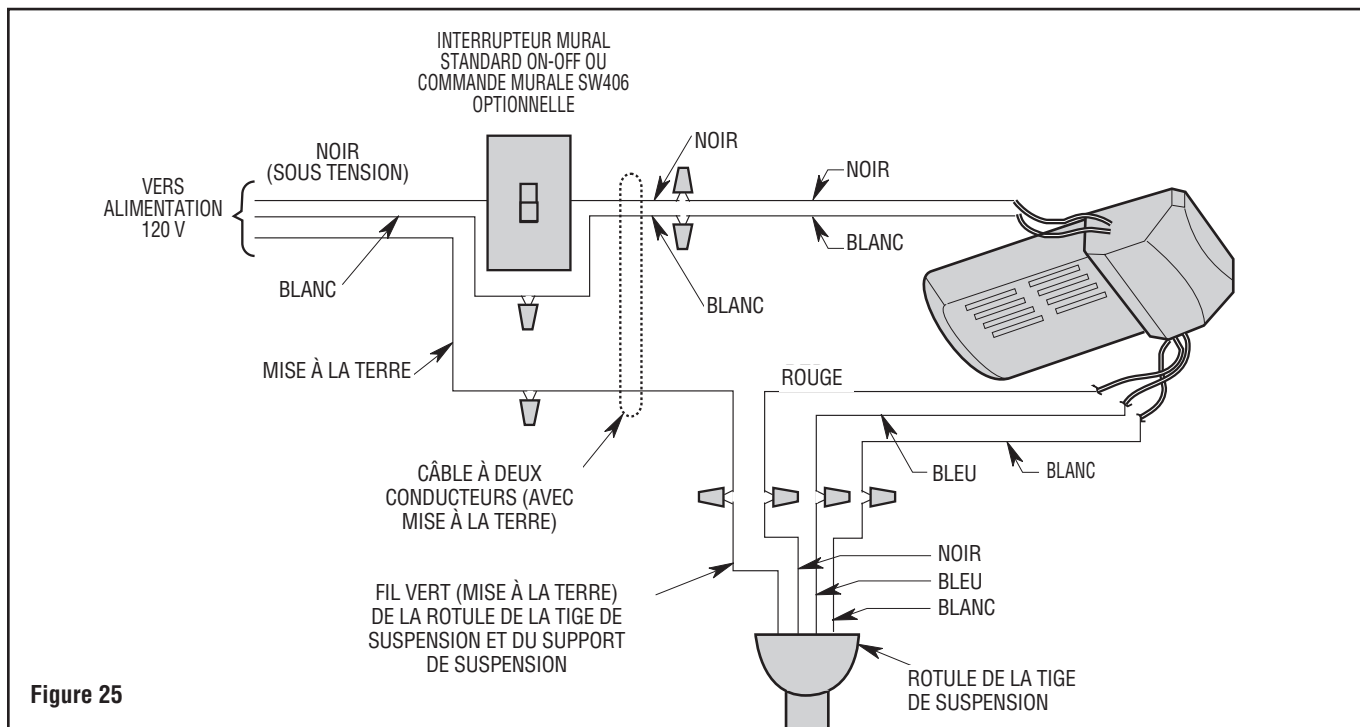


Figure 25


6. Assemblage final

6.1

Engagez le connecteur du fil bleu du moteur du ventilateur dans le connecteur du fil noir de l'ensemble de luminaire à DEL (Figure 26).

Engagez le connecteur du fil blanc du moteur du ventilateur dans le connecteur du fil blanc de l'ensemble de luminaire à DEL (Figure 26).

Le raccordement est terminé lorsque vous entendez un léger déclic.

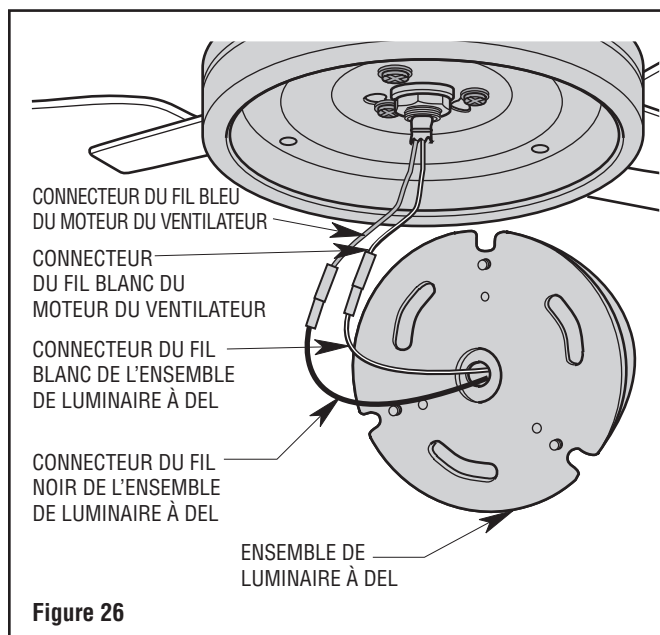

6.2

Retirez et conservez les trois vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po du boîtier inférieur.


Rentrez délicatement tous les fils et capuchons de connexion à l'intérieur du boîtier du bas.

Positionnez l'ensemble de luminaire à DEL dans le boîtier du bas en alignant les trois trous.

REMARQUE : Vérifiez que les fils et les connecteurs ne sont pas coincés entre l'ensemble de luminaire à DEL et le boîtier inférieur.

Réinstallez et serrez les trois vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po pour compléter l'assemblage de l'ensemble de luminaire à DEL (Figure 27).

Une vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po avec rondelle de blocage de rechange est fournie dans le sac de pièces détachées, pour le cas où elle serait nécessaire.

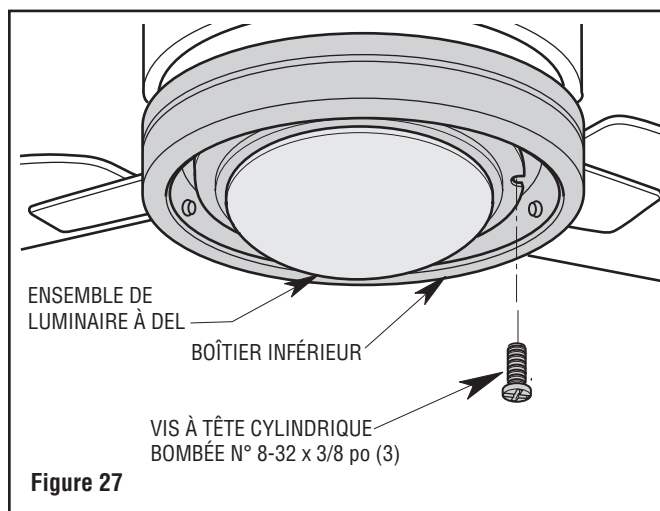

⚠ AVERTISSEMENT


Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc, ne pincez pas les fils entre le boîtier du bas et l'ensemble de luminaire à DEL.

6. Assemblage final (suite)

6.3


Placez le verre dans l'ouverture du boîtier du bas en alignant les trois zones plates sur le bord du haut du verre sur les trois excroissances du boîtier du bas, et faites tourner le verre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus continuer à tourner (Figure 28).

REMARQUE : Vérifiez périodiquement que le verre repose à fond dans le sens des aiguilles d'une montre dans le boîtier du bas.

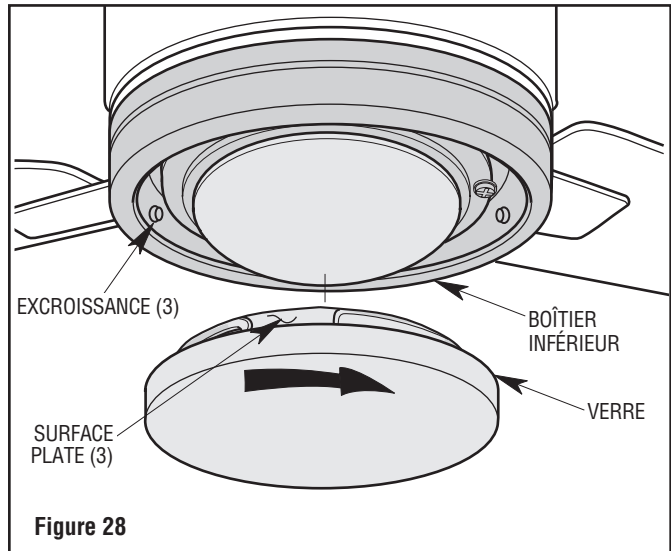

6.4

Vissez les goujons filetés de 1-1/4 po dans les trous filetés en bas du support de suspension avec vos doigts (Figure 29).

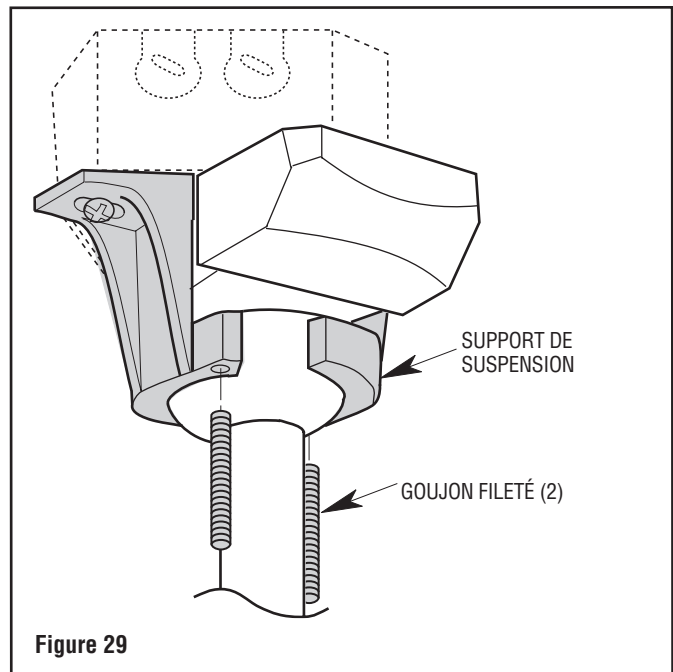

6. Assemblage final (suite)

6.5

Soulevez la monture de plafond jusqu'au niveau des goujons filetés et faites la tourner jusqu'à ce que les goujons dépassent des trous de la monture de plafond (Figure 30).

Sécurisez la monture de plafond en faisant glisser les rondelles de blocage sur les goujons filetés et en installant les deux boutons moletés (fournis dans le sac de pièces détachées) (Figure 30).


Serrez autant que possible les boutons moletés jusqu'à ce que la monture de plafond soit ajustée au ras du plafond et jusqu'à ce que le trou dans la monture de plafond ne soit plus en contact avec la tige de suspension descendante.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou choc, vérifiez que les fils électriques sont totalement à l'intérieur du boîtier de prises de courant et qu'ils ne sont pas comprimés entre le cache pour plafond et le plafond.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc, assurez-vous que le fil de l'antenne n'est pas pincé entre la monture de plafond et le plafond.

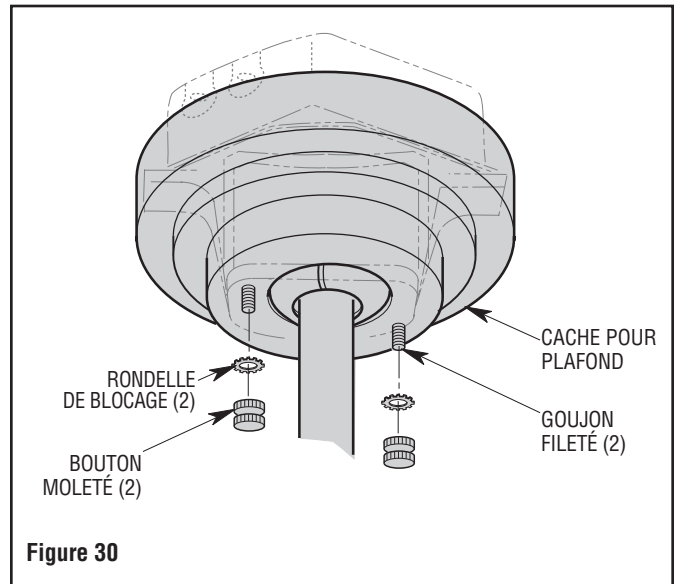

7. Démontez l'ensemble de luminaire à DEL pour l'installation de la plaque de recouvrement en l'absence de luminaire seulement

⚠ AVERTISSEMENT

Éteindre l'interrupteur mural ne suffit pas. Pour éviter tout choc électrique éventuel, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée au niveau du boîtier des fusibles avant d'effectuer le câblage. Tout le câblage doit être conforme aux dispositions du Code national d'électricité et des codes d'électricité locaux. Le ventilateur de plafond doit être mis à la terre à titre de précaution pour assurer la protection contre les risques de choc électrique.

7.1

Retirez le verre de l'ouverture du boîtier du bas en faisant tourner le verre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et mettez-le de côté (Figure 31).

REMARQUE : Rangez le verre en lieu sûr en vue d'utilisation ultérieure si besoin est.

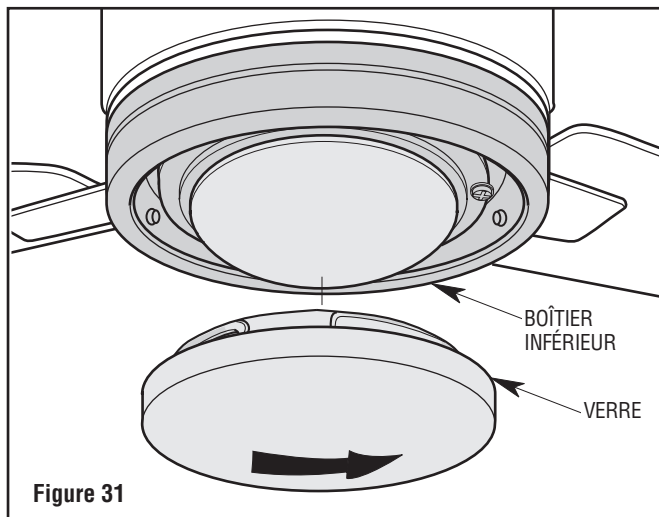


Figure 31

7.2

Retirez les trois vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po du boîtier du bas pour détacher l'ensemble de luminaire à DEL et mettez les vis de côté (Figure 32).

REMARQUE : Rangez les vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po en lieu sûr en vue d'utilisation ultérieure si besoin est.

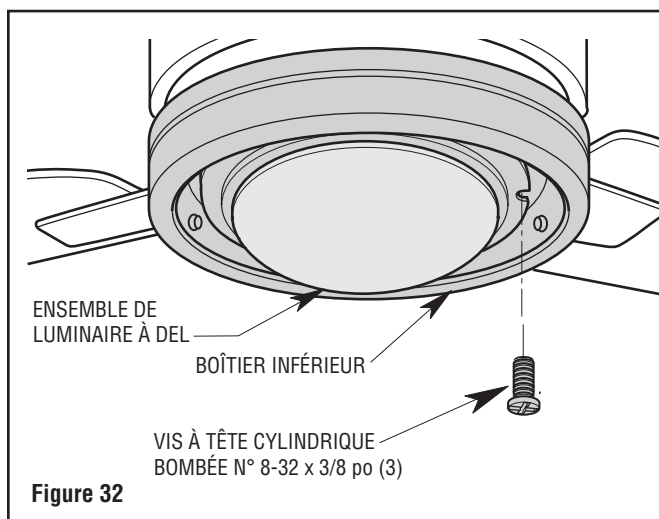


Figure 32


7. Démontez l'ensemble de luminaire à DEL pour l'installation de la plaque de recouvrement en l'absence de luminaire seulement (suite)

7.3

Désengagez le connecteur du fil bleu du moteur du ventilateur du connecteur du fil noir de l'ensemble de luminaire à DEL (Figure 33).

Désengagez le connecteur du fil blanc du moteur du ventilateur du connecteur du fil blanc de l'ensemble de luminaire à DEL (Figure 33).

REMARQUE : Rangez l'ensemble de luminaire à DEL en lieu sûr en vue d'utilisation ultérieure si besoin est.

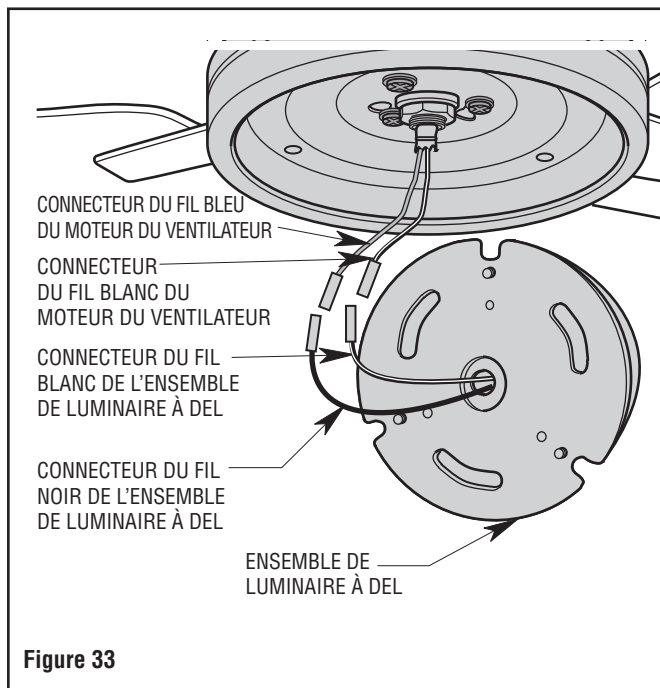


7.4

Insérez soigneusement les connecteurs des fils du moteur du ventilateur aussi profondément que possible dans le boîtier inférieur (Figure 34).

Placez la plaque de recouvrement en l'absence de luminaire dans le boîtier du bas en alignant les trois zones plates sur la bride de fixation du haut de la plaque de recouvrement en l'absence de luminaire sur les trois excroissances à l'intérieur du boîtier du bas (Figure 34).

Puis faites tourner la plaque de recouvrement en l'absence de luminaire dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus continuer à tourner.

Votre plaque de recouvrement en l'absence de luminaire est maintenant installée.

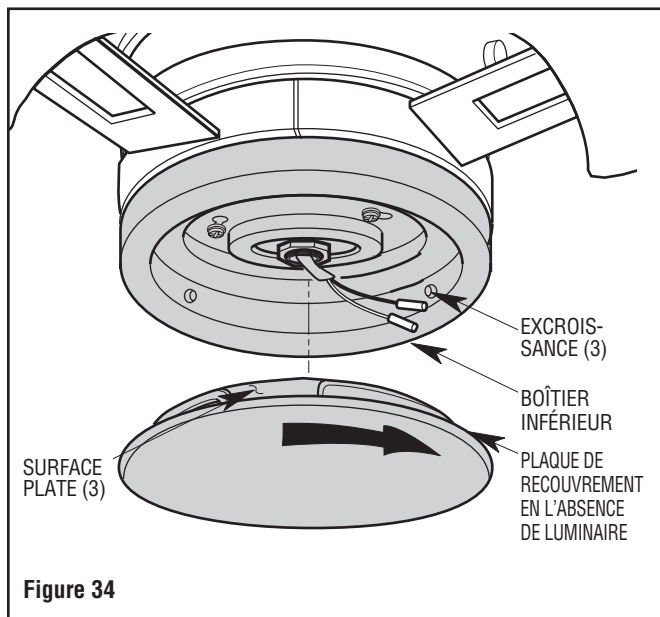

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc, assurez-vous que le connecteur électrique est complètement rentré à l'intérieur du boîtier inférieur et qu'il n'est pas pincé par la plaque de recouvrement en l'absence de luminaire.

8. Procédures associées à la télécommande

8.1 Fonction de mémoire prééglée

Votre récepteur Emerson comporte une fonction de mémoire prééglée. Si l'alimentation c.a. du récepteur provient d'un interrupteur mural, lorsque cet interrupteur sera positionné de façon à couper l'alimentation (OFF), la télécommande mémoriserait l'intensité de l'éclairage et la vitesse de rotation du ventilateur.

Lorsque l'interrupteur sera activé de façon à remettre l'équipement sous tension (ON), le luminaire et le ventilateur se remettront en marche avec les mêmes paramètres de fonctionnement qu'au moment où ils ont été mis hors tension (OFF).

8.2 Installation des piles

La télécommande est alimentée par deux piles alcalines AAA (non incluses).

Pour ne pas risquer de causer des dommages en conséquence de fuites possibles des piles, n'oubliez pas de retirer les piles lorsque vous pensez que vous n'irez pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée.

Retirez le couvercle du compartiment des piles en appuyant fermement en dessous de la flèche et en faisant glisser le couvercle afin de le détacher de la télécommande.

Installez deux piles alcalines AAA neuves dans le compartiment des piles en respectant les instructions imprimées sur le compartiment pour effectuer un positionnement correct des piles (Figure 35).

REMARQUE : Ne combinez jamais de piles usagées et de piles neuves dans la télécommande.

Remettez le couvercle du compartiment des piles en place en le faisant glisser à nouveau sur la télécommande.

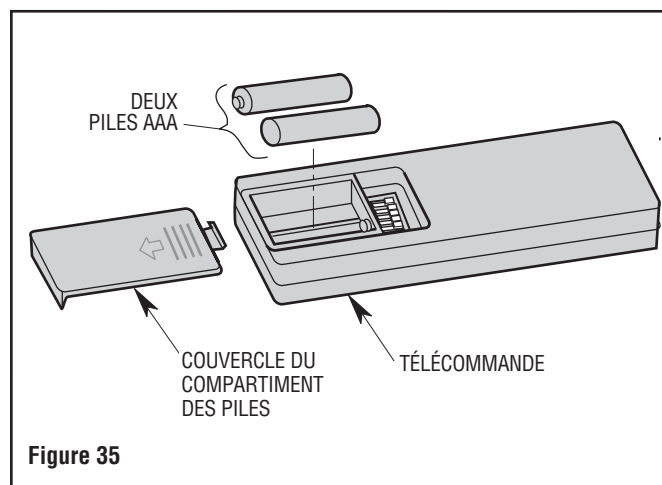


Figure 35

8.3 Réglage de la fréquence de fonctionnement de la télécommande

Retirez le couvercle du compartiment des piles en appuyant fermement en dessous de la flèche et en faisant glisser le couvercle afin de le détacher de la télécommande (Figure 36).

Votre télécommande comporte des commutateurs de paramétrage des codes qui doivent être réglés dans une de 32 combinaisons de paramétrage de codes possible.

Les cinq leviers (numérotés 1, 2, 3, 4 et 5) sur les commutateurs sont réglés en usine dans la position activée (haut). Procédez de la façon suivante pour changer les paramètres des codes.

Faites glisser les cinq leviers des commutateurs de paramétrage de la télécommande pour les mettre dans la position activée (haut) ou désactivée (bas). Utilisez la pointe d'un stylo à bille ou d'un petit tournevis, et faites glisser les leviers fermement vers le haut ou vers le bas (Figure 36).

Le sixième interrupteur sur lequel figure les marques ON et I sert à contrôler la puissance de l'éclairage : Réglez l'interrupteur sur la position de marche pour vous permettre de réduire ou d'augmenter l'intensité de l'éclairage. Réglez l'interrupteur sur I pour la désactivation de la variation d'intensité du l'éclairage (notamment pour les ampoules fluorescentes).

REMARQUE : Si votre ventilateur et votre luminaire s'allument et s'éteignent sans que vous n'utilisiez votre télécommande,

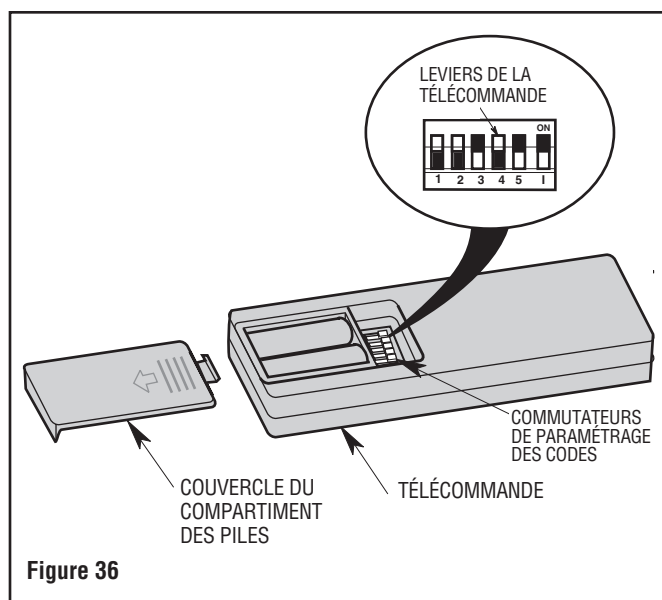


Figure 36

cela peut signifier que vous faites l'objet d'interférences d'autres télécommandes telles que des ouvre-porte de garage, des alarmes automobiles ou des systèmes de sécurité.

Pour remédier à de telles situations, changez simplement le code chiffré dans votre télécommande.

8. Procédures associées à la télécommande (suite)

8.4

Après avoir remis le système sous tension, appuyez sur le bouton de mise hors tension (⏻) pendant 3 à 5 secondes afin de régler le code dans le récepteur (Figure 37).

REMARQUE : Le voyant d'alimentation électrique sur la télécommande clignote lorsque le code est réglé.

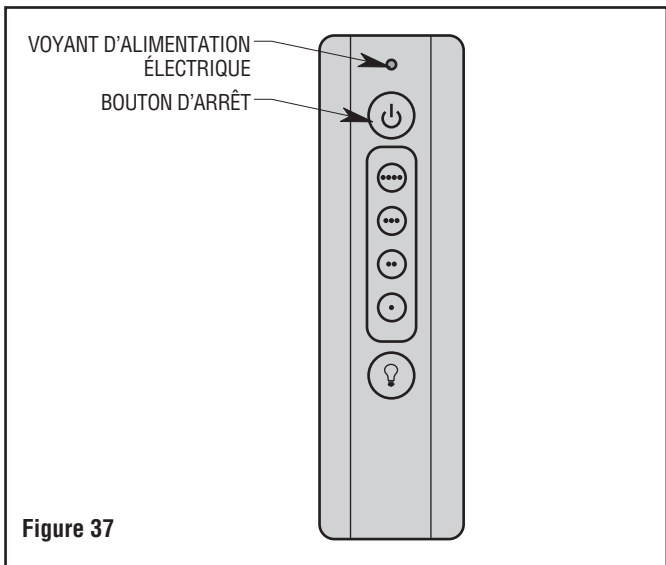


Figure 37

⚠ AVERTISSEMENT

L'installation du ventilateur doit avoir été achevée (y compris l'installation des pales du ventilateur) avant de tester la télécommande.

8.5

Votre ventilateur de plafond Emerson comprend une télécommande tenue à la main et un récepteur qui est monté sous la monture de plafond du ventilateur.

La télécommande est conçue pour vous permettre de contrôler séparément la vitesse de votre ventilateur de plafond et l'intensité lumineuse (Figure 38).

Il existe quatre boutons-poussoirs (·, ··, ···, ····) pour régler la vitesse du ventilateur et éteindre le ventilateur.

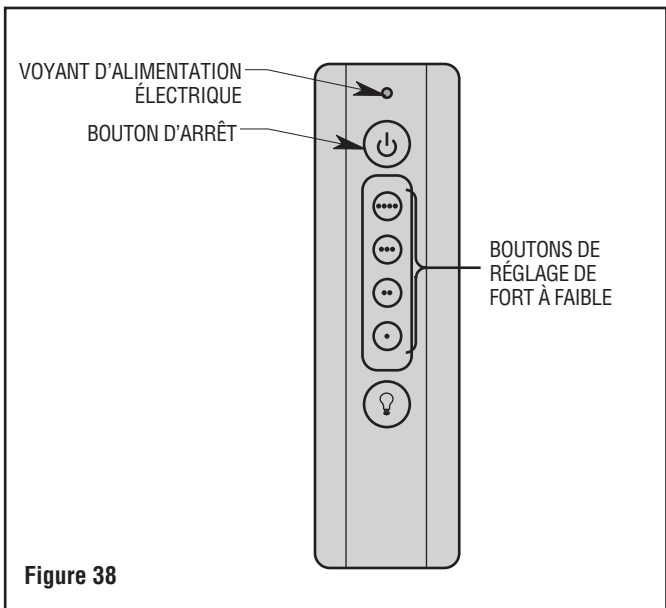


Figure 38

8. Procédures associées à la télécommande (suite)

8.6


Le bouton-poussoir d'éclairage (💡) permet d'allumer et d'éteindre la lumière, et de contrôler l'intensité lumineuse (Figure 39).

Pour faire varier l'intensité de l'éclairage, maintenez le bouton (💡) enfoncé jusqu'à ce que l'intensité lumineuse désirée soit atteinte, puis relâchez le bouton (Figure 39).

REMARQUE : Lorsque vous allumez la lumière, celle-ci s'allumera à l'intensité que vous aurez sélectionnée précédemment.

Votre télécommande vous permet de contrôler totalement votre ventilateur et votre luminaire.

Le voyant d'alimentation électrique (rayonnement bleu) s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton quelconque pour indiquer que les piles ont une charge adéquate.

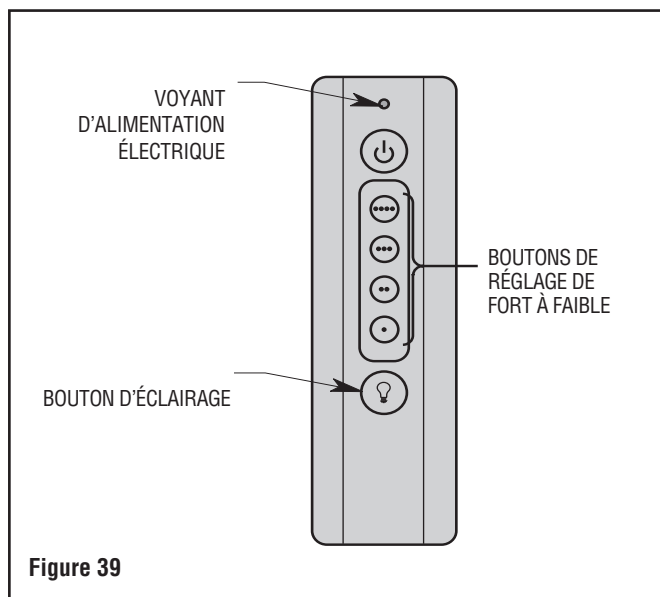


8.7 Installation du support de rangement

Un support de rangement est fourni pour que vous puissiez y placer votre télécommande lorsque vous ne vous en servez pas. Si vous désirez utiliser ce support, installez-le sur un mur qui n'est ni trop chaud, ni trop humide.

Faites glisser le cache du support mural vers le haut afin d'exposer les trous prévus pour les vis d'installation (Figure 40).


Positionnez le support sur le mur à l'endroit désiré.

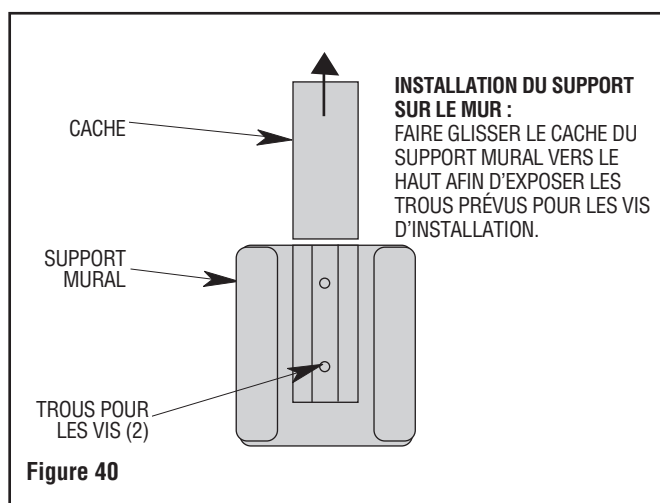

8.8 Installation du support de rangement

Installez les deux vis (fournies avec le support) dans le support mural et serrez pour assujettir celui-ci sur le mur (Figure 41).

Faites glisser le cache du support mural vers le bas à nouveau pour couvrir les vis.

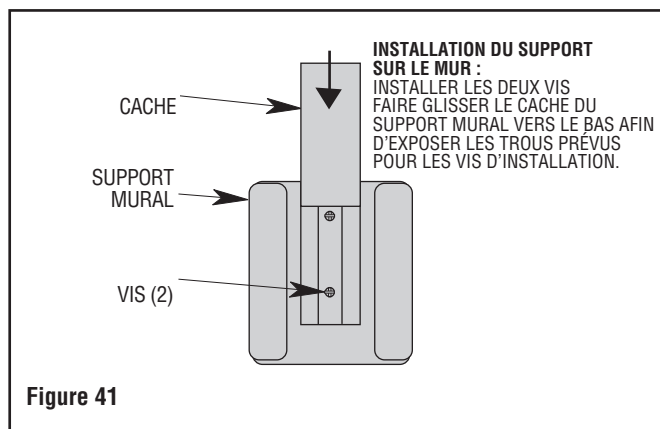

9. Utilisation du commutateur de sens de rotation

9.1

Réalimentez le boîtier de prises de courant en rétablissant l'électricité au niveau du coffret à fusibles principal.


Pendant les mois d'été, faites fonctionner le ventilateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsque vous le regardez vers le haut, afin de diriger l'air vers le bas.

Pendant les mois d'hiver, faites fonctionner le ventilateur dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque vous le regardez vers le haut, afin de diriger l'air vers le haut.

Si vous voulez faire circuler l'air dans le sens contraire, éteignez le ventilateur et attendez que les pales cessent de tourner.

Faites glisser le commutateur d'inversion (situé sur le dessus du boîtier du moteur) dans le sens contraire et remettez ensuite le ventilateur de plafond en marche (Figure 42).

Les pales du ventilateur tourneront dans l'autre sens et l'air circulera dans la direction opposée.

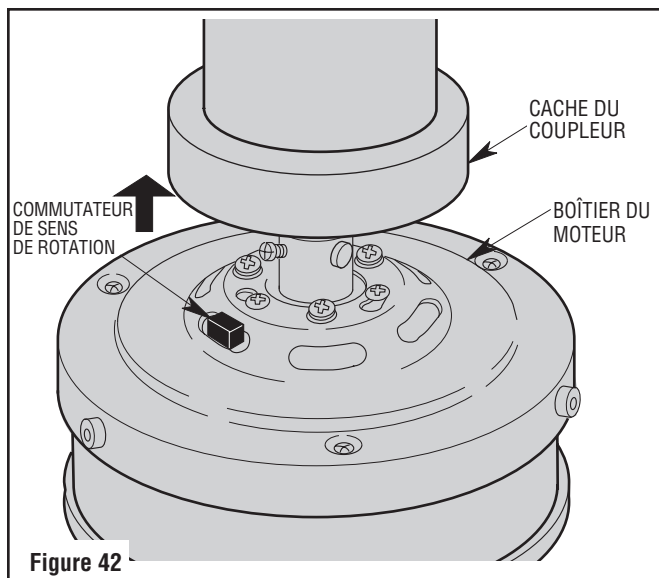

Informations concernant le sélecteur de marche avant/arrière

Saison	Sens de rotation
Été	Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Hiver	Dans le sens des aiguilles d'une montre

10. Accessoires

Contactez votre revendeur local de produits Emerson, allez sur le site www.emersonfans.com ou consultez le catalogue des ventilateurs de plafond Emerson pour ces accessoires :

- Récepteur du ventilateur de plafond / télécommandes
- Kits de rallonge de la tige de suspension descendante
- Kit pour installation sur plafond incliné


⚠ Avertissement

L'utilisation de toute autre commande qui ne serait pas spécifiquement approuvée pour ce ventilateur pourrait entraîner un incendie, un choc et une blessure.

⚠ Avertissement

Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement avec les pièces qui sont fournies avec ce produit et/ou tous accessoires spécifiquement désignés comme pouvant être utilisés avec ce produit. Toute substitution de pièces ou d'accessoires non désignés comme pouvant être utilisés avec ce produit par Emerson peut entraîner une blessure ou un dommage matériel.

11. Pièces de rechange

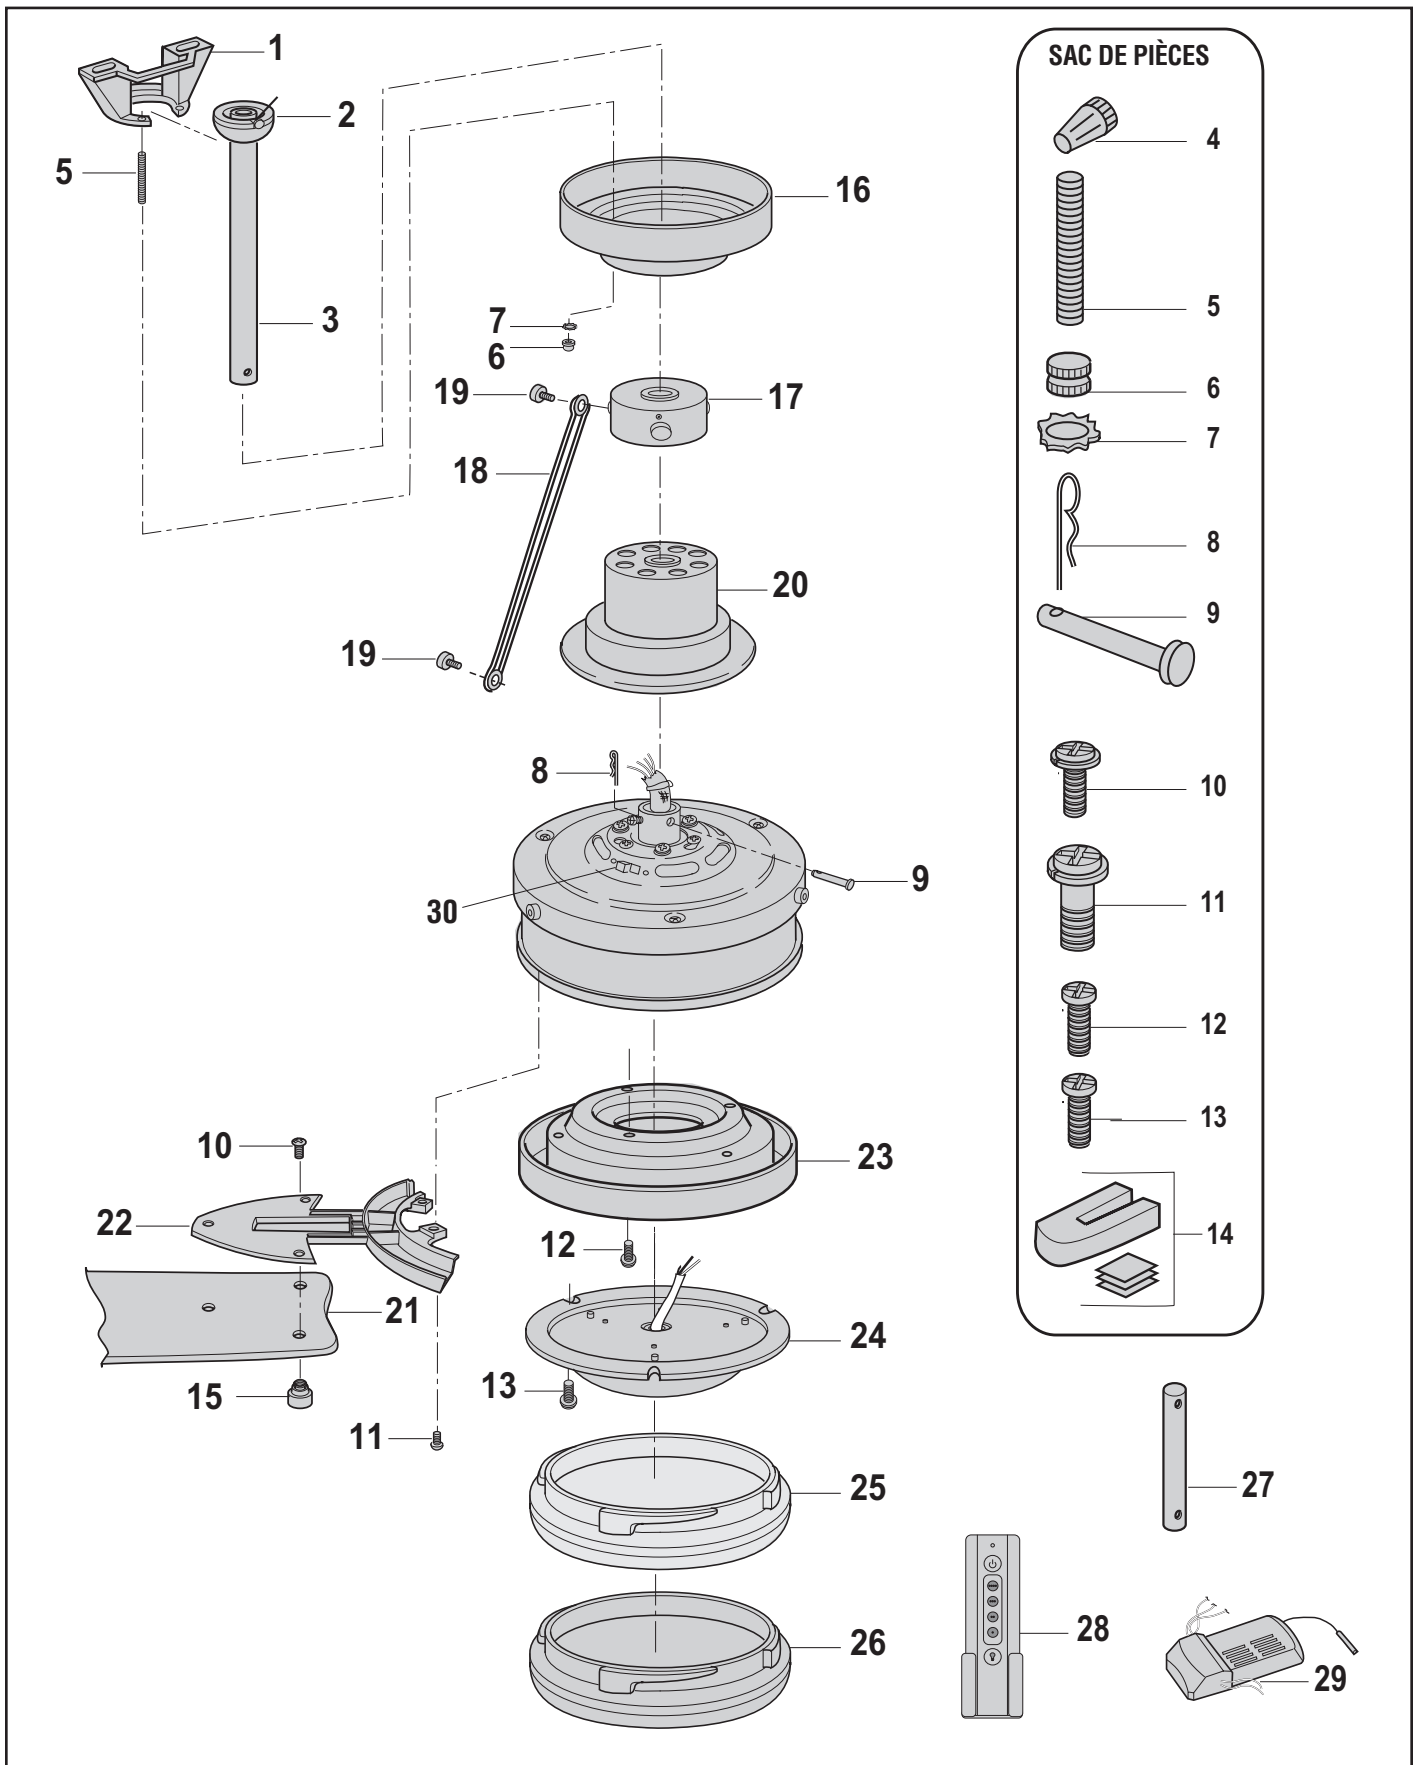

11. Nomenclature des pièces de rechange

Réf.	Description	Numéros de pièce				
		N° de modèle CF205LBQ01	N° de modèle CF205LGES01	N° de modèle CF205LGRT01	N° de modèle CF205LORB01	N° de modèle CF205LCVS01
*	Paquet d'accessoires de suspension consistant en :	761655-113	761655-39	761655-103	761655-72	761655-91
1	Support de suspension(1)	—	—	—	—	—
2	Rotule de la tige de suspension (1)	—	—	—	—	—
3	Tige de suspension descendante de 12 po (1)	—	—	—	—	—
*	Sac de pièces contenant :	765176-BLX	765176-BLX	765176-BLX	765176-BLX	765176-BLX
4	Capuchons de connexion de fils (7)	—	—	—	—	—
5	Goujons filetés, N° 8-32 x 1-1/4 po (2)	—	—	—	—	—
6	Boutons moletés N° 8-32 (2)	—	—	—	—	—
7	Rondelles de blocage, dent externe, N° 8 (2)	—	—	—	—	—
8	Pince de retenue (1)	—	—	—	—	—
9	Axe à épaulement(1)	—	—	—	—	—
10	Vis à tête ovale, N° 8-32 x 7/16 po avec rondelle de blocage (10)	—	—	—	—	—
11	Vis à tête ovale, 1/4-20 x 11 mm avec rondelle de blocage (7)	—	—	—	—	—
12	Vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po (1)	—	—	—	—	—
13	Vis à tête cylindrique bombée N° 8-32 x 3/8 po (1)	—	—	—	—	—
14	Trousse d'équilibrage de pales (1)	—	—	—	—	—
15	Écrous de fixation de pales décoratifs (9)	765177-BQ	765177-GES	765177-GRT	765177-ORB	765177-VS
16	Monture de plafond (1)	765178-BQ	765178-GES	765178-GRT	765178-ORB	765178-VS
17	Ensemble de support des tiges (1)	765179-BQ	765179-GES	765179-GRT	765179-ORB	765179-VS
18	Ensemble de support des tiges (3)	765180-BQ	765180-GES	765180-GRT	765180-ORB	765180-VS
19	Vis de fixation de tige décorative (6)	765181-BQ	765181-GES	765181-GRT	765181-ORB	765181-VS
20	Cache du coupleur (1)	765182-BQ	765182-GES	765182-GRT	765182-ORB	765182-VS
21	Jeu de pales (jeu complet pour un ventilateur)	765183-BQ/CR	765183-CH	765183-CR/TM	765183-CO/FH	765183-AC
22	Jeu de brides de fixation (jeu complet pour un ventilateur)	765184-BQ	765184-GES	765184-GRT	765184-ORB	765184-VS
23	Boîtier inférieur (1)	765185-BQ	765185-GES	765185-GRT	765185-ORB	765185-VS
24	Ensemble de luminaire à DEL (1)	765186	765186	765186	765186	765186
25	Verre (1)	765187-OM	765187-OM	765187-OM	765187-OM	765187-OM
26	Plaque de recouvrement en l'absence de luminaire (1)	765188-BQ	765188-GES	765188-GRT	765188-ORB	765188-VS
27	Tige de suspension descendante de 6 po (1)	761631-89	761631-44	761631-117	761631-80	761631-104
28	Télécommande, émetteur, SR401 (1)	764090	764090	764090	764090	764090
29	Récepteur (1)	765090	765090	765090	765090	765090
30	Ensemble de harnais de fils (1)	765190	765190	765190	765190	765190
—	Mode d'emploi	BP7574-1	BP7574-1	BP7574-1	BP7574-1	BP7574-1

Avant de jeter les matériaux ayant été utilisés pour l'emballage du produit, vérifiez que toutes les pièces ont bien été sorties.

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE, VOUS DEVEZ TOUJOURS INDIQUER LES INFORMATIONS SUIVANTES :

- NUMÉRO DE PIÈCE
- NOM DE L'ARTICLE
- DESCRIPTION DE LA PIÈCE
- NUMÉRO DU MODÈLE

Le numéro correspondant au modèle de votre ventilateur est indiqué sur l'étiquette collée sur le haut du boîtier.

Pour plus d'informations sur les pièces de rechange ou pour en commander, composez le 1-800-654-3545.

12. Maintenance

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'ENTRETIEN de votre ventilateur de plafond

Pour maintenir votre ventilateur de plafond en bon état, il vous suffit simplement de le nettoyer périodiquement.

Lorsque vous le nettoyez, utilisez une brosse douce ou un tissu non pelucheux pour éviter de rayer la finition.

Il est déconseillé d'utiliser des agents de nettoyage abrasifs car ceux-ci pourraient abîmer la finition de votre ventilateur de plafond.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'eau lorsque vous nettoyez votre ventilateur de plafond car ceci pourrait endommager le moteur ou les pales et vous exposer à un risque de choc électrique.

13. Identification des causes des problèmes

⚠ AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ, METTEZ LE COFFRET À FUSIBLES OU LE DISJONCTEUR HORS TENSION AVANT DE TENTER D'IDENTIFIER LES PROBLÈMES POUVANT AFFECTER VOTRE VENTILATEUR.

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION PROPOSÉE
1. Le ventilateur ne démarre pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il se peut qu'un fusible ait grillé ou que le disjoncteur ait sauté. 2. Le sélecteur de marche avant/arrière est peut-être en position neutre. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez les fusibles du circuit principal et du circuit de dérivation ou les disjoncteurs. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ⚠ AVERTISSEMENT Vérifiez au préalable que l'alimentation est COUPÉE. </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Assurez-vous que le sélecteur de marche avant/arrière est bien positionné d'un côté.
2. Le ventilateur est bruyant.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les pales ne sont peut-être pas attachées au ventilateur. 2. Vis desserrées dans le boîtier du moteur. 3. Il se peut que les vis servant à rattacher les brides de fixation des pales au moteur ne soient pas bien serrées. 4. Il se peut que les vis servant à raccorder les pales aux brides soient mal serrées. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attachez les pales au ventilateur avant toute mise en marche. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ⚠ AVERTISSEMENT Vérifiez au préalable que l'alimentation est COUPÉE. </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Inspectez toutes les vis du boîtier du moteur pour vous assurer qu'elles sont bien serrées (mais pas excessivement). 3. Assurez-vous que les vis servant à rattacher les brides de fixation des pales au moteur sont bien serrées. 4. Serrez les vis au maximum.
3. Le ventilateur tremble de manière excessive.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les vis de pression dans le coupleur du moteur sont desserrées. 2. La vis de pression de l'ensemble de rotule de la tige de suspension/tige descendante n'est peut-être pas bien serrée. 3. Il se peut que les vis servant à raccorder les brides de fixation des pales du ventilateur au moteur soient mal serrées. 4. Les brides de fixation des pales du ventilateur ne sont peut-être pas tout à fait à leur place. 5. Le support de suspension et/ou le boîtier de prises de courant du plafond n'est peut-être pas correctement attaché. 6. Les pales du ventilateur sont peut-être mal équilibrées. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serrez les deux vis de pression autant que possible dans le coupleur du moteur. 2. Serrez la vis de pression de l'ensemble de rotule de la tige de suspension/tige descendante. 3. Vérifiez que les vis servant à raccorder les brides de fixation des pales du ventilateur au moteur sont bien serrées. 4. Assurez-vous que les brides de fixation des pales du ventilateur sont installées de manière stable et uniforme sur la surface du moteur. Si les brides de fixation sont positionnées de manière incorrecte, desserrez les vis des brides de fixation et resserrez-les conformément à la procédure décrite dans la section consacrée au montage du ventilateur de plafond. 5. Serrez les vis servant à rattacher le support de suspension au boîtier de prises de courant et/ou vérifiez que le boîtier de prises de courant est fixé correctement. 6. En inter-changeant une paire de pales adjacentes (côte à côte), vous parviendrez peut-être à répartir le poids différemment et à rétablir un bon équilibre pour un meilleur fonctionnement.

Garantie limitée de produit pour les ventilateurs de plafond Emerson

Ce que la garantie limitée couvre :

Cette garantie limitée est offerte par Emerson, une division de Luminance Brands (« Emerson » ou « notre » ou « nous » ou « nos ») à l'acheteur d'origine (« vous » ou « votre ») d'un produit de ventilation de plafond Emerson industriel ou grand public, y compris son moteur et les autres composants, ainsi que les accessoires d'un ventilateur de plafond Emerson grand public ou industriel vendu séparément (« produit de ventilation de plafond Emerson ») contre les défauts de fabrication et de matériaux, sous réserve des exclusions décrites ci-dessous.

Période de couverture de la garantie limitée :

Toutes les périodes de garantie limitée commencent à la date à laquelle Vous avez acheté un Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson.

La présente garantie limitée couvre le moteur d'un Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson résidentiel pendant la durée de vie du produit de l'acheteur primitif quand il est utilisé conformément à Votre Mode d'emploi de Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson ou aux autres instructions Vous ayant été communiquées par Emerson conjointement avec le ventilateur ou produit pour un ventilateur de plafond Emerson résidentiel.

La présente garantie limitée couvre le moteur d'un Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson industriel pendant cinq ans à compter de la date d'achat de Votre Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson industriel (quand il est utilisé conformément à Votre Mode d'emploi de Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson ou aux autres instructions Vous ayant été communiquées par Emerson conjointement avec le Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson industriel).

La présente garantie limitée couvre les pilotes de DEL pour les Ventilateurs ou Produits pour un ventilateur de plafond Emerson ainsi que les rangées de DEL et les composants ou accessoires des pilotes de DEL et des rangées de DEL pendant une période de cinq (5) ans. Tous les autres composants du ventilateur de plafond Emerson certifiés conformes à la norme ENERGY STAR®, y compris l'électronique du moteur, sont couverts par cette garantie limitée pendant une période de trois (3) ans. Tous les autres composants et accessoires, y compris les composants électroniques du moteur du Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson, sont couverts par la présente garantie limitée pendant une période d'un (1) an.

Absence d'application de toute autre garantie expresse ou tacite :

LES GARANTIES LIMITÉES FOURNIES CI-DESSUS SONT LES SEULES ET EXCLUSIVES GARANTIES QUI VOUS SONT OFFERTES PAR EMERSON POUR VOTRE VENTILATEUR OU PRODUIT POUR UN VENTILATEUR DE PLAFOND EMERSON, ET ELLES SE SUBSTITUENT À TOUTES AUTRES GARANTIES, ÉCRITES OU VERBALES, EXPRESSES OU TACITES, DE PLEIN DROIT OU RÉSULTANT DE TOUT AUTRE FONDAMENT JURIDIQUE, QUE LEUR OBJET AIT ÉTÉ DIVULGUÉ OU NON, ET QUE LE VENTILATEUR OU PRODUIT POUR UN VENTILATEUR DE PLAFOND EMERSON AIT ÉTÉ CONÇU OU FABRIQUÉ SPÉCIFIQUEMENT OU NON POUR VOTRE UTILISATION OU VOTRE OBJET. EMERSON REJETTE PAR LES PRÉSENTES TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

Comment faire valoir vos droits à l'application de la garantie :

Vous devez être l'acheteur original et être en mesure de justifier votre achat du produit de ventilation de plafond Emerson auprès d'un détaillant Emerson agréé pour obtenir le bénéfice de cette garantie limitée. Vous pouvez rapporter votre produit de ventilation de plafond Emerson à un détaillant Emerson agréé, ou vous pouvez téléphoner au Service à la clientèle d'Emerson au 1-800-237-6511 pour obtenir une autorisation de retour de produit et une étiquette d'identification pour la réparation. Pour que Nous puissions confirmer que votre Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson est toujours couvert par la garantie, veuillez conserver Votre reçu ou tout autre justificatif d'achat et avoir cette information à portée de la main lorsque Vous rapportez Votre Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson à l'endroit où Vous l'avez acheté ou lorsque Vous téléphonez au service clientèle d'Emerson. Si Vous téléphonez au service clientèle d'Emerson, avant d'appeler préparez-vous pour être en mesure de communiquer tous les numéros de modèles figurant sur Votre Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson. Après que Nous aurons traité Votre demande d'autorisation de renvoi, Nous Vous fournissons une étiquette de renvoi en port payé qui devra être collée sur le colis contenant le Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson que Vous expédiez. L'étiquette de renvoi sera envoyée à l'adresse postale que Vous Nous aurez communiquée par téléphone.

Ce que nous ferons pour corriger les problèmes éventuels :

Si le défaut est couvert par la présente garantie limitée, Emerson réparera ou remplacera gratuitement le Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson applicable. Si la réparation du Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson n'est pas possible ou concrètement réalisable pendant un délai raisonnable, et si aucun Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson de remplacement ne peut être fourni, Emerson Vous remboursera le prix d'achat réel de Votre Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson. Nous Vous expédierons gratuitement le Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson réparé ou le Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson de remplacement, mais il Vous appartiendra de payer tous les frais de retrait et de réinstallation de votre Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson.

Ce qui n'est pas couvert en vertu de la garantie limitée :

La présente garantie limitée ne couvre pas et exclut spécifiquement ce qui suit :

- Les globes en verre et les ampoules de Votre Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson.
- Tous les coûts ou frais associés à la main-d'œuvre, y compris les honoraires d'électriciens requis pour installer, démonter, réparer ou remplacer un ventilateur ou de quelconques composants ou accessoires d'un ventilateur.
- Toutes pertes et tous dommages affectant un moteur de Ventilateur ou de Produit pour un ventilateur de plafond Emerson, un composant d'un Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson ou un accessoire d'un Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson causés par l'usure normale plutôt que par des défauts de fabrication ou de matériel.
- Les pertes et dommages résultant de conditions au-delà de notre contrôle raisonnable, y compris, sans toutefois s'y limiter, les conditions environnementales de fonctionnement imprévisibles, les réparations n'ayant pas été effectuées dans Notre usine ou par un centre de service après-vente agréé, l'utilisation de pièces ou d'accessoires ne Vous ayant pas été fournis dans le cadre de la présente garantie par Notre usine ou un centre de service après-vente agréé, une manutention inappropriée, une utilisation déraisonnable, inappropriée ou abusive, des modifications ou d'autres dommages causés par Vous-même ou par un tiers à votre Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson alors qu'il ne se trouvait pas en notre possession.
- Les pertes et dommages résultant d'une installation inappropriée, ou d'un quelconque non-respect d'instructions de Votre mode d'emploi, y compris, sans toutefois s'y limiter, les Ventilateurs ou Produits pour des ventilateurs de plafond Emerson installés dans le cadre d'applications industrielles ou résidentielles non prévues.
- Produits pour des ventilateurs de plafond Emerson achetés auprès de revendeurs Emerson non agréés.

La présente garantie limitée sera considérée nulle et non avenue en cas de survenance de l'un quelconque des événements suivants :

- Vous étiez l'acheteur primitif mais vous cessez d'être le propriétaire du Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson ou
- Le Ventilateur ou Produit pour un ventilateur de plafond Emerson est déplacé et ne se trouve plus en son lieu d'installation d'origine.

La présente garantie limitée n'est valide que dans les 50 États des États-Unis, dans le District de Columbia et au Canada. Aucune autre garantie écrite ou orale ne s'applique, et aucun employé, agent, revendeur ou autre personne n'est autorisé à fournir de garanties pour Notre compte.

Limitation de responsabilité :

LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU UN REMBOURSEMENT EST LE SEUL REMÈDE À VOTRE DISPOSITION EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EMERSON OU UN QUELCONQUE REVENDEUR AGRÉÉ D'EMERSON NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU SECONDAIRES, Y COMPRIS UNE QUELCONQUE PERTE ÉCONOMIQUE, RÉSULTANT D'UNE PERFORMANCE NON CONFORME AUX ATTENTES, DE L'UTILISATION, D'UNE UTILISATION ABUSIVE OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE VENTILATEUR OU PRODUIT POUR UN VENTILATEUR DE PLAFOND EMERSON, OU D'UNE NÉGLIGENCE D'EMERSON OU D'UN REVENDEUR AGRÉÉ D'EMERSON. EMERSON N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS PAR UN RETARD DANS LA PERFORMANCE, ET EN AUCUN CAS, QUELLE QUE SOIT LA FORME DE LA REVENDICATION OU LA CAUSE DE L'ACTION EN JUSTICE (QU'ELLE REPOSE SUR UN CONTRAT, UNE VIOLATION DE DROITS, UNE FAUTE, UNE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE, UN DÉLIT OU QUASI-DÉLIT, OU TOUT AUTRE FONDAMENT) LA RESPONSABILITÉ D'EMERSON OU D'UN AGENT AGRÉÉ D'EMERSON ENVERS VOUS OU TOUTE PERSONNE UTILISANT LE VENTILATEUR OU PRODUIT POUR UN VENTILATEUR DE PLAFOND EMERSON NE SAURAIT DÉPASSER LE PRIX PAYÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE PRIMITIF DU VENTILATEUR OU PRODUIT POUR UN VENTILATEUR DE PLAFOND EMERSON. L'expression « dommages secondaires » inclura, sans toutefois s'y limiter, la perte de bénéfices attendus, l'interruption des affaires, la perte d'utilisation ou de revenus, le coût du capital ou la perte ou l'endommagement de biens ou d'équipements.

Résolution des litiges :

En cas de différend INCLUANT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, DES REVENDICATIONS REPOSANT SUR UN FONDAMENT DÉLICITUEL, UNE FAUTE, UNE RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT, UNE FRAUDE, LE MARKETING, LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE RÈGLEMENTS NATIONAUX OU DES ÉTATS, DES ALLÉGATIONS CONCERNANT L'APPLICABILITÉ DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU LA RENONCIATION À TOUTES ACTIONS COLLECTIVES EN JUSTICE entre Vous et Emerson, chacune des parties peut décider de résoudre le litige par la méthode de l'arbitrage obligatoire, tel que cela est décrit ci-dessous, au lieu de s'adresser à un tribunal. CE CI SIGNIFIE QUE SI VOUS OU EMERSON DÉCIDEZ DE RECOURIR À UN ARBITRAGE OBLIGATOIRE, AUCUNE DES PARTIES N'AURA LE DROIT DE S'ADRESSER À UN TRIBUNAL POUR RÉSOUDRE UN TEL LITIGE OU DE SOLLICITER UN JUGEMENT PAR UN JURY. LES DROITS DE SOLLICITATION DE DIVULGATION DE DOCUMENTS ET D'APPEL SONT LIMITÉS EN CAS DE RECOURS À L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE. Emerson et Vous-même convenez qu'en l'absence de recours à l'arbitrage par Emerson ou par vous-même, le lieu du procès pour toutes les actions en liaison avec les présentes sera exclusivement fixé dans l'État du Missouri, et les parties consentent à une telle compétence ratione loci.

RENONCIATION À TOUTE ACTION COLLECTIVE EN JUSTICE : L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE DOIT ÊTRE SUR UNE BASE INDIVIDUELLE. CELA SIGNIFIE QUE NI EMERSON, NI VOUS-MÊME NE POUVEZ JOINDRE OU CONSOLIDER DES REVENDICATIONS DANS LE CADRE D'UN TEL ARBITRAGE PAR OU CONTRE DES TIERS, OU PARTICIPER À UN PROCÈS DEVANT UN TRIBUNAL OU À UNE PROCÉDURE D'ARBITRAGE EN TANT QUE REPRÉSENTANT OU MEMBRE D'UNE CLASSE, OU EN TANT QU'AVOCAT À TITRE PRIVÉ.

ADMINISTRATION DE L'ARBITRAGE : L'arbitrage obligatoire doit être administré par l'American Arbitration Association (« AAA ») conformément à ses Règles d'arbitrage commercial et/ou aux Procédures supplémentaires applicables aux différends avec les consommateurs (y compris les dispositions visant à limiter les frais de déplacement). Cet arbitrage obligatoire est régi par la loi des États-Unis appelée Federal Arbitration Act (« FAA ») (9 USC §1, et seq.), et cette loi régira son interprétation et son application. L'arbitrage obligatoire se déroulera à un endroit déterminé par l'AAA ou à tout autre endroit pouvant avoir été convenu d'un commun accord. En plus des dispositions indiquées ci-dessus, les stipulations suivantes s'appliqueront à tout arbitrage obligatoire : (1) l'arbitre, et non de quelconques tribunaux ou organismes nationaux, d'État ou locaux, aura compétence exclusive pour résoudre tout litige portant sur l'interprétation, l'applicabilité, l'application ou la constitution du présent accord, y compris toute allégation aux termes de laquelle tout ou partie du présent accord serait nul ou annulable; (2) l'arbitre devra appliquer le droit du Missouri dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec les règles de la FAA.

Application du droit des États et des Provinces à la garantie :

Étant donné que certains États et certaines Provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou secondaires, il est possible que l'exclusion ou la limitation ci-dessus ne s'applique pas à Vous. La présente garantie limitée vous confère certains droits spécifiques, et il est possible que vous disposiez d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre et d'une Province à l'autre.

NUMÉRO DE SÉRIE : _____

CODE DE DATE : _____

Le numéro de série de ce ventilateur figure sur la plaque signalétique en haut du boîtier du ventilateur. Le code de date figure sur le carton et en haut du boîtier du ventilateur. Il est estampé à l'encre sur une étiquette blanche. Il faut enregistrer ces informations et les conserver en lieu sûr pour une utilisation future.



EMERSONTM

DIVISION DE LUMINANCE BRANDS

1945 S. Tubeway Ave. • Los Angeles, CA 90040

Questions, problèmes, pièces manquantes :
Avant de retourner un produit au magasin, veuillez téléphoner au
Service à la clientèle
8h00 – 18h00 (HNE) du lundi au vendredi

1-800-654-3545

www.emersonfans.com

Conservez ce mode d'emploi pour toute utilisation future.