


TOOLS REQUIRED

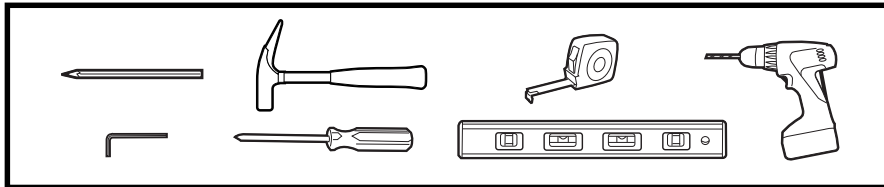

INSTRUCTIONS

Before using this product, please read the following instructions carefully and keep this pamphlet for future reference.

ABOUT THE PRODUCT:

This heated towel warmer is designed for drying/warming towels or clothes, it has a surface stabilized temperature of 122-131°F, and it is used in household bathrooms and kitchens, as well as in hotels and restaurants or other public areas. This appliance uses a voltage of 120 VAC, and is manufactured according to cULus standards.

SAFETY PRECAUTIONS:

1. The towel warmer must be used with a Ground Fault Circuit Interceptor (GFCI) circuit.
2. This product is supplied with a three-prong plug or three-wire cable.
To avoid unnecessary risk or danger, this product must be properly grounded.
3. Any repairs must be done by a qualified technician who is deemed qualified by industry standards. When any external wire fittings are required, the unit must be disconnected from the circuit.


WARNING:

1. Only use for drying textiles which have been dampened by water.
Please note: silk fabrics can not be used on the towel warmer.
2. If heating wire is damaged, the whole product should be replaced.
3. If warming multiple towels on the device simultaneously, make sure that the towels do not overlap one another.

NOTE:

1. In the event of any difference in technical specifications, please refer to the actual product.
2. Please wipe the towel rail with a soft, dry cloth when cleaning it.

ACCESSORIES FOR SQUARE/ROUND MOUNTING TUBES

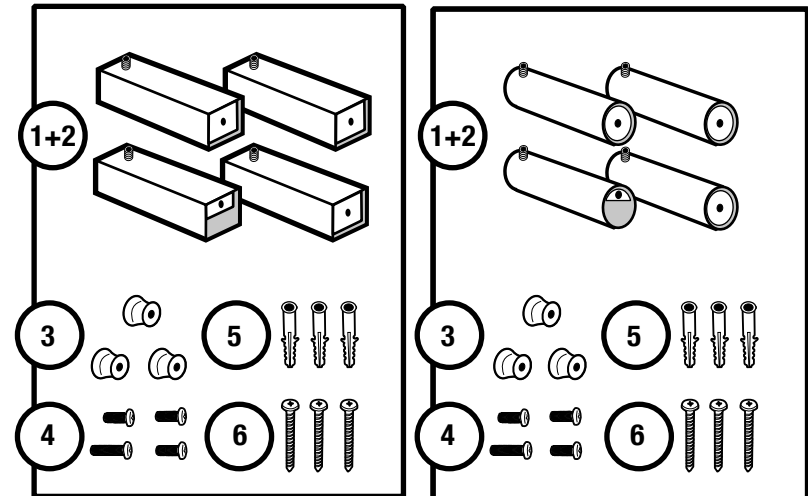


Installation Fittings:

- (1+2): Mounting tubes (4 pieces) & Set screws (4 pieces)
 (3) 4 brackets (4 pieces)
 (4) Short mounting screws (3 pieces) Long mounting screw (1 piece)
 (5) Drywall anchor (4 pieces)
 (6) Long screws (4 pieces)

This product must be installed in accordance with the instructions in the manual and the NEC and CEC guidelines relating to electrical fixtures in bathrooms. **The Towel Warmer must be on a GFCI protected circuit and be wired by a professional who is certified to do electrical wiring.**

In order to reduce electrical shock, this towel warmer should be installed on a 15A GFCI protected branch circuit (14AWG) and to an outlet box that is 4 inches (10.16 cm) high by 2 Inches (5.08 cm) wide.

ACCESSORIES

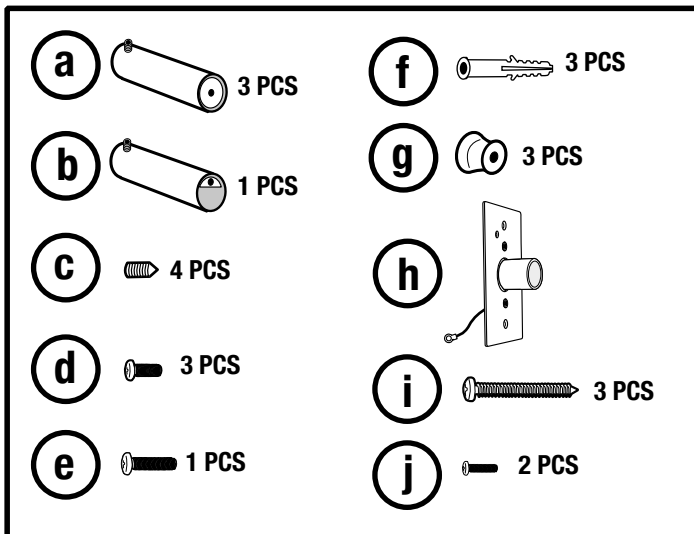


INSTALLATION: (WARNING: The electrical connection should avoid all water.)

Please refer to all the following steps if the wall brackets are taken apart from the vertical bars.


Please refer to Steps 5-11 if the wall brackets are fixed on vertical bars already.

STEP 1




STEP 1: As shown in the picture, insert the short mounting screw (d) through the tube in the center of the mounting tube (a).

STEP 2




STEP 2: Use the short mounting screw (d) to fix the mounting tube (a) to the threaded metal pad on the vertical bar on the back of the towel warmer.

STEP 3




STEP 3: Screw down the short mounting screw (d) with a screwdriver. Note that the set screw of the tube (a) should point towards the floor when the towel warmer is wall mounted. Fix the remaining two mounting tubes (a) to the vertical bars with threaded metal pads by repeating Step 1-3.

STEP 4

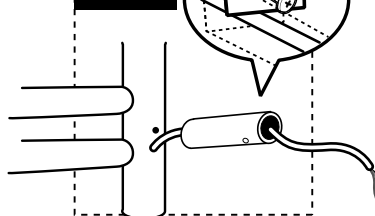


STEP 4: Guide the electrical cord through the electrical connection mounting tube (b) and use the long mounting screw (e) to tighten the electrical connection mounting tube to the vertical bar.

STEP 5




STEP 5: Use a tape measure to measure the distance between the center points of each wall bracket tube; record the distances between points AB, AC, CD, and BD. Mounting point C will determine electrical box location. See Electrical Assembly in following instructions.

STEP 6



STEP 6: Mark A, B, C, and D according to the data from Step 5; It is suggested that this product be installed at least 23.5 inches (59.69 cm) above floor level. (WARNING: The electrical connection should avoid all water). This mounting location must comply with all local building and electrical codes.

ALTERNATIVE TO STEPS 5 & 6




Place towel warmer on the box (or a large sheet of paper) and lay on a flat surface with mounting tubes facing downwards. Mark the location of the following:

- The electrical collar (hardwired model only)
- The location of the mounting tubes


Use the template as a guide to mark the wall with the correct locations of the four mounting tubes (A, B, C, and D)

STEP 7




STEP 7: Drill A, B, C, and D holes with an appropriately sized bit.

STEP 8




STEP 8: Use a hammer to knock plastic drywall anchor (f) into wall completely.

STEP 9




STEP 9: Insert long screw (i) through mounting bracket (g), then screw into plastic drywall anchor (f).

STEP 10






STEP 10: Install the tube (a) onto the bracket (g).

STEP 11



STEP 11: As shown in the picture, install the set screws (c) into the hole of all the tubes (a and b) using the allen wrench; fix the tube (a) onto the mounting bracket (g).


ELECTRICAL ASSEMBLY

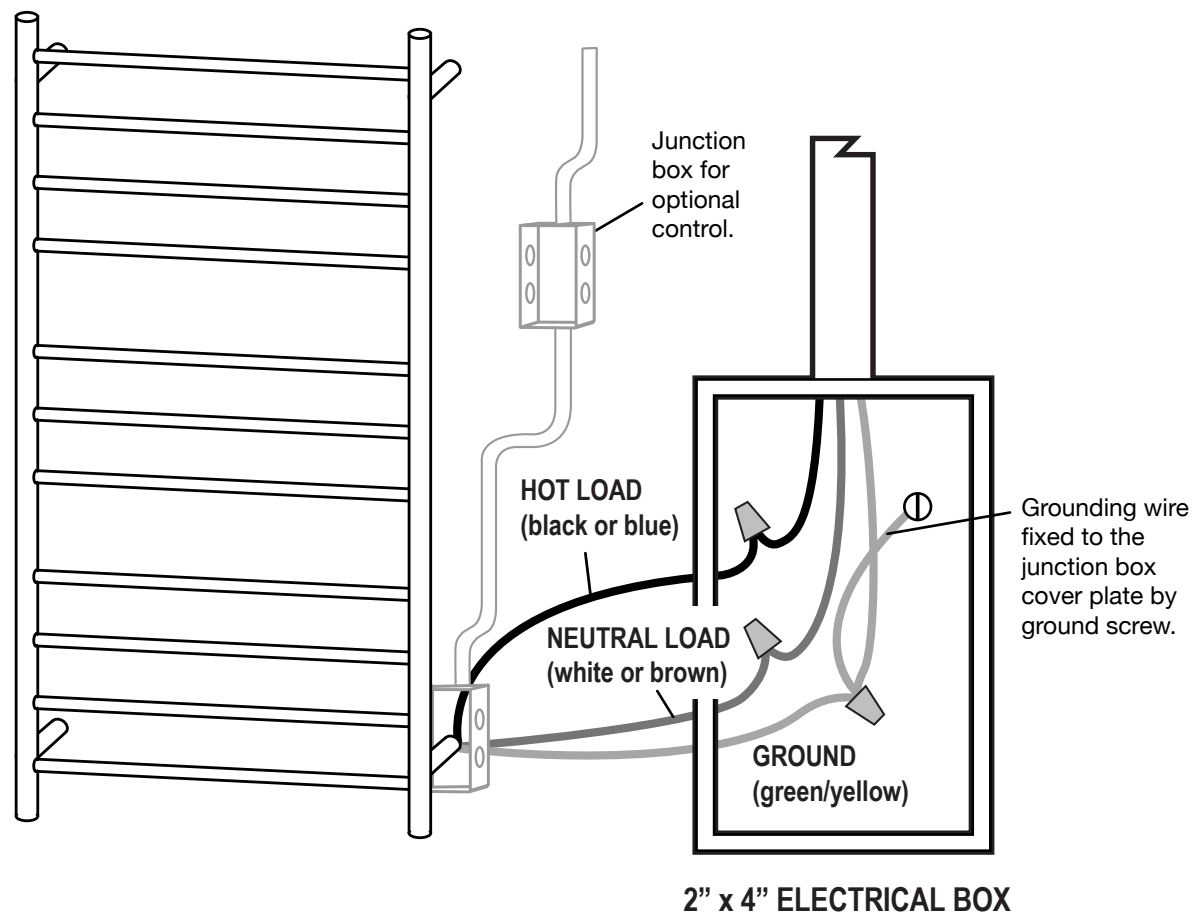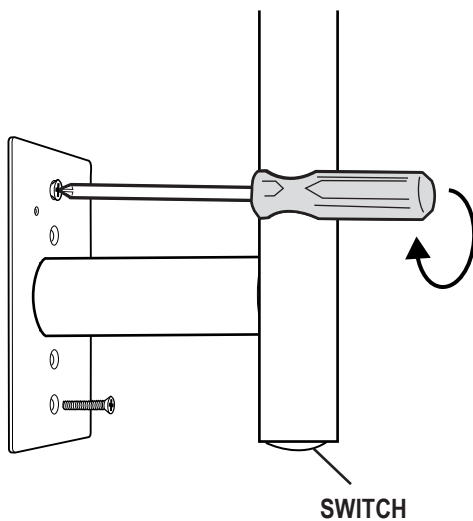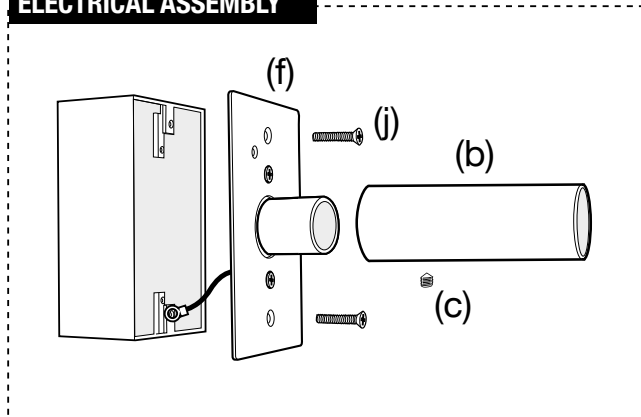

CAUTION:

To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only.

OUTILS REQUIS

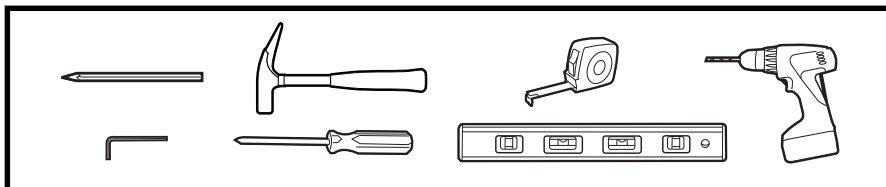

INSTRUCTIONS

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement les instructions suivantes et conservez cette brochure pour référence ultérieure.

À PROPOS DU PRODUIT:

Ce porte-serviettes chauffant est conçu pour sécher / réchauffer des serviettes ou des vêtements. Il peut atteindre une température à la surface de 122-131°F, et il peut être utilisé dans les salles de bains, hôtels, restaurants ou tout autre lieux publics. Cet appareil se branche sur tension 120 volts et il est fabriqué selon les normes cULus.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:

1. Le porte-serviettes doit être utilisé avec un circuit muni d'une prise de terre (GFCI).
2. Ce produit est fourni avec une prise à trois broches ou un câble à trois files. Pour éviter tout risque ou danger inutile, ce produit doit être correctement mis à la terre.
3. Toute réparation doit être effectuée par un technicien qualifié. Lorsque des raccords de fil externes sont requis, l'unité doit être déconnectée du circuit électrique.


ATTENTION:

1. N'utiliser que pour le séchage des textiles qui ont été humidifiés par l'eau.
Attention: les tissus en soie ne peuvent pas être utilisés sur le radiateur sèche-serviettes.
2. Si le fil de chauffage est endommagé, le produit entier doit être remplacé.
3. Si vous chauffez plusieurs serviettes simultanément sur l'appareil, assurez-vous que les serviettes ne se chevauchent pas.

REMARQUE:

1. En cas de différence dans les spécifications techniques, se référer au produit réel.
2. Nettoyez le porte-serviettes avec un chiffon doux et sec.
N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

ACCESSOIRES POUR TUBES DE MONTAGE CARRES ET RONDS

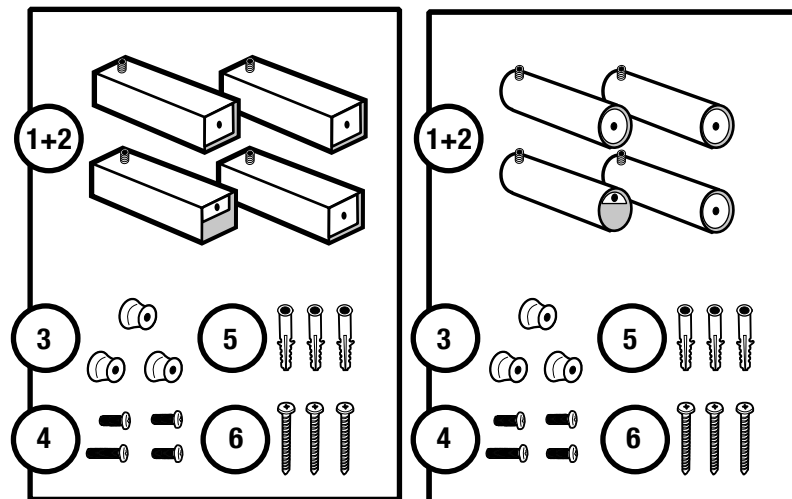


Raccords d'installation:

- (1 + 2): tubes de montage (4 pièces) et vis de réglage (4 pièces)
 (3) 3 supports (3 pièces)
 (4) Vis courtes (3 pièces)
 (5) Ancrage pour cloison sèche (3 pièces)
 (6) Vis longues (3 pièces)

Ce produit doit être installé conformément aux instructions dans le manuel et les directives NEC et CEC concernant les installations lumineuses électriques dans les salles de bains. **Le chauffe-serviettes doit être sur un circuit protégé GFCI et être installé par un électricien certifié.**

Afin d'éviter tout choc électrique, ce porte-serviettes devrait être installé sur un circuit protégé de 15A GFCI (14AWG) et connecté à une boîte de sortie de 4 pouces (10,16 cm) de hauteur par 2 pouce (5,08 cm) de largeur.

ACCESSOIRES

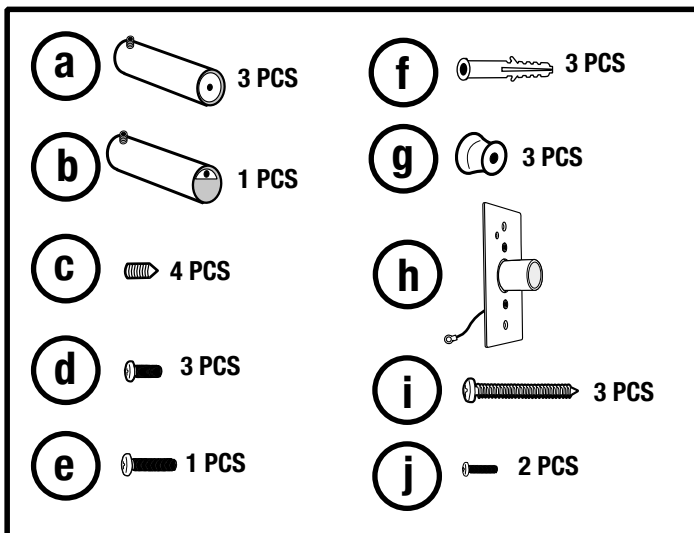


INSTALLATION: (AVERTISSEMENT: la connexion électrique doit éviter tout contact avec l'eau).

Reportez-vous à toutes les étapes suivantes si les supports muraux sont retirés des barres verticales.


Reportez-vous aux étapes 5-11 si les supports muraux sont déjà fixés sur les barres verticales.

STEP 1




ÉTAPE 1: Comme indiqué sur l'image, insérez le vis courte (d) à travers le tube au centre du tube de montage (a).

STEP 2




ÉTAPE 2: utilisez la vis courte (d) pour fixer le tube sur le petit carré métallique déjà attaché sur la barre verticale à l'arrière du chauffe-serviettes.

STEP 3




ÉTAPE 3: visser la vis courte (d) avec un tournevis. Notez que la vis de réglage du tube (a) doit pointer vers le sol lorsque le porte-serviettes est monté sur le mur. Fixez les trois tubes restant (a) sur les barres verticales en répétant l'étape 1-3.

STEP 4

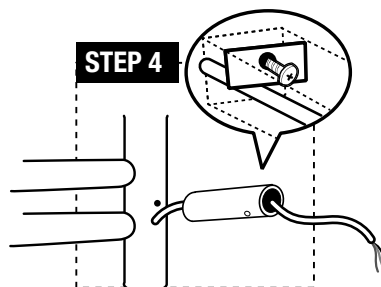


ÉTAPE 4: Passez le cordon électrique à travers le tube de montage de la connexion électrique (b) et utilisez la longue vis de montage (e) pour serrer le tube de montage de la connexion électrique sur la barre verticale.

ÉTAPE 5




ÉTAPE 5: utilisez un mètre pour mesurer la distance entre les points centraux de chacun des tubes de support mural ; enregistrer les distances entre les points AB, AC, CD et BD. Le point de montage C déterminera l'emplacement de la boîte électrique. Voir l'assemblage électrique par la suite.

STEP 6



ÉTAPE 6: marquez A, B, C et D selon les données de l'étape 5 ; Il est suggéré que ce produit soit installé au moins 23,5 pouces (59,69 cm) au-dessus du niveau du sol. (AVERTISSEMENT : la connexion électrique devrait éviter contact avec l'eau). Cet emplacement de montage doit être conforme avec tous les codes locaux de bâtiment et les codes électriques.


ALTERNATIVE AUX ÉTAPES 5 ET 6



Placez le porte-serviettes chauffant sur la boîte (ou une grande feuille de papier) et posez sur une surface plate avec les tubes de montage orientés vers le bas. Marquez l'emplacement des éléments suivants:


- Le boîtier électrique (modèle câblé uniquement)
- L'emplacement des tubes de montage Utilisez le modèle comme guide pour marquer le mur avec les emplacements corrects des quatre tubes de montage (A, B, C et D)

STEP 7




ÉTAPE 7: Percez les trous A, B, C et D avec une visse de taille appropriée. Utilisez un marteau pour faire entrer complètement la cloison sèche l'ancre en plastique (f) dans le mur.

ÉTAPE 8




ÉTAPE 8: Utilisez un marteau pour faire entrer complètement la cloison sèche l'ancre en plastique (f) dans le mur.

ÉTAPE 9



ÉTAPE 9: Insérer une vis longue (i) à travers support de montage (g), puis visser dans l'ancre pour cloisons sèches en plastique (f).

ÉTAPE 10




ÉTAPE 10: Installez le tube (a) sur le support (g).

ATTENTION:


1. N'utiliser que pour le séchage des textiles qui ont été lavés à l'eau. Attention: les tissus en soie ne peuvent pas être utilisés.
2. Si le fil de chauffage est endommagé, le produit est à remplacer.

ÉTAPE 11





ÉTAPE 11: Si vous chauffez plusieurs serviettes simultanément, installez les tubes (a) dans les trous de montage des tubes (a) utiliser la clé fournie ; montez le tube (a) sur le support de montage (g).

ASSEMBLAGE ELECTRIQUE

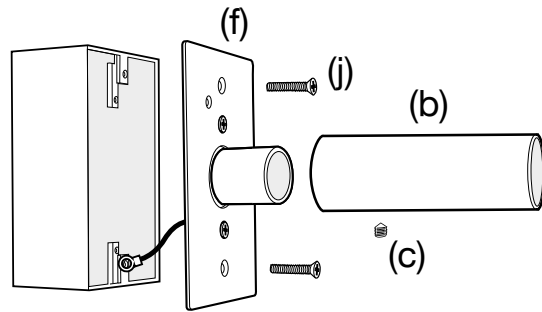

umidifiés par l'eau.
s sur le radiateur sè
doit être remplacé.
r l'appareil, assurez

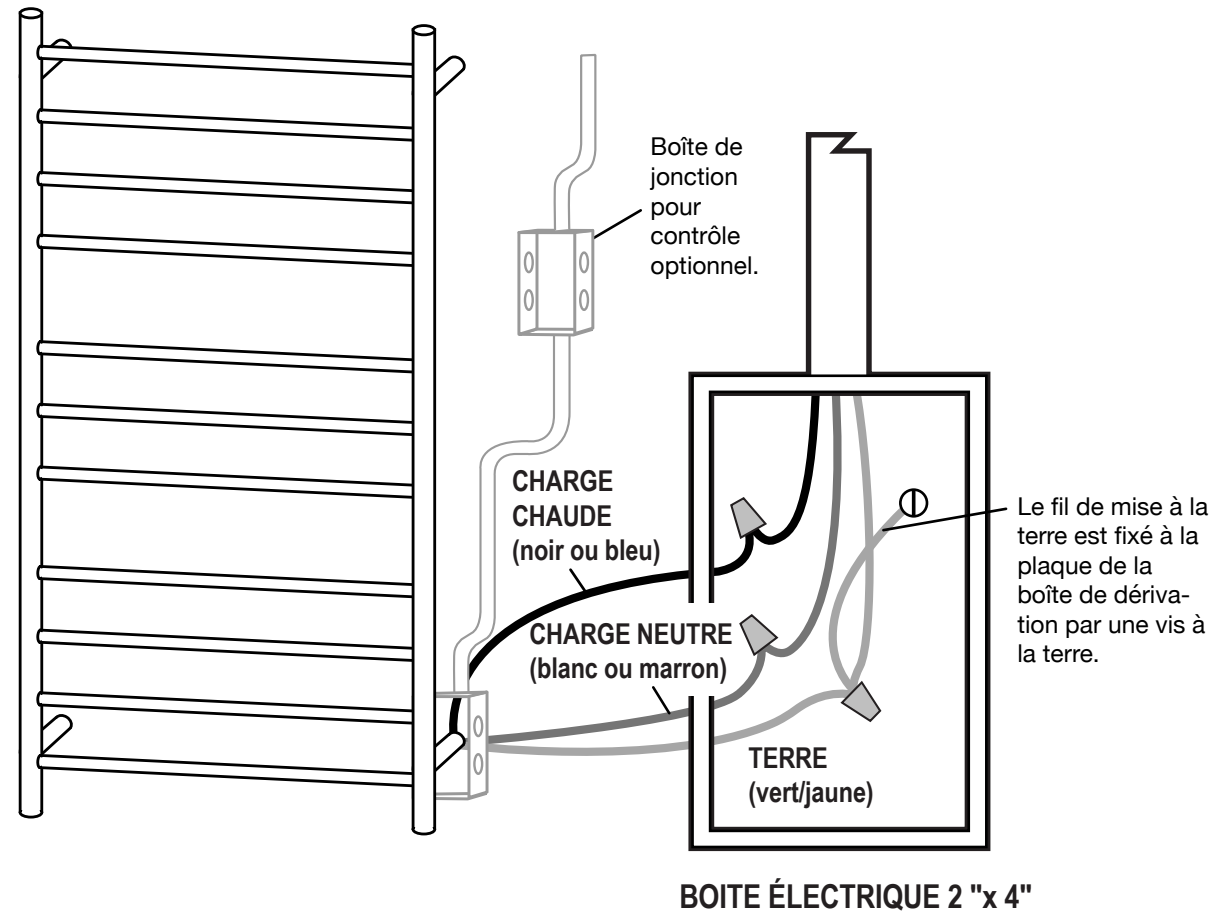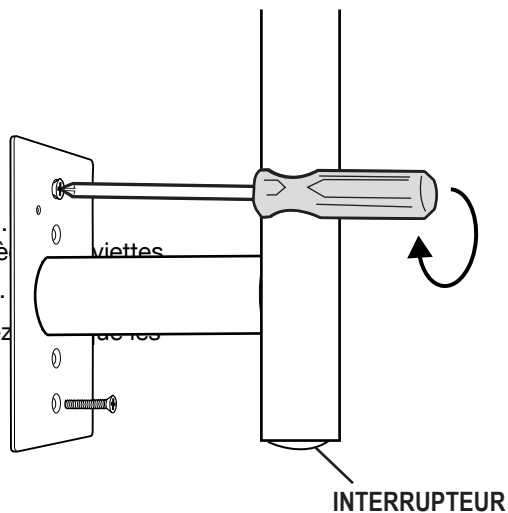

ATTENTION:

Pour s'assurer d'une protection continue contre les risques de choc électrique, connectez-vous uniquement à des prises correctement mises à la terre.